

20

20

20

20



**FORAS**

GANZJAHRESPROGRAMM



|                        |       |
|------------------------|-------|
| 40 V Akku-System ..... | 4-9   |
| 48 V Akku Serie .....  | 23-25 |
| 56 V Akku-System ..... | 10-15 |
| 82 V Akku-System ..... | 16-17 |

## A

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Abfallsauger .....               | 116-118               |
| Akkus .....                      | 4, 10, 16, 18-22      |
| Akku-Aufsitzmäher .....          | 25-29                 |
| Akku-Baumpflugesäge .....        | 18                    |
| Akku-Freischneider .....         | 5, 8, 12, 17, 19, 23  |
| Akku-Heckenschere .....          | 5, 8, 13, 17, 20-21   |
| Akku-Hochentaster .....          | 8, 13, 20             |
| Akku-Ladegerät .....             | 4, 10, 16, 18-22      |
| Akku-Laubbläser .....            | 6, 1217, 21, 23       |
| Akku-Motorsäge .....             | 6, 17-18, 23          |
| Akku-Mulch-Rasenmäher .....      | 22                    |
| Akku-Multifunktionsgerät .....   | 9, 14, 20, 23         |
| Akku-Rasenmäher .....            | 7, 11, 16, 22, 25     |
| Akku-Schneefräse .....           | 17                    |
| Akku-Teleskop-Heckenschere ..... | 13, 20                |
| Akku-Trimmer .....               | 5                     |
| Akku-Zero-Turn .....             | 26-29                 |
| Allmäher .....                   | 124-125, 238-239      |
| Anbaufräsen .....                | 244-247               |
| Anbaugeräte MX Frontlader .....  | 217                   |
| Anbaustreuer .....               | 268-269, 272-273, 275 |
| Auffahrsschienen .....           | 279-280               |
| Aufsitzmäher Zubehör .....       | 88-97                 |
| Aslegemulcher .....              | 230-231               |

## B

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Balkenmäher .....       | 128                             |
| Ballenpressen .....     | 136-137, 243                    |
| Bandrechen .....        | 136-137, 243                    |
| Benzinmäher .....       | 37-50                           |
| Blasgerät .....         | 6, 12, 17, 21, 23, 114-115, 119 |
| Bodenfräse .....        | 244-247                         |
| Bodenumkehrfräse .....  | 248-249                         |
| Bunkowski Zubehör ..... | 140-147                         |

## D

|              |     |
|--------------|-----|
| Dumper ..... | 127 |
|--------------|-----|

## E

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Einachser .....             | 129, 133-135 |
| Einachsgeräte .....         | 133-134      |
| Einachsschlepper .....      | 134-135      |
| Einachser Zubehör .....     | 136-147      |
| Elektro-Rasenmäher .....    | 36           |
| Elektrosägen .....          | 107, 178     |
| Elektrostreuer .....        | 267          |
| Elektro-Vertikutierer ..... | 56           |

## F

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Ferngesteuerte Raupen ..... | 213-215                 |
| Forstraupen .....           | 215                     |
| Forstseilwinden .....       | 187                     |
| Freischneider .....         | 12, 17, 19, 23, 100-105 |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Frischwasserpumpen .....      | 164     |
| Frontkehrmaschinen .....      | 260-262 |
| Frontlader .....              | 216     |
| Frontmäher .....              | 82-84   |
| Frontsichelmähwerke .....     | 220-223 |
| Frontzapfwellen .....         | 218-219 |
| Funkgesteuerte Mähraupe ..... | 213-215 |

## G

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Geräteträger .....      | 154-155, 212 |
| Gestrüppmäher .....     | 125          |
| Gezogener Streuer ..... | 270          |

## H

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Häcksler .....            | 192-198                    |
| Häufelpflug .....         | 251                        |
| Heckanbaubagger .....     | 259                        |
| Heckenschere .....        | 5, 13, 17, 21, 23, 106-109 |
| Heckenschneider .....     | 8, 13, 20, 110             |
| Heckmähwerk .....         | 238                        |
| Heckplanierschild .....   | 255                        |
| Heckschlegelmulcher ..... | 224-229                    |
| Hecktransportmulden ..... | 256-257                    |
| Heck- und Allmäher .....  | 238                        |
| Hochdruckreiniger .....   | 174-175                    |
| Hochentaster .....        | 8, 13, 20, 181             |
| Hochgrasmäher .....       | 74-75, 124                 |
| Holzspalter .....         | 188-191                    |

## I

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Identifizierung Gelenkwellen Profile ..... | 218-219 |
|--------------------------------------------|---------|

## K

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Kartoffelroder .....        | 131, 138, 251                 |
| Kastenstreuer .....         | 271, 276                      |
| Kehrmaschinen .....         | 88, 150-151, 260-262          |
| Kehrsaugmaschinen .....     | 173                           |
| Kettendumper .....          | 127                           |
| Kettensäge .....            | 6, 17-18, 23, 178-182         |
| Kipper .....                | 278                           |
| Kombigeräte .....           | 9, 14-15, 17, 20, 23, 111-113 |
| Kondenstrockner .....       | 166                           |
| Kreiselegge .....           | 136-137, 249                  |
| Kreiselmäher .....          | 136-137, 239                  |
| Kreisel- und Allmäher ..... | 239                           |
| Kreissägen .....            | 184-186                       |
| Kulturreggen .....          | 250                           |

## L

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Laubbläser .....              | 6, 12, 17, 21, 23, 114-115, 119 |
| Laub- und Abfallgebläse ..... | 120-121                         |
| Laub- und Abfallsauger .....  | 116-118                         |
| Lüfter .....                  | 166                             |

## M

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Mähcontainer ..... | 234-237 |
| Mähraupe .....     | 213-215 |
| Mähroboter .....   | 32-33   |

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Mechanische Wildkrautbekämpfung ..... | 202-205                 |
| Mobile Bewässerung .....              | 209                     |
| Motorhacken .....                     | 130, 140-142            |
| Motorsäge .....                       | 6, 17-18, 23, 178-182   |
| Motorsense .....                      | 12, 17, 19, 23, 100-105 |
| Mulch-Benzinmäher .....               | 51-53                   |
| Mulchmäher .....                      | 22, 51-53               |

## N

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Nass- / Trockensauger ..... | 171 |
|-----------------------------|-----|

## R

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Radialbesen .....                  | 152-153, 155             |
| Rasenlüfter .....                  | 90, 240-241              |
| Rasenmäher .....                   | 7, 11, 16, 22, 25, 36-53 |
| Rasensondenschneider .....         | 148-149                  |
| Rasentraktoren .....               | 60-75, 85-87             |
| Rasen- und Laubkehrmaschinen ..... | 90, 242                  |
| Rasenwalzen .....                  | 91, 254                  |
| Raupe .....                        | 213-215                  |
| Raupentransporter .....            | 127                      |
| Reitbahnplaner .....               | 255                      |

## S

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Saughäcksler .....         | 114                            |
| Scheuersaugmaschinen ..... | 172                            |
| Schlegelmäher .....        | 126, 136-137, 213-214, 224-237 |
| Schmutzwasserpumpen .....  | 165                            |
| Schneefräsen .....         | 17, 156-157                    |
| Schneeräumschilder .....   | 94-97, 263-266                 |
| Spaltenschieber .....      | 154-155                        |
| Spritzentechnik .....      | 89, 252-253                    |
| Stromerzeuger .....        | 160-163                        |
| Stubbenfräsen .....        | 199                            |

## T

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Thermische Wildkrautbekämpfung ..... | 206-208 |
| Transportgabel .....                 | 258     |
| Transportmulde .....                 | 256-257 |
| Trennschleifer .....                 | 183     |

## U

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Umkehrfräsen ..... | 132, 248-249 |
|--------------------|--------------|

## V

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Vertikutierer ..... | 54-57, 90, 136-137 |
| Volldrehpflug ..... | 250                |

## W

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Wildkrautbrenner ..... | 206-208 |
| Wildkrautbürsten ..... | 202-205 |

## Z

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Zero-Turn-Mäher .....          | 28-29, 76-81 |
| Zubehör für Aufsitzmäher ..... | 88-97        |
| Zubehör für Einachser .....    | 136-147      |



|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                         |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|
|    |    |    | Akkutechnik                             | 01 |
|    |    |    | Mähroboter                              | 02 |
|    |    |    | Rasenmäher / Vertikutierer              | 03 |
|    |    |    | Rasentraktoren                          | 04 |
|   |   |  | Gartentechnik                           | 05 |
|  |  |  | Einachsmotorgeräte                      | 06 |
|  |  |  | Energie-, Wasser- und Reinigungstechnik | 07 |
|  |  |  | Holzbearbeitung                         | 08 |
|  |  |  | Wildkrautbekämpfung                     | 09 |
|  |  |  | Kommunalfahrzeuge und Anbaugeräte       | 10 |



# AKKUTECHNIK







**Efco 40 V Akkutechnik ..... 4 - 9**

**Efco 56 V Akkutechnik ..... 10 - 15**

**Snapper 82 V Akkutechnik ..... 16 - 17**

**Stihl AP Akkutechnik..... 18 - 22**

**Stiga 48 V Akkutechnik..... 23 - 25**

**FORAS CaRINO ..... 26 - 27**

**FORAS ToRINO ..... 28 - 29**





Die neuen Geräte der Efco Akku-Linie stellen die nächste Stufe im Bereich der elektrischen Gartenwerkzeuge dar. Sie kombinieren Effizienz mit Leistung und müssen sich diesbezüglich keinesfalls hinter ihren Pendants aus dem Benzin-Bereich verstecken.

Die zugehörigen Efco Akkus überstehen eine enorme Anzahl Ladevorgänge über Jahre hinweg – egal ob sie nur teilweise oder komplett aufgeladen werden. Zudem sind sie für alle Geräte der Akku-Reihe passend und können so ohne Probleme ausgetauscht werden. Entwickelt, um konstante Leistung zu gewährleisten, sorgen die Efco Akkus immer für maximale Leistung der Maschine während der gesamten Laufzeit. Keine Lärmbelästigung und kein Emissionsausstoß – mit der Nutzung von Efco Akku-Geräten leisten Sie zudem einen wichtigen Beitrag für die Umwelt.



Ladezustand durch 4 LEDs jederzeit sichtbar während des Arbeitsvorgangs.



| Modell                               | 2,0 Ah / 40 V | 5,0 Ah / 40 V |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Best. Nr.                            | 121.54030028  | 121.54030004  |
| Ladezeit Standardladegerät (in min.) | 88            | 220           |
| Ladezeit Schnellladegerät (in min.)  | 40            | 70            |
| Gewicht (kg)                         | 0,7           | 1,3           |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>        | <b>109,00</b> | <b>179,00</b> |
| Akku-Ladegerät                       | 55,00         | 55,00         |
| Best. Nr.                            | 121.54030007  | 121.54030007  |
| Akku Schnellladegerät                | 89,00         | 89,00         |
| Best. Nr.                            | 121.54030018  | 121.54030018  |

## Die volle Ladung Power

Das Efco Akku-Sortiment umfasst zwei Leistungsstufen: 2,0 und 5,0 Ah, die beide die gleichen Abmessungen haben und somit in allen Akku-Geräten perfekt austauschbar sind.

Das Ladegerät enthält fortschrittliche elektronische Schaltungen, um eine lange Lebensdauer der Akkus zu gewährleisten und minimiert außerdem den Stromverbrauch. Zudem ist es so konzipiert, dass es auch platzsparend an einer Wand aufgehängt werden kann.





## Akku Trimmer - Umweltfreundlich und effizient

Der Akku-Freischneider DSi 30 ist ein unverzichtbares Werkzeug für alle Gartenbesitzer. Er kombiniert das geringe Gewicht und die Benutzerfreundlichkeit von Akkugeräten mit der praktischen Anwendbarkeit eines Load & Go Fadenkopfes.



**DSi 30**

|        | Arbeitsweise             | Betriebszeit mit einer Akkuladung |          |
|--------|--------------------------|-----------------------------------|----------|
|        |                          | leicht                            | intensiv |
| 2,0 Ah | Nutzungsdauer in Minuten | 24                                | 16       |
| 5,0 Ah | Nutzungsdauer in Minuten | 60                                | 40       |

■ Optimaler Akku nach Arbeitsweise

Angabezeiten sind unter Berücksichtigung der Arbeitsweisen unter hypothetischen Bedingungen.

### Details, die überzeugen



Einstellbarer und ergonomischer Griff



30 cm Schnittbreite



LOAD&GO Fadenkopf, Ø 2,0 mm



## Akku Heckenschere - Ergonomisch, leicht und perfekt im Schnitt

Schneiden Sie einfach drauf los und bringen Sie Sträucher und Hecken in Form. Die hochwertigen, lasergeschliffenen Klingen und das geringe Gewicht der Heckenschere machen das Arbeiten zum Vergnügen.



**TGi 45**

|        | Arbeitsweise             | Betriebszeit mit einer Akkuladung |          |
|--------|--------------------------|-----------------------------------|----------|
|        |                          | leicht                            | intensiv |
| 2,0 Ah | Nutzungsdauer in Minuten | 48                                | 36       |
| 5,0 Ah | Nutzungsdauer in Minuten | 120                               | 90       |

■ Optimaler Akku nach Arbeitsweise

Angabezeiten sind unter Berücksichtigung der Arbeitsweisen unter hypothetischen Bedingungen.

### Details, die überzeugen



Doppelseitige Klingen



Lange Betriebszeit mit einer Akkuladung



Lasergeschliffene Klingen

| Modell                                         | DSi 30         | TGi 45         |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Best. Nr.                                      | 121.54049002   | 121.54079002   |
| Einsetzbare Akkus (Ah)                         | 2,0 / 5,0      | 2,0 / 5,0      |
| Max Leistung (Watt)                            | 340            | 340            |
| Schnittbreite (cm)                             | 30             | -              |
| Schnittlänge (cm)                              | -              | 45             |
| Messerteilung (mm)                             | -              | 20             |
| Gewicht ohne Akku (kg)                         | 2,9            | 3              |
| Preis in € inkl. MwSt. (ohne Akku / Ladegerät) | 179,00         | 179,00         |
| Modelle im Set inkl. 2,0 Ah Akku und Ladegerät |                |                |
| Best. Nr.                                      | 121.54049002S1 | 121.54079002S1 |
| Preis in € inkl. MwSt.                         | 299,00         | 299,00         |





## Akku Laubbläser - Geräuscharm aber leistungsstark

Steigen Sie um auf die umweltfreundliche Art, Ihr Grundstück von Laub und Abfall zu befreien. Mit dem SAI 60 erhalten Sie einen zuverlässigen Partner für die Grundstückspflege, der zudem auch noch überaus handlich und leicht ist.



SAI 60



### Betriebszeit mit einer Akkuladung

|        | Arbeitsweise             | leicht | intensiv |
|--------|--------------------------|--------|----------|
| 2,0 Ah | Nutzungsdauer in Minuten | 32     | 12       |
| 5,0 Ah | Nutzungsdauer in Minuten | 82     | 25       |

■ Optimaler Akku nach Arbeitsweise

Angabezeiten sind unter Berücksichtigung der Arbeitsweisen unter hypothetischen Bedingungen.

### Details, die überzeugen



Regulierbare Luftgeschwindigkeit



Praktisch und robust



Einfache Entnahme des Akkus



## Akku Säge - Leicht, handlich und abgasfrei

Leichte Akku-Motorsäge für die Grundstückspflege. Ideal geeignet für das Beschneiden und Entasten von Sträuchern und Bäumen sowie für die Aufarbeitung von kleinem bis mittelgroßem Brennholz. Sie zeichnet sich durch ihr kompaktes und ergonomisches Design für noch komfortablere Handhabung des Werkzeugs aus. Ausgestattet mit Oregon Schneidgarnitur mit hochfester, dünner Kette, ideal geeignet für Heimwerkerarbeiten rund um Hof und Haus. Die passende Lösung für Sie, wenn Sie mobil, geräuscharm und emissionsfrei sägen wollen.

### Details, die überzeugen



Geringes Gewicht und kompakte Größe



Oregon 12"-Führungsschiene und Kette



Werkzeuglose Einstellung der Kette



MTi 30



### Betriebszeit mit einer Akkuladung

| Nutzungsdauer in Minuten | Schnittanzahl |
|--------------------------|---------------|
| 5,0 Ah                   | 160           |

Laufzeit bis zu 160 Schnitte bei Holz bis 10 cm Durchmesser.

Angabezeiten sind unter Berücksichtigung der jeweiligen Arbeitsbedingungen variieren.

| Modell                                         | SAI 60 BOOST                                  | MTi 30                                      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Best. Nr.                                      | 121.54069002                                  | 121.54059001                                |
| Einsetzbare Akkus (Ah)                         | 2,0 / 5,0                                     | 5,0                                         |
| Max Leistung (Watt)                            | 620                                           | 900                                         |
| Schnittlänge (cm)                              | -                                             | 30                                          |
| Kettenteilung (mm)                             | -                                             | 3/8" x 1,1                                  |
| Kettengeschwindigkeit (m/s)                    | -                                             | 16                                          |
| Luftgeschwindigkeit (m/s)                      | 40                                            | -                                           |
| Gewicht ohne Akku (kg)                         | 3,3                                           | 2,8                                         |
| Preis in € inkl. MwSt. (ohne Akku / Ladegerät) | 149,00                                        | 259,00                                      |
|                                                | Modell im Set inkl. 5,0 Ah Akku und Ladegerät | Modell im Set inkl. 5 Ah Akku und Ladegerät |
| Best. Nr.                                      | 121.54069002S1                                | 121.54059001S1                              |
| Preis in € inkl. MwSt.                         | 349,00                                        | 399,00                                      |





## AKKU-POWER FÜR GRENZENLOSES MÄHVERGNÜGEN

Die Akku-Rasenmäher von efco sind das ideale Arbeitsmittel für den einfachen, sauberen und geräuscharmen Einsatz in modernen Gärten. Optimal für die Arbeit an Orten, an denen Sie keine Verbrennungsmotoren benutzen können oder wollen.

Die Akku-Rasenmäher lassen keine Wünsche offen. Bedienerfreundlichkeit, reduzierter Geräuschpegel, kein Emissionsausstoß – die Vorteile liegen klar auf der Hand. Der LRi 48 T verfügt sogar über einen Radantrieb und ist dadurch besonders komfortabel.



Beste Traktion durch große Hinterräder



Dual-Akkubetrieb



Modernes Design



Großes Fangkorbvolumen



LRi 44 P



LRi 48 P



LRi 48 T

|                                                                                    | Akkuzahl     | Flächenleistung in m <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
|  | 1x Bi 2,0 EF | 140                               |
|                                                                                    | 2x Bi 2,0 EF | 280                               |
|  | 1x Bi 5,0 EF | 350                               |
|                                                                                    | 2x Bi 5,0 EF | 700                               |

|                                                                                     | Akkuzahl     | Flächenleistung in m <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
|  | 1x Bi 5,0 EF | 250                               |
|                                                                                     | 2x Bi 5,0 EF | 500                               |

|                                                                                       | Akkuzahl     | Flächenleistung in m <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
|  | 1x Bi 5,0 EF | 250                               |
|                                                                                       | 2x Bi 5,0 EF | 500                               |

| Modell                                         | LRi 44 P                   | LRi 48 P                   | LRi 48 T                   |
|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Best. Nr.                                      | 121.54099002               | 121.54109002               | 121.54119002               |
| Gehäuse                                        | Stahl                      | Stahl                      | Stahl                      |
| Max. Akkuanzahl                                | bis zu zwei                | bis zu zwei                | bis zu zwei                |
| Einsetzbare Akkus (Ah)                         | 2,0 / 5,0                  | 5,0                        | 5,0                        |
| Max Leistung (Watt)                            | 750                        | 1250                       | 1250                       |
| Radantrieb                                     | nein                       | nein                       | ja                         |
| Schnittbreite (cm)                             | 41                         | 46                         | 46                         |
| Schnitthöhen (mm)                              | 28 - 75                    | 28 - 75                    | 28 - 75                    |
| Fangvolumen (Liter)                            | 70                         | 70                         | 70                         |
| Räder (mm)                                     | vorne Ø 180 / hinten Ø 200 | vorne Ø 200 / hinten Ø 280 | vorne Ø 200 / hinten Ø 280 |
| Seitenauswurf                                  | nein                       | ja                         | ja                         |
| Mulchstopfen                                   | nein                       | serienmäßig                | serienmäßig                |
| Gewicht ohne Akku (kg)                         | 23                         | 27                         | 29                         |
| Preis in € inkl. MwSt. (ohne Akku / Ladegerät) | 379,00                     | 429,00                     | 479,00                     |
| Modelle im Set inkl. 5 Ah Akku und Ladegerät   |                            |                            |                            |
| Best. Nr.                                      | 121.54099002S1             | 121.54109002S1             | 121.54119002S1             |
| Preis in € inkl. MwSt.                         | 579,00                     | 629,00                     | 679,00                     |



## Akku-Trimmer

Mit dem DSi 35 Rasentrimmer können Kanten, Rasenflächen und Beete auch bei stärkerem Bewuchs erfolgreich getrimmt werden. Der bürstenlose Motor befindet sich direkt neben der Batterie und liefert dank des 8-mm-Durchmesser-Stahlwellenarms die ganze Leistung, die der Schneidekopf benötigt.

### Details, die überzeugen

- bürstenloser Motor
- LOAD&GO Fadenkopf
- Heckenscherenwerkzeug optional



DSi 35



### Betriebszeit mit einer Akkuladung

| Arbeitsweise | leicht                   | intensiv |
|--------------|--------------------------|----------|
| Bi 2,0 EF    | Nutzungsdauer in Minuten | 15       |
| Bi 5,0 EF    | Nutzungsdauer in Minuten | 38       |

■ Optimaler Akku nach Arbeitsweise

Angegebene Zeiten sind unter Berücksichtigung der Arbeitsweisen unter hypothetischen Bedingungen.

iFORCE



## Akku-Stabheckenschere

Mit der Stabheckenschere DSi 35 HL wird das Schneiden hoher Hecken zum Kinderspiel. Dieses Gerät vereint geringes Gewicht, hohe Leistung und Robustheit – angefangen beim kraftvollen bürstenlosen Motor und dem Stahl-schaft, der das bewegliche Messer antreibt.

### Details, die überzeugen

- bürstenloser Motor
- kleines Schneidwerkzeug
- Stütze zur Befestigung an der Unterseite des Netzteils
- verstellbare Stahlklingen



DSi 35 HL



### Betriebszeit mit einer Akkuladung

| Arbeitsweise | leicht                   | intensiv |
|--------------|--------------------------|----------|
| Bi 2,0 EF    | Nutzungsdauer in Minuten | 27       |
| Bi 5,0 EF    | Nutzungsdauer in Minuten | 67       |

■ Optimaler Akku nach Arbeitsweise

Angegebene Zeiten sind unter Berücksichtigung der Arbeitsweisen unter hypothetischen Bedingungen.

iFORCE



## Akku-Hochentaster

Der Hochentaster PTi 35 wurde für den Baumschnitt entwickelt und kann selbst mittelgroße Äste in Höhen über 2,5 m problemlos schneiden. Er vereint die optimale Leistung mit den Vorteilen eines Akku-Geräts.

### Details, die überzeugen

- bürstenloser Motor
- kleines Schneidwerkzeug
- Stütze zur Befestigung an der Unterseite des Netzteils
- starre Antriebswelle




### Betriebszeit mit einer Akkuladung

| Arbeitsweise | leicht               | intensiv |
|--------------|----------------------|----------|
| Bi 2,0 EF    | Schnitte bis Ø 10 cm | 45       |
| Bi 5,0 EF    | Schnitte bis Ø 10 cm | 115      |

■ Optimaler Akku nach Arbeitsweise

Angegebene Zeiten sind unter Berücksichtigung der Arbeitsweisen unter hypothetischen Bedingungen.

iFORCE

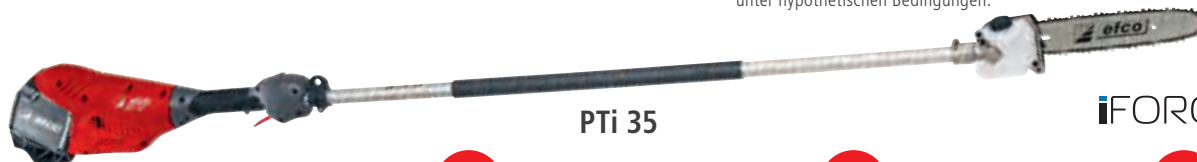

PTi 35

**NEU**

**NEU**

**NEU**

| Modell                                         | DSi 35                                    | DSi 35 HL                                   | PTi 35          |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Best.-Nr.                                      | 121-54129002                              | 121-54129102A                               | 121-54129202A   |
| Motor                                          | bürstenlos 40 V                           | bürstenlos 40 V                             | bürstenlos 40 V |
| Max. Leistung (W)                              | 700                                       | 700                                         | 700             |
| Schnittlänge (cm)                              | -                                         | 40                                          | 25              |
| Schnittbreite (cm)                             | 30                                        | -                                           | -               |
| Messerteilung (mm)                             | -                                         | 30                                          | -               |
| Messereinstellung                              | -                                         | schwenkbar in 12 Positionen von 0° bis 180° | -               |
| gesamte Maschinenlänge (m)                     | -                                         | 2,35                                        | 2,1             |
| Schnitte / min                                 | -                                         | 2700                                        | -               |
| Ø Antriebschaft (mm)                           | -                                         | 26                                          | 26              |
| Schneidwerkzeug                                | neuer Fadenkopf Load & Go, Faden Ø 2,4 mm | -                                           | -               |
| Gewicht ohne Akku (kg)                         | 4,2                                       | 5,6                                         | 4,1             |
| Preis in € inkl. MwSt. (ohne Akku / Ladegerät) | 379,00                                    | 329,00                                      | 329,00          |
| <b>Modelle im Set inkl. Akku und Ladegerät</b> |                                           |                                             |                 |
| Best.-Nr. inkl. 2,0 Ah Akku und Ladegerät      | 121-54129002S1                            | -                                           | -               |
| Best.-Nr. inkl. 5,0 Ah Akku und Ladegerät      | -                                         | 121-54129102S1                              | 121-54129202S1  |
| Preis in € inkl. MwSt.                         | 599,00                                    | 529,00                                      | 529,00          |



## Akku-Multifunktionsgerät

Das DSi 35 D Multifunktions-Gerät vereint Leistung und Vielseitigkeit und ist damit die ideale Lösung für die Gartenpflege. Mit nur einem Motor lassen sich mehrere Geräte betreiben: Motorsense, Heckenschere und Astschere. Der leistungsstarke bürstenlose Motor liefert die optimale Leistung für die verschiedenen Aufsätze, um unterschiedliche Pflanzenarten in mittelgroßen Hausgärten mühelos zu bearbeiten.

### Details, die überzeugen

- bürstenloser Motor
- werkzeuglose Schnellkupplungssystem
- Stütze zur Befestigung an der Unterseite des Netzteils



DSi 35 D

**NEU**

**NEU**

| Modell                 | DSi 35 D*        | DSi 35 D<br>inkl. Akku 5,0 Ah und Ladegerät |
|------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| Best.-Nr.              | 121-54128002A    | 121-54128002S1                              |
| Motor                  | bürstenlos, 40 V | bürstenlos, 40 V                            |
| Leistung (W)           | 700              | 700                                         |
| Gewicht ohne Akku (kg) | 2,9              | 2,9                                         |
| Preis in € inkl. MwSt. | 279,00           | 499,00                                      |

\* Akku und Akkuladegerät nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat mitbestellt werden



### Betriebszeit mit einer Akkuladung

| Arbeitsweise                       | leicht | intensiv |
|------------------------------------|--------|----------|
| Bi 2,0 EF Nutzungsdauer in Minuten | 88     | 40       |
| Bi 5,0 EF Nutzungsdauer in Minuten | 220    | 90       |


■ Optimaler Akku nach Arbeitsweise

Angegebene Zeiten sind unter Berücksichtigung der Arbeitsweisen unter hypothetischen Bedingungen.




**NEU**

| Modell                                   | Entaster-Anbaugerät |
|------------------------------------------|---------------------|
| Best.-Nr.                                | 121-61469205A       |
| Ø Antriebsschaft (mm)                    | 26                  |
| Schwertlänge (mm)                        | 25                  |
| Kettenteilung                            | 3/8"x.050"          |
| Öltankvolumen (l)                        | 0,13                |
| Gesamtlänge (Akkueinheit + Entaster) (m) | 2                   |
| Gewicht (kg)                             | 1,7                 |
| Preis in € inkl. MwSt.                   | 139,00              |



**NEU**

| Modell                                   | Heckenschere-Anbaugerät                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Best.-Nr.                                | 121-61469206                                 |
| Ø Antriebsschaft (mm)                    | 26                                           |
| Messerlänge (mm)                         | 400                                          |
| Messer                                   | einstellbar in 12 Positionen von 0° bis 180° |
| Messerteilung (mm)                       | 30                                           |
| Gesamtlänge (Akkueinheit + Entaster) (m) | 2,2                                          |
| Gewicht (kg)                             | 2,2                                          |
| Preis in € inkl. MwSt.                   | 139,00                                       |

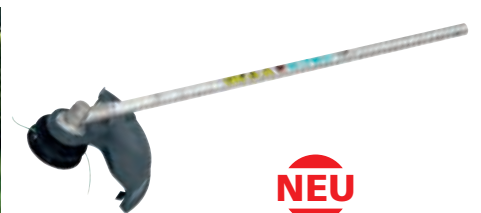

**NEU**

| Modell                 | Freischneider-Anbaugerät            |
|------------------------|-------------------------------------|
| Best.-Nr.              | 121-54129051                        |
| Ø Antriebsschaft (mm)  | 26                                  |
| Schneidwerkzeug        | Load&Go Ø 103 mm Fadenkopf Ø 2,4 mm |
| Gewicht (kg)           | 1,3                                 |
| Preis in € inkl. MwSt. | 99,00                               |



**NEU**

| Modell                 | Verlängerungsschaft |
|------------------------|---------------------|
| Best.-Nr.              | 121-61469210        |
| Ø Antriebsschaft (mm)  | 26                  |
| Länge (mm)             | 1000                |
| Gewicht (kg)           | 0,9                 |
| Preis in € inkl. MwSt. | 49,00               |

**iFORCE**

Diese batteriebetriebenen Geräte, sind für den intensiven Heimgebrauch konzipiert, ideal für anspruchsvolle Anwender, die sich um komplexe mittelgroße oder große Rasenflächen und Gärten kümmern – sowohl für Routinearbeiten als auch für Sonderaufgaben.



Das elektronische Motorsteuerungs-System wurde entwickelt, um eine unveränderte Leistung unabhängig vom Ladezustand der Batterie, zu gewährleisten.





## Innovation für grüne Ideen

Sind Sie ein Fachmann, der für die Arbeit auf großen Grünflächen oder bei umfangreicher Vegetation nach Leistung, Komfort und Zuverlässigkeit sucht? Zählen Sie auf die neue 56V Akkutechnik. Bedienkomfort, Leistung und alle Technologien, die Sie benötigen, um die Arbeit einfach und professionell zu erledigen.



Ein Akku-Ladegerät für alle Akkus. Die austauschbaren Akkus mit 2,5 Ah, 4 Ah oder 8 Ah vervollständigen das Sortiment und ermöglichen es den Nutzern, den idealen Akku für das jeweilige Gerät auszuwählen. Die neuen Zelltypen und das verwendete Steuerungssystem ermöglichen eine lange Akkulebensdauer ohne Verschlechterung der Ladekapazität. Die Akkus sind durch das Wh/kg-Verhältnis an der Spitze ihrer Klasse und zeichnen sich durch ein sehr geringes Gewicht im Vergleich zur gespeicherten Energie aus. Das CRG 520 Schnellladegerät mit einer maximalen Leistung von 360 W sorgt für reduzierte Ladezeiten. Die Ladegeschwindigkeit ist die schnellste, die die Technologie zulässt und minimiert die Ladezeit, während die Akkulebensdauer erhalten bleibt.

## Die volle Ladung Power

Das Efco 56 V Akku-Sortiment umfasst drei Leistungsstufen: 2,5, 4,0 und 8,0 Ah. Der Ladezustand ist während des Arbeitsvorgangs jederzeit sichtbar. Das Ladegerät enthält fortschrittliche elektronische Schaltungen, um eine lange Lebensdauer der Akkus zu gewährleisten und minimiert außerdem den Stromverbrauch.



| Modell                        | 2,5 Ah* / 56 V | 4,0 Ah / 56 V | 8,0 Ah / 56 V |
|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Best. Nr.                     | 121-54300001   | 121-54300002  | 121-54300003  |
| Ladezeit 100% (in min.)       | 35             | 45            | 80            |
| Ladezeit 80% (in min.)        | 29             | 29            | 65            |
| Gewicht (kg)                  | 1,14           | 1,48          | 2,7           |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>179,00</b>  | <b>229,00</b> | <b>429,00</b> |
| Akku Ladegerät                | 139,00         | 139,00        | 139,00        |
| Best. Nr.                     | 121-54300004   | 121-54300004  | 121-54300004  |

\* nicht geeignet für Rasenmäher LRI 548 P, LRI 548 V und LRI 553 V



## Akku-Rasenmäher mit außergewöhnlicher Leistung

Die 56 V Rasenmäher sind so konzipiert, dass sie die gleiche Leistung wie Benzinrasenmäher bieten. Die außergewöhnliche Leistung des Motors, ist die absolute Spitze seiner Klasse und eignet sich selbst für anspruchsvollste Arbeiten, wie dickes, nasses Gras und die ersten Schnitte der Saison.



Digitales Display



Dual-Akkubetrieb



Ergonomische Bedienelemente



Großes Fangkorbvolumen



**LRI 548 P**



**LRI 548 V**



**LRI 553 V**

|                                                                                    | Akkuzahl  | Flächenleistung in m² |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
|  | 1x 4,0 Ah | 300 – 400             |
|                                                                                    | 2x 4,0 Ah | 600 – 800             |
|  | 1x 8,0 Ah | 600 – 800             |
|                                                                                    | 2x 8,0 Ah | 1200 – 1600           |

|                                                                                     | Akkuzahl  | Flächenleistung in m² |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
|  | 1x 4,0 Ah | 250 – 350             |
|                                                                                     | 2x 4,0 Ah | 500 – 700             |
|  | 1x 8,0 Ah | 500 – 700             |
|                                                                                     | 2x 8,0 Ah | 1000 – 1400           |

|                                                                                       | Akkuzahl  | Flächenleistung in m² |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
|  | 1x 4,0 Ah | 230 – 330             |
|                                                                                       | 2x 4,0 Ah | 460 – 660             |
|  | 1x 8,0 Ah | 460 – 660             |
|                                                                                       | 2x 8,0 Ah | 920 – 1320            |

| Modell                                         | LRI 548 P      | LRI 548 V              | LRI 553 V              |
|------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| Best. Nr.                                      | 121-54359004   | 121-54359006           | 121-54359002           |
| Gehäuse                                        | Stahl          | Stahl                  | Stahl                  |
| Max. Akkuzahl                                  | bis zu zwei    | bis zu zwei            | bis zu zwei            |
| Einsetzbare Akkus (Ah)                         | 4,0 / 8,0      | 4,0 / 8,0              | 4,0 / 8,0              |
| Max Leistung (kW)                              | 2,1            | 2,1                    | 2,1                    |
| Radantrieb                                     | nein           | ja, unabhängiger Motor | ja, unabhängiger Motor |
| Vorwärtsgeschwindigkeit (km/h)                 | -              | 0 - 5                  | 0 - 5                  |
| Schnittbreite (cm)                             | 46             | 46                     | 51                     |
| Schnitthöhen (mm)                              | 28 - 75        | 28 - 75                | 28 - 75                |
| Schnitthöheneinstellung                        | zentral        | zentral                | zentral                |
| Seitenauswurf                                  | ja             | ja                     | ja                     |
| Mulchstopfen                                   | standard       | standard               | standard               |
| Preis in € inkl. MwSt. (ohne Akku / Ladegerät) | 549,00         | 649,00                 | 699,00                 |
| Modelle im Set inkl. Akku und Ladegerät        |                |                        |                        |
| Best. Nr. inkl. 4,0 Ah Akku und Ladegerät      | 121-54359004S1 | 121-54359006S1         | -                      |
| Preis in € inkl. MwSt.                         | 899,00         | 999,00                 | -                      |
| Best. Nr. inkl. 8,0 Ah Akku und Ladegerät      | 121-54359004S3 | 121-54359006S3         | 121-54359002S3         |
| Preis in € inkl. MwSt.                         | 979,00         | 1.099,00               | 1.199,00               |





## Akku-Freischneider – nicht nur für Profis gemacht

Die Akku-Freischneider sind leistungsstarke Werkzeuge für alle. Sie kombinieren das geringe Gewicht und die Benutzerfreundlichkeit von Akkugeräten mit der praktischen Anwendbarkeit eines Load & Go Fadenkopfes.

### Details, die überzeugen

- Display mit Ladestandsanzeige
- LOAD&GO Fadenkopf
- Grasschneideblatt



Betriebszeit mit einer Akkuladung

|              | Arbeitsweise             | leicht | intensiv |
|--------------|--------------------------|--------|----------|
| 2,5 Ah Faden | Nutzungsdauer in Minuten | 21     | 11       |
| 4,0 Ah Faden | Nutzungsdauer in Minuten | 33     | 18       |
| 2,5 Ah Blatt | Nutzungsdauer in Minuten | 28     | 19       |
| 4,0 Ah Blatt | Nutzungsdauer in Minuten | 45     | 30       |

■ Optimaler Akku nach Arbeitsweise

Angegebene Zeiten sind unter Berücksichtigung der Arbeitsweisen unter hypothetischen Bedingungen.



DSi 530 S

DSi 530 T



## Akku-Laubbläser – leicht und leistungsstark

Das Blasgerät mit gleichwertiger Leistung eines benzinbetriebenen Geräts, jedoch mit viel leichterem Gewicht. Er ist ideal für die Reinigung großer Flächen. Einstellbar auf 3 Geschwindigkeitsstufen sowie eine Boost-Funktion mit maximalem Schub für größere Rückstände.

### Details, die überzeugen

- Display mit Ladestandsanzeige
- Praktisch und robust
- Teleskop-Blasrohr



Betriebszeit mit einer Akkuladung

|        | Arbeitsweise             | leicht | intensiv |
|--------|--------------------------|--------|----------|
| 2,5 Ah | Nutzungsdauer in Minuten | 19     | 11       |
| 4,0 Ah | Nutzungsdauer in Minuten | 30     | 17       |

■ Optimaler Akku nach Arbeitsweise

Angegebene Zeiten sind unter Berücksichtigung der Arbeitsweisen unter hypothetischen Bedingungen.



SAi 570

| Modell                                         | DSi 530 S                                     | DSi 530 T                                                                    | SAi 570                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Best. Nr.                                      | 121-54319002                                  | 121-54319012                                                                 | 121-54369002                      |
| Max. Akkuanzahl                                | 1                                             | 1                                                                            | 1                                 |
| Einsetzbare Akkus (Ah)                         | 2,5 / 4,0                                     | 2,5 / 4,0                                                                    | 2,5 / 4,0                         |
| Max Leistung (kW)                              | 1,0                                           | 1,0                                                                          | 1,0                               |
| Gewicht ohne Akku (kg)                         | 3,8                                           | 4,3                                                                          | 2,3                               |
| Griffart                                       | Rundgriff                                     | Zweihandgriff                                                                | Softgrip                          |
| Antriebschaft Ø                                | 26 mm (7 mm Antriebswelle)                    | 26 mm (7 mm Antriebswelle)                                                   | -                                 |
| Arbeitswerkzeug                                | Load & GO, Ø 113 mm Fadenkopf, Faden Ø 2,4 mm | Load & GO, Ø 113 mm Fadenkopf, Faden Ø 2,4 mm, 3-Zahn-Schneideblatt Ø 255 mm | Gebläse, 3 Stufen, bis zu 850m³/h |
| Schneidwerkzeug kompatibel                     | 3-Zahn-Schneideblatt Ø 255 mm                 | -                                                                            | -                                 |
| Preis in € inkl. MwSt. (ohne Akku / Ladegerät) | 549,00                                        | 579,00                                                                       | 329,00                            |
| Modelle im Set inkl. Akku und Ladegerät        |                                               |                                                                              |                                   |
| Best. Nr. inkl. 2,5 Ah Akku und Ladegerät      | -                                             | -                                                                            | -                                 |
| Preis in € inkl. MwSt.                         | -                                             | -                                                                            | -                                 |
| Best. Nr. inkl. 4,0 Ah Akku und Ladegerät      | 121-54319002S1                                | 121-54319012S1                                                               | 121-54369002S1                    |
| Preis in € inkl. MwSt.                         | 899,00                                        | 949,00                                                                       | 699,00                            |



### Akku-Heckenschere

Ihr sehr geringes Gewicht (nur 4,8 kg bei 2,5 Ah-Akku), hochwertige Klingen und ein leistungsstarker Motor, der bis zu 3400 Schnitte pro Minute liefert, macht diese Heckenschere zum idealen Gerät für professionelles, effektives Arbeiten an Hecken mit mittelstarken Zweigen und dichtem Blattwerk. Die kompakte, konische Form und der um 180° drehbare Griff ermöglichen ein einfaches Schneiden, selbst bei dichtem Heckenwuchs.

#### Details, die überzeugen

- Drehbarer Griff
- Kurbelgehäuse
- Lasergeschliffene, doppelseitige Klingen



#### Betriebszeit mit einer Akkuladung

|        | Arbeitsweise             | leicht | intensiv |
|--------|--------------------------|--------|----------|
| 2,5 Ah | Nutzungsdauer in Minuten | 90     | 60       |
| 4,0 Ah | Nutzungsdauer in Minuten | 150    | 100      |

■ Optimaler Akku nach Arbeitsweise

Angegebene Zeiten sind unter Berücksichtigung der Arbeitsweisen unter hypothetischen Bedingungen.



**TGi 560**



### Akku-Teleskop-Heckenschere

Die Auswahl verschiedener Schnittgeschwindigkeiten ermöglicht es, mit der richtigen Leistung sowohl an dünnblättrigen Hecken als auch an kräftiger Vegetation zu arbeiten und ist hervorragend für die Pflege von öffentlichen und privaten Flächen geeignet.

#### Details, die überzeugen

- Einstellung des Schnittwinkels
- 55 cm Stahlmesser mit 35 mm Teilung
- gesamte Maschinenlänge 2,4 m



#### Betriebszeit mit einer Akkuladung


|        | Arbeitsweise             | leicht | intensiv |
|--------|--------------------------|--------|----------|
| 2,5 Ah | Nutzungsdauer in Minuten | 50     | 37       |
| 4,0 Ah | Nutzungsdauer in Minuten | 80     | 60       |

■ Optimaler Akku nach Arbeitsweise

Angegebene Zeiten sind unter Berücksichtigung der Arbeitsweisen unter hypothetischen Bedingungen.



**DSi 530 HL**

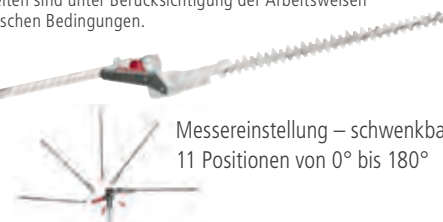

Messereinstellung – schwenkbar in 11 Positionen von 0° bis 180°



### Akku-Hochentaster

Der PTXi 530 Hochentaster ist die akkubetriebene Alternative zum professionellen benzinbetriebenen PTX 2750. Ausgestattet mit einem verstellbaren, ausziehbaren Schaft auf Stahlfedern, ermöglicht er hervorragende Ergebnisse, ohne auf Leitern oder andere Hebevorrichtungen zurückgreifen zu müssen.

#### Details, die überzeugen

- Gesamtlänge 2,65 m / 3,85 m
- Schaftlänge 300 mm (12")
- Kettenteilung 1/4" x .043"




#### Betriebszeit mit einer Akkuladung

|        | Arbeitsweise               | leicht | intensiv |
|--------|----------------------------|--------|----------|
| 2,5 Ah | Nutzungsdauer in Schnitten | 80     | 55       |
| 4,0 Ah | Nutzungsdauer in Schnitten | 125    | 85       |

■ Optimaler Akku nach Arbeitsweise

Angegebene Zeiten sind unter Berücksichtigung der Arbeitsweisen unter hypothetischen Bedingungen.

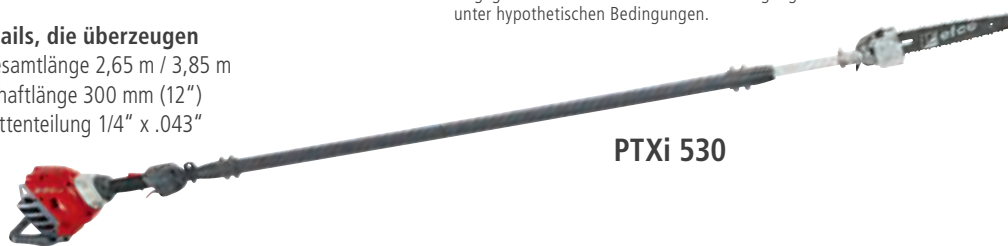

**PTXi 530**

| Modell                                         | TGi 560           | DSi 530 HL        | PTXi 530       |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Best. Nr.                                      | 121-54379002      | 121-54339002      | 121-54349002   |
| Max. Akkuanzahl                                | 1                 | 1                 | 1              |
| Einsetzbare Akkus (Ah)                         | 2,5 / 4,0         | 2,5 / 4,0         | 2,5 / 4,0      |
| Schnittlänge (cm)                              | 60                | 55                | 30             |
| Messerteilung (mm)                             | 35                | 35                | -              |
| Schnittleistung                                | 3400 Schnitte/min | 4600 Schnitte/min | -              |
| Gewicht ohne Akku (kg)                         | 3,7               | 5,4               | 6,2            |
| Preis in € inkl. MwSt. (ohne Akku / Ladegerät) | 599,00            | 699,00            | 749,00         |
| Modelle im Set inkl. Akku und Ladegerät        |                   |                   |                |
| Best. Nr. inkl. 2,5 Ah Akku und Ladegerät      | 121-54379002S1    | -                 | -              |
| Preis in € inkl. MwSt.                         | 899,00            | -                 | -              |
| Best. Nr. inkl. 4,0 Ah Akku und Ladegerät      | -                 | 121-54339002S1    | 121-54349002S1 |
| Preis in € inkl. MwSt.                         | -                 | 1.099,00          | 1.099,00       |




## Akku-Multifunktionsgerät – Für professionelle Landschaftsgärtner ein Muss

Entwickelt für eine Vielzahl an Bedürfnissen in ländlichen oder städtischen Gebieten, selbst in den herausforderndsten Umgebungen. Ideal zum Mähen von Rasen, Schneiden von Hecken, Beschneiden von Bäumen und Sträuchern, Blasen von Blättern oder Schutt. Die hohe Motorleistung, ermöglicht maximale Leistung der verschiedenen angeschlossenen Anwendungen. Das „werkzeuglose“ Schnellbefestigungssystem ermöglicht es Ihnen, mit höchster Geschwindigkeit von einer Anwendung zur anderen zu wechseln, ohne dass zusätzliche Werkzeuge erforderlich sind.



### Besonderes Merkmal:

Mit „werkzeuglosem“ Schnellbefestigungssystem

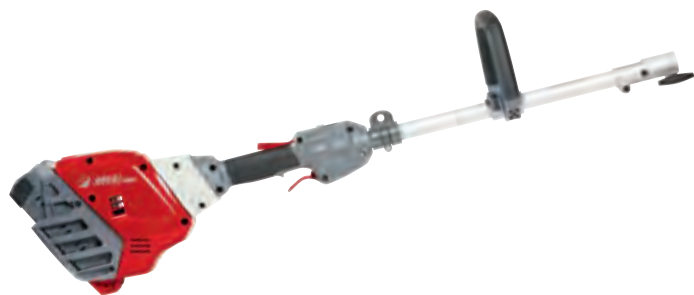


| Modell                 | DSi 530 D*       |
|------------------------|------------------|
| Best.-Nr.              | 121-54329002     |
| Motor                  | bürstenlos, 56 V |
| Leistung (PS / kW)     | 1,34 / 1,0       |
| Gewicht (kg)           | 2,9              |
| Preis in € inkl. MwSt. | 479,00           |

| Modell                 | Verlängerungsschaft |
|------------------------|---------------------|
| Best.-Nr.              | 538.61289110        |
| Schaftdurchmesser (mm) | 26                  |
| Schaftlänge (mm)       | 750                 |
| Gewicht (kg)           | 0,7                 |
| Preis in € inkl. MwSt. | 89,00               |

\* Akku und Akkuladegerät nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat mitbestellt werden



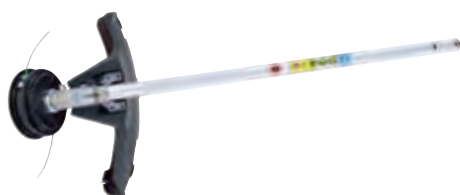

| Modell                                 | Freischneider                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Best.-Nr.                              | 538.61289160                        |
| Ø Antriebsschaft (mm)                  | 26                                  |
| Schneidewerkzeug                       | Load&Go Ø 130 mm Fadenkopf Ø 2,4 mm |
| Ø Schneidewerkzeug mit Kopf (mm)       | 390                                 |
| Gewicht Aufsatz / Komplettgewicht (kg) | 1,1 / 4,0                           |
| Preis in € inkl. MwSt.                 | 149,00                              |

| Modell                                 | Blasgerät    |
|----------------------------------------|--------------|
| Best.-Nr.                              | 538.61379130 |
| Ø Antriebsschaft (mm)                  | 26           |
| Luftdurchsatz (m³/h)                   | 600          |
| Luftgeschwindigkeit (m/s)              | 60           |
| Gewicht Aufsatz / Komplettgewicht (kg) | 1,5 / 4,4    |
| Preis in € inkl. MwSt.                 | 169,00       |



Schnittlänge 550 mm



| Modell                                        | Heckenschere                                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Best.-Nr.                                     | 121-61289121                                 |
| Ø Antriebsschaft / Stahlschaft (mm)           | 26 / 7                                       |
| Messerteilung (mm)                            | 35                                           |
| Messerbalken                                  | einstellbar in 11 Positionen von 0° bis 180° |
| Gesamtlänge<br>Akkueinheit + Heckenschere (m) | 1,9                                          |
| Gewicht Aufsatz / Komplettgewicht (kg)        | 2,1 / 5,1                                    |
| Preis in € inkl. MwSt.                        | 349,00                                       |

| Modell                                 | Entaster           |
|----------------------------------------|--------------------|
| Best.-Nr.                              | 538-61289014       |
| Ø Antriebsschaft / Stahlschaft (mm)    | 26 / 7             |
| Schaftlänge (mm / ")                   | 254 / 10           |
| Kettenteilung                          | 1/4" – .043"       |
| Ölpumpe / Öltankvolumen (l)            | einstellbar / 0,18 |
| Gesamtlänge Akkueinheit + Entaster (m) | 2,1                |
| Gewicht Aufsatz / Komplettgewicht (kg) | 1,7 / 4,6          |
| Preis in € inkl. MwSt.                 | 349,00             |



**Leistung, Komfort, Ausdauer. Wer hat behauptet, das alles könne man nicht haben?**

Ändern Sie Ihre Meinung und treten Sie in das neue Zeitalter der Gartenpflege ein. Wir präsentieren Ihnen ein leistungsstarkes Akkusystem, welches Ihre Ansicht gegenüber akkubetriebenen Geräten für immer verändern wird. Wann auch immer Sie sich für einen Rasenmäher, eine Heckenschere, einen Laubbläser, eine Kettensäge oder einen Rasentrimmer entscheiden, Sie erhalten eine vergleichbare Leistung wie mit einem Benzingerät.

**Der Unterschied liegt in den Vorteilen des 82 V Akkus: höchster Komfort, keine Abgase, keine Instandhaltung, reduzierter Geräuschpegel und niedrige Vibrationen.** Ein neues Zeitalter für Gartenarbeit hat begonnen.

**4 Ah oder 2 Ah Lithium-Ionen Akku**

- 82V Lithium-Ionen Batterietechnologie für dauerhafte Leistung
- LED Anzeige für den Ladezustand der Batterie
- Ladezeit 2 Ah: 13 Minuten (50%), 30 Minuten (100%)
- Ladezeit 4 Ah: 25 Minuten (50%), 60 Minuten (100%)
- Lädt mit der Briggs & Stratton® Schnellladestation.

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Akku                          | BSB2AH82      |
| Best.Nr.                      | 442.BSB2AH82  |
| Ladezeit (min)                | 30            |
| Stromausgabe (Ah)             | 2,0           |
| Gewicht (kg)                  | 1,5           |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>219,00</b> |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Akku                          | BSB4AH82      |
| Best.Nr.                      | 442.BSB4AH82  |
| Ladezeit (min)                | 60            |
| Stromausgabe (Ah)             | 4,0           |
| Gewicht (kg)                  | 2,5           |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>379,00</b> |



BESCHRÄNKTE  
BATTERIE/LADEGERÄT  
GARANTIE



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Akku                          | BSB5AH82      |
| Best.Nr.                      | 442.BSB5AH82  |
| Ladezeit (min)                | 75            |
| Stromausgabe (Ah)             | 5,0           |
| Gewicht (kg)                  | 2,6           |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>439,00</b> |



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Schnellladegerät              | EBSRC82       |
| Best.Nr.                      | 442.EBSRC82   |
| Stromausgabe (Ah)             | 4,0           |
| LED Leuchten                  | 1             |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>119,00</b> |



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Modell                        | Tragegurt     |
| Best.-Nr.                     | 442.770294    |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>199,00</b> |

Die neuen Snapper XD 82V Akku-Rasenmäher bieten dank ihres modernen 82 V Briggs & Stratton Lithium-Ionen Antriebs eine leise, vibrationsarme und abgasfreie Antriebsart, die zukunftsweisend ist. Durch das robuste Stahldeck und die solide Verarbeitung garantieren Sie eine lange und komfortable Nutzung. Mit einer Ladung des 2,0 Ah Akkus können Sie bis zu 48 Minuten arbeiten. Und sollte dies einmal nicht genug sein, dann können Sie die Laufzeit bequem durch den zusätzlich im Lieferumfang enthaltenen 2,0Ah Akku um weitere 48 Minuten verlängern.

Ein langlebiger, 1.200 W starker und hoch effizienter bürstenloser Motor bietet eine hohe und zuverlässige Energieausbeute für lange Einsatzzeiten.

Dank des serienmäßigen Mulchstopfens lässt sich der Snapper Akkumäher problemlos in einen Mulcher umrüsten. Sollte das Gras aufgenommen werden, bietet der 60 l Fangkorb genügend Kapazität. Und bei hohem Gras werfen Sie das Gras einfach nach hinten oder wahlweise zur Seite aus.

Durch die Load Sensor Technologie passt sich der Motor den Mähbedingungen an. Das bedeutet, dass der Motor nur die Drehzahl abrufen, die wirklich benötigt wird. Das garantiert eine effiziente Nutzung der Akkulation und somit eine lange Laufzeit.



Kompakte und platzsparende vertikale Lagerung



Stufenloser Vario-Radantrieb über separaten Elektromotor

| Modell                                                      | ESXD19P               | ESXD19                | ESXD21                |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Best.-Nr.                                                   | 442.ESXD19P           | 442.ESXD19            | 442.ESXD21            |
| Akku (V / Ah)                                               | 82 / 2,0              | 82 / 2,0              | 82 / 2,0              |
| Motor                                                       | bürstenloser Motor    | bürstenloser Motor    | bürstenloser Motor    |
| Leistung (Watt)                                             | 1200                  | 1200                  | 1200                  |
| Schnittbreite (cm)                                          | 48                    | 48                    | 53                    |
| Schnitthöhe (mm)                                            | 35 - 95               | 35 - 95               | 35 - 95               |
| Radantrieb                                                  | -                     | variabel              | variabel              |
| Geschwindigkeit (km/h)                                      | -                     | 3 - 6,5 +/- 0,5       | 3 - 6,5 +/- 0,5       |
| Schnitthöhenverstellung                                     | 7-fach zentral        | 7-fach zentral        | 7-fach zentral        |
| Gehäusematerial                                             | Stahl                 | Stahl                 | Stahl                 |
| Fangsack (l)                                                | 60                    | 60                    | 60                    |
| Räder                                                       | vorne 8" / hinten 10" | vorne 8" / hinten 10" | vorne 8" / hinten 10" |
| Heckauswurf                                                 | x                     | x                     | x                     |
| Mulcheinrichtung                                            | x                     | x                     | x                     |
| Seitenauswurf                                               | x                     | x                     | x                     |
| Gewicht (kg)                                                | 30,5                  | 32,5                  | 36,6                  |
| Akku-Laufzeit (min) *                                       | 48                    | 45                    | 41                    |
| Flächenempfehlung bis zu (m²)                               | 800                   | 800                   | 1000                  |
| <b>Preis in € inkl. MwSt. (ohne Akku / Ladegerät)</b>       | <b>249,00</b>         | <b>349,00</b>         | <b>479,00</b>         |
| <b>Modelle im Set inkl 2x 2Ah Akku und Schnellladegerät</b> |                       |                       |                       |
| Best.-Nr.                                                   | 442.ESXD19PK          | 442.ESXD19K           | 442.ESXD21K           |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>                               | <b>659,00</b>         | <b>849,00</b>         | <b>899,00</b>         |

\* 2x 2,0Ah Akku und 1x Schnellladegerät im Lieferumfang enthalten.

Alle Angaben dienen als Referenzangaben und können, abhängig von den tatsächlichen Arbeitsbedingungen, abweichen.



| Modell                        | Kettensäge SXDCS82                                                                                                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.                     | 442.SXDCS82                                                                                                           |
| Akku                          | 82 V<br>Empfehlung: 2,0 Ah Akku *                                                                                     |
| Motor                         | bürstenloser Motor<br>1200 W                                                                                          |
| Schwertlänge (cm)             | 46                                                                                                                    |
| Kette                         | Oregon® Kette mit Micro<br>Chisel Verzahnung<br>1,3 mm Treibgliedstärke<br>3/8" Teilung<br>18" Oregon Führungsschiene |
| Gewicht (kg)                  | 5,4                                                                                                                   |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>299,00</b>                                                                                                         |

\* Akku und Schnellladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

| Modell                                              | Laubbläser SXDBL82                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Best.-Nr.                                           | 442.SXDBL82                       |
| Akku                                                | 82 V<br>Empfehlung: 2,0 Ah Akku * |
| Motor                                               | bürstenloser Motor<br>800 W       |
| Luftgeschwindigkeit (km/h)                          | max. 210<br>variabel verstellbar  |
| Luftvolumen (m³/h)                                  | 15,6                              |
| Akkulaufzeit bei voll aufgeladenem 2 Ah Akku (min)* | bis zu 40                         |
| Gewicht (kg)                                        | 2,4                               |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>                       | <b>199,00</b>                     |

\* Akku und Schnellladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

| Modell                            | Schneefräse ESXD20S82K* |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Best.-Nr.                         | 442.ESXD20S82K          |
| Motor                             | bürstenloser Motor      |
| Hubraum (cm³)                     | 82 V                    |
| Leistung bei 3.600 U/min. (kW/PS) | -                       |
| Räumbreite (cm)                   | 51                      |
| Elektrostart 230 V                | -                       |
| Antrieb                           | -                       |
| Fahrstufen                        | -                       |
| Räder                             | 8"                      |
| beheizte Handgriffe               | -                       |
| Auswurfverstellung (°)            | 180° / manuell          |
| Scheinwerfer                      | x                       |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>     | <b>749,00</b>           |

\* inkl. 4Ah Akku und Ladegerät



**Auch als Kombigerät nutzbar. Anbaugeräte siehe unten.**

| Modell                                             | Heckenschere SXDHT                     |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Best.-Nr.                                          | 442.SXDHT82                            |
| Akku                                               | 82 V – Empfehlung: 2,0 Ah Akku*        |
| Motor                                              | bürstenloser Motor – 800 W             |
| Schwerttyp                                         | Doppelmesser, lasergeschliffen         |
| Schwertlänge (cm)                                  | 66                                     |
| Griffform                                          | drehbarer Handgriff, 180° - 45° Stufen |
| Akkulaufzeit bei voll aufgeladenem 2 Ah Akku (min) | bis zu 90                              |
| Gewicht (kg)                                       | 4,4                                    |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>                      | <b>289,00</b>                          |

\* Akku und Schnellladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

Alle Angaben dienen als Referenzangaben und können, abhängig von den tatsächlichen Arbeitsbedingungen, abweichen.

| Modell                                             | Motorsense SXDST82              |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Best.-Nr.                                          | 442.SXDST82                     |
| Akku                                               | 82 V – Empfehlung: 2,0 Ah Akku* |
| Motor                                              | bürstenloser Motor – 750 W      |
| Schnittbreite (cm)                                 | 41                              |
| Griffform                                          | Zweihandgriff                   |
| Fadenspule                                         | halbautomatisch                 |
| Akkulaufzeit bei voll aufgeladenem 2 Ah Akku (min) | bis zu 25                       |
| Gewicht (kg)                                       | 5,0                             |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>                      | <b>269,00</b>                   |

\* Akku und Schnellladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

## Ein Werkzeug - Viele Möglichkeiten

Durch die vielen Anbaugeräte wird ihre 82V Snapper Motorsense SXDST82 zum Multi-Funktionswerkzeug für vielfältige Einsatzzwecke. Ob Hochentaster, Heckenschere oder Kultivator: all das können Sie aus ihrem Snapper Rasentrimmer machen. Und mit der Schaftverlängerung kommen Sie mit ihrer Heckenschere oder dem Hochentaster in ungeahnte Höhen - ganz ohne Leiter!

### Hochentaster

- 25cm Schienenlänge
- ausgerüstet mit Oregon Schiene und Kette
- Automatische Kettenschmierung



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Best.-Nr.                     | 442.1696893   |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>159,00</b> |

### Kultivator

- Arbeitsbreite 25 cm
- Arbeitsbreite kann auf 20 cm reduziert werden, indem man die beiden äußeren Messer demontiert
- Aluminium Druckgussgehäuse
- Gewicht 6,3 kg



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Best.-Nr.                     | 442.1696891   |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>219,00</b> |

### Heckenschere

- 43 cm Scherblatt
- Scherblatt im 130° Winkel verstellbar
- Gewicht 3,2 kg



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Best.-Nr.                     | 442.1696895   |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>199,00</b> |

### Schaftverlängerung

- Länge 65 cm



|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Best.-Nr.                     | 442.1696901  |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>59,00</b> |





### MSA 160 C-B

Die erste Akku-Motorsäge aus dem Hause STIHL mit erstklassiger Akku-Schnittleistung. Das Kraftpaket in der 36 V-Klasse erfüllt selbst hohe Ansprüche an Leistung und Arbeitskomfort und ist der ideale Helfer zum Brennholz sägen, für die Grundstückspflege, den Gartenbau und auch für Sägearbeiten in geschlossenen Räumen. Mit neuer, vibrations- und rückschlagsarmer 1/4"-PM3-Sägekette, die speziell für leichte und kompakte Motorsägen entwickelt wurde. Und mit langer 30 cm Führungsschiene für Äste und kleine Bäume mit einem Durchmesser von bis zu 20 cm.



### MSA 161 T

Sehr leichte Akku-Baumpflegesäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Sehr leise, kein Gehörschutz nötig. Hohe Schnittleistung dank bürstenlosem EC-Motor, Sägekette 1/4" PM3, Handgriff mit Weichkomponente für eine komfortable Handhabung und eine verliersichere Mutter am Kettenraddeckel.



### MSA 220 C-B

Vielseitig einsetzbare Akku-Motorsäge. Die hohe Leistungsfähigkeit sowie die Professionelle Schneidgarnitur ermöglichen verschiedenste Anwendungen wie Fällen, Entastungen, Ablängen oder Bauen mit Holz. Kettenschnellschaltung, werkzeugloser Tankverschluss, mit 3/8"-PS3 Sägekette mit sehr hoher Schnittleistung und Krallenanschlag aus Metall.



### MSA 220 T

Die neue MSA 220 T ist die leistungsstärkste Akku-Baumpflegesäge im STIHL Sortiment und damit perfekt geeignet für professionelle Pflegearbeiten im Baum. Ein Highlight ist das elektronische Bediencockpit mit 180° LED-Anzeige: Es ermöglicht nicht nur die einfache Steuerung der Maschine in jeder Position, sondern sorgt zugleich dafür, dass der Anwender stets alle wichtigen Informationen wie Betriebszustand von Säge oder Kettenbremse im Blick hat.



### MSA 300

Die STIHL MSA 300 ist die erste Akku-Kettensäge, die von STIHL speziell für professionelle Arbeiten konzipiert wurde. Die volle elektrische Leistung von 3,0 kW wird dank des leistungsstarken, für diese Motorsäge entwickelten Akkus STIHL AP 500 S in eine Ketten-geschwindigkeit von bis zu 30 m/s umgesetzt. Diese sorgt zusammen mit der Light 04-Führungsschiene für eine hohe Schnittleistung bei reduziertem Gewicht. Profis überzeugt bei der STIHL MSA 300 zudem die wetterfeste und robuste Konstruktion. Das STIHL Antivibrationssystem reduziert auftretende Schwingungen und entlastet damit Ihre Muskeln und Gelenke. Als erste Motorsäge von STIHL besitzt die STIHL MSA 300 ein Betriebs- und Benachrichtigungs-Cockpit, über das Sie alle wesentlichen Daten und Informationen zu Ihrer Säge erhalten können.



Baumpflegesägen sind speziell für Arbeiten im Baum konzipiert und ausschließlich von geschulten Anwendern in der Baumpflege einzusetzen.

| Modell                              | Kettensäge             |                        |                          | Baumpflegesäge           |                          |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                     | MSA 160 C-B            | MSA 220 C-B            | MSA 300                  | MSA 161 T                | MSA 220 T                |
| Best.-Nr.                           | 674.MSA160OHNEAkku     | 674.MSA220CB35         | 674.MSA30035CM           | 674.MSA161T30            | 674.MSA220T30            |
| Arbeitswerkzeug                     | Kettensäge 30 cm       | Kettensäge 35 cm       | Kettensäge 35 cm         | Kettensäge 30 cm         | Kettensäge 30 cm         |
| Schalldruckpegel (dB(A))            | 85                     | 91                     | 93                       | 83                       | 94                       |
| Schallleistungspegel (dB(A))        | 93                     | 99                     | 104                      | 94                       | 104                      |
| Ausstattung                         | Kettenschnellschaltung | Kettenschnellschaltung | seitliche Kettenspannung | seitliche Kettenspannung | seitliche Kettenspannung |
| Gewicht ohne Akku (kg)              | 3,5                    | 3,8                    | 5,3                      | 2,5                      | 3,2                      |
| Alle Geräte ohne Akku und Ladegerät |                        |                        |                          |                          |                          |
| Preis in € inkl. MwSt.              | 399,00                 | 529,00                 | 879,00                   | 499,00                   | 789,00                   |
| Lithium-Ionen-Akku AP 200 S         | 259,00                 | 259,00                 | -                        | 259,00                   | 259,00                   |
| Akku-Laufzeit *                     | bis zu 42 min.         | bis zu 32 min.         | -                        | bis zu 42 min.           | bis zu 21 min.           |
| Best.-Nr.                           | 674-48504006565        | 674-48504006565        | -                        | 674-48504006565          | 674-48504006565          |
| Lithium-Ionen-Akku AP 300 S         | 409,00                 | 409,00                 | -                        | 409,00                   | 409,00                   |
| Akku-Laufzeit *                     | bis zu 62 min.         | bis zu 37 min.         | -                        | bis zu 62 min.           | bis zu 24 min.           |
| Best.-Nr.                           | 674-48504006585        | 674-48504006585        | -                        | 674-48504006585          | 674-48504006585          |
| Lithium-Ionen-Akku AP 500 S         | 499,00                 | 499,00                 | 499,00                   | 499,00                   | 499,00                   |
| Akku-Laufzeit *                     | bis zu 74 min.         | bis zu 44 min.         | 20 - 44 min.             | bis zu 74 min.           | bis zu 34 min.           |
| Best.-Nr.                           | 674.EA014006500        | 674.EA014006500        | 674.EA014006500          | 674.EA014006500          | 674.EA014006500          |
| Standardladegerät AL 101            | 49,00                  | 49,00                  | 49,00                    | 49,00                    | 49,00                    |
| Best.-Nr.                           | 674.AL101              | 674.AL101              | 674.AL101                | 674.AL101                | 674.AL101                |
| Schnellladegerät AL 301             | 139,00                 | 139,00                 | 139,00                   | 139,00                   | 139,00                   |
| Best.-Nr.                           | 674.AL301              | 674.AL301              | 674.AL301                | 674.AL301                | 674.AL301                |
| Schnellladegerät AL 501             | 199,00                 | 199,00                 | 199,00                   | 199,00                   | 199,00                   |
| Best.-Nr.                           | 674.AL501              | 674.AL501              | 674.AL501                | 674.AL501                | 674.AL501                |

\* Alle Angaben dienen als Referenzangaben und können, abhängig von den tatsächlichen Arbeitsbedingungen, abweichen.

**FSA 86 R**
**FSA 120**
**FSA 135**
**FSA 200**

**Tragsystem ARL**  
zur werkzeuglosen  
Befestigung  
vom AR 2000 L und  
AR 3000 L



|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Best.-Nr.              | 674.48714900400 |
| Preis in € inkl. MwSt. | 219,00          |

**Satz Anlagepolster**  
zum Befestigen am  
Tragsystem  
eines rücken-  
tragbaren  
AR Akkus.



|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Best.-Nr.              | 67700000071045 |
| Preis in € inkl. MwSt. | 32,90          |

Die leistungsstarken Motorsensen sind leise, flexibel und eignen sich besonders für den Einsatz in lärmsensibler Umgebung. Sie sind für Profis sowie anspruchsvolle Privatanwender gleichermaßen geeignet. Drehzahl stufenlos regelbar.

| Akku-Ladezeit für 100% Akku-Ladung | Weitere Modelle auf Anfrage |                         |                         |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                    | Standardladegerät AL 101    | Schnellladegerät AL 301 | Schnellladegerät AL 501 |
| AP 200 S                           | 200 min.                    | 55 min.                 | 45 min.                 |
| AP 300 S                           | 300 min.                    | 80 min.                 | 45 min.                 |
| AP 500 S                           | 355 min.                    | 90 min.                 | 55 min.                 |
| AR 3000 L                          | -                           | 425 min.                | 235 min.                |

| Modell                                                 | Motorsense              |                         |                         |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                        | FSA 86 R                | FSA 120                 | FSA 135                 | FSA 200                 |
| Best.-Nr.                                              | 674.FSA86ROHNEAKKU      | 674-FSA120OHNEAKKU      | 674.FSA135              | 674-FSA200              |
| Arbeitswerkzeug                                        | Fadenkopf Autocut C 6-2 | Grasschneideblatt 230-2 | Grasschneideblatt 260-2 | Grasschneideblatt 260-2 |
| Schalldruckpegel (dB(A))                               | 77                      | 81                      | 81                      | 85                      |
| Schallleistungspegel (dB(A))                           | 91                      | 94                      | 94                      | 106                     |
| Ausstattung                                            | Rundumgriff             | Zweihandgriff           | Zweihandgriff           | Zweihandgriff           |
| Gewicht ohne Akku (kg)                                 | 3,1                     | 4,5                     | 4,9                     | 5,7                     |
| Alle Geräte ohne Akku und Ladegerät                    |                         |                         |                         |                         |
| Preis in € inkl. MwSt.                                 | 349,00                  | 499,00                  | 679,00                  | 819,00                  |
| Lithium-Ionen-Akku AP 200 S                            | 259,00                  | 259,00                  | -                       | 259,00                  |
| Akku-Laufzeit *                                        | bis zu 35 min.          | bis zu 60 min.          | -                       | bis zu 32 min.          |
| Best.-Nr.                                              | 674-48504006565         | 674-48504006565         | -                       | 674-48504006565         |
| Lithium-Ionen-Akku AP 300 S                            | 409,00                  | 409,00                  | 409,00                  | 409,00                  |
| Akku-Laufzeit *                                        | bis zu 55 min.          | bis zu 110 min.         | bis zu 100 min.         | bis zu 60 min.          |
| Best.-Nr.                                              | 674-48504006585         | 674-48504006585         | 674-48504006585         | 674-48504006585         |
| Lithium-Ionen-Akku AP 500 S                            | 499,00                  | 499,00                  | 499,00                  | 499,00                  |
| Akku-Laufzeit *                                        | bis zu 65 min.          | bis zu 130 min.         | bis zu 120 min.         | bis zu 70 min.          |
| Best.-Nr.                                              | 674.EA014006500         | 674.EA014006500         | 674.EA014006500         | 674.EA014006500         |
| Lithium-Ionen-Akku AR 3000 L Set (ohne Tragsystem ARL) | 1.949,00                | 1.949,00                | 1.949,00                | 1.949,00                |
| Best.-Nr.                                              | 674-AR3000LSET          | 674-AR3000LSET          | 674-AR3000LSET          | 674-AR3000LSET          |
| Standardladegerät AL 101                               | 49,00                   | 49,00                   | 49,00                   | 49,00                   |
| Best.-Nr.                                              | 674.AL101               | 674.AL101               | 674.AL101               | 674.AL101               |
| Schnellladegerät AL 301                                | 139,00                  | 139,00                  | 139,00                  | 139,00                  |
| Best.-Nr.                                              | 674.AL301               | 674.AL301               | 674.AL301               | 674.AL301               |
| Schnellladegerät AL 501                                | 199,00                  | 199,00                  | 199,00                  | 199,00                  |
| Best.-Nr.                                              | 674.AL501               | 674.AL501               | 674.AL501               | 674.AL501               |

\* Alle Angaben dienen als Referenzangaben und können, abhängig von den tatsächlichen Arbeitsbedingungen, abweichen.





weitere  
Modelle auf  
Anfrage

### KMA 135 R

Leistungsstarker Akku-Kombimotor mit hohem Drehmoment bei geringem Gewicht. Drei Leistungsstufen sorgen immer für energieeffizientes und geräuscharmes Arbeiten bei allen Anwendungen. Lieferung mit Tragegurt. Die passenden Kombi-Werkzeuge finden Sie auf den Seiten 112 und 113.



### HTA 86 / HTA 135

Akku-Hoch-Entaster mit Teleskopschaft von 270 bis 390 cm (HTA 86) bzw. 285 bis 405 cm (HTA 135).

Abbildung ähnlich

### HLA 86

Akku-Heckenschneider für hohe und breite Hecken. Schwenkbarer Messerbalken 115°. Teleskopschaft 260 - 330 cm (HLA 86). Gerätelänge 249 cm, 145° verstellbarer Messerbalken (HLA 135).



Der elektronisch geregelte bürstenlose Stihlmotor EC setzt die Akku-Energie effizient in Leistung um.

|                                     | Kombi-Motor       | Hochentaster      |                    | Heckenschneider    |                    |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Modell                              | KMA 135 R         | HTA 86            | HTA 135            | HLA 86             | HLA 135            |
| Best.-Nr.                           | 674.KMA135R       | 674.HTA86OHNEAKKU | 674.HTA135OHNEAKKU | 674.HLA86OHNEAKKU  | 674.HLA135OHNEAKKU |
| Arbeitswerkzeug                     | siehe Seite 113   | Kettensäge 30 cm  | Kettensäge 30 cm   | Heckenschere 50 cm | Heckenschere 60 cm |
| Schalldruckpegel (dB(A))            | 91                | 77                | 92                 | 80                 | 85                 |
| Schallleistungspegel (dB(A))        | 104               | 93                | 109                | 91                 | 96                 |
| Ausstattung                         | 3 Leistungsstufen | 270 - 390 cm      | 285 - 405 cm       | 260 - 330 cm       | 249 cm             |
| Gewicht ohne Akku (kg)              | 3,4               | 4,6               | 6,8                | 4,8                | 5,4                |
| Alle Geräte ohne Akku und Ladegerät |                   |                   |                    |                    |                    |
| Preis in € inkl. MwSt.              | 489,00            | 699,00            | 899,00             | 599,00             | 679,00             |
| Lithium-Ionen-Akku AP 200 S         | 259,00            | 259,00            | 259,00             | 259,00             | 259,00             |
| Akku-Laufzeit *                     | bis zu 50 min.    | bis zu 42 min.    | bis zu 36 min.     | bis zu 144 min.    | bis zu 64 min.     |
| Best.-Nr.                           | 674-48504006565   | 674-48504006565   | 674-48504006565    | 674-48504006565    | 674-48504006565    |
| Lithium-Ionen-Akku AP 300 S         | 409,00            | 409,00            | 409,00             | 409,00             | 409,00             |
| Akku-Laufzeit *                     | bis zu 100 min.   | bis zu 68 min.    | bis zu 54 min.     | bis zu 223 min.    | bis zu 95 min.     |
| Best.-Nr.                           | 674-48504006585   | 674-48504006585   | 674-48504006585    | 674-48504006585    | 674-48504006585    |
| Lithium-Ionen-Akku AP 500 S         | 499,00            | 499,00            | 499,00             | 499,00             | 499,00             |
| Akku-Laufzeit *                     | bis zu 120 min.   | bis zu 82 min.    | bis zu 70 min.     | bis zu 268 min.    | bis zu 114 min.    |
| Best.-Nr.                           | 674.EA014006500   | 674.EA014006500   | 674.EA014006500    | 674.EA014006500    | 674.EA014006500    |
| Standardladegerät AL 101            | 49,00             | 49,00             | 49,00              | 49,00              | 49,00              |
| Best.-Nr.                           | 674.AL101         | 674.AL101         | 674.AL101          | 674.AL101          | 674.AL101          |
| Schnellladegerät AL 301             | 139,00            | 139,00            | 139,00             | 139,00             | 139,00             |
| Best.-Nr.                           | 674.AL301         | 674.AL301         | 674.AL301          | 674.AL301          | 674.AL301          |
| Schnellladegerät AL 501             | 199,00            | 199,00            | 199,00             | 199,00             | 199,00             |
| Best.-Nr.                           | 674-AL 501        | 674-AL 501        | 674-AL 501         | 674-AL 501         | 674-AL 501         |

\* Alle Angaben dienen als Referenzangaben und können, abhängig von den tatsächlichen Arbeitsbedingungen, abweichen.


**BRA 600** (Abbildung ähnlich)

Leistungstärkstes rückengetragenes Akku Blasgerät von Stihl. Bewältigt anspruchsvollste Aufgaben und ist vergleichbar mit der Reinigungsleistung des Stihl BR 600 bei Verwendung der im Lieferumfang enthaltenen Düse mit kleinem Durchmesser. Insgesamt 4 Leistungsstufen inkl. Boost.


**BGA 86**

Komfortables und leistungsstarkes Akku Blasgerät von Stihl. Ideal für professionelle Anwendungen, wie z.B. das Entfernen von Laub, Grünschnitt und Schmutz. Die Runddüse, Softgriff und das dreistufig längenverstellbare Blasrohr runden die Ausstattung ab.


**BGA 250**

Leistungstärkstes handgehaltenes Akku Blasgerät von Stihl. Perfekt für schnelle, kurze Einsätze im Garten- und Landschaftsbau. Kurze, kompakte Bauform und die zentrale Positionierung des Akkus unter dem Griff sorgen für ein perfektes Handling.


**HSA 100 / HSA 140 R**

(Abbildung ähnlich)

**HSA 100**

Leistungsstarke Universal-Heckenschere für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen. Doppelseitig geschliffene Schneidmesser mit 34 mm Zahnabstand sorgen für eine exzellente Schnittleistung. Ergonomisches, kräfteschonendes Arbeiten sowie hoher Bedienkomfort dank drehbarem Griff, Antivibrationssystem und aufgeschraubtem Schnittschutz und Messer-Führungsschutz.

**HSA 140 R**

Extrem leistungsstarke und robuste Akku-Heckenschere von Stihl mit doppelseitig geschliffenen Messern in Rückschnittaussführung. Niedrige Messergeschwindigkeit für kräftige Schnitte. Der Multigriff, 3-stufig einstellbare Hubzahl, reibungsarme Messer, der aufgeschraubte Schnitt- und Führungsschutz sowie geringe Schall- und Vibrationswerte kennzeichnen das Gerät.

| Modell                              | Heckenschere       |                    | Laubbläser        |                 |                          |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|
|                                     | HSA 100            | HSA 140 R          | BGA 86            | BGA 250         | BRA 600 B                |
| Best.-Nr.                           | 674.HSA100OHNEAKKU | 674-HSA140R60      | 674.BGA86OHNEAKKU | 674-BGA250      | 674-BRA600               |
| Arbeitswerkzeug                     | Heckenschere 60 cm | Heckenschere 60 cm | Laubbläser        | Laubbläser      | Laubbläser               |
| Schalldruckpegel (dB(A))            | 76                 | 84                 | 79                | 84              | 89                       |
| Schallleistungspegel (dB(A))        | 84                 | 92                 | 90                | 92              | 97                       |
| Ausstattung                         | Zahnabstand 34 mm  | Zahnabstand 38 mm  | Runddüse          | Runddüse        | Rund- und Flachdüse      |
| Gewicht ohne Akku (kg)              | 3,7                | 4,7                | 2,8               | 2,7             | 10,5                     |
| Alle Geräte ohne Akku und Ladegerät |                    |                    |                   |                 |                          |
| Preis in € inkl. MwSt.              | 399,00             | 679,00             | 299,00            | 399,00          | 1.149,00                 |
| Lithium-Ionen-Akku AP 200 S         | 259,00             | 259,00             | 259,00            | 259,00          | 259,00                   |
| Akku-Laufzeit *                     | bis zu 150 min.    | bis zu 150 min.    | bis zu 18 min.    | bis zu 13 min.  | bis zu 12 min. (2 Akkus) |
| Best.-Nr.                           | 674-48504006565    | 674-48504006565    | 674-48504006565   | 674-48504006565 | 674-48504006565          |
| Lithium-Ionen-Akku AP 300 S         | 409,00             | 409,00             | 409,00            | 409,00          | 409,00                   |
| Akku-Laufzeit *                     | bis zu 225 min.    | bis zu 245 min.    | bis zu 26 min.    | bis zu 12 min.  | bis zu 15 min. (2 Akkus) |
| Best.-Nr.                           | 674-48504006585    | 674-48504006585    | 674-48504006585   | 674-48504006585 | 674-48504006585          |
| Lithium-Ionen-Akku AP 500 S         | 499,00             | 499,00             | 499,00            | 499,00          | 499,00                   |
| Akku-Laufzeit *                     | bis zu 270 min.    | bis zu 290 min.    | bis zu 31 min.    | bis zu 14 min.  | bis zu 18 min. (2 Akkus) |
| Best.-Nr.                           | 674.EA014006500    | 674.EA014006500    | 674.EA014006500   | 674.EA014006500 | 674.EA014006500          |
| Standardladegerät AL 101            | 49,00              | 49,00              | 49,00             | 49,00           | 49,00                    |
| Best.-Nr.                           | 674.AL101          | 674.AL101          | 674.AL101         | 674.AL101       | 674.AL101                |
| Schnellladegerät AL 301             | 139,00             | 139,00             | 139,00            | 139,00          | 139,00                   |
| Best.-Nr.                           | 674.AL301          | 674.AL301          | 674.AL301         | 674.AL301       | 674.AL301                |
| Schnellladegerät AL 501             | 199,00             | 199,00             | 199,00            | 199,00          | 199,00                   |
| Best.-Nr.                           | 674-AL501          | 674-AL501          | 674-AL501         | 674-AL501       | 674-AL501                |

\* Alle Angaben dienen als Referenzangaben und können, abhängig von den tatsächlichen Arbeitsbedingungen, abweichen.





### RMA 2 RPV

Leistungsstarker Akku-Mulch-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite. Automatische Drehzahlregulierung sorgt für eine längere Laufzeit. Zuschaltbarer Vorderradantrieb spart Kraft beim Mähen, achsweise höhenverstellbar.



weitere  
Modelle auf  
Anfrage



### RMA 443 PV / 448 PV / 453 PV

Kraftvolle und wendige Akku-Rasenmäher für größere Rasenflächen. Verstellbarer Mono-Komfortlenker für ergonomisches Arbeiten. Zentrale Schnitthöhenverstellung, automatische Drehzahlregulierung sowie strömungsoptimierte Messer für eine längere Laufzeit. Robustes Polymergehäuse und ein klappbarer 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. RMA 443 PV, 448 PV und 453 PV mit Vario-Antrieb.

### RMA 448 PV

|                                     | Mulchmäher      |                 | Rasenmäher      |                 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Modell                              | RMA 2 RPV       | RMA 443 PV      | RMA 448 PV      | RMA 453 PV      |
| Best.-Nr.                           | 674.RMA2RPV     | 674.RMA443PV    | 674.RMA448PV    | 674-RMA453PV    |
| Schnittbreite (cm)                  | 46              | 41              | 46              | 51              |
| Schnitthöhe (mm)                    | 25 - 85         | 20 - 100        | 20 - 100        | 20 - 100        |
| Radantrieb                          | ja, variabel    | ja, variabel    | ja, variabel    | ja, variabel    |
| Fangkorb (l)                        | -               | 52              | 52              | 55              |
| Gewicht ohne Akku (kg)              | 23              | 27              | 28              | 29              |
| Alle Geräte ohne Akku und Ladegerät |                 |                 |                 |                 |
| Preis in € inkl. MwSt.              | 749,00          | 789,00          | 869,00          | 949,00          |
| Lithium-Ionen-Akku AP 200 S         | 259,00          | 259,00          | 259,00          | 259,00          |
| Akku-Laufzeit *                     | bis zu 490 m²   | bis zu 360 m²   | bis zu 340 m²   | bis zu 300 m²   |
| Best.-Nr.                           | 674-48504006565 | 674-48504006565 | 674-48504006565 | 674-48504006565 |
| Lithium-Ionen-Akku AP 300 S         | 409,00          | 409,00          | 409,00          | 409,00          |
| Akku-Laufzeit *                     | bis zu 760 m²   | bis zu 530 m²   | bis zu 510 m²   | bis zu 450 m²   |
| Best.-Nr.                           | 674-48504006585 | 674-48504006585 | 674-48504006585 | 674-48504006585 |
| Lithium-Ionen-Akku AP 500 S         | 499,00          | 499,00          | 499,00          | 499,00          |
| Akku-Laufzeit *                     | bis zu 910 m²   | bis zu 640 m²   | bis zu 610 m²   | bis zu 540 m²   |
| Best.-Nr.                           | 674.EA014006500 | 674.EA014006500 | 674.EA014006500 | 674.EA014006500 |
| Standardladegerät AL 101            | 49,00           | 49,00           | 49,00           | 49,00           |
| Best.-Nr.                           | 674.AL101       | 674.AL101       | 674.AL101       | 674.AL101       |
| Schnellladegerät AL 301             | 139,00          | 139,00          | 139,00          | 139,00          |
| Best.-Nr.                           | 674.AL301       | 674.AL301       | 674.AL301       | 674.AL301       |
| Schnellladegerät AL 501             | 199,00          | 199,00          | 199,00          | 199,00          |
| Best.-Nr.                           | 674-AL501       | 674-AL501       | 674-AL501       | 674-AL501       |

\* Alle Angaben dienen als Referenzangaben und können, abhängig von den tatsächlichen Arbeitsbedingungen, abweichen.



Mit Kanten-  
schneidefunktion

+



Drehbarer Handgriff  
180° – 3 Pos.

+



+

### 48 V – Rasentrimmer

| Modell                                                  | GT 500e KIT                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Best.-Nr.                                               | 941.GT500EKIT                      |
| Arbeitswerkzeug                                         | Nylon Automatik<br>Doppelfadenkopf |
| Schnittbreite                                           | 30 cm                              |
| Schnittwinkel                                           | fix + Kantenschneidefunktion       |
| Arbeitszeit                                             | bis zu 20 Min*                     |
| Gewicht                                                 | 3,05 kg                            |
| Geräuschpegel                                           | 96 dB (A)                          |
| <b>Inkl. 48 Volt – 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät</b> |                                    |
| Preis in € inkl. MwSt.                                  | 249,00                             |

### 48 V – Heckenschere

| Modell                                                  | HT 500e KIT      |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Best.-Nr.                                               | 941.HT500EKIT    |
| Schnittlänge                                            | 51 cm            |
| Schwerttyp                                              | lasergeschnitten |
| Zahnabstand                                             | 27 mm            |
| Arbeitszeit                                             | bis zu 50 Min*   |
| Gewicht                                                 | 3,7 kg           |
| Geräuschpegel                                           | 94 dB (A)        |
| <b>Inkl. 48 Volt – 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät</b> |                  |
| Preis in € inkl. MwSt.                                  | 249,00           |

### 48 V – Laubbläser

| Modell                                                  | BL 500e KIT    |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Best.-Nr.                                               | 941.BL500EKIT  |
| Max. Luftgeschwindigkeit                                | 55 m/s         |
| Max. Luftvolumen                                        | 11,4 m³/min    |
| Softgrip Griff                                          | ja             |
| Arbeitszeit                                             | bis zu 65 Min* |
| Gewicht                                                 | 2,8 kg         |
| Geräuschpegel                                           | 96 dB (A)      |
| <b>Inkl. 48 Volt – 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät</b> |                |
| Preis in € inkl. MwSt.                                  | 249,00         |



+



+



+

### 48 V – Motorsense

| Modell                                                  | BC 700e B KIT                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Best.-Nr.                                               | 941-BC700EBKIT                      |
| Arbeitswerkzeug                                         | Doppelfadenkopf mit<br>Tipautomatik |
| Schnittbreite                                           | 38 cm                               |
| Schnittwinkel                                           | fix                                 |
| Arbeitszeit                                             | bis zu 60 min *                     |
| Gewicht                                                 | 6 kg                                |
| <b>Inkl. 48 Volt – 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät</b> |                                     |
| Preis in € inkl. MwSt.                                  | 399,00                              |

### 48 V – Kettensäge

| Modell                                                  | CS 700e KIT     |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Best.-Nr.                                               | 941-CS700EKIT   |
| Schienenlänge                                           | 35 cm           |
| Kettentyp                                               | 3/8" .050"      |
| Kettenschmierung                                        | automatisch     |
| Öltankvolumen                                           | 0,18 l          |
| Arbeitszeit                                             | bis zu 16 min * |
| Gewicht                                                 | 4,04 kg         |
| <b>Inkl. 48 Volt – 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät</b> |                 |
| Preis in € inkl. MwSt.                                  | 359,00          |

### 48 V – Multitool

| Modell                                                  | MT 500e KIT                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Best.-Nr.                                               | 941.MT500EKIT                     |
| Arbeitswerkzeug                                         | Heckenschere oder<br>Hochentaster |
| Schnittlänge Heckenschere                               | 44 cm                             |
| Schwertlänge Hochentaster                               | 25 cm                             |
| Teleskopschaft Gesamtlänge                              | bis zu 2,95 m                     |
| Drehbarer Gelenkkopf                                    | x                                 |
| Arbeitszeit Heckenschere /<br>Hochentaster              | bis zu 20 Min. / 8 Min *          |
| Gewicht                                                 | ca. 6 kg                          |
| Geräuschpegel                                           | 96 dB (A)                         |
| <b>Inkl. 48 Volt – 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät</b> |                                   |
| Preis in € inkl. MwSt.                                  | 349,00                            |

\* Alle Angaben dienen als Referenzangaben und können, abhängig von den tatsächlichen Arbeitsbedingungen, abweichen.



## STIGA 48 V AKKU SERIE 500 – EIN AKKU FÜR ALLE GERÄTE!

Kein Kabel! Kein Benzin! – Maximaler Komfort und Flexibilität.

Rasen mähen, Laub blasen, Hecke schneiden oder den Rasen trimmen, das Programm der Serie 500 bietet für jede Gartenarbeit das passende Gerät.



## SWIFT

### Der STIGA Swift!

Für den Elektrobetrieb geschaffen. Dank seiner technischen und ergonomischen Ausführung ist er sicher und einfach zu handhaben und sorgt zudem für Spaß beim Fahren. Das Mähdeck wurde in Bezug auf Material und Form komplett überarbeitet, um das Auffangen zu verbessern, die Schnitthöheneinstellung zu erleichtern und weniger Vibrationen zu verursachen.

| Modell                         | SWIFT 372e        |
|--------------------------------|-------------------|
| Best.-Nr.                      | 942.SWIFT372E     |
| Akku (V / Ah)                  | 48 / 25           |
| Akkukapazität                  | 48 V 4 x 5,0 Ah   |
| Motor / Leistung (kW)          | Elektro / 2,0     |
| Ladezeit                       | 8 h 25 min.       |
| Schnittbreite (cm)             | 72 / 2 Messer     |
| Schnitthöhe (mm)               | 30 - 80           |
| Schnitthöheneinstellung        | manuell per Hebel |
| Mulchfunktion                  | x                 |
| Heckauswurf                    | x                 |
| Fangsack (l)                   | 170               |
| Mähwerkszuschaltung            | elektromagnetisch |
| Scheinwerfer                   | LED               |
| Betriebsstundenzähler          | per STIGA App     |
| Gewicht (kg)                   | 168               |
| Flächenempfehlung bis zu (m²)* | 3.000             |
| Preis in € inkl. MwSt.         | 3.299,00          |

\* max. Mähfläche im Eco-Modus / unter leichten Schneidebedingungen

inkl.  
4 x 5,0 Ah  
ePower  
Akkus



SWIFT 372e

**Swift ist der einzige Aufsitzmäher mit wechselbaren Akkus.**

Die 4 ePower-Akkus können herausgenommen und auch in den übrigen Geräten der Akku-Serie von Stiga verwendet werden. Somit öffnet sich das Tor zu einem all-umfassenden, individuell anpassbaren Gartenpflegesystem. Der Swift verfügt über eine integrierte Ladefunktion.



| Modell                        | Collector 48 S AE KIT              | Combi 548e S KIT              | Combi 748e V KIT                   | Combi 753e V KIT                   |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Best.-Nr                      | 941-COLLECTOR48SAEK                | 941-COMBI548ESKIT             | 941-COMBI748EVKIT                  | 941-COMBI753EVKIT                  |
| Nennspannung (V)              | 48                                 | 48                            | 48                                 | 48                                 |
| Akkukapazität                 | 1 x 5,0 Ah                         | 1 x 5,0 Ah                    | 2 x 5,0 Ah                         | 2 x 5,0 Ah                         |
| Motor                         | bürstenloser Motor                 | bürstenloser Motor            | bürstenloser Motor                 | bürstenloser Motor                 |
| Schnittbreite (cm)            | 46                                 | 46                            | 46                                 | 51                                 |
| Schnitthöhe (mm)              | 22 - 65                            | 22 - 80                       | 22 - 80                            | 22 - 80                            |
| Radantrieb                    | x                                  | x                             | variabel                           | variabel                           |
| Schnitthöhenverstellung       | 6-fach zentral                     | 6-fach zentral                | 6-fach zentral                     | 6-fach zentral                     |
| Gehäusematerial               | Stahl                              | Stahl                         | Verzinkter Stahl                   | Verzinkter Stahl                   |
| Fangkorb (l)                  | 60                                 | 60                            | 60                                 | 60                                 |
| Führungsholm                  | Ergonomisch mit Doppelhandschalter | Fulcrum + weicher Griff       | Fulcrum + Keypad und weicher Griff | Fulcrum + Keypad und weicher Griff |
| Auswurf                       | Heckauswurf                        | Heckauswurf                   | Seiten-/Heckauswurf                | Seiten-/Heckauswurf                |
| Gewicht (kg)                  | 25                                 | 30                            | 29                                 | 31                                 |
| Flächenempfehlung bis zu (m²) | 550                                | 550                           | 1.000                              | 900                                |
| Preis in € inkl. MwSt.        | 499,00                             | 599,00                        | 799,00                             | 899,00                             |
| Set Akku(s) und Ladegerät     | 1 x 5,0 Ah + Schnellladegerät      | 1 x 5,0 Ah + Schnellladegerät | 2 x 5,0 Ah + Schnellladegerät      | 2 x 5,0 Ah + Schnellladegerät      |



ESTATE 384e

NEU

inkl.  
Ladegerät,  
der Akku ist  
im Zubehör  
erhältlich

NEU



ESTATE 598e

| Modell                  | ESTATE 384e           | ESTATE 598e           |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Best.-Nr.               | 942.ESTATE384E        | 942-ESTATE598E        |
| Akku (V / Ah)           | 56 / 40               | 56 / 40               |
| Anzahl der Akkus        | 1 oder 2 (im Zubehör) | 1 oder 2 (im Zubehör) |
| Motor / Leistung (kW)   | Elektro / 3,0         | Elektro / 3,0         |
| Ladezeit                | ca. 6,0 Std.          | ca. 2 Std. 45 min.    |
| Schnittbreite (cm)      | 84 / 2 Messer         | 98 / 2 Messer         |
| Schnitthöhe (mm)        | 25 - 80               | 25 - 80               |
| SchnitthöhenEinstellung | elektrisch            | elektrisch            |
| Mulchfunktion           | x                     | x                     |
| Heckauswurf             | x                     | x                     |
| Fangsack (l)            | 240                   | 240                   |
| Mähwerkszuschaltung     | elektrisch            | elektrisch            |
| Scheinwerfer            | LED                   | LED                   |
| Betriebsstundenzähler   | per STIGA App         | per STIGA App         |
| Gewicht (kg)            | 163                   | 163                   |
| Preis in € inkl. MwSt.  | 2.899,00              | 3.399,00              |
| ePower Pro 40 Ah Akku   | 899,00                | 899,00                |
| Best.-Nr.               | 941-279000004/ST1     | 941-279000004/ST1     |

### Intelligent mähen, elektrisch fahren.

Leicht zu bedienen, komfortabel zu fahren. Entdecke die Kraft der STIGA Akku-Rasentraktorenserie. Mit dem Antrieb durch einen Akku der Spitzenklasse mähen diese Aufsitzrasentraktoren große Flächen mit nur einer Akkuladung. Leichtes Mähen und großer Fahrspaß – ohne Lärm, Abgase und lästige Instandhaltung.

- Akku-Aufsitzrasentraktor für benzin- und abgasfreies Mähen
- 240-Liter-Fangkorb
- Leistungsstarker 1,2-kW-Transaxle-Motor und zwei Messermotoren mit insgesamt 3 kW
- Hochmodern und voller praktischer Ausstattungen – Schnellstart, Eco-Modus, Fahrsteuerung, LED-Scheinwerfer und vieles mehr.
- 84 cm oder 98 cm Schnittbreite,
- 7 verschiedene, einstellbare Schnitthöhen
- Modulares Akkufach für bis zu zwei Akkus



Gemeinden, Unternehmen, Behörden und große öffentliche und private Anstalten wollen ihre Grünflächen und Parks ohne Luft- und Schadstoffbelastung und mit möglichst wenig Lärm pflegen. **CaRINO®**, der 100 % elektrisch arbeitet, erfüllt diese Anforderungen ohne weiteres. Einzigartig dabei ist auch, dass dieser Mäher mit 3 verschiedenen Mähwerkskonfigurationen bestellt werden kann, je nach Anwendung und Einsatzgebiet.



## Komfortables Lenkrad

Verstellbares Lenkrad (Höhe und Neigung) mit Hard-Grip-Standard bei allen Modellen.



## Schnitthöheneinstellung

Die 9-stufige Schnitthöheneinstellung erlaubt ein einfaches Ändern der Schnitthöhe.



## Mähwerk Schalter

Elektrische Einschaltung des Mähwerks und Antrieb, 3 wählbare Drehzahlen, einfach und sicher.



## Reverse-Cut Technologie

Dank der Reverse-Cut Technologie läuft das Mähwerk beim Rückwärtsfahren weiter.



Voll elektrisches Fahrzeug



Ende der Emissionen in der Atmosphäre



Akustischer Komfort



Green Power und Solar Aufladung

Autonomie



bis zu  
**6h**

bei der Arbeit

bis zu  
**25h**

beim Transport



CaRINO  
serienmäßig mit Premium-Sitz



Das **Sichelmäher** hat **3-Messer** für einen besonders feinen und sauberen Schnitt. Der Keilriemen-Antrieb ist effizient und zuverlässig. Alternativ kann ein Mulchkit eingesetzt werden. Die Schnitthöhe kann von 2 bis 9 cm eingestellt werden. Dieses Mähwerk ist besonders geeignet für Parks, Golfplätze, private und kommunale Gärten oder alle anderen Flächen, wo ein gutes Schnittbild erforderlich ist.



Der **Schlegelmulcher** hat einen horizontalen Rotor mit Y-Messern und ist ideal für sehr hohes, dichtes Gras mit Gestrüpp und Schnittreste. Die Schnitthöhe kann von 3 bis 8 cm eingestellt werden. Besonders geeignet für alle exklusiv zu pflegenden Flächen in Parks, Obstgärten, Weinbergen, Wiesen und Felder.



Der **Wiesenmäher** verfügt über einen Rotor mit 4 schwingenden Messern, die für hohes, dichtes Gras mit Gestrüpp oder Schnittreste geeignet sind. Die Schnitthöhe kann von 2 bis 9 cm eingestellt werden. Besonders geeignet für Parks, Obstgärten, Weinberge, Wiesen und Felder. Einsatz auf allen exklusiv zu pflegenden Flächen, wo es auf eine hohe Schnittleistung ankommt und das lange Schnittgut liegen bleiben kann.



#### Li-ion Power

Die moderne Akku-Technologie sorgt für lange Laufzeiten und schnelles Aufladen. Der CaRINO® Aufsitzmäher lädt sich je nach Ladegerät in nur 2,5 Stunden wieder auf. Bei einem Batterie-stand von 10 % schaltet sich das Mähwerk automatisch ab, damit genügend Strom für die Rückfahrt zur Ladestation verfügbar ist.



#### Äußerst massiver und korrosionsbeständiger Rahmen

Rahmen aus Stahlkomponenten, die auf CNC-Maschinen hergestellt, mit Roboterprozessen geschweißt und pulverbeschichtet werden.



#### Perfekte Abstimmung der Motorleistung

Der Traktionsmotor und der Zubehörmotor werden von Wechselrichtern gesteuert, um den Verbrauch zu optimieren und die Leistung zu maximieren.



#### Austauschbarer und abnehmbarer Akku

Rapid-change System zum schnellen und einfachen Austausch des Akkus bei längerem Gebrauch.

| Modell                                                                    | CaRINO mit Sichelmäherwerk                                                                                                                                            | CaRINO mit Schlegelmäherwerk                  | CaRINO mit Wiesenmäher                              |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Best.-Nr.                                                                 | 449-CARINO-SM                                                                                                                                                         | 449-CARINO-YM                                 | 449-CARINO-WM                                       |
| Antrieb                                                                   | 100 % Elektrisch (elektrische Traktionsmotorleistung 2.500 W und 3.000 U/min)                                                                                         |                                               |                                                     |
| Leistung                                                                  | 16 kWh maximal verfügbare Leistung                                                                                                                                    |                                               |                                                     |
| Rotordrehzahl wählbar in 3 Geschwindigkeiten (U/min)                      | von ca. 2.600 - 3.200                                                                                                                                                 | von ca. 3.200 - 3.500                         | von ca. 1.800 - 2.000                               |
| Mähwerk                                                                   | 3- Messer Sichelmäherwerk                                                                                                                                             | Schlegelmäherwerk mit Y-Messern               | Wiesenmäherwerk: 1 Rotor mit 2 schwingenden Messern |
| Schnittbreite (cm)                                                        | 120                                                                                                                                                                   | 105                                           | 95                                                  |
| Schnitthöhe (mm)                                                          | 20 - 90                                                                                                                                                               | 30 - 80                                       | 20 - 90                                             |
| Schnitthöhenverstellung                                                   | 9-fach                                                                                                                                                                | 9-fach                                        | 9-fach                                              |
| Autonomie / Akkulaufzeit                                                  | Bis zu 6 Std. bei der Arbeit   bis zu 25 Std. beim Transport                                                                                                          |                                               |                                                     |
| Aufladung<br>(Der CaRINO wird ohne Ladegerät geliefert)                   | Heimnetz Konfiguration A (10A - 230V): 9 h<br>Heimnetz Konfiguration B (16A - 230V): 4,5 h<br>Industrielle Netz Konfiguration C (32A - 230V / 10A - 400V 3 Ph): 2,5 h |                                               |                                                     |
| Differential                                                              | Hinten                                                                                                                                                                | Hinten                                        | Hinten                                              |
| Höchstgeschwindigkeit                                                     | 9 km/h                                                                                                                                                                | 9 km/h                                        | 9 km/h                                              |
| Bereifung vorne / hinten                                                  | RS Bereifung*<br>16.6.50 x 8" / 20.10.00 x 8"                                                                                                                         | AS Bereifung*<br>16.6.50 x 8" / 20.10.00 x 8" | AS Bereifung*<br>16.6.50 x 8" / 20.10.00 x 8"       |
| Gewicht (kg)                                                              | 390                                                                                                                                                                   | 390                                           | 390                                                 |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>                                             | <b>19.619,00</b>                                                                                                                                                      | <b>19.879,00</b>                              | <b>19.879,00</b>                                    |
| Mulchkit                                                                  | 459,00                                                                                                                                                                | -                                             | -                                                   |
| Best.-Nr.                                                                 | 449-KITMUL                                                                                                                                                            | -                                             | -                                                   |
| AS-Bereifung                                                              | 259,00                                                                                                                                                                | -                                             | -                                                   |
| Best.-Nr.                                                                 | 449-KITAGR                                                                                                                                                            | Serie                                         | Serie                                               |
| Zentrale digitale Bedienkonsole**                                         | 1.059,00                                                                                                                                                              | 1.059,00                                      | 1.059,00                                            |
| Best.-Nr.                                                                 | 449-KITCOM                                                                                                                                                            | 449-KITCOM                                    | 449-KITCOM                                          |
| 3 LED-Arbeitscheinwerfer                                                  | 539,00                                                                                                                                                                | 539,00                                        | 539,00                                              |
| Best.-Nr.                                                                 | 449-KITLIGHTS                                                                                                                                                         | 449-KITLIGHTS                                 | 449-KITLIGHTS                                       |
| Anhängerkupplung                                                          | 299,00                                                                                                                                                                | 299,00                                        | 299,00                                              |
| Best.-Nr.                                                                 | 449-KITGAN                                                                                                                                                            | 449-KITGAN                                    | 449-KITGAN                                          |
| 230 V Wechselrichter<br>(für elektrisch betriebene Anbaugeräte) Best.-Nr. | 779,00<br>449-KITINV                                                                                                                                                  | 779,00<br>449-KITINV                          | 779,00<br>449-KITINV                                |
| Akkuladegerät 2200W - 35A/48V                                             | 699,00                                                                                                                                                                | 699,00                                        | 699,00                                              |
| Aufladung in 8 Stunden (Heimnetzwerk) Best.-Nr.                           | 449-CAR2200                                                                                                                                                           | 449-CAR2200                                   | 449-CAR2200                                         |
| Akkuladegerät 2500W - 42A/48V                                             | 1.209,00                                                                                                                                                              | 1.209,00                                      | 1.209,00                                            |
| Aufladung in 6 Stunden (Heimnetzwerk) Best.-Nr.                           | 449-CAR2500                                                                                                                                                           | 449-CAR2500                                   | 449-CAR2500                                         |
| Akkuladegerät 5000W - 84A/55V                                             | 1.749,00                                                                                                                                                              | 1.749,00                                      | 1.749,00                                            |
| Aufladung in 3 Stunden (Industrielles Netzwerk) Best.-Nr.                 | 449-CAR5000                                                                                                                                                           | 449-CAR5000                                   | 449-CAR5000                                         |

\* Standardbereifung: kann auf Wunsch geändert werden

\*\* Elektrische Schnitthöhenverstellung und Steuertasten am Lenkrad, mit dem die maximale Fahrgeschwindigkeit (sechs Stufen) und die Drehzahl des Mähwerks (drei Stufen) gewählt werden kann.



Gemeinden, Unternehmen, Behörden und große öffentliche und private Anstalten wollen Ihre Grünflächen und Parks ohne Luft- und Schadstoffbelastung und mit möglichst wenig Lärm pflegen. **ToRINO®**, der 100% elektrisch arbeitet, erfüllt diese Anforderungen ohne weiteres. Einzigartig dabei ist auch, dass dieser Mäher mit 3 verschiedenen Mähwerkskonfigurationen bestellt werden kann, je nach Anwendung und Einsatzgebiet.



ToRINO  
serienmäßig mit Premium-Sitz

Autonomie



bis zu  
**6h**

bei der Arbeit

bis zu  
**25h**

beim Transport



Das **Sichelmäher** hat 3-Messer für einen besonders feinen und sauberen Schnitt. Der Keilriemen-Antrieb ist effizient und zuverlässig. Alternativ kann ein Mulchkit eingesetzt werden. Die Schnitthöhe kann von 2 bis 9 cm eingestellt werden. Dieses Mähwerk ist besonders geeignet für Parks, Golfplätze, private und kommunale Gärten oder alle anderen Flächen, wo ein gutes Schnittbild erforderlich ist.



Der **Schlegelmulcher** hat einen horizontalen Rotor mit Y-Messern und ist ideal für sehr hohes, dichtes Gras mit Gestrüpp und Schnittreste. Die Schnitthöhe kann von 3 bis 8 cm eingestellt werden. Besonders geeignet für alle exklusiv zu pflegenden Flächen in Parks, Obstgärten, Weinbergen, Wiesen und Felder.



## Li-ion Power

Die moderne Akku-Technologie sorgt für lange Laufzeiten und schnelles Aufladen. Der **ToRINO®** Zero-Turn Aufsitzmäher lädt sich je nach Ladegerät in nur 2,5 Stunden wieder auf. Bei einem Batteriestand von 10 % schaltet sich das Mähwerk automatisch ab, damit genügend Strom für die Rückfahrt zur Ladestation verfügbar ist.



**Äußerst massiver und korrosionsbeständiger Rahmen** aus Stahlkomponenten, die auf CNC-Maschinen hergestellt, mit Roboterprozessen geschweißt und pulverbeschichtet werden.




#### Perfekte Abstimmung der Motorleistung

Der Traktionsmotor und der Zubehörmotor werden von Wechselrichtern gesteuert, um den Verbrauch zu optimieren und die Leistung zu maximieren.



#### Austauschbarer und abnehmbarer Akku

Rapid-change System zum schnellen und einfachen Austausch des Akkus bei längerem Gebrauch.



#### Effiziente und zuverlässige Keilriemenführung

Das neue Riemenantriebssystem macht unsere Aufsitzmäher noch zuverlässiger. Keine verschlungenen Riemen mehr und weniger Verschleiß durch die drastisch reduzierte Riemenspannung, die auch extremsten Belastungen standhält.



#### Wartungs- und Servicefreundlich

Elektromotoren haben keine Zündkerzen, Filter oder Vergaser die immer überprüft werden müssen. Laden Sie den Akku auf und Ihr Aufsitzmäher ist einsatzbereit!

| Modell                                                    | ToRINO mit<br>Sichelmähwerk                                                                                                                                           | ToRINO mit<br>Sichelmähwerk                   | ToRINO mit<br>Schlegelmähwerk                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Best.-Nr.                                                 | 449-TORINO-SM120                                                                                                                                                      | 449-TORINO-SM140                              | 449-TORINO-YM                                 |
| Antrieb                                                   | 100 % Elektrisch (elektrische Traktionsmotorleistung 2 x 2.500 W und 3.000 U/min)                                                                                     |                                               |                                               |
| Leistung                                                  | 16 kWh maximal verfügbare Leistung                                                                                                                                    |                                               |                                               |
| Rotordrehzahl wählbar in 3 Geschwindigkeiten (U/min)      | von ca. 2.600 - 3.200                                                                                                                                                 | von ca. 2.600 - 3.200                         | von ca. 3.200 - 3.500                         |
| Mähwerk                                                   | 3- Messer Sichelmähwerk                                                                                                                                               | 3- Messer Sichelmähwerk                       | Schlegelmähwerk mit Y-Messern                 |
| Schnittbreite (cm)                                        | 120                                                                                                                                                                   | 140                                           | 120                                           |
| Schnitthöhe (mm)                                          | 20 - 90                                                                                                                                                               | 20 - 90                                       | 30 - 80                                       |
| Schnitthöhenverstellung                                   | 9-fach                                                                                                                                                                | 9-fach                                        | 9-fach                                        |
| Autonomie / Akkulaufzeit                                  | Bis zu 6 Std. bei der Arbeit   bis zu 25 Std. beim Transport                                                                                                          |                                               |                                               |
| Aufladung<br>(Der ToRINO wird ohne Ladegerät geliefert)   | Heimnetz Konfiguration A (10A - 230V): 9 h<br>Heimnetz Konfiguration B (16A - 230V): 4,5 h<br>Industrielle Netz Konfiguration C (32A - 230V / 10A - 400V 3 Ph): 2,5 h |                                               |                                               |
| Höchstgeschwindigkeit                                     | 9 km/h                                                                                                                                                                | 9 km/h                                        | 9 km/h                                        |
| Bereifung vorne / hinten                                  | RS Bereifung*<br>13.5.00 x 6" / 20.10.00 x 8"                                                                                                                         | RS Bereifung*<br>13.5.00 x 6" / 20.10.00 x 8" | AS Bereifung*<br>13.5.00 x 6" / 20.10.00 x 8" |
| Gewicht (kg)                                              | 390                                                                                                                                                                   | 400                                           | 390                                           |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>                             | <b>20.699,00</b>                                                                                                                                                      | <b>21.299,00</b>                              | <b>21.559,00</b>                              |
| Mulchkit                                                  | 459,00                                                                                                                                                                | 459,00                                        | -                                             |
| Best.-Nr.                                                 | 449-KITMUL                                                                                                                                                            | 449-KITMUL                                    | -                                             |
| AS-Bereifung                                              | 259,00                                                                                                                                                                | 259,00                                        | Serie                                         |
| Best.-Nr.                                                 | 449-KITAGR                                                                                                                                                            | 449-KITAGR                                    | -                                             |
| Zentrale digitale Bedienkonsole**                         | 1.059,00                                                                                                                                                              | 1.059,00                                      | 1.059,00                                      |
| Best.-Nr.                                                 | 449-KITCOM                                                                                                                                                            | 449-KITCOM                                    | 449-KITCOM                                    |
| 3 LED-Arbeitscheinwerfer                                  | 539,00                                                                                                                                                                | 539,00                                        | 539,00                                        |
| Best.-Nr.                                                 | 449-KITLIGHTS                                                                                                                                                         | 449-KITLIGHTS                                 | 449-KITLIGHTS                                 |
| Akkuladegerät 2200W - 35A/48V                             | 699,00                                                                                                                                                                | 699,00                                        | 699,00                                        |
| Aufladung in 8 Stunden (Heimnetzwerk) Best.-Nr.           | 449-CAR2200                                                                                                                                                           | 449-CAR2200                                   | 449-CAR2200                                   |
| Akkuladegerät 2500W - 42A/48V                             | 1.209,00                                                                                                                                                              | 1.209,00                                      | 1.209,00                                      |
| Aufladung in 6 Stunden (Heimnetzwerk) Best.-Nr.           | 449-CAR2500                                                                                                                                                           | 449-CAR2500                                   | 449-CAR2500                                   |
| Akkuladegerät 5000W - 84A/55V                             | 1.749,00                                                                                                                                                              | 1.749,00                                      | 1.749,00                                      |
| Aufladung in 3 Stunden (Industrielles Netzwerk) Best.-Nr. | 449-CAR5000                                                                                                                                                           | 449-CAR5000                                   | 449-CAR5000                                   |

\* Standardbereifung: kann auf Wunsch geändert werden

\*\* Elektrische Schnitthöhenverstellung und Steuertasten am Lenkrad, mit dem die maximale Fahrgeschwindigkeit (sechs Stufen) und die Drehzahl des Mähwerks (drei Stufen) gewählt werden kann.



# MÄHROBOTER





A photograph of a well-maintained green lawn. A curved concrete path runs across the middle ground. In the background, there are trees and a hedge. A dark grey rectangular box is overlaid on the top right of the image, containing white text.

**Honda..... 32 - 33**






Die neuen Honda Rasenmähroboter „Mimo“ setzen Maßstäbe in Sachen Stil, Design und Innovation. Zu den neuesten Angeboten von Honda gehören der HRM1000, HRM1500, HRM1500 Live, HRM2500, HRM2500 Live, HRM 4000 Live und erweitern das Produktportfolio um den HRM40, HRM40 Live und HRM70 Live. Die neuen Modelle überzeugen durch bedeutende Neuentwicklungen in den Bereichen Navigation, Smartphone-Konnektivität und Sensorik.



#### Mii-Monitor App

Überwachen Sie mit der Smartphone-App ganz einfach das Mähmuster Miiimo- Mähprofil. Sie können einsehen, wann und wie oft Ihr Rasen gemäht wird – und Änderungen auch von unterwegs aus vornehmen.

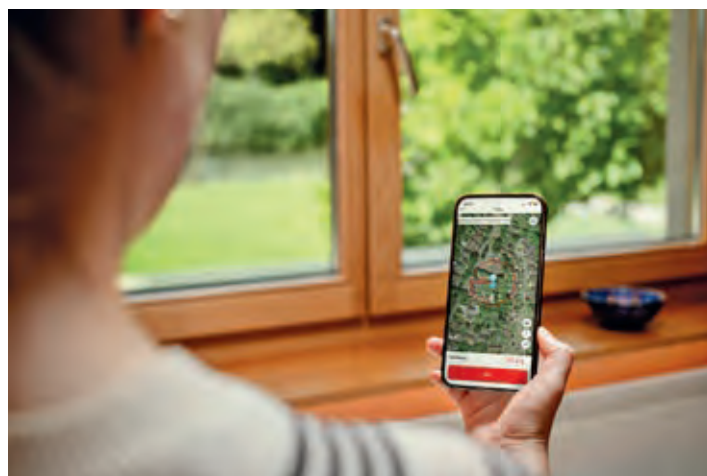

#### Satellitengestützte Funktionen

Die Modelle HRM1500 Live, HRM2500 Live und HRM4000 Live bieten satellitengestützte Funktionen, die eine noch genauere Navigation ermöglichen. Dazu gehört auch die satellitengestützte Rückfahrt zur Ladestation. Diese Funktion ermöglicht es dem Mähroboter, seinen direkten Weg zur Station zu finden. Verwendet wird das GNSS-Satellitensystem (Globales Navigationssatellitensystem), für eine noch bessere Genauigkeit.





### Miimo Garage

Dieses optionale Zubehör mit seiner robusten Bauweise und der Stahlgrundplatte schützt Ihren Miimo im angedockten Zustand vor den Langzeitwirkungen der UV-Strahlen und ungünstigen Witterungsbedingungen. Das Dach kann für einen einfachen Zugang leicht geneigt werden (optional).



02



### Leitkabel

Die neuen Mimos HRM1500 Live bis HRM2500 Live sind mit einem Leitkabel ausgestattet, um effizient zu den Startpunkten und zurück zur Station zu navigieren. Der HRM4000 Live verfügt über zwei Leitkabel mit den gleichen Funktionen. Außerdem werden die Mimos mit dem Leitkabel durch noch engere Korridore (60 cm) geführt, um so präzise und effektiv den Rasen zu pflegen.



### Konnektivität

Die Modelle HRM 1500 Live, HRM2500 Live und HRM4000 Live bieten integrierte mobile Konnektivität für eine Überwachung und Steuerung mit Ihrem Smartphone über eine werksseitig installierte TCU, ohne weitere Gebühren. Zusätzlich sind alle Modelle mit Bluetooth ausgestattet, um die Steuerung und Konfiguration über die mobile und verbesserte Mii-Monitor App zu erleichtern. Über das Flottenmanagement können alle Geräte überwacht und gesteuert werden.

|                               | <b>AKTIONSPREIS*</b><br><b>€ 1.349,00</b> | <b>AKTIONSPREIS*</b><br><b>€ 1.499,00</b> | <b>AKTIONSPREIS*</b><br><b>€ 1.779,00</b> | <b>AKTIONSPREIS*</b><br><b>€ 1.999,00</b> | <b>AKTIONSPREIS*</b><br><b>€ 2.299,00</b> | <b>AKTIONSPREIS*</b><br><b>€ 2.749,00</b> |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Modell                        | HRM 1000                                  | HRM 1500                                  | HRM 1500 Live                             | HRM 2500                                  | HRM 2500 Live                             | HRM 4000 Live                             |
| Best.-Nr.                     | 411-HRM1000                               | 411-HRM1500                               | 411-HRM1500LIVE                           | 411-HRM2500                               | 411-HRM2500LIVE                           | 411-HRM4000LIVE                           |
| Schnittbreite (cm)            | 22                                        | 22                                        | 22                                        | 22                                        | 22                                        | 25                                        |
| Max. Mähflächenleistung (m²)  | 1.000                                     | 1.500                                     | 1.500                                     | 2.500                                     | 2.500                                     | 4.000                                     |
| Akkutyp                       | 21,6 V/1,9 Ah/42 WH                       | 21,6 V/1,9 Ah/42 Wh                       | 21,6 V/1,9 Ah/42 WH                       | 21,6 V/3,8Ah/83 Wh                        | 21,6 V/3,8Ah/83 Wh                        | 21,6 V/5,7Ah/130 Wh                       |
| Ø Ladezeit (min)              | 40                                        | 40                                        | 40                                        | 80                                        | 80                                        | 60                                        |
| Ø Mähzeit pro Ladung (min)    | 40                                        | 40                                        | 40                                        | 80                                        | 80                                        | 60                                        |
| Smartphone-App                | Mii-monitor                               | Mii-monitor                               | Alexa, Mii-monitor, GNSS                  | Mii-monitor                               | Alexa, Mii-monitor, GNSS                  | Alexa, Mii-monitor, GNSS                  |
| Gewicht (kg)                  | 11,3                                      | 11,3                                      | 11,5                                      | 11,6                                      | 11,8                                      | 14,5                                      |
| Mähmuster                     | Zufall, geordnet, gemischt                | Zufall, geordnet, gemischt                | Zufall, geordnet, gemischt                | Zufall, geordnet, gemischt                | Zufall, geordnet, gemischt                | Zufall, geordnet, gemischt                |
| Max. Steigung                 | 25° / 47 %                                | 25° / 47 %                                | 25° / 47 %                                | 25° / 47 %                                | 25° / 47 %                                | 25° / 47 %                                |
| Messer                        | 3 Schwingmesser                           | 3 Schwingmesser                           | 3 Schwingmesser                           | 3 Schwingmesser                           | 3 Schwingmesser                           | 3 Schwingmesser                           |
| Schnitt Höheneinstellung (mm) | Manuell 20-60                             | Manuell 20-60                             | Manuell 20-60                             | Manuell 20-60                             | Manuell 20-60                             | Elektronisch 20-60                        |
| Radmotoren/ Messermotor       | 2x 10,8W / 28,8W, bürstenlos              | 2x 10,8W / 28,8W, bürstenlos              | 2x 10,8W / 28,8W, bürstenlos              | 2x 10,8W / 28,8W, bürstenlos              | 2x 10,8W / 28,8W, bürstenlos              | 2x 17,6W / 40,8W, bürstenlos              |
| Schallpegel LWA dB(A)         | 58                                        | 58                                        | 58                                        | 58                                        | 58                                        | 60 / 58                                   |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>1.649,00</b>                           | <b>1.869,00</b>                           | <b>2.219,00</b>                           | <b>2.489,00</b>                           | <b>2.879,00</b>                           | <b>3.429,00</b>                           |
| Miimo Garage                  | 372,00                                    | 372,00                                    | 372,00                                    | 372,00                                    | 372,00                                    | 372,00                                    |
| Best.-Nr.                     | 411-06800-VP7-10                          | 411-06800-VP7-10                          | 411-06800-VP7-10                          | 411-06800-VP7-10                          | 411-06800-VP7-10                          | 411-06800-VP7-10                          |

\* Alle genannten Aktionspreise gelten nur, solange der Vorrat reicht.



# RASENMÄHER & VERTIKUTIERER







**Elektro-Rasenmäher ..... 36**

**Benzin-Rasenmäher ..... 37 - 50**

**Mulchmäher ..... 51 - 53**

**Vertikutierer ..... 54 - 57**



## GANZ GROSS IM KLEINEN GARTEN

Die Elektro-Rasenmäher von efco sind das ideale Arbeitsmittel für den einfachen, sauberen und geräuscharmen Einsatz in modernen kleinen Gärten. Optimal für die Arbeit an Orten, an denen keine Verbrennungsmotoren benutzt werden können.

## VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- Einfache Handhabung
- Kompakte Bauweise
- Großes Fangkorvvolumen
- Geräuscharm
- Geringes Gewicht



Die Elektromäher sind die ideale Wahl, wenn es um einfaches und geräuscharmes Mähen in Ihrem Garten geht.



**PR 40 S**



**LR 48 PE Comfort Plus**

| Modell                  | PR 40 S       | LR 48 PE Comfort Plus |
|-------------------------|---------------|-----------------------|
| Best.-Nr.               | 369.66089101P | 369.66139050S         |
| Leistung (Watt)         | 1300          | 1600                  |
| Schnittbreite (cm)      | 38            | 46                    |
| Gehäusematerial         | Kunststoff    | Stahl                 |
| Radantrieb              | -             | -                     |
| Schnitthöhe (mm)        | 28 / 44 / 60  | 28 - 75               |
| Schnitthöhenverstellung | Einzel        | Einzel                |
| Fangkorb (l)            | 40            | 60                    |
| Füllstandsanzeige       | -             | -                     |
| Mulcheinrichtung        | -             | -                     |
| Räder kugelgelagert     | -             | x                     |
| Highwheels              | -             | -                     |
| Gewicht (kg)            | 15            | 24                    |
| Preis in € inkl. MwSt.  | 199,00        | 349,00                |



10-fach zentrale Höhenverstellung



Softgrip-Lenkhalm (GL 46 A)



robustes Metallgetriebe



klappbarer Lenkhalm mit Schnellverschluss (werkzeuglos)

## Die Gartenland-Einstiegsmodelle zum attraktiven Preis

Die Gartenland **Benzinrasenmäher** sorgen dank ergonomisch geformtem Holm für ermüdungsfreies Arbeiten und leichte Bedienbarkeit. Angetrieben werden die Mäher von einem OHV 4-Takt Motor und einem zusätzlichen 1-Gang Hinterradantrieb (GL46A). Dank der aerodynamischen Luftführung wird der Grasbehälter optimal gefüllt. Durch die neue Holmgeometrie lassen sich die Rasenmäher außerdem platzsparend zur Lagerung oder Wartung werkzeuglos zusammenklappen. Der durchgehende Bügelschalter gewährleistet optimale Sicherheit. Die Räder sind mit Kugellagern ausgestattet, sodass sich die Mäher leicht schieben lassen. Auch diese Rasenmäher der Einstiegsklasse haben durchgehende Achsen und bei der Antriebsvariante ein Metallgetriebe. Sie sind besonders wendig und einfach zu bedienen.



| Modell                  | GL 46 H              | GL 46 A              |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Best.-Nr.               | 464.GL46H            | 464.GL46A            |
| Motor                   | OHV DG450            | OHV DG450            |
| Leistung max. (kW/PS)   | 2,9 / 4              | 2,9 / 4              |
| Hubraum (cm³)           | 135                  | 135                  |
| Schnittbreite (cm)      | 46                   | 46                   |
| Schnitthöhe (mm)        | 25 - 75              | 25 - 75              |
| Radantrieb              | -                    | x                    |
| Schnitthöhenverstellung | 10-fach zentral      | 10-fach zentral      |
| Gehäusematerial         | Stahl                | Stahl                |
| Fangkorb (l)            | 60                   | 60                   |
| Räder (cm)              | 18 vorne / 20 hinten | 18 vorne / 20 hinten |
| kugellagerte Räder      | x                    | x                    |
| Heckauswurf             | x                    | x                    |
| Gewicht (kg)            | 32                   | 33                   |
| Preis in € inkl. MwSt.  | 309,00               | 349,00               |





## Zentrale Höhenverstellung

Die zentrale Höhenverstellung erlaubt die Einstellung der Schnitthöhe bequem über nur einen Handgriff. So kann die Schnitthöhe von 25 bis 75mm in 7 Stufen variiert werden.

## Füllstandsanzeige

Durch das Turbo-Fangsystem füllt sich der Fangkorb bis zum Maximum. Eine manuelle Füllstandskontrolle ist dabei überflüssig. Sobald der Fangkorb geleert werden muss, schließt sich die Klappe automatisch und signalisiert damit, dass der Fangkorb geleert werden muss.

## Mulchkit

Einfach werkzeuglos den Mulchkeil einsetzen und den Rasenmäher so in einen Mulchmäher umfunktionieren.

POWERED by  
**HONDA**



| Modell                  | GLP 46 AK2                 | GLP 51 AK2                 |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Best.-Nr.               | 464.GLP46AK2               | 464.GLP51AK2               |
| Motor                   | Honda GCVX 145             | Honda GCVX 170             |
| Nennleistung (kW/PS)    | 2,7 / 3,7 bei 2800 U./min. | 3,2 / 4,4 bei 2800 U./min. |
| Hubraum (cm³)           | 145                        | 167                        |
| Schnittbreite (cm)      | 46                         | 51                         |
| Schnitthöhe (mm)        | 25 - 75                    | 25 - 75                    |
| Radantrieb              | x                          | x                          |
| Geschwindigkeit (km/h)  | 3,6                        | 3,6                        |
| Schnitthöhenverstellung | 7-fach zentral             | 7-fach zentral             |
| Gehäusematerial         | Stahl                      | Stahl                      |
| Fangkorb (l)            | 60                         | 60                         |
| Kugelgelagerte Räder    | x                          | x                          |
| Heckauswurf             | x                          | x                          |
| Mulcheinrichtung        | x                          | x                          |
| Gewicht (kg)            | 32,2                       | 34,2                       |
| Preis in € inkl. MwSt.  | 549,00                     | 599,00                     |



## KOMFORTABLES MÄHEN ALLES DRIN, ALLES DRAN

Die neu konzipierten Mäher der LR Baureihe bestehen aus ökonomisch und effektiv arbeitenden Geräten mit Stahlblechgehäuse, für den privaten Gebrauch bei mittelgroßen Rasenflächen.

### Vorteile, die überzeugen

- Kugelgelagerte Räder
- Großer Grasfangkorb
- Kombimesser
- Unterschiedliche Schnitthöhen
- Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse



Zubehör:  
Mulchstopfen für 48er  
und 53er Serie



**LR 48 TK Comfort Plus**



**LR 44 PK Comfort Plus**



**LR 48 PK Comfort Plus**

**LR 48 TKE Comfort Plus**

| Modell                               | LR 44 PK Comfort Plus      | LR 48 PK Comfort Plus      | LR 48 TK Comfort Plus           | LR 48 TKE Comfort Plus          |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Best.-Nr.                            | 369.66109053E5             | 369.66119060E5             | 369.66119211E5                  | 369.66119221E5                  |
| Gehäuse                              | Stahl                      | Stahl                      | Stahl                           | Stahl                           |
| Motor                                | Emak K605 OHV              | Emak K605 OHV              | Emak K605 OHV                   | Emak K655i OHV mit Akkustart    |
| Leistung bei Arbeitsdrehzahl (kW/PS) | 2,5 / 3,4 – 2.800 U/min    | 2,5 / 3,4 – 2.800 U/min    | 2,5 / 3,4 – 2.800 U/min         | 2,7 / 3,7 – 2.800 U/min         |
| Radantrieb                           | -                          | -                          | ja – 3,6 km/h                   | ja – 3,6 km/h                   |
| Hubraum (cm³)                        | 139                        | 139                        | 139                             | 166                             |
| Schnittbreite (cm)                   | 41                         | 46                         | 46                              | 46                              |
| Schnitthöhenverstellung              | einzel                     | einzel                     | zentral                         | zentral                         |
| Schnitthöhen (mm)                    | 28 – 75                    | 28 – 75                    | 28 – 75                         | 28 – 75                         |
| Fangvolumen (l)                      | 70                         | 70                         | 70                              | 70                              |
| Mulchstopfen                         | -                          | optional                   | optional                        | optional                        |
| Raddurchmesser                       | vorne und hinten, Ø 180 mm | vorne und hinten, Ø 180 mm | vorne Ø 180 mm, hinten Ø 206 mm | vorne Ø 180 mm, hinten Ø 206 mm |
| Räder kugelgelagert                  | vorne und hinten           | vorne und hinten           | vorne und hinten                | vorne und hinten                |
| Gewicht (kg)                         | 24                         | 25,4                       | 30,4                            | 31,5                            |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>        | <b>419,00</b>              | <b>429,00</b>              | <b>529,00</b>                   | <b>729,00</b>                   |
| Mulchstopfen                         | -                          | 49,00                      | 49,00                           | 49,00                           |
| Best.-Nr.                            | -                          | 369.66110127R              | 369.66110127R                   | 369.66110127R                   |



## FANGEN ODER MULCHEN: SO KOMMT AUCH IHR RASEN IN FORM

Die efco-Highwheelmäher sind technologisch anspruchsvolle Stahlblechmäher der neuen Generation. Die großen Hinterräder sorgen für beste Traktion in hohem Gras und auf unebenem Gelände. Das optimale Fangverhalten wird auch bei feuchtem Rasen garantiert. Einen sattgrünen Rasen erhalten Sie bei regelmäßigem Mulchen.

### Vorteile, die überzeugen

- Fangen, Mulchen, Seitenauswurf
- Komfort Höhenverstellung
- Füllstandsanzeige



03



**LV 48 TK**  
**Allroad Plus 4**



**LR 48 TK**  
**Allroad Plus 4**

**LV 53 TK**  
**Allroad Plus 4**

**LR 48 TKE**  
**Allroad Plus 4**

**AKTIONSPREIS**  
**€ 559,00**

**AKTIONSPREIS**  
**€ 599,00**

### BESONDERES MERKMAL:

4 CUTTING DEVICE ist ein vielseitiges Schneidesystem, das Mulchen, Fangen und Seiten- sowie Heckauswurf als Standard enthält.

| Modell                               | LV 48 TK<br>Allroad Plus 4      | LR 48 TK<br>Allroad Plus 4      | LR 48 TKE<br>Allroad Plus 4     | LV 53 TK<br>Allroad Plus 4      |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Best.-Nr.                            | 369.66119220E1                  | 369.66119181E5                  | 369.66119223E5                  | 369.66079155                    |
| Gehäuse                              | Stahl                           | Stahl                           | Stahl                           | Stahl                           |
| Motor                                | Emak K650 OHV                   | Emak K655 OHV                   | Emak K655i OHV mit Akkustart    | Emak K800 OHV                   |
| Leistung bei Arbeitsdrehzahl (kW/PS) | 2,9 / 3,9 – 2.900 U/min         | 2,7 / 3,7 – 2.800 U/min         | 2,7 / 3,7 – 2.800 U/min         | 4,0 / 5,4 – 2.800 U/min         |
| Radantrieb                           | x – 3,6 km/h                    | x – 3,6 km/h                    | x – 3,6 km/h                    | x – 3,6 km/h                    |
| Hubraum (cm³)                        | 166                             | 166                             | 166                             | 196                             |
| Schnittbreite (cm)                   | 46                              | 46                              | 46                              | 51                              |
| Schnitthöhenverstellung              | zentral                         | zentral                         | zentral                         | zentral                         |
| Schnitthöhen (mm)                    | 28 – 75                         | 28 – 75                         | 28 – 75                         | 28 – 75                         |
| Fangvolumen (l)                      | 60                              | 70                              | 70                              | 60                              |
| Mulchstopfen                         | serienmäßig                     | serienmäßig                     | serienmäßig                     | serienmäßig                     |
| Seitenauswurf                        | serienmäßig                     | serienmäßig                     | serienmäßig                     | serienmäßig                     |
| Raddurchmesser                       | vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm | vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm | vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm | vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm |
| Räder kugelgelagert                  | vorne und hinten                | vorne und hinten                | vorne und hinten                | vorne und hinten                |
| Gewicht (kg)                         | 36                              | 36                              | 36                              | 37,8                            |
| Preis in € inkl. MwSt.               | 629,00                          | 649,00                          | 799,00                          | 679,00                          |



## Einfach, wendig und vielseitig - HRG und HRN Modelle

Leicht, robust und einfach zu bedienen. IZY-Rasenmäher können auch auf engstem Raum wenden, sodass sie perfekt für kleine und mittlere Gärten geeignet sind.

Wahlweise ohne Radantrieb, mit konstanter Geschwindigkeit oder mit SMART Drive- Antrieb.



### DIE NEUEN HRN-MODELLE

Die neuen HRN 536 Rasenmäher verfügen über ein neu konstruiertes Mähdeck, das aus drei Teilen besteht. Diese wurden optimal aufeinander abgestimmt, um den Luftstrom zu optimieren, was zu einer perfekten Sammel- und Mulchleistung führt.

#### 53 cm breiter Benzinmäher

Erhältlich als Smart Drive Antrieb, mit integrierter Mulchfunktion und optional mit Messerkupplung (Roto-Stop ®).



HRN 536 VY

### ZWEIWEGE-FREILAUF SYSTEM

Dieses ermöglicht den Hinterrädern, sich in beide Richtungen frei zu drehen und der Mäher lässt sich einfach zurückziehen und ist sehr wendig im Einsatz.



### DIE NÄCHSTE GENERATION

Das neue Motordesign senkt den Kraftstoffverbrauch, reduziert Abgase und Umweltbelastung und verbessert nochmals das ohnehin exzellente Startverhalten der Honda-Motoren.




### NACHHALTIG

Das pulverbeschichtete Stahlblech-Mähdeck ist beständig gegenüber Korrosion und UV-Strahlen. Die perfekten Voraussetzungen für einen langlebigen und pflegeleichten Mäher.



### PERFEKTES SCHNITTBILD

Bei aller Leichtigkeit sorgt der HRG mit Präzision und hervorragender Verarbeitung für langjährig saubere Ergebnisse und einen gepflegten Rasen.

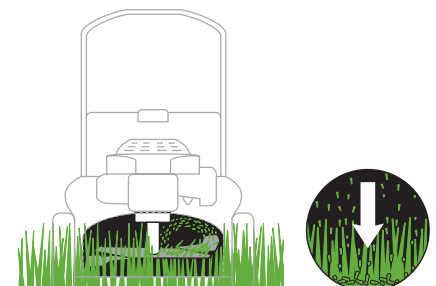

Alle Honda-Rasenmäher mit Versamow™ sind mit einem Microcut-Zwillingsmessersystem ausgestattet, welches das Schnittgut in winzige Partikel verkleinert. Das gehäckselte Schnittgut fällt als Mulch zurück auf die Grasnarbe.

**Smart-Drive®**

Stufenloses, präzises und 100% flexibles Steuern der Antriebsgeschwindigkeit (HRN 536 VK und VY).

**Versamow®-Technologie**

Das selektive Mulchsystem kann mit einfachem Verstellen und ohne Messerwechsel und Zubehöranbau sowohl Fangen als auch Mulchen (HRN 536 VK und VY).

**Tankdeckel mit Überdrehschutz**

Optimierter Tankdeckel, der eine Überdrehung verhindert.

**Mähdeck aus Stahlblech**

Schlagfest und mit Elektrophorese behandelt, um Korrosion zu vermeiden. Die Lackierung erfolgt in einem ökologischen Pulververfahren.

**HRG 466 SK**

**Leichte  
Schnitt Höheneinstellung**

**Leichter und widerstandsfähiger Grasfangsack**

Spielend leicht durch den Holm hindurch nach oben auszuheben und zu entleeren.



**Der Honda Smart Drive**

Schmetterlings-Hebel mit großen Hebelflügeln ermöglichen eine bequeme Geschwindigkeitsregelung per Daumen bzw. Handballen.



**ROTO-STOP®**

Sicherheit geht vor. Nur mal eben den Grasfangsack leeren? Mit Roto-Stop® halten Sie die Messer schnell und sicher an, ohne den Motor neu starten zu müssen. (HRN 536 VY)



**Selektives Mulch-System Versamow**



Bei Modellen ohne Versamow Technologie kann ein optionales Mulchkit einfach und kostengünstig nachgerüstet werden.

Die im Katalog abgebildeten HONDA Produkte sind nur über den Fachhandel erhältlich. Durch eine sorgfältige Überprüfung vor Übergabe des Gerätes wird sichergestellt, dass sich das Gerät bei der Auslieferung in einem technisch einwandfreien und betriebssicheren Zustand befindet.



**AKTIONSPREIS**

**€ 479,00**

**AKTIONSPREIS**

**€ 699,00**

**AKTIONSPREIS**

**€ 969,00**

| Modell                        | HRG 416 PK                    | HRG 416 SK                    | HRG 466 SK                    | HRN 536 VK                           | HRN 536 VY                           |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Best.-Nr.                     | 411.HRG416C1PK                | 411.HRG416C1SK                | 411.HRG466C1SK                | 411.HRN536CVK                        | 411.HRN536CVY                        |
| Motor                         | Honda GCVx 145                | Honda GCVx 145                | Honda GCVx 145                | Honda GCVx 170                       | Honda GCVx 170                       |
| Nennleistung (KW/PS)          | 2,7 / 3,7<br>bei 2900 U./min. | 2,7 / 3,7<br>bei 2900 U./min. | 2,7 / 3,7<br>bei 2900 U./min. | 3,2 / 4,4<br>bei 2950 U./min.        | 3,2 / 4,4<br>bei 2950 U./min.        |
| Hubraum (ccm³)                | 145                           | 145                           | 145                           | 166                                  | 166                                  |
| Schnittbreite (cm)            | 41                            | 41                            | 46                            | 53                                   | 53                                   |
| Gehäuse                       | Stahlblech                    | Stahlblech                    | Stahlblech                    | Stahlblech                           | Stahlblech                           |
| Radantrieb                    | -                             | 1- Gang<br>3,30 km/h          | 1- Gang<br>3,20 km/h          | Smartdrive<br>stufenlos 0 - 5,9 km/h | Smartdrive<br>stufenlos 0 - 5,9 km/h |
| Schnitthöhenverstellung       | achsweise / 6 fach            | achsweise / 6 fach            | achsweise / 6 fach            | achsweise / 7 fach                   | achsweise / 7 fach                   |
| Schnitthöhe (mm)              | 20-74                         | 20 - 74                       | 20 - 74                       | 27 - 100                             | 27 - 100                             |
| Fangkorb (l)                  | 42                            | 42                            | 50                            | 70                                   | 70                                   |
| Komfort Messerkupplung        | -                             | -                             | -                             | -                                    | Roto-Stop                            |
| Mulcheinrichtung              | Optional                      | Optional                      | Optional                      | Versamow                             | Versamow                             |
| Gewicht (kg)                  | 28                            | 30,5                          | 31                            | 36                                   | 40                                   |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>579,00</b>                 | <b>709,00</b>                 | <b>879,00</b>                 | <b>1.159,00</b>                      | <b>1.279,00</b>                      |
| Mulcheinrichtung              | 115,00                        | 115,00                        | 115,00                        | -                                    | -                                    |
| Best.-Nr.                     | 411.06762-VH3-N20             | 411-06800-VP7-10              | 411-06800-VP7-10              | -                                    | -                                    |

Alle genannten Honda Aktionspreise gelten nur, solange der Vorrat reicht.



## Die Rasenmäher der HRX - Baureihe: Perfekte Qualität, beste Leistung, höchster Komfort.

In der HRX-Modellreihe finden Sie technisch anspruchsvolle Rasenmäher mit verschiedenen Antrieben.

Alle mit zuverlässiger Honda 4-Takt-Leistung und einem robusten, leichten, UV- und rostbeständigem Mähdeck aus einem Hightech-Spitzenpolymer. Wählen Sie aus, welcher der Beste für Sie und Ihren Rasen ist.



### Getriebetechnologie

Rasenmäher mit Radantrieb machen das Rasenmähen einfacher. Honda bietet zwei stufenlose Antriebstechniken:

### Schnittqualität/ Mulchen

Die speziellen MicroCut-Zwillingsmesser zerkleinern den Grasschnitt in feinste Partikel und bringen ihn als natürlichen Dünger auf ihrem Rasen aus. Mit einem mehrstufigen Hebel bedienen Sie das variable Mulchsystem Versamow für das jeweils ideale Verhältnis zwischen Fangen und Mulchen.

### Mähdeck aus Polystrong/ Xenoy

Mähdecks aus Polystrong und Xenoy, bestehend aus Hightech-Spezialpolymeren, sind sehr robust, langlebig und zeichnen sich durch eine hohe UV-Beständigkeit aus. Und das alles bei deutlichen Gewichtsvorteilen gegenüber vergleichbaren Materialien aus Metall.



### Select Drive

Select Drive ermöglicht es Ihnen, für entspanntes und komfortables Arbeiten eine gewünschte konstante Geschwindigkeit einzustellen.



### Hydrostat-Antrieb

Der innovative Honda Hydrostat-Antrieb bietet Ihnen höchste Präzision, mit einer stufenlos regelbaren Antriebsgeschwindigkeit.



### Leistung

Honda-Messer sind so konstruiert, dass sie beim Kontakt mit einem starren Hindernis beim Mähen nicht zu Bruch gehen. Diese Honda-Innovation erhöht nicht nur die Sicherheit, sie verhindert auch Schäden an Motor und Schneidwerk. Roto-Stop ist eine Honda-Technologie für das sanfte Ein- und Auskuppeln der Messer bei laufendem Motor. Die Messer werden sicher gestoppt, und Sie brauchen den Motor nicht jedes Mal abzustellen, wenn Sie einen Kiesweg überfahren oder den Grasfangsack entleeren wollen.



### Versamow variabel

Das System ermöglicht die variable Einstellung zwischen Mulchen, Fangen und Auswerfen. Sie können flexibel wählen, zu welchen Teilen der Grasschnitt gefangen oder in den Rasen zurückgegeben werden soll. Die Kombination ist in 7 verschiedenen Positionen, von nur Mulchen über 5 Zwischenpositionen, bis nur Fangen einstellbar. Da das System vollständig integriert ist, werden keine weiteren Werkzeuge oder Anbaugeräte benötigt.


**Strömungsoptimierter  
Textilgrasfangsack  
mit Partikelfilter**

Langlebiger Fangsack, der sich spielend leicht nach oben ausheben und entleeren lässt. Der Partikelfilter reduziert den Partikelgehalt der ausströmenden Luft und hält Reizstoffe zurück.


**Tankdeckel mit Überdrehenschutz**

Optimierter Tankdeckel, der eine Überdrehung verhindert.

**Leichtlaufende, kugellagerte Räder**

Für leichtes Schieben und Zurückziehen und optimale Traktion.

**Schnellverschluss**

Für ein bequemes Einstellen und Umlegen des Holms

**HRX 537 VY**
**Hervorragendes Schnittbild**

Das perfekte Zusammenspiel von Motor und Mähwerk ergibt das einzigartige und gute Schnittbild. Mit dem Clip-Director® können Sie stufenweise zwischen Mulchen und Mähen wählen.


**HRX 476 HY**
**AKTIONSPREIS**
**€ 1.089,00**


Die im Katalog abgebildeten HONDA Produkte sind nur über den Fachhandel erhältlich. Durch eine sorgfältige Überprüfung vor Übergabe des Gerätes wird sichergestellt, dass sich das Gerät bei der Auslieferung in einem technisch einwandfreien und betriebssicheren Zustand befindet.

| Modell                     | HRX 476 VK                            | HRX 476 VY                            | HRX 476 HY                         | HRX 537 VY                              | HRX 537 HY                          |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Best.-Nr.                  | 411.HRX476VK                          | 411.HRX476VY                          | 411.HRX476HY                       | 411.HRX537VYNEW                         | 411.HRX537HYNEW                     |
| Motor                      | Honda GCVX 170                        | Honda GCVX 170                        | Honda GCVX 170                     | Honda GCV 200                           | Honda GCV 200                       |
| Max. Dauerleistung (kW/PS) | 3,1 / 4,3 bei 2850 U/min.             | 3,1 / 4,3 bei 2850 U/min.             | 3,1 / 4,3 bei 2850 U/min.          | 3,7 / 5 bei 2850 U/min.                 | 3,7 / 5 bei 2850 U/min.             |
| Hubraum (cm³)              | 167                                   | 167                                   | 167                                | 202                                     | 202                                 |
| Schnittbreite (cm)         | 47                                    | 47                                    | 47                                 | 53                                      | 53                                  |
| Gehäusematerial            | Polystrong                            | Polystrong                            | Polystrong                         | Xenoy                                   | Xenoy                               |
| Radantrieb                 | SELECT Drive<br>stufenlos 0 - 1,4 m/s | SELECT Drive<br>stufenlos 0 - 1,4 m/s | Hydrostat<br>stufenlos 0 - 1,4 m/s | SELECT Drive,<br>stufenlos 0 - 1,64 m/s | Hydrostat<br>stufenlos 0 - 1,64 m/s |
| Schnitthöhenverstellung    | 7-fach, zentral                       | 7-fach, zentral                       | 7-fach, zentral                    | 7-fach, Einzelrad                       | 7-fach, Einzelrad                   |
| Schnitthöhe (mm)           | 25 - 79                               | 25 - 79                               | 25 - 79                            | 20 - 100                                | 20 - 100                            |
| Fangkorb (l)               | 75                                    | 75                                    | 75                                 | 85                                      | 85                                  |
| Komfort Messerkupplung     | -                                     | Roto-Stop                             | Roto-Stop                          | Roto-Stop                               | Roto-Stop                           |
| Mulcheinrichtung           | Versamow                              | Versamow                              | Versamow                           | Versamow                                | Versamow                            |
| Gewicht (kg)               | 39,0                                  | 42,0                                  | 44,0                               | 43,8                                    | 42,1                                |
| Preis in € inkl. MwSt.     | 1.389,00                              | 1.589,00                              | 1.759,00                           | 1.839,00                                | 2.069,00                            |

Alle genannten Honda Aktionspreise gelten nur, solange der Vorrat reicht.





## Sie haben den Rasen - Wir den Sabo

Sabo Benzinrasenmäher überzeugen auf großen Grünflächen sowie bei Gärten mit Hanglage - im letzteren Fall vorzugsweise in Verbindung mit dem Sabo Vario-Antrieb für leichteres Arbeiten selbst bei Gelände mit großer Neigung.



### Sabo 43-Compact

Das beliebteste Sabo-Modell mit zentraler Schnitthöhen-einstellung und variabler Holmverstellung punktet mit hochwertigen Designelementen und Stahlrädern.



### Sabo 43-Drive

Der preiswerte Einstieg in die Gerätekategorie mit zuschaltbarem Radantrieb.



### Sabo 47-Vario

Komfortmäher mit zuschaltbarem und variablem Hinterradantrieb. Bequem vom Führungsholm aus bedienbar.



### Sabo 47-Vario E

Mäher der Oberklasse mit kräftigem Motor, Schnitt- und Holmhöhenverstellung, variablem Hinterradantrieb und Elektro-Sofortstart.



### Sabo 54-Vario E

Dieser Sabo punktet nicht nur mit dem zuschaltbaren Vario-Antrieb, sondern auch mit seiner Elektro-Sofortstart-Funktion.

| Modell                               | 43 - Compact         | 43 - Drive       | 47 - Vario       | 47 - Vario E      | 54 - Vario E      |
|--------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Best.-Nr.                            | 361.SABO43-COMPACTSM | 361-SABO43-DRIVE | 361.SABO47-VARIO | 361.SABO47VARIO-E | 361.SABO54-VARIOE |
| Motor                                | 4-Takt OHV           | 4-Takt OHV       | 4-Takt OHV       | 4-Takt OHV        | 4-Takt OHV        |
| Nennleistung (kW/PS) bei 2.800 U/min | 2,7 / 3,7            | 2,7 / 3,7        | 3,4 / 4,6        | 3,4 / 4,6         | 3,4 / 4,6         |
| Schnittbreite (cm)                   | 43                   | 43               | 47               | 47                | 54                |
| Schnitthöhenverstellung              | 7-fach zentral       | 8-fach zentral   | 8-fach zentral   | 8-fach zentral    | 8-fach zentral    |
| Schnitthöhe (mm)                     | 22 - 80              | 25 - 80          | 25 - 80          | 25 - 80           | 20 - 95           |
| Sabo TurboStar System                | x                    | x                | x                | x                 | x                 |
| Fangkorb (l)                         | 45                   | 65               | 65               | 65                | 75                |
| Holm höhenverstellbar                | 3-stufig             | 3-stufig         | 3-stufig         | 3-stufig          | 3-stufig          |
| Elektro-Sofortstart                  | -                    | -                | -                | x                 | x                 |
| Radantrieb                           | -                    | x                | variabel         | variabel          | variabel          |
| Geschwindigkeit (km/h)               | -                    | konstant 3,6     | 2,7 - 4,3        | 2,7 - 4,3         | 2,7 - 4,8         |
| Kugellager                           | x                    | x                | x                | x                 | x                 |
| Mähwerk                              | Aluminium            | Aluminium        | Aluminium        | Aluminium         | Aluminium         |
| Gewicht (kg)                         | 27,5                 | 35,5             | 38,5             | 41                | 50                |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>        | <b>689,00</b>        | <b>929,00</b>    | <b>1.299,00</b>  | <b>1.449,00</b>   | <b>1.729,00</b>   |
| Mulcheinrichtung                     | 119,00               | 119,00           | 139,00           | 139,00            | 139,00            |
| Best.-Nr.                            | 361.SA571            | 361.BSA632       | 361.BSA625       | 361.BSA625        | 361.SA609         |



### Power für Profis

Professionelles Arbeiten in der Natur- und Landschaftspflege stellt oftmals hohe Anforderungen an diejenigen, die Großes im Grünen vorhaben. Egal, ob Rasenmäher, Mulchmäher oder Seitenauswerfer - die Sabo Profi-Mäher sind darauf ausgelegt, Profis bei der Arbeit optimal zu unterstützen.

**Profi  
Tipp**



### Sabo 54-Pro VARIO

Handlicher Profimäher mit Briggs&Stratton Motor, variablem Hinterradantrieb und Antivibrationssystem am Führungsholm.

| Modell                                | 47 - Pro Vario                | 54 - Pro Vario                |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Best.-Nr.                             | 361.SABO47-PROVARIO           | 361.SABO54-PROVARIO           |
| Motor                                 | Yamaha OHC                    | B&S ReadyStart                |
| Nennleistung (kW/PS) bei 2800 U/min   | 3,2 / 4,4                     | 3,2 / 4,4                     |
| Schnittbreite (cm)                    | 47                            | 54                            |
| Schnitthöhenverstellung               | Einzelrad, 7 -Stufen          | Einzelrad 8 -Stufen           |
| Schnitthöhe (mm)                      | 25 - 80                       | 25 - 105                      |
| Anti-Vibrationssystem                 | Motor-AVS                     | Holm-AVS                      |
| Sabo TurboStar System                 | x                             | x                             |
| Fangkorb (l)                          | 65                            | 75                            |
| Holm höhenverstellbar                 | 3-stufig                      | 2-stufig                      |
| Geeignet für extreme Grasverhältnisse | x                             | x                             |
| Radantrieb                            | variabel                      | variabel                      |
| Geschwindigkeit (km/h)                | 2,7 - 4,5                     | 2,7 - 4,8                     |
| Radlagerung vorn/hinten               | Kugellager / Bronzegleitlager | Kugellager / Bronzegleitlager |
| Mähdeck                               | Aluminium mit Stahleinlage    | Aluminium mit Stahleinlage    |
| Gewicht (kg)                          | 49                            | 58                            |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>         | <b>2.129,00</b>               | <b>2.389,00</b>               |
| Mulcheinrichtung                      | 179,00                        | 179,00                        |
| Best.-Nr.                             | 361.BSA631                    | 361.BSA612                    |



## Profi-Rasenmäher von Kaaz - Qualität ohne Kompromisse

Schon der erste Eindruck lässt keinen Zweifel aufkommen: Kaaz-Rasenmäher sind konstruiert, um härtesten Beanspruchungen im täglichen professionellen Einsatz zu bestehen. Ausgestattet mit einem starken Aluminium-Druckgussgehäuse, das über eine zusätzliche Stahleinlage (ab HXA-PRO) verfügt, sowie dem vorderen und seitlichen Rammschutz (ab HXA-PRO), bieten diese Mäher die Langlebigkeit, die ein Profi erwartet.

Doppelt kugelgelagerte Räder sowie der Radantrieb über Kardanwelle zu einem 2-Stufen Getriebe (HXA-PRO-HST mit hydrostatischem Fahrtrieb) mit Kraftübertragung auf die Antriebsachse mittels einer Kette gewährleisten ein komfortables Arbeiten bei verlustarmer Kraftübertragung.



### Turbo-Fangsystem

Die spezielle Messerform sorgt für eine optimale Luftströmung, so dass Luft von unten angesogen wird und die Grashalme vor dem Schnitt aufrichtet. Die optimierte Gehäuseform und präzise Oberflächenverarbeitung unterstützt den entstehenden Luftstrom und sorgt für einen optimalen Transport des Schnittguts über den Auswurfkanal in den Fangkorb.



### Optionales Mulchkit:

Optional ist für alle Kaaz-Mäher ein professionelles Mulchkit mit einem 2-Messersystem erhältlich. Die Mulchmesser sorgen dafür, dass das Schnittgut mehrmals so fein zerschnitten wird, dass es zwischen die Halme auf die Grasnarbe fällt. Das Lüftergebläse unterstützt diesen Prozess, in dem es die kleinen Graspartikel nach unten in den Rasen presst.

| Modell                 | 48 cm         | 53 cm         |
|------------------------|---------------|---------------|
| Best.-Nr.              | 361.71902-343 | 361.71901-942 |
| Preis in € inkl. MwSt. | 149,00        | 159,00        |



Bei allen Modellen ein Radantrieb über Kardanwelle zu einem 2-Stufen-Getriebe mit einer vorbildlichen Lebensdauer. Dieses gewährleistet ein komfortables Arbeiten bei verlustarmer Kraftübertragung. Die Kraftübertragung vom Getriebe auf die Antriebsachse erfolgt über eine Kette.



Aluminium Druckgussgehäuse mit Stahleinlage für eine lange Lebensdauer des Gehäuses.



Alle Modelle serienmäßig mit Messerkupplung



03

## Profi Tipp



| Modell                        | LM 4860 HX                  | LM 5360 HX                  | LM 5360 HXA                 | LM 5360 HXA-PRO             | LM 5360 HXA-PRO-HST         |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Best.-Nr.                     | 361.LM4860HX                | 361.00350.HX                | 361.00350.HXA               | 361.00350.HXA-PRO           | 361.00350.HXA-PRO-HST       |
| Motor                         | Honda GXV 160               | Honda GXV 160               | Honda GXV 160               | Honda GXV 160               | Honda GXV 160               |
| Nennleistung max. (kW/PS)     | 3,2 / 4,4 bei 2.900 U./min. | 3,2 / 4,4 bei 2.900 U./min. | 3,2 / 4,4 bei 2.900 U./min. | 3,2 / 4,4 bei 2.900 U./min. | 3,2 / 4,4 bei 2.900 U./min. |
| Schnittbreite (cm)            | 48                          | 53                          | 53                          | 53                          | 53                          |
| Gehäuse                       | Alu-Druckguss               | Alu-Druckguss               | Alu-Druckguss               | Alu-Druckguss               | Alu-Druckguss               |
| Kardantrieb                   | x                           | x                           | x                           | x                           | x                           |
| Radantrieb                    | 2-Gang                      | 2-Gang                      | 2-Gang                      | 2-Gang                      | Hydrostat / stufenlos       |
| Geschwindigkeit (km/h)        | 2,5 / 3,6                   | 2,9 / 4,3                   | 2,9 / 4,3                   | 3,6 / 5,0                   | 3,6 - 6,1                   |
| Messerkupplung                | x                           | x                           | x                           | x                           | x                           |
| Aluminiumräder                | -                           | -                           | x                           | x                           | x                           |
| Gehäuse mit Stahleinlage      | -                           | -                           | -                           | x                           | x                           |
| Rammschutz                    | -                           | -                           | -                           | vorne /seitlich             | vorne /seitlich             |
| verstärkter Holm              | -                           | -                           | -                           | x                           | x                           |
| kugelgelagerte Räder          | x                           | x                           | x                           | x                           | x                           |
| Fangsack (l)                  | 70                          | 75                          | 75                          | 75                          | 75                          |
| Gewicht (kg)                  | 49                          | 53                          | 56                          | 62                          | 68                          |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>1.499,00</b>             | <b>1.699,00</b>             | <b>1.799,00</b>             | <b>1.999,00</b>             | <b>2.499,00</b>             |
| Highlift Messer               | 33,00                       | 52,00                       | 52,00                       | 52,00                       | 52,00                       |
| Best.-Nr.                     | 361.71902-480               | 361.71902-530               | 361.71902-530               | 361.71902-530               | 361.71902-530               |



## GROSSE AUSWAHL FÜR JEDEN GARTEN!

**STIGA Rasenmäher – bekannt für Innovation.** Komfortabel, robust und nach neuester Technologie stellen sie die perfekte Inspiration für den Erhalt eines perfekt gepflegten Rasens dar. Entdecke STIGAS umfangreiches Sortiment und finde deinen perfekten Mäher, z. B. aus der Twinclip-Serie. Entscheide dich für einen STIGA Rasenmäher und mache dich und deinen Rasen glücklicher.

- **Patentierter Lösungen für eine noch einfachere Rasenpflege**
- **Über 30 Jahre Know-how bei Multiclip Mulchmähern**
- **Das wahrscheinlich breitetste Rasenmäher Programm auf dem Markt**



**COMBI 48 S**



**COMBI 748 SE**



**TWINCLIP 950 V**

| Modell                               | COMBI 48 S                                 | COMBI 748 SE         | COMBI 748 V                  | TWINCLIP 950 S             | TWINCLIP 950 V             |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Best.-Nr.                            | 941.COMBI48S                               | 941-COMBI748SE       | 941.COMBI748V                | 941-TWINCLIP950S           | 941.TWINCLIP950V           |
| Motor                                | ST 140 OHV Autochoke                       | ST 140 OHV Autochoke | Honda GCVx 145 OHV Autochoke | ST 170 OHV Autochoke       | ST 200 OHV Autochoke       |
| Nennleistung (KW/PS) bei 2900 U/min. | 2,2 / 3,0                                  | 2,2 / 3,0            | 2,8 / 3,8                    | 2,6 / 3,5                  | 3,2 / 4,4                  |
| Hubraum (cm³)                        | 139                                        | 139                  | 145                          | 166                        | 196                        |
| Schnittbreite (cm)                   | 46                                         | 46                   | 46                           | 48                         | 48                         |
| Schnitthöhe (mm)                     | 22 - 65                                    | 22 - 80              | 22 - 80                      | 25 - 77                    | 25 - 77                    |
| Radantrieb                           | Heckantrieb                                | Heckantrieb          | Heckantrieb variabel         | Heckantrieb                | Heckantrieb variabel       |
| Schnitthöhenverstellung              | 6-fach zentral                             | 6-fach zentral       | 6-fach zentral               | 7-fach zentral             | 7-fach zentral             |
| Gehäusematerial                      | Stahl                                      | verzinkter Stahl     | Stahl                        | verzinkter Stahl           | verzinkter Stahl           |
| Fangkorb (l)                         | 60                                         | 60                   | 60                           | 70                         | 70                         |
| Führungsholm                         | Ergonomisch mit Schnellspannern + Softgrip | Fulcrum + Softgrip   | Fullcrum + Softgrip          | höhenverstellbar, klappbar | höhenverstellbar, klappbar |
| Heckauswurf                          | x                                          | x                    | x                            | x                          | x                          |
| Seitenauswurf                        | -                                          | x                    | x                            | -                          | x                          |
| Mulcheinrichtung                     | x                                          | x                    | x                            | x                          | x                          |
| Gewicht (kg)                         | 30                                         | 32                   | 33                           | 41                         | 43                         |
| Preis in € inkl. MwSt.               | 349,00                                     | 549,00               | 629,00                       | 799,00                     | 899,00                     |

## Multiclip – wir lüften das Geheimnis hinter STIGAS überzeugendem Mähergebnis!

Die Grashalme werden mehrmals im Mähdeck so fein zerschnitten, dass sie zwischen die Halme auf die Grasnarbe fallen. Dort verrotten sie schnell und wandeln sich in die natürlichsten, ökologischen Nährstoffe um, die sich ein Rasen wünschen kann. Das Ergebnis ist ein grüner und gesunder Rasen!

### Die Vorteile des Multiclip:

#### Spart Zeit und Geld!

Das Schnittgut muss nicht erst aufgenommen, transportiert und kompostiert werden. So erledigen Sie mehr in kürzerer Zeit!

#### Keine Schnittgutentsorgung


Sie wissen nicht wohin mit Ihrem Rasenschnitt? Kein Problem mit einem Multiclip! Denn das Schnittgut fällt als klein geschnittene Partikel auf Ihre Grasnarbe. Die lästige Entsorgung entfällt.

#### Weniger wässern

Die klein geschnittenen Halme legen sich als feine, feuchtigkeitsreiche Partikel in der Grasnarbe ab. Damit wird den Graswurzeln Feuchtigkeit zugeführt und der Rasen muss weniger häufig bewässert werden.

#### Weniger Düngung

Das schnell verrottende Schnittgut wandelt sich in wertvolle Nährstoffe um, wie Stickstoff, Phosphor und Kalium, die Ihrem Rasen als natürlicher Dünger dienen.



#### Fein - feiner - am Feinsten!

Der Stiga Multiclip zerkleinert Ihren Rasenschnitt sehr gründlich.



#### So nicht:

Beim herkömmlichen Mähen ohne Fangkorb bleibt das Schnittgut oben liegen.



#### So ist es richtig:

Beim Stiga Multiclip fällt das Schnittgut zerkleinert auf die Grasnarbe und liefert wertvolle Nährstoffe.



Multiclip 47 S



Multiclip 747 SD



Multiclip 750 S

| Modell                                | MULTICLIP 47 S      | MULTICLIP 747 SD     | MULTICLIP 750 S      |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Best.-Nr.                             | 941-MULTICLIP47S    | 941-MULTICLIP747SD   | 941.MULTICLIP750S    |
| Motor                                 | ST120 OHV Autochoke | ST 140 OHV Autochoke | ST 170 OHV Autochoke |
| Nennleistung (KW/PS) bei 2.900 U/min. | 1,9 / 2,6           | 2,2 / 3,0            | 2,6 / 3,5            |
| Schnittbreite (cm)                    | 45                  | 45                   | 48                   |
| Schnitthöhe (mm)                      | 31 - 80             | 31 - 80              | 31 - 75              |
| Radantrieb                            | Frontantrieb        | Frontantrieb         | Frontantrieb         |
| Schnitthöhenverstellung               | 5-fach, 3 Hebel     | 5-fach zentral       | 5-fach zentral       |
| Gehäusematerial                       | Stahl               | verzinkter Stahl     | verzinkter Stahl     |
| Führungsholm                          | Flach, klappbar     | Fulcrum + Softgrip   | Fulcrum + Softgrip   |
| Gewicht (kg)                          | 25                  | 27                   | 34                   |
| Preis in € inkl. MwSt.                | 369,00              | 479,00               | 549,00               |



## Mulchmaster - Stabil & Bedienerfreundlich



- stabiler Stahlrohrrahmen und patentiertes Schnittsystem



- stufenlose vibrationsgedämpfte Holmhöhenverstellung zur Anpassung an die Körpergröße des Bedieners



- Schnellverschlüsse zum einfachen und schnellen Aufbau der Mäher



- zentrale Ein-Hand-Schnitthöhenverstellung und einfach klappbarer Stahlrohr-Führungsholm zum Hochkantstellen beim Reinigen



- zwei Griffe zum einfachen Verladen und Transport, mit phthalatfreiem Softgrip am Holm

- Stabiler Radantrieb durch Doppel-Kupplungsgetriebe bei den PM-Mähern



NEU

MM 46 Y



NEU

PM 53H




## Das Prinzip des Mulchens

Optimal Mähen mit dem MULCHMASTER unterstützt die Entwicklung eines dichten, satt grünen Rasenteppichs deutlich.

Der MULCHMASTER ist auf Spiel- und Sportrasen in Ausgangsgrashöhen bis 15 cm und Schnitthöhe auf 4 cm optimiert.

Hierbei bleibt der Vegetationspunkt des Grases unbeschädigt und die Gräser können, ohne Erholungszeit, in der Unkräuter und Moos die Fläche besiedeln, weiterwachsen.

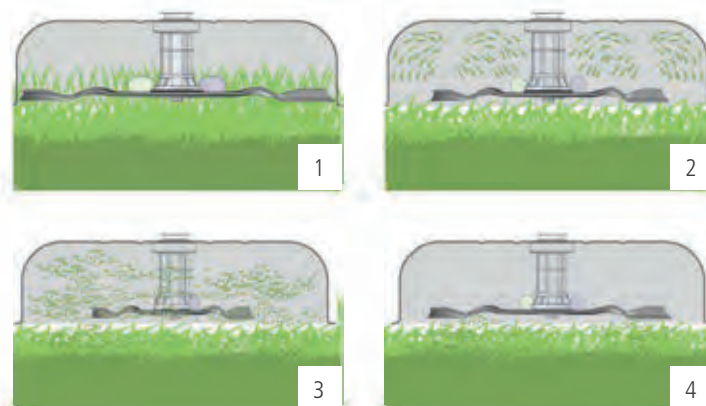






## MotorWellenSchutz-System

Das integrierte Motorwellenschutz-System von Mulchmaster schützt den Motor zuverlässig vor Schäden durch Steine, Wurzeln oder andere Hindernisse. Eine speziell entwickelte Kupplungs- und Lagerungseinheit fängt Stöße ab und leitet die Kräfte sicher ab - so bleibt die Motorwelle unversehrt. Gleichzeitig sorgt die präzise Konstruktion dafür, dass keine Schwingungen oder Leistungsverluste beim Mähen entstehen.

Das Ergebnis: keine teuren Reparaturen, längere Lebensdauer und volle Leistung beim Mähen. Selbst bei starker Belastung lässt sich das Schutzmodul einfach austauschen - der Motor bleibt geschützt.

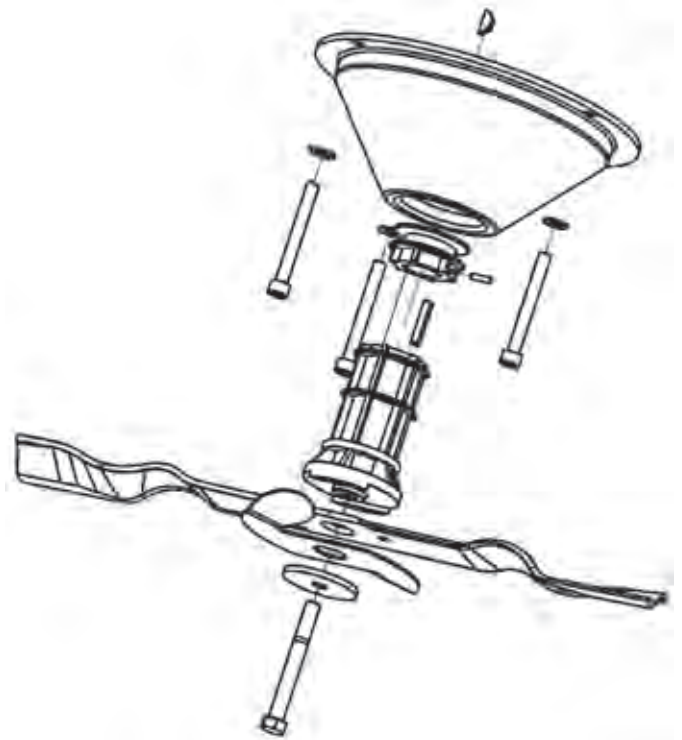

03

**NEU**
**NEU**
**NEU**
**NEU**
**NEU**

| Modell                                  | MM 46 Y                    | PM 46 H                    | PM 46 B                    | PM 53 H                    | PM 53 B                    |
|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Best.-Nr.                               | 511-MM46Y                  | 511-PM46H                  | 511-PM46B                  | 511-PM53H                  | 511-PM53B                  |
| Motor                                   | Yamaha MA 190              | Honda GCV 200              | B&S Series 875             | Honda GCV 200              | B&S Series 875             |
| Nennleistung (kW/PS)<br>bei 2.800 U/min | 3,5 / 4,8                  | 3,7 / 5                    | 3,5 / 4,8                  | 3,7 / 5                    | 3,5 / 4,8                  |
| Schnittbreite (cm)                      | 46                         | 46                         | 46                         | 53                         | 53                         |
| Schnitthöhenverstellung (cm)            | zentral 5-stufig           | zentral 5-stufig           | zentral 5-stufig           | zentral 5-stufig           | zentral 5-stufig           |
| Schnitthöhe (mm)                        | 40-65                      | 40-70                      | 40-70                      | 40-70                      | 40-70                      |
| Führungsholm<br>höhenverstellbar        | stufenlos                  | stufenlos                  | stufenlos                  | stufenlos                  | stufenlos                  |
| Radantrieb                              | 1-Gang                     | 3-Gang                     | 3-Gang                     | 3-Gang                     | 3-Gang                     |
| Geschwindigkeit (km/h)                  | 3,2                        | 2 / 3 / 4                  | 2 / 3 / 4                  | 2 / 3 / 4                  | 2 / 3 / 4                  |
| Radlagerung                             | 2-fach<br>Rillenkugellager | 2-fach<br>Rillenkugellager | 2-fach<br>Rillenkugellager | 2-fach<br>Rillenkugellager | 2-fach<br>Rillenkugellager |
| Stahl-Chassis<br>mit Rohrrahmen         | Serie                      | Serie                      | Serie                      | Serie                      | Serie                      |
| Motorwellenschutz-System                | Serie                      | Serie                      | Serie                      | Serie                      | Serie                      |
| Gewicht (kg)                            | 38                         | 39                         | 39                         | 40                         | 40                         |
| Preis in € inkl. MwSt.                  | 2.239,00                   | 2.539,00                   | 2.539,00                   | 2.599,00                   | 2.599,00                   |





Unsere Einstiegsmodelle im Bereich der benzinbetriebenen Vertikutierer kombinieren geringes Gewicht mit hoher Effizienz. Sie sind die ideale Lösung für kleine bis mittlere Rasenflächen.

Ausgestattet mit kugelgelagerten Leichtlaufrädern und einer stufenlosen Tiefenverstellung über die Frontachse sind sie kinderleicht in der Bedienung. Die Messerwelle mit 17 Doppelstahlklingen entfernt den Rasenfz sowie Moos und Pflanzenreste gründlich und effizient.



Kugelgelagerte Vertikutierwelle mit gehärteten Doppelstahlklingen

## GLV 40H



| Modell                 | GLV 40 H              | GLV 40 H B&S          |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Best.-Nr.              | 541.GLV40H            | 541.GLV40HBS          |
| Motor                  | LC154F-1              | B&S CR950             |
| Leistung max. (kW/PS)  | 2,0 / 2,7             | 4,7 / 6,4             |
| Arbeitsbreite (cm)     | 40                    | 40                    |
| Gehäusematerial        | Stahlblech            | Stahlblech            |
| Messerwerk             | 17 Doppelstahlklingen | 17 Doppelstahlklingen |
| kugelgelagerte Räder   | x                     | x                     |
| Gewicht (kg)           | 30                    | 30                    |
| Preis in € inkl. MwSt. | 539,00                | 569,00                |



Die Eigenschaften des Bodens werden durch wasserundurchlässige Schichten stark beeinflusst. Denn Luft, Wasser und Licht sind die wichtigen Dinge, die Ihrem Garten nicht fehlen dürfen. Helfen Sie Ihrem Rasen mit den bewährten Gartenland-Vertikutierern.

Die Maschinen sind mit einer kugelgelagerten, von außen abschmierbaren Messerwelle ausgerüstet und haben bewegliche/fliegende 3 mm kräftige Pendelmesser, die unangenehme Konkurrenten Ihrer Grünfläche entfernen. Hierbei sorgt der laufruhige Benzin-Motor auch bei schwierigen Bedingungen für angenehmes Arbeiten.

Durch die sehr robuste Bauweise und das damit verbundene Eigengewicht der Maschine wird auch bei trockenen und harten Böden ein Top-Arbeitsergebnis erzielt.

**Profi  
Tipp**



Stabiler Absenkmekanismus mit Feinjustierung



Am Fliehkraftsystem aufgehängte, gehärtete 3mm Vertikutiermesser



Abschmierbare Wellenlagerung



Kugelgelagerte Räder mit Stahlfelgen



| Modell                 | GLV 38 H           | GLV 48 H           |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| Best.-Nr.              | 941.GLV38H         | 941.GLV48H         |
| Motor                  | Loncin             | Loncin             |
| Leistung max. (kW/PS)  | 2,94 / 4           | 4,9 / 6,5          |
| Arbeitsbreite (cm)     | 38                 | 48                 |
| Gehäusematerial        | Stahlblech         | Stahlblech         |
| Messerwerk             | 22 x frei pendelnd | 28 x frei pendelnd |
| kugelgelagerte Räder   | x                  | x                  |
| Fangkorb (l)           | 40                 | -                  |
| Gewicht (kg)           | 46                 | 59                 |
| Preis in € inkl. MwSt. | 919,00             | 1.249,00           |





Die Vertikutierer von EFCO befreien Rasenflächen jeder Größe von wachstumsstörendem Rasenfilz. Sind Moose und Schadpilze entfernt, werden die Rasenwurzeln wieder optimal mit Sauerstoff und Wasser versorgt.

## Vorteile, die überzeugen

- Kugelgelagerte Messerwelle
- Stahlgehäuse
- Hohe Leistungsfähigkeit
- Zentrale Höhenverstellung
- Müheloses Arbeiten



Messer pendelnd aufgehängt (SCA 50 H)

| Modell                               | SCA 38 E           | SCA 38 R        | SCA 50 H          |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Best.-Nr.                            | 369.1800749        | 369-1822792     | 369.1800796       |
| Motor                                | Elektromotor 230 V | Rato 180        | Honda GP 160      |
| Nennleistung (kW/PS) bei 3.300 U/min | 1.800 W            | 3,3 / 4,5       | 3,6 / 4,6         |
| Arbeitsbreite (cm)                   | 38                 | 38              | 50                |
| Gehäusematerial                      | Stahlblech         | Stahlblech      | Stahlblech        |
| Messerwerk                           | 15x feststehend    | 15x feststehend | 28x frei pendelnd |
| Schnitthöhenverstellung              | zentral            | zentral         | zentral           |
| Gewicht (kg)                         | 28                 | 35              | 65                |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>        | <b>599,00</b>      | <b>769,00</b>   | <b>1.799,00</b>   |
| Fangkorb 40 L                        |                    | 59,00           |                   |
| Best.-Nr.                            | serienmäßig        | 369.1800794     | -                 |

## Professionell ausgerüstet – Verhelfen dem Boden zur Bestform

PROFIS SCHWÖREN DRAUF! Hier ist das Expertenteam, das nichts vermissen lässt. Stahlfelgenreäder mit Kugellagern, das runde Gehäuse reinigt sich wie von selbst, keine Kanten und Ecken, in denen feucht-modrige Reste hängen bleiben. Ein Werkzeugwechsel dauert weniger als 2 Minuten. Die starken Industriemotoren sind für den Dauereinsatz ausgelegt und starten stets sicher und zuverlässig. Zeitraubende Reparaturen oder gar Stillstände gehören der Vergangenheit an. Das Expertenteam überzeugt mit effektiver Leistung und hervorragendem Ergebnis auf kleinen und großen Rasenflächen aller Art.



### Stabiler Prallschutz

Alle unsere Vertikutierer sind mit einem stabilen Prallschutz ausgestattet, damit keine Steine oder andere harte Gegenstände ungebremst herausgeschleudert werden.



### Stufenlose Arbeitstiefeeneinstellung mit Lock-It (optional)

Die Arbeitstiefe der Messerwelle ist zentral stufenlos einstellbar. Die Option „Lock-It“ gibt Ihnen die Sicherheit, dass niemand außer Ihnen die Arbeitstiefe verstellen kann.

### Messerwelle mit Klingen

Das ideale Werkzeug für einen wunderschönen Grünrasen. Beste Bodenbearbeitung zwischen den einzelnen Rasenpflanzen. Feine Messer schneiden ein Nährstoffnetz in den Boden. Um Schäden durch Steine, Wurzeln oder andere harte Gegenstände zu verhindern, hat die Messerwelle eine Einzelklingenbruchsicherung.



### Automatischer Profilreiniger

Feuchte Moos- und Rasenfilzreste bleiben ständig an den Rädern haften. Mit dem Profilreiniger werden sie laufend entfernt. Die eingestellte Arbeitstiefe bleibt dadurch konstant, das Arbeitsergebnis gleichbleibend gut.



### Einzigartiges Werkzeugsystem

Die Werkzeugeinsätze sind immer zur Hand und schnell gewechselt. Die Messerwelle hat eine Einzelklingenbruchsicherung, um Schäden durch Steine, Wurzeln oder andere harte Gegenstände zu verhindern.



### Federzinkenwelle

Der Federzinken-Werkzeugeinsatz für das Ausharken von Verfilzungen.



### Hammermesserwelle

Das Spezialwerkzeug für feste, steinige, lehmige und unebene Böden.

| Modell                        | tv410            | tv510            | tv610            |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Best.-Nr.                     | 416.TV410        | 416.TV510        | 416.TV610        |
| Motor                         | Honda GP160      | Honda GX160      | Honda GX200      |
| Leistung max. (kW/PS)         | 3,6 / 4,8        | 3,6 / 4,8        | 4,3 / 5,8        |
| Arbeitsbreite (cm)            | 38               | 45               | 55               |
| Flächenleistung (m²/h)        | 800              | 1500             | 2000             |
| Gehäuse                       | Stahlblech       | Stahlblech       | Stahlblech       |
| kugelgelagerte Räder          | x                | x                | x                |
| Gewicht (kg)                  | 41               | 53               | 61               |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>1.899,00</b>  | <b>2.209,00</b>  | <b>2.379,00</b>  |
| Messerwelle mit Klingen       | Serie            | Serie            | Serie            |
| Best.-Nr.                     |                  |                  |                  |
| Federzinkenwelle              | 465,00           | 525,00           | 555,00           |
| Best.-Nr.                     | 416.AI-045-032TS | 416.AI-050-032TS | 416.AI-060-032TS |
| Hammermesserwelle             | 455,00           | 515,00           | 525,00           |
| Best.-Nr.                     | 416.AI-045-031TS | 416.AI-050-031TS | 416.AI-060-031TS |
| Lock-It                       | 60,00            | 60,00            | 60,00            |
| Best.-Nr.                     | 416.HJ-010-016   | 416.HJ-010-016   | 416.HJ-010-016   |



# RASENTRAKTOREN







Heckauswurf ..... 60 - 73

Hochgrasmäher..... 74 - 75

Zero Turn Mäher..... 76 - 81

Frontmäher ..... 82 - 84

Seitenauswurf..... 85 - 87

Rasentraktoren - Zubehör..... 88 - 97





**GLX 10 - 66 H**



**GLX 12 - 72 H**

## Vorteile der Gartenland Ridermäher

- hydrostatischer Fahrtrieb
- optimale Übersicht durch mittige Sitzposition
- einfaches Leeren des Fangkorbs vom Fahrersitz aus
- umklappbarer ergonomischer Sitz
- sehr einfach zu reinigendes Mähwerk



Der Zephyr gehört einer neuen Generation von efco-Traktoren an. Durch seine einfache Bedienbarkeit, ein großes Fangsackvolumen sowie eine hohe Servicefreundlichkeit, ist er die perfekte Lösung für den anspruchsvollen Privatanwender. Der Zephyr besitzt eine elektromagnetische Mähwerkeinschaltung und wird serienmäßig mit Batterieladegerät und Anhängerkupplung (optional beim 3in1) ausgestattet. Der Zephyr 72/13 H 4IN1 besitzt darüber hinaus noch einen Seitenauswurf.

## VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- Hohe Ausstattungsvielfalt
- Geringer Wendekreis
- Soft-Touch-Lenkrad
- Easy-Lift Schnitthöhenverstellung



**Efco Zephyr 72 / 12,5 H**



**Efco Zephyr 72 / 13 H**

| Modell                               | GLX 10-66 H                             | GLX 12-72 H                             | Zephyr 72/12,5 H 3IN1                   | Zephyr 72/13 H 4IN1                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Best.-Nr.                            | 362.GLX10-66H                           | 362-GLX12-72H                           | 369.68149023                            | 369.68149002                            |
| Motor                                | ST 250 ES                               | ST 350                                  | Emak K 1250 AVD                         | B&S Powerbuilt 3125 AVS                 |
| Nennleistung (kW/PS) bei 2.800 U/min | 5,5 / 7,5                               | 6,5 / 8,8                               | 7,8 / 10,6                              | 6,7 / 9,1                               |
| Hubraum (cm³)                        | 223                                     | 352                                     | 413                                     | 344                                     |
| Getriebeart                          | Hydrostat                               | Hand-Hydrostat                          | Hydrostat                               | Hydrostat                               |
| Fahrstufen                           | stufenlos                               | stufenlos                               | stufenlos                               | stufenlos                               |
| Schnittbreite (cm)                   | 66                                      | 72                                      | 72                                      | 72                                      |
| Schnitthöhe (mm)                     | 30 - 80                                 | 30 - 80                                 | 30 - 80                                 | 30 - 80                                 |
| Schnitthöhenverstellung              | 5-fach                                  | 7-fach                                  | 7-fach                                  | 7-fach                                  |
| Mähwerkeinschaltung                  | mechanisch                              | mechanisch                              | elektromagnetisch                       | elektromagnetisch                       |
| Anzahl Messer                        | 1                                       | 1                                       | 1                                       | 1                                       |
| Auswurf                              | Heckauswurf                             | Heckauswurf                             | Heckauswurf                             | Heckauswurf/Seitenauswurf               |
| Füllstandsanzeige                    | -                                       | x                                       | x                                       | x                                       |
| Elektrostart                         | x                                       | x                                       | x                                       | x                                       |
| Grasfangkorb / Inhalt (l)            | 150                                     | 170                                     | 180                                     | 180                                     |
| Bereifung                            | vorne 13 x 5.00-6<br>hinten 15 x 6.00-6 | vorne 11 x 4.00-4<br>hinten 15 x 6.00-6 | vorne 11 x 4.00-4<br>hinten 15 x 6.00-6 | vorne 11 x 4.00-4<br>hinten 15 x 6.00-6 |
| Gewicht (kg)                         | 160                                     | 161                                     | 192                                     | 192                                     |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>        | <b>1.999,00</b>                         | <b>2.499,00</b>                         | <b>3.199,00</b>                         | <b>3.599,00</b>                         |
| Deflektor                            | -                                       | -                                       | 169,00                                  | 169,00                                  |
| Best.-Nr.                            | -                                       | -                                       | 369.68130404                            | 369.68130404                            |
| Mulcheinrichtung                     | 79,00                                   | 129,00                                  | 89,00                                   | Serie                                   |
| Best.-Nr.                            | 362000029                               | 362000008                               | 369.68132062                            |                                         |



GLX 14 - 84 H **X-LINE**



GLX 20 - 98 H2 **X-LINE**

Der GLX 14-84 H mäht langes wie kurzes Gras und sammelt im Herbst sogar Laub. Vergleichbare Geräte der 80-Zentimeter-Klasse besitzen nur 1 Messer. Der GLX 14-84 H greift auf die bewährte Zwei-Messer-Schnitttechnik zurück und verbessert so die Schnittleistung deutlich. Dank seiner 84 cm Schnittbreite und einer Gesamtbreite von ca. 90 cm passt er durch fast jedes Gartentor.

Neu in dieser Klasse ist der GLX 20-98 H2, der die Produktvorteile des GLX 14-84 H mit einem 98 cm Mähdeck vereint.



Mit der Komfortausstattung eines größeren Rasentraktors sind die Gartenland Mäher für mittlere Flächen konzipiert. Die zwei Messer des Schneidesystems arbeiten seitenversetzt und überlappend. Beste Schnitt- und Fangergebnisse sind so auch unter sonst schwierigen Bedingungen garantiert.

| Modell                                 | GLX 14 - 84 H   | GLX 20 - 98 H2  |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Best.-Nr.                              | 362.GLX14-84H   | 362.GLX20-98H2  |
| Motor                                  | ST400           | ST 550 2 Zyl.   |
| Nennleistung (kW / PS) bei 2.800 U/min | 7,4 / 10        | 11,2 / 15,2     |
| Hubraum (cm³)                          | 414             | 586             |
| Getriebeart                            | Hydrostat       | Hydrostat       |
| Fahrstufen                             | stufenlos       | stufenlos       |
| Schnittbreite (cm)                     | 84              | 98              |
| Schnitthöhe (mm)                       | 25 - 80         | 25 - 80         |
| Schnitthöhenverstellung                | 7-fach          | 7-fach          |
| Messer                                 | 2               | 2               |
| Auswurf                                | Heckauswurf     | Heckauswurf     |
| Füllstandsanzeige                      | x               | x               |
| Mähwerkeinschaltung                    | elektrisch      | elektrisch      |
| Elektrostart                           | x               | x               |
| Grasfangkorb / Inhalt (l)              | 240             | 240             |
| Bereifung vorn                         | 15 x 6.00-6     | 15 x 6.00-6     |
| Bereifung hinten                       | 18 x 8.50-8     | 18 x 8.50-8     |
| Batterieladegerät                      | serienmäßig     | serienmäßig     |
| Gewicht (kg)                           | 224             | 226             |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>          | <b>2.899,00</b> | <b>3.699,00</b> |
| Deflektor / Mähen o. Fangkorb          | 139,00          | 139,00          |
| Best.-Nr.                              | 533.68050006    | 533.68050006    |
| Mulchkit                               | 129,00          | 129,00          |
| Best.-Nr.                              | 362000022       | 362.299900374/0 |
| Anhängekupplung                        | 59,00           | 59,00           |
| Best.-Nr.                              | 533.68050005    | 533.68050005    |



Anhängekupplung (optional)



Deflektor (optional)



Mulchkit (optional)

Weiteres Zubehör siehe Seite 88 - 97





GLX 20 - 92 H2 **X-LINE**



Armaturenbrett GLX 20 - 92 H2



Seitenansicht GLX 20 - 92 H2





**Modelle GLX 20 - 92 H2,  
GLX 24 - 102 H2 und GLX 24 - 122 H2**

Die gegenläufig rotierenden Messer am Mähwerk haben zwei kleine Flügel an jeder Spitze, um das Gras durch den Tunnel mit hohem Druck in den Fangkorb zu pressen.

Das Fangverhalten wurde dadurch optimiert, dass der Luftstrom innerhalb des Tunnels verbessert wurde. Ein direkter Luftstrom wurde mit der Integration einer neuen Rutschenführung am Mähdeck erreicht. Dadurch, dass die Fangeigenschaften verbessert wurden, sparen Sie Zeit und die Schnittqualität wurde verbessert.



**GLX 24 - 122 H2**



Mulchkit enthält Mulchkeil sowie 2 Mulchmesser



Das Arbeiten mit dem Deflektor ermöglicht es, ohne Fangkorb auch hohes Gras zu mähen und es direkt auf dem Boden wieder zu verteilen.

| Modell                              | GLX 20 - 92 H2  | GLX 24 - 102 H2 | GLX 24 - 122 H2 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Best.-Nr.                           | 362.GLX20-92H2  | 362.GLX24-102H2 | 362.GLX24-122H2 |
| Motor                               | ST 550 2 Zyl.   | ST 600 2 Zyl.   | ST 650 2 Zyl.   |
| Nennleistung (kW/PS) bei 2800 U/min | 10,8 / 14,7     | 11,6 / 15,8     | 12,5 / 17       |
| Hubraum (cm³)                       | 586             | 586             | 635             |
| Getriebeart                         | Hydrostat       | Hydrostat       | Hydrostat       |
| Fahrstufen                          | stufenlos       | stufenlos       | stufenlos       |
| Schnittbreite (cm)                  | 92              | 102             | 122             |
| Schnitthöhe (mm)                    | 25 - 80         | 25 - 80         | 25 - 80         |
| Schnitthöhenverstellung             | 7-fach          | 7-fach          | 7-fach          |
| Messer                              | 2               | 2               | 2               |
| Auswurf                             | Heckauswurf     | Heckauswurf     | Heckauswurf     |
| Füllstandsanzeige                   | x               | x               | x               |
| Mähwerkeinschaltung                 | elektrisch      | elektrisch      | elektrisch      |
| Elektrostart                        | x               | x               | x               |
| Grasfangkorb / Inhalt (l)           | 290             | 300             | 300             |
| Bereifung vorn                      | 15 x 6.00-6     | 15 x 6.00-6     | 15 x 6.00-6     |
| Bereifung hinten                    | 18 x 8.50-8     | 18 x 8.50-8     | 18 x 8.50-8     |
| Batterieadeigrät                    | Serie           | Serie           | Serie           |
| Gewicht                             | 207             | 254             | 286             |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>       | <b>4.299,00</b> | <b>4.699,00</b> | <b>4.999,00</b> |
| Deflektor / Mähen o. Fangkorb       | 139,00          | 139,00          | 139,00          |
| Best.-Nr.                           | 533.68050022    | 533.68050023    | 533.68050023    |
| Mulchkit                            | Serie           | Serie           | Serie           |
| Anhängekupplung                     | Serie           | Serie           | Serie           |

Weiteres Zubehör siehe Seite 88 - 97





## Metallstoßstange

Die große Frontstoßstange verleiht zusätzliche Festigkeit und Robustheit im Falle eines versehentlichen Aufpralls.



## Schnitthöhenverstellung

Praktische Schnitthöhenverstellung über den bequem positionierten Hebel, mit abgestufter Skala zur sofortigen Anzeige der gewählten Schnitthöhe.



## Beste Lichtausbeute

LED-Leuchten mit Tagfahrfunktion verbessern die Sichtbarkeit.



## Vorteile, die überzeugen

- › Komfortable Schnittbreite
- › Geeignet für große Flächen
- › 300 Liter Fangkorbvolumen
- › Kleiner Wenderadius
- › Diverse Zusatzausstattung




## Elektromagnetische Messerkupplung

Alle Modelle sind mit einer elektromagnetischen Messerkupplung ausgestattet. In Kombination mit den leistungsstarken Motoren wird so das Mähwerk durch einfache Betätigung des Knopfes eingeschaltet.



## Werkzeugloser Batteriewechsel

Die Batterie befindet sich unter dem Sitz und ist leicht zugänglich ohne den Einsatz von Werkzeugen. Ladegerät enthalten.

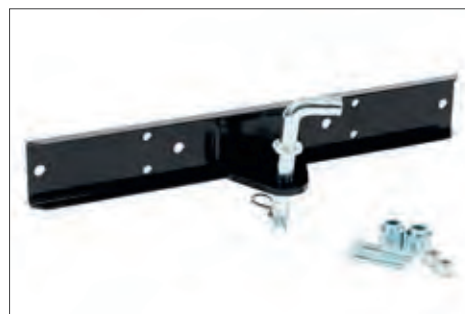

## Anhängerkupplung

Alle Modelle sind serienmäßig mit einer Anhängerkupplung ausgestattet. Das erweitert die Einsatzmöglichkeiten durch viele verfügbare Zubehörprodukte.





04

| Modell                        | EF 86 R/12,5 KM                                    | EF 86 R/14,5 K                                   | EF 92 R/16 K                                     | EF 102 R/16 K                                    | EF 102 R/19 KV                                   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Best.-Nr.                     | 369-68059214                                       | 369-68059215                                     | 369-68059216                                     | 369-68059217                                     | 369-68059010                                     |
| Motor                         | Emak K1250 AVD                                     | Emak K1450 AVD                                   | Emak K1600 AVD                                   | Emak K1600 AVD                                   | Emak K1900 AVD 2 Zyl.                            |
| Nennleistung (kW/PS)          | 7,2 / 9,8                                          | 8,8 / 11,95                                      | 9,2 / 12,5                                       | 9,2 / 12,5                                       | 14 / 19                                          |
| Hubraum (cm³)                 | 413                                                | 432                                              | 452                                              | 452                                              | 586                                              |
| Abmessungen (L x B x H)       | 250 x 96 x 110 cm                                  | 250 x 96 x 110 cm                                | 250 x 99 x 110 cm                                | 250 x 109 x 110 cm                               | 251 x 109 x 110 cm                               |
| Getriebeart                   | Mechanisch / 5 Vor, 1 Rück                         | Hydrostat (per Fußpedal)                         | Hydrostat (per Fußpedal)                         | Hydrostat (per Fußpedal)                         | Hydrostat (per Fußpedal)                         |
| Geschwindigkeiten stufenlos   | 1,6 - 8,3 km/h vorwärts,<br>0 - 2,5 km/h rückwärts | 0 - 8,8 km/h vorwärts,<br>0 - 4,5 km/h rückwärts | 0 - 8,8 km/h vorwärts,<br>0 - 4,5 km/h rückwärts | 0 - 8,8 km/h vorwärts,<br>0 - 4,5 km/h rückwärts | 0 - 8,8 km/h vorwärts,<br>0 - 4,5 km/h rückwärts |
| Mähdeck                       | Stahlblech                                         | Stahlblech                                       | Stahlblech                                       | Stahlblech                                       | Stahlblech                                       |
| Schnittbreite (cm)            | 86                                                 | 86                                               | 92                                               | 102                                              | 102                                              |
| Schnitthöhe (mm)              | 30 - 90                                            | 30 - 90                                          | 30 - 90                                          | 30 - 90                                          | 30 - 90                                          |
| Fangkorbvolumen (l)           | 300                                                | 300                                              | 300                                              | 300                                              | 300                                              |
| Anzahl der Messer             | 2                                                  | 2                                                | 2                                                | 2                                                | 2                                                |
| Räder                         | vorne 15 x 6.00 - 6<br>hinten 18 x 8.50 - 8        | vorne 15 x 6.00 - 6<br>hinten 18 x 8.50 - 8      | vorne 15 x 6.00 - 6<br>hinten 18 x 8.50 - 8      | vorne 15 x 6.00 - 6<br>hinten 18 x 8.50 - 8      | vorne 15 x 6.00 - 6<br>hinten 18 x 8.50 - 8      |
| Mulchfunktion                 | Serie                                              | Serie                                            | Serie                                            | Serie                                            | Serie                                            |
| Batterieladegerät             | Serie                                              | Serie                                            | Serie                                            | Serie                                            | Serie                                            |
| Gewicht (kg)                  | 190                                                | 190                                              | 192                                              | 195                                              | 197                                              |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>2.699,00</b>                                    | <b>2.999,00</b>                                  | <b>3.299,00</b>                                  | <b>3.499,00</b>                                  | <b>3.899,00</b>                                  |
| Deflektor / Mähen ohne        | 119,00                                             | 119,00                                           | 119,00                                           | 119,00                                           | 119,00                                           |
| Fangkorb Best.-Nr.            | 533-68050047                                       | 533-68050047                                     | 533-68050047                                     | 533-68050047                                     | 533-68050047                                     |

Weiteres Zubehör siehe Seite 88 - 97





## Auswurfschacht

Der große Auswurfschacht sorgt für einen optimalen Luftstrom und verringert so ein Verstopfen deutlich.



## Tankstutzen und Anzeige

Der seitlich angeordnete Tankstutzen erleichtert das Betanken enorm. Durch die gut sichtbare Tankanzeige hat man den Füllstand immer im Blick.



## Stabile Gussachse

Eine massiv ausgeführte und pendelnd aufgehängte Vorderachse aus Gusseisen garantiert Fahrspaß und lange Lebensdauer.

## Schnitt für Schnitt zum perfekten Rasen

Großzügige Beinfreiheit sorgt für einen bequemen Einstieg und garantiert zugleich höchsten Fahr- und Arbeitskomfort. Die Bereifung mit breitem Profil zum Schutz der Grasnarbe ist nur eines der verbauten Features.

| Modell                               | EF 106 / 24 KH                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Best.-Nr.                            | 403.68129092                        |
| Motor                                | EMAK K 2400 AVD 2 Zyl.              |
| Nennleistung (kW/PS) bei 2.800 U/min | 12,3 / 16,7                         |
| Hubraum (cm³)                        | 708                                 |
| Getriebeart                          | Hydrostat                           |
| Fahrstufen                           | stufenlos                           |
| Schnittbreite (cm)                   | 102                                 |
| Schnitthöhe (mm)                     | 30 - 95                             |
| Schritthöhenverstellung              | 7-fach                              |
| Messer                               | 2                                   |
| Auswurf                              | Heckauswurf                         |
| Füllstandsanzeige                    | x                                   |
| Mähwerkeinschaltung                  | elektrisch                          |
| Elektrostart                         | x                                   |
| Grasfangkorb / Inhalt (l)            | 320                                 |
| Bereifung vorn                       | 16 x 6.50 - 8                       |
| Bereifung hinten                     | 20 x 10.00 - 8                      |
| Batterieladegerät                    | optional                            |
| Gewicht                              | 278                                 |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>        | <b>5.199,00</b>                     |
| Deflektor / Mähen o. Fangkorb        | 139,00                              |
| Best.-Nr.                            | 403.532974472753                    |
| Mulchkeil                            | 149,00                              |
| Best.-Nr.                            | 403.532986017143                    |
| Mulchmesser                          | 59,00 / 59,00                       |
| Best.-Nr. rechts / links             | 403.532050422683 / 403.532050422703 |
| Anhängekupplung                      | Serie                               |



**EF 106 / 24 KH**

Weiteres Zubehör siehe Seite 88 - 97

**Von Grund auf stark & effizient**

Die Cub Cadet XT Series setzt Maßstäbe in Sachen Stärke, Leistung und robuster Qualität. XT Rasentraktoren sind ausgestattet zum Mähen, Auffangen und Transportieren von Schnittgut und erweiterbar mit einer Palette von Zubehör.



Vertrieb nur über den autorisierten Cub Cadet Fachhändler mit Selektivvertrag. Durch eine sorgfältige Überprüfung und Einweisung durch den Fachhändler wird ein bestimmungsgemäßer Gebrauch gewährleistet.

**Zentraler Heckauswurf**

Unsere Heckauswurf-Traktoren wurden so konstruiert, um das Schnittgut auf kürzestem Weg vom Messer in den Fangkorb zu leiten. Der Fangkorb der XT Series Heckauswurf-Traktoren ist aus einem belastbaren, durchlässigen Kunststoffgewebe gefertigt, um den Luftstrom aus dem Korb heraus zu ermöglichen.


**Produkteigenschaften:**

- Verwindungssteifer und korrosionsbeständiger Rahmen für höchste Langlebigkeit
- Extrem stabiles Keilriemen- und Antriebssystem
- Motor und Mähwerk lassen sich bequem per Knopfdruck aktivieren
- Pendelnd aufgehängtes Mähdeck
- 11,4 l Kraftstofftank
- Gusseiserne Vorderachse


**XT2 QR106**

| Modell                               | XT2 PR95                | XT2 QR106               |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Best.-Nr.                            | 254.XT2PR95             | 254.XT2QR106            |
| Motor                                | Kawasaki V-Twin         | Kawasaki V-Twin         |
| Nennleistung (kW/PS) bei 2.800 U/min | 12,1 / 16,5             | 14,7 / 20               |
| Hubraum (cm³)                        | 603                     | 726                     |
| Getriebeart                          | Hydrostat               | Hydrostat               |
| Fahrstufen                           | stufenlos               | stufenlos               |
| Schnittbreite (cm)                   | 95                      | 106                     |
| Schnitthöhe (mm)                     | 25 - 100                | 25 - 100                |
| Schnitthöhenverstellung              | 12-fach                 | 12-fach                 |
| Anzahl Messer                        | 2                       | 2                       |
| Mähwerkseinschaltung                 | elektrisch              | elektrisch              |
| Elektrostart                         | ja                      | ja                      |
| Grasfangkorb / Inhalt (l)            | 320                     | 320                     |
| Wenderadius                          | TIGHT TURN xTREME 17 cm | TIGHT TURN xTREME 17 cm |
| Korbentleerung                       | manuell                 | manuell                 |
| Bereifung vorn / hinten              | 15 x 6 / 18 x 9,5       | 15 x 6 / 18 x 9,5       |
| Stoßstange                           | x                       | x                       |
| Sitz                                 | hoher Sitz              | hoher Sitz              |
| Anhängerkupplung                     | Serie                   | Serie                   |
| Gewicht (kg)                         | 254                     | 268                     |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>        | <b>5.599,00</b>         | <b>5.999,00</b>         |
| Deflektor / Mähen o. Fangkorb        | 399,00                  | 399,00                  |
| Best.-Nr.                            | 512.196-552-000         | 512.196-552-000         |
| Mulchkit                             | 133,00                  | 133,00                  |
| Best.-Nr.                            | 512.196-551-000         | 512.196-550-000         |
| Elektronische Fangkorbentleerung     | 999,00                  | 999,00                  |
| Best.-Nr.                            | 512.196-570-600         | 512.196-570-600         |

Weiteres Zubehör siehe Seite 88 - 97





Als weltgrößter Hersteller von 4-Takt Motoren für Aufsitz- und Handrasenmäher produziert die Firma Briggs&Stratton unter anderem unter der Marke Snapper auch hochwertige Rasentraktoren/ Zero Turn Mäher für die professionelle und private Rasenpflege. Snapper Produkte zeichnen sich durch robuste und auf Langlebigkeit konstruierte Rahmen und Mähwerke aus und sind mit den leistungsstärksten 2-Zylinder Motoren von Briggs&Stratton ausgestattet. Suchen Sie langlebige, komfortabel ausgestattete Rasentraktoren mit leistungsstarken Motoren, so kommen Sie um einen Snapper nicht herum!



| Modell                           | RPX 92                                      | RTX 102                                       | RTX 122                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Best.-Nr.                        | 442-RPX92                                   | 442-RTX102                                    | 442-RTX122                                    |
| Motor                            | B&S 7160 EXi V-Twin                         | B&S 8240 PXI V-Twin                           | B&S 8270 PXI V-Twin                           |
| Leistung max. (kW/PS)            | 11,9 / 16                                   | 16,9 / 23                                     | 19,9 / 27                                     |
| Getriebeart                      | Hydrostat Tuff-Torq K46 AI                  | Hydrostat Tuff-Torq K46 AI                    | Hydrostat Tuff-Torq K62 M                     |
| Geschwindigkeit vorwärts (km/h)  | 0 - 8                                       | 0 - 8                                         | 0 - 8                                         |
| Geschwindigkeit rückwärts (km/h) | 0 - 5                                       | 0 - 5                                         | 0 - 5                                         |
| Differential                     | -                                           | -                                             | x                                             |
| Schnittbreite (cm)               | 92                                          | 102                                           | 122                                           |
| Schnitthöhe (mm)                 | 30 - 90                                     | 25 - 95                                       | 25 - 95                                       |
| Tempomat                         | -                                           | x                                             | x                                             |
| Grasfangkorb / Inhalt (l)        | 300                                         | 320                                           | 380                                           |
| Bereifung                        | vorne 15 x 6.00 - 6<br>hinten 18 x 8.50 - 8 | vorne 16 x 6.50 - 8<br>hinten 20.00 x 10 - 10 | vorne 16 x 6.50 - 8<br>hinten 20.00 x 10 - 10 |
| Mulcheinrichtung                 | Optional                                    | Serie                                         | Serie                                         |
| Anhängekupplung                  | Serie                                       | Serie                                         | Serie                                         |
| Gewicht (kg)                     | 226                                         | 271                                           | 295                                           |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>    | <b>5.499,00</b>                             | <b>7.299,00</b>                               | <b>8.199,00</b>                               |
| Deflektor / Mähen ohne Fangkorb  | 139,00                                      | 139,00                                        | 139,00                                        |
| Best.-Nr.                        | 403.5532974472753                           | 403.5532974472753                             | 403.5532974472753                             |
| Mulchkeil                        | 149,00                                      |                                               |                                               |
| Best.-Nr.                        | 403.5532986015323                           | Serie                                         | Serie                                         |



Übersichtliches Display mit allen wichtigen Funktionen (ab RTX 102).



Frontansicht RTX 122

Weiteres Zubehör siehe Seite 88 - 97



- 400 Liter Grasfangkorb
- elektrische Steuerung
- max. Aushub auf 187 cm
- Hubgeschwindigkeit 4,5 Sek.
- Öffnungsgeschwindigkeit 5,3 Sek.

**RTX 102 HD**


Die neuen Traktoren aus dem Hause Snapper sind mit leistungsstarken 2-Zylinder-Motoren von Briggs & Stratton ausgestattet. Besonderes Highlight ist die auf 187 cm ausfahrbare Fangkorbentleerung, welche die Arbeit enorm erleichtert. In 4,5 Sekunden ist der Grasfangkorb komplett ausgefahren und die Korböffnung erfolgt innerhalb von 5,3 Sekunden. Bedient wird der komplette Aushub über eine direkt am Traktor platzierte Elektrik mittels Kippschalter. In Kombination mit dem 400 Liter fassenden Grasfangkorb und einem 12 Liter Kraftstofftank lassen sich lange Mähintervalle erzielen. Alle relevanten Maschineninfos lassen sich einfach über das verbaute LED Info-Display ablesen. Abgerundet wird das starke Gesamtpaket mit einem Tempomat, separaten Fahrpedalen für Vorwärts- und Rückwärtsfahrten, einem Fahrersitz mit hoher Rückenlehne und LED-Frontlicht.

04

| Modell                    | RTX 102 HD                                    | RTX 102 XD                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Best.-Nr.                 | 442-RTX102HD                                  | 442-RTX102XD                                  |
| Motor                     | B&S 8270 PXi V-Twin                           | B&S 8270 PXi V-Twin                           |
| Leistung max. (kW/PS)     | 19,9 / 27                                     | 19,9 / 27                                     |
| Hubraum (cm³)             | 724                                           | 724                                           |
| Getriebeart               | Hydrostat Tuff-Torq K664                      | Hydrostat Tuff-Torq K664                      |
| Tankinhalt (l)            | 12                                            | 12                                            |
| Allrad                    | -                                             | x                                             |
| Differential              | ja                                            | ja                                            |
| Schnittbreite (cm)        | 102                                           | 102                                           |
| Schnitthöhe (mm)          | 25 - 95                                       | 25 - 95                                       |
| Tempomat                  | x                                             | x                                             |
| Grasfangkorb / Inhalt (l) | 400                                           | 400                                           |
| Hochentleerung            | auf 187 cm                                    | auf 187 cm                                    |
| Bereifung                 | vorne 16 x 6.50 - 8<br>hinten 20 x 10.00 - 10 | vorne 16 x 6.50 - 8<br>hinten 20 x 10.00 - 10 |
| Mulcheinrichtung          | -                                             | -                                             |
| Gewicht (kg)              | 389                                           | 399                                           |
| Preis in € inkl. MwSt.    | 13.499,00                                     | 14.899,00                                     |



Weiteres Zubehör siehe Seite 88 - 97






## Optiflow - Das einzigartige Luftstromsystem für beste Fangergebnisse

2 Turbinen über den Messern unterstützen den Luftstrom zwischen dem Mähdeck und dem Fangkorb und sorgen so für eine optimale Beförderung des Schnittguts. Ein System, das kraftvolles Ansaugen mit einem geregelten Luftstrom ohne Turbulenzen kombiniert und dadurch Leistungsverlust, Geräuschpegel und Grasansammlung reduziert.



## Versamow

Mit diesem cleveren Mähsystem können Sie fangen oder mulchen ohne Messerwechsel oder Zubehöranbau. Mit einem Hebel wird der Auswurfkanal vollständig geöffnet oder geschlossen. Ganz einfach und ohne Montageaufwand.

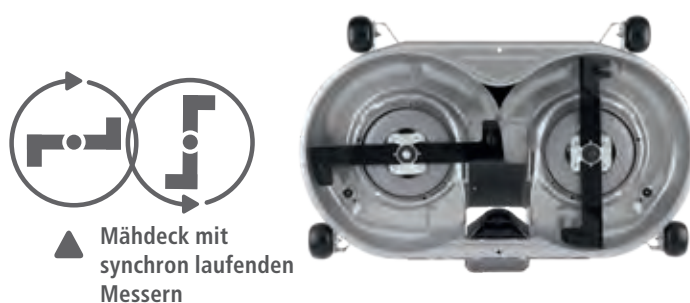

▲ Mähdeck mit  
synchron laufenden  
Messern

## Synchronisiertes Turboschneidwerk

Bei Mähdecks mit nicht synchron laufenden Messern werden zwei unabhängige Messer eingesetzt, die leicht versetzt voneinander arbeiten. Mähdecks mit zwei synchron laufenden Messern verwenden einen Steuerriemen, der die Messer konstant im 90° Winkel hält. Das synchronisierte Schneidwerk bietet den Vorteil, dass die Schnittleistung vollkommen konstant ist und selbst beim Wenden kein Gras stehen bleibt. Es begünstigt zudem den Luftstrom unter dem Mähdeck, was für eine optimale Grasaufnahme sorgt.



## Automatischer Lichtsensor

Sobald es dunkel wird oder Sie in die Garage fahren, schaltet sich das Licht automatisch ein.

## Stabile Stoßstange mit Unterfahrschutz

Diese schützt Auspuff und Riemenscheibe vor Büschen und hohem Gras.

Honda Rasentraktoren sind auf optimale Schnitt- und Fangleistung, unabhängig vom Graszustand, ausgelegt. Das per einfachem Tastendruck zuschaltbare Mähwerk und der stufenlose Hydrostat-Antrieb unterstützen Sie beim Mähen großer Rasenflächen - mit perfekten Ergebnissen. Dank des optionalen Zubehörs ist Ihr Honda Rasentraktor für das ganze Jahr und die unterschiedlichsten Aufgaben gut gerüstet. Die 2-Zylinder-V-Motoren liefern maximale Leistung, bieten größtmögliche Laufruhe sowie höchste Zuverlässigkeit.



#### Honda Motor

Zuverlässigkeit, Leistung und geringer Schadstoffausstoß sind die Markenzeichen der Honda V-Twin Motoren. Sie gehören zu den sparsamsten am Markt und verfügen durchgehend über eine Dekompressionseinrichtung für den leichten Start und müheloses Wiederanspringen. Die gusseiserne Zylinderlaufbuchse und ein Hochleistungsluftfilter statten die Motoren mit einer langen Lebensdauer, auch bei höchster Beanspruchung, aus.

Softgrip Lederlenkrad  
 Farbiges LCD Display  
 Komfortsitz mit Armlehne  
 Tempomat  
 LED Tagfahrlicht  
 USB Ladedose  
 Handyfach (bei HF2417HM  
 u. HF2625HM)



**HF 2417 HM**



**HF 2625 HM**

Die im Katalog abgebildeten HONDA Produkte sind nur über den Fachhandel erhältlich. Durch eine sorgfältige Überprüfung vor Übergabe des Gerätes wird sichergestellt, dass sich das Gerät bei der Auslieferung in einem technisch einwandfreien und betriebssicheren Zustand befindet.



#### AKTIONSPREIS

**€ 4.679,00\***

| Modell                               | HF 2317 HM        | HF 2417 HM        | HF 2625 HM        |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Best.-Nr.                            | 412.HF2317HM      | 412.HF2417HM      | 412.HF2625HM      |
| Motor                                | 2-Zyl. GCV530     | 2-Zyl. GCV530     | 2-Zyl. GXV690     |
| Nennleistung (kW/PS) bei 2.800 U/min | 9,7 / 13,2        | 9,7 / 13,2        | 13,9 / 18,9       |
| Hubraum (cm³)                        | 530               | 530               | 690               |
| Getriebeart                          | Hydrostat         | Hydrostat         | Hydrostat         |
| Fahrstufen                           | stufenlos         | stufenlos         | stufenlos         |
| Geschwindigkeit (km/h)               | 0 - 8,2           | 0 - 8,2           | 0 - 8,2           |
| Schnittbreite (cm)                   | 92                | 102               | 122               |
| Schnitthöhe (mm)                     | 30 - 80           | 29 - 90           | 29 - 90           |
| Schnitthöhenverstellung              | 7-fach            | 7-fach            | 7-fach            |
| Messerwerk                           | 2 / asynchron     | 2 / synchron      | 2 / synchron      |
| Auswurf                              | Heckauswurf       | Heckauswurf       | Heckauswurf       |
| Mähwerkseinschaltung                 | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch |
| Elektrostart                         | x                 | x                 | x                 |
| Mulcheinrichtung                     | optional          | Versamow          | Versamow          |
| Stoßstange                           | x                 | x                 | x                 |
| Grasfangkorb / Inhalt (l)            | 280               | 300               | 350               |
| Bereifung vorne                      | 13 x 5,00-6       | 15 x 6,00-6       | 15 x 6,00-6       |
| Bereifung hinten                     | 18 x 8,50-8       | 18 x 8,50-8       | 18 x 8,50-8       |
| Gewicht (kg)                         | 218               | 238               | 261               |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>        | <b>5.479,00</b>   | <b>6.549,00</b>   | <b>7.839,00</b>   |
| Deflektor                            | 129,00            | 129,00            | 129,00            |
| Best.-Nr.                            | 411.80609VK1003   | 411.80609VK1003   | 411.80609VK1003   |
| Mulchsatz inkl. Messer               | 199,00            | Serie (Versamow)  | Serie (Versamow)  |
| Best.-Nr.                            | 411.06805-VK1-C10 |                   |                   |
| Anhängekupplung                      | 69,00             | 69,00             | 69,00             |
| Best.-Nr.                            | 411.CG99900006H0  | 411.CG99900006H0  | 411.CG99900006H0  |

Weiteres Zubehör siehe Seite 88 - 97

\*Alle genannten Honda Aktionspreise gelten nur, solange der Vorrat reicht.





Bahia 80

## Leistungsstark

Der Aufsitzmäher, der überall durchkommt: Kompakt, bodenfest, wendig und vielseitig. Der neue Bahia passt sich jedem Gelände, jedem Schnitt und jedem Arbeitsgang an und sammelt im Herbst auch perfekt Laub.

Mit dem Bahia haben Sie: rundum Bewegungsfreiheit, Komfort bis ins Detail, einfache Bedienung und präzises Mähen. Hochwertiges Material, zuverlässige Technik, Auswahl an leistungsstarken Motoren. Mit dem Bahia setzen Sie auf Langlebigkeit.



Dank der Unterstützung durch einen Gasdruckzylinder ist die Fangkorbentleerung ohne Kraftaufwand möglich.

## Einzigartig. Gründlich. Ausdauernd

Der Hydro 80 mäht mit perfektem Sammeln und ganz ohne Verstopfung des Auswurfkanals. Doch die Maschine kann noch mehr: der Hydro 80 mäht und ordnet das gemähte Gras mit dem optional erhältlichen Seitendeflektor in Längsschwaden an. Sehr hohes Gras wirft er mit dem optional erhältlichen Heckdeflektor nach hinten aus. Und bei Bedarf können Sie den Hydro 80 auch zum Mulchen einsetzen. Der Hydro 80 passt sich jedem Gelände an, das macht ihn zu einem vielseitigen Arbeitsmittel für professionelle Anwender.



Hydro 80 mit Schneeschild (optional)



Hydro 80



Hydro 100

### Das Modell ohne Grenzen

Während er auf die Vorteile des Vorgängermodells zugreifen kann, weiß der neue Hydro 100 III sich die Weiterentwicklungen zunutze zu machen, indem er mehr und bessere Eigenschaften anbietet, ob bei der Arbeitsleistung oder Arbeitskomfort für die Profis der Grünflächenpflege.

Der Hydro 100 III, ein einzigartiges Konzept zum Mähen und Sammeln bei jedem Wetter. Ein ideales Modell für anspruchsvolle, professionelle Anwender in Bezug auf Mäh- und Sammeleigenschaften. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Kawasaki Motor und einem Fangkorb mit einem Fassungsvermögen von 500 Litern, der sich dank seiner Hydraulikpumpe innerhalb von Sekunden leeren lässt. Der Hydro 100 III, das Modell, das alle Erwartungen übertrifft.

| Modell                           | Bahia 80 - MBHE2                | Bahia 80 - MKHE3                | Hydro 80 - MKHP3                | Hydro 80 - MKHP5                | Hydro 100 III                                    |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Best.-Nr.                        | 246.MBHE2                       | 246.MKHE3                       | 246.MKHP3                       | 246.MKHP5                       | 246.MKEHH                                        |
| Motor                            | B&S Intek 4155 OHV              | Kawasaki 2-Zyl. FS481V OHV      | Kawasaki 2-Zyl. FS481V OHV      | Kawasaki 2-Zyl. FS481V OHV      | Kawasaki 2-Zyl. FS541V OHV                       |
| Leistung max. (kW/PS)            | 11,4 / 15,5                     | 11,9 / 16                       | 11,9 / 16                       | 11,9 / 16                       | 13,4 / 18                                        |
| Fahrtrieb                        | hydrostatisch                   | hydrostatisch                   | hydrostatisch                   | hydrostatisch                   | Hydrostatgetriebe mit Ketten zu den Hinterrädern |
| Sperrdifferential                | -                               | -                               | -                               | x                               | -                                                |
| Geschwindigkeit vorwärts (km/h)  | 0 - 9                           | 0 - 9                           | 0 - 9                           | 0 - 9                           | 0 - 12                                           |
| Geschwindigkeit rückwärts (km/h) | 0 - 8                           | 0 - 8                           | 0 - 8                           | 0 - 8                           | 0 - 10                                           |
| Schnittbreite (cm)               | 80                              | 80                              | 80                              | 80                              | 100                                              |
| Schnitthöhe (mm)                 | 44 - 102                        | 44 - 102                        | 44 - 102                        | 44 - 102                        | 44 - 102                                         |
| Schnitthöhenverstellung          | 5-fach                          | 5-fach                          | 5-fach                          | 5-fach                          | 6-fach                                           |
| Messerkupplung                   | elektromagnetisch               | elektromagnetisch               | elektromagnetisch               | elektromagnetisch               | elektromagnetisch                                |
| Anzahl Messer                    | 1                               | 1                               | 1                               | 1                               | 2                                                |
| Mähdeck                          | Stahl                           | Stahl                           | Stahl                           | Stahl                           | Aluminium                                        |
| Auswurf                          | Heckauswurf / Seitenauswurf     | Heckauswurf / Seitenauswurf     | Heckauswurf / Seitenauswurf     | Heckauswurf / Seitenauswurf     | Heckauswurf                                      |
| Grasfangkorb / Inhalt (l)        | 240                             | 240                             | 240                             | 240                             | 500                                              |
| Fangkorbentleerung               | mechanisch mit Gasdruckzylinder | mechanisch mit Gasdruckzylinder | mechanisch mit Gasdruckzylinder | mechanisch mit Gasdruckzylinder | hydraulisch                                      |
| Bereifung vorne                  | 10 x 5,0-6                      | 10 x 5,0-6                      | 13 x 5,0-6                      | 13 x 5,0-6                      | 15 x 6-6                                         |
| Bereifung hinten                 | 16 x 6,5-8                      | 16 x 6,5-8                      | 16 x 6,5-8                      | 16 x 6,5-8                      | 20 x 8-10                                        |
| Mulchkeil                        | Serie                           | Serie                           | Serie                           | Serie                           | -                                                |
| Gewicht (kg)                     | 230                             | 230                             | 240                             | 240                             | 404                                              |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>    | <b>6.769,00</b>                 | <b>7.389,00</b>                 | <b>8.399,00</b>                 | <b>8.699,00</b>                 | <b>16.889,00</b>                                 |
| Deflektor                        | -                               | -                               | -                               | -                               | 829,00                                           |
| Best.-Nr.                        | -                               | -                               | -                               | -                               | 246.MD103                                        |
| Anti Scalp Kit                   | 183,00                          | 183,00                          | -                               | -                               | -                                                |
| Best.-Nr.                        | 246.MAS80                       | 246.MAS80                       | -                               | -                               | -                                                |
| Anbaurahmen inkl. Bedienhebel    | 368,00                          | 368,00                          | 368,00                          | 368,00                          | 1.373,00                                         |
| Best.-Nr.                        | 246.ML80                        | 246.ML80                        | 246.ML80                        | 246.ML80                        | 246.MS/ML103                                     |
| Moosharke / Striegel             | 848,00                          | 848,00                          | 848,00                          | 848,00                          | 848,00                                           |
| Best.-Nr.                        | 246.MM103                       | 246.MM103                       | 246.MM103                       | 246.MM103                       | 246.MM103                                        |
| Schneeräumschild                 | 882,00                          | 882,00                          | 882,00                          | 882,00                          | 779,00                                           |
| Best.-Nr.                        | 246.MV80N3                      | 246.MV80N3                      | 246.MV80N3                      | 246.MV80N3                      | 246.MV103                                        |
| Anhängerkupplung                 | 63,00                           | 63,00                           | 63,00                           | 63,00                           | 349,00                                           |
| Best.-Nr.                        | 246.MR80                        | 246.MR80                        | 246.MR80                        | 246.MR80                        | 246.MR102                                        |
| Highlift-Messer                  | 99,00                           | 99,00                           | 99,00                           | 99,00                           | 233,00                                           |
| Best.-Nr.                        | 246.MZ80EX                      | 246.MZ80EX                      | 246.MZ80EX                      | 246.MZ80EX                      | 246.MZ10SATZ                                     |
| Mulchmesser                      | 87,00                           | 87,00                           | 87,00                           | 87,00                           | -                                                |
| Best.-Nr.                        | 246.MZ80M                       | 246.MZ80M                       | 246.MZ80M                       | 246.MZ80M                       | -                                                |



Ausgestattet mit einem sehr stabil ausgelegten Mähdeck und dem Komfort eines Aufsitzmähers ist der EF 110 / 24KHH der ideale Mäher für die effiziente Pflege von extensiven Grünflächen. Die drei speziell geformten Kreuzmesser sorgen für eine sehr gute Zerkleinerung und breitflächige Verteilung des Mähgutes. Diese Kreuzmesser sorgen auch auf regelmäßig zu mähenden Flächen für ein erstaunlich gutes Mähbild. Durch die Konstruktion als Heckauswurfmähddeck wird die Steinschlaggefahr, wie man Sie beim sonst üblichen Seitenauswurfmähddeck kennt, vermieden.



## Vorteile, die überzeugen:

- Komfortable Schnittbreite
- Hydrostatisches Getriebe
- Geeignet für große Flächen

## Tipp:

Ausgestattet mit einem Hochgras-mähdeck und automatischer Differentialsperre ist der Einsatz auch in hohem Gras und unwegsamem Gelände möglich.

## Details die überzeugen



## Mähdeck

Mähdeck mit Kreuzmesser-Mulchsystem mit insgesamt 6 Messern. Passend zur EF 110/24 Reihe und Tonkawa 26 Kawa.



## Bereifung / Gussachse

Das griffige Profil und der optional erhältliche Allradantrieb (EF 110/24KHH 4x4) sorgt für ausreichend Traktion bei anspruchsvollem Gelände. Eine massiv ausgeführte und pendelnd aufgehängte Vorderachse aus Gusseisen garantiert Fahrspaß und lange Lebensdauer.

| Modell                                  | EF 110 / 24 KHH                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Best.-Nr.                               | 403.50418                                      |
| Motor                                   | Emak K2400 AVD V-Twin                          |
| Nennleistung (kW / PS) bei 2.800 U/min. | 12,3 / 16,7                                    |
| Hubraum (cm³)                           | 708                                            |
| Getriebeart                             | Hydrostat mit automatischer Differentialsperre |
| Geschwindigkeiten                       | 0 - 9,0 km/h vorwärts / 0 - 4,5 km/h rückwärts |
| Mähdeck                                 | Stahlblech – Hochgrasmähddeck                  |
| Schnittbreite (cm)                      | 110                                            |
| Schnitthöhe (mm)                        | 40 - 100                                       |
| Schnitthöhenverstellung                 | 7                                              |
| Anzahl Messer                           | 2 x 3 (Kreuzmesser)                            |
| Mähwerkseinschaltung                    | elektromagnetisch                              |
| Bereifung                               | 15 x 6.00 / 18 x 8.50                          |
| Gewicht (kg)                            | 282                                            |
| Preis in € inkl. MwSt.                  | 5.999,00                                       |

Weiteres Zubehör siehe Seite 88 - 97




EF 110 / 24 KHH



### Hochleistung in unwegsamen Gelände

Die efco-Hochgrasmäher überzeugen durch besonders robuste Bauweise und Zuverlässigkeit. Sie sind die idealen Arbeitsgeräte zum Mähen und Säubern unbestellter Flächen mit dichter Vegetation, die durch unebenes Gelände und Hanglage gekennzeichnet sind.

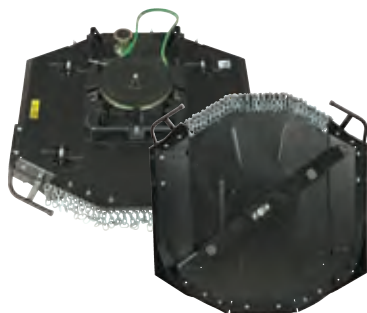

#### 92 cm Tuareg Mähdeck

Messerbalken mit zwei austauschbaren Klingen



#### TUAREG 85 2WD

**NEU**



#### TUAREG 92 PRO



#### TONKAWA

| Modell                                               | TUAREG 85 2WD                                   | TUAREG 92 PRO<br>EMAK 24K                       | TUAREG 92 PRO<br>KAWA 24K                       | TUAREG 92 PRO<br>EMAK 24 KH 4X4                 | TUAREG 92 PRO<br>KAWA 24 KH 4X4                 | TONKAWA 26 KAWA                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Best.-Nr.                                            | 403-68129243                                    | 403-68129131                                    | 403-68129220                                    | 403-68129133                                    | 403-68129221                                    | 403.50389                                       |
| Motor                                                | EMAK K 2000 AVD<br>V-TWIN                       | EMAK K2400 AVD<br>V-TWIN                        | Kawasaki FS651<br>V-TWIN                        | EMAK K2400 AVD<br>V-TWIN                        | Kawasaki FS651<br>V-TWIN                        | Kawasaki 26 HP FR730V<br>V-TWIN                 |
| Nennleistung (kW/PS)<br>bei 2.800 U/min              | 11,2 / 15,2                                     | 12,3 / 16,7                                     | 14,0 / 19,0                                     | 12,3 / 16,7                                     | 14,0 / 19,0                                     | 16,0 / 21,8                                     |
| Hubraum                                              | 635                                             | 708                                             | 726                                             | 708                                             | 726                                             | 726                                             |
| Getriebeart                                          | Hydrostat                                       | Hydrostat                                       | Hydrostat                                       | Hydrostat                                       | Hydrostat                                       | Hydrostat                                       |
| Geschwindigkeit                                      | vorwärts 0 - 8,4 km/h<br>rückwärts 0 - 4,5 km/h | vorwärts 0 - 9,0 km/h<br>rückwärts 0 - 6,0 km/h | vorwärts 0 - 9,0 km/h<br>rückwärts 0 - 6,0 km/h | vorwärts 0 - 9,0 km/h<br>rückwärts 0 - 5,0 km/h | vorwärts 0 - 9,0 km/h<br>rückwärts 0 - 5,0 km/h | vorwärts 0 - 9,0 km/h<br>rückwärts 0 - 5,0 km/h |
| Mähdeck                                              | Mähbalken mit<br>1 schwingendem Messer          | Mähbalken mit<br>1 schwingendem Messer          | Mähbalken mit<br>1 schwingendem Messer          | Mähbalken mit<br>1 schwingendem Messer          | Mähbalken mit<br>1 schwingendem Messer          | Mähbalken mit<br>1 schwingendem Messer          |
| Schnittbreite (cm)                                   | 85                                              | 92                                              | 92                                              | 92                                              | 92                                              | 92 - 132                                        |
| Schnitthöhe (cm)                                     | 35 - 85                                         | 50 - 120                                        | 50 - 120                                        | 50 - 120                                        | 50 - 120                                        | 50 - 135                                        |
| Anzahl Messer                                        | 1                                               | 1                                               | 1                                               | 1                                               | 1                                               | 2 x 3 Kreuzmesser                               |
| Mähwerkseinschaltung                                 | elektromagnetisch                               | elektromagnetisch                               | elektromagnetisch                               | elektromagnetisch                               | elektromagnetisch                               | elektromagnetisch                               |
| Bereifung                                            | vorne 13 x 5,00 - 6"<br>hinten 16 x 6,50-8"     | vorne 16 x 6.50 - 8"<br>hinten 20 x 10.00 - 8"  | vorne 16 x 6.50 - 8"<br>hinten 20 x 10.00 - 8"  | vorne 16 x 6.50 - 8"<br>hinten 20 x 10.00 - 8"  | vorne 16 x 6.50 - 8"<br>hinten 20 x 10.00 - 8"  | vorne 16 x 6.50 - 8"<br>hinten 20 x 10.00 - 8"  |
| Differentialsperre                                   | ja                                              | ja                                              | ja                                              | ja                                              | ja                                              | ja                                              |
| Allrad                                               | nein                                            | nein                                            | nein                                            | ja                                              | ja                                              | ja                                              |
| Gewicht (kg)                                         | 232                                             | 303                                             | 303                                             | 325                                             | 325                                             | 401                                             |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b><br>inkl. 85 cm Mähdeck | <b>6.699,00</b>                                 | -                                               | -                                               | -                                               | -                                               | -                                               |
| inkl. 92 cm Mähdeck<br>Best.-Nr.                     | -                                               | <b>8.399,00</b>                                 | <b>8.999,00</b>                                 | <b>11.699,00</b>                                | <b>12.499,00</b>                                | <b>14.599,00</b><br>403.50389/50391             |
| inkl. 110 cm Mähdeck<br>Best.-Nr.                    | -                                               | -                                               | -                                               | -                                               | -                                               | <b>14.699,00</b><br>403.50389/50392             |
| inkl. 132 cm Mähdeck<br>Best.-Nr.                    | -                                               | -                                               | -                                               | -                                               | -                                               | <b>15.499,00</b><br>403.50389/50393             |

Weiteres Zubehör siehe Seite 88 - 97



# IM LEBEN GEHT ES NICHT IMMER GERADEAUS

NULL WENDEKREIS. MAXIMALE WENDIGKEIT.

Snapper ZTX Zero Turn Mäher



360° WENDEKREIS



EXTREM WENDIG

Es sind die Nischen und Winkel, die einen Garten erst interessant machen. Ein Snapper ZTX Zero Turn Mäher meistert jede Kurve, auch wenn Sie noch so eng ist. Und das ohne lästiges manövrieren in einem Lenkvorgang. Diese Freiheit und Leichtigkeit bietet dir nur ein Zero Turn Mäher. Snapper ZTX Zero Turn Mäher geben dir den Spaß am Mähen zurück. Und Dank der extremen Wendigkeit und einer Geschwindigkeit von bis zu 12 km/h sind auch große Flächen schnell gemäht. [WWW.SNAPPER.EU](http://WWW.SNAPPER.EU)



## Mähwerk Konfigurations-Kit

Heckauswurf-Kit



Fertig ausgerüstetes Mähdeck\*



Grund-Mähdeck



Seitenauswurf-Kit



\* Das Heckauswurf-Kit ist standardmäßig mit einem halbhohen Mulcheinsatz ausgestattet.

Mit 91 cm  
geschweißtem Mähwerk  
und ultra kompakten  
Abmessungen ist der  
ZTX105 einer der  
wenigsten und agilsten  
Zero Turn Mäher  
der Welt

Die kleinsten unserer Zero Turn Mäher verfügen über eine professionelle Ausstattung bei gleichzeitig kompaktem Design. Das geschweißte Chassis (ZTX 105), eine dickwandige Vorderachse sowie ein leistungsstarker 2 Zylinder Motor von B&S garantieren ein erstklassiges Mähergebnis bei langer Lebensdauer.


**ZTX 105**

**ZTX 175**

mit Heckauswurfkit



Einfache Mähwerksaushebung per Fußpedal  
mit geringem Kraftaufwand



Motorschutzbügel aus Stahl schützt die  
sensiblen Bauteile



Intuitives Bedienpanel inkl. Stundenzähler  
direkt neben dem Sitz

| Modell                                      | ZTX 105                           | ZTX 175                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Best.-Nr.                                   | 442.ZTX105                        | 442.ZTX175                        |
| Motor                                       | B&S Intek Series 7200 V-Twin      | B&S Intek Series 7220 V-Twin      |
| max. Leistung (PS / kW)                     | 14,7 / 20                         | 16,2 / 22                         |
| Getriebeart                                 | Hydo-Gear EZT                     | Hydo-Gear EZT                     |
| Geschwindigkeit vorwärts / rückwärts (km/h) | 0 - 8,0 / 0 - 4,0                 | 0 - 11,0 / 0 - 4,0                |
| Schnittbreite (cm)                          | 91                                | 107                               |
| Schnitthöhe (mm)                            | 38 - 108                          | 38 - 110                          |
| Anzahl Messer                               | 2                                 | 2                                 |
| Mähdeck                                     | geschweißtes Mähwerk              | geschweißtes Mähwerk              |
| <b>Mähdeck Auswurf</b>                      | <b>optional (siehe Zubehör)**</b> | <b>optional (siehe Zubehör)**</b> |
| Bereifung vorn / hinten                     | 11 x 4 / 18 x 6,5                 | 11 x 6 / 18 x 8,5                 |
| Gewicht (kg)                                | 231                               | 241                               |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>               | <b>6.099,00</b>                   | <b>6.699,00</b>                   |
| Seitenauswurf-Kit                           | 199,00                            | 259,00                            |
| Best.-Nr.                                   | 442-1697523                       | 442.1697446                       |
| Heckauswurf-Kit*                            | 279,00                            | 339,00                            |
| Best.-Nr.                                   | 442-1697524                       | 442.1697447                       |
| Mulchmesser spezial (Ersatz)                | -                                 | 59,00 / Stk.                      |
| Best.-Nr.                                   | -                                 | 442.1760645YP                     |
| ZTX POWER LIFT KIT                          | 249,00                            | 249,00                            |
| Best.-Nr.                                   | 442-5601080                       | 442-5601080                       |
| ZTX POWER LIFT MONTAGE KIT                  | 159,00                            | 159,00                            |
| Best.-Nr.                                   | 442-5601098                       | 442-5601098                       |

\* Das Heckauswurf-Kit ist standardmäßig mit einem halbhohen Mulcheinsatz ausgestattet. \*\* Weitere Infos siehe Seite 76.  
Weiteres Zubehör siehe Seite 88 - 97.



## Auf diese Kraft können Sie sich verlassen

Unsere Zero-Turn-Mäher sind mit zuverlässigen Briggs & Stratton Motoren ausgestattet.



Lebenslange Garantie auf das geschweißte Mähwerk (bei privater Nutzung)

## ZTX 275

optional mit Seiten- oder Heckauswurf

Motor leicht zugänglich für Wartungsarbeiten



Schnitthöhenverstellung 12-fach



Abnehmbare Bodenplatte für einfachen Wartungszugang



Ergonomisches Bedienfeld



| Modell                                        | ZTX 275                             | ZTX 350                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Best.-Nr.                                     | 442.ZTX275                          | 442.ZTX350                          |
| Motor                                         | B&S Professional Series 8240 V-Twin | B&S Professional Series 8270 V-Twin |
| max. Leistung (kW / PS)                       | 16,9 / 23                           | 19,9 / 27                           |
| Getriebeart                                   | Hydo-Gear EZT Getriebe              | Hydro Gear ZT-2800                  |
| Geschwindigkeit vorwärts / rückwärts (km/h)   | 0 - 11,0 / 0 - 4,0                  | 0 - 12,0 / 0 - 4,0                  |
| Schnittbreite (cm)                            | 122                                 | 132                                 |
| Mähdeck Typ                                   | geschweißter Stahl                  | geschweißter Stahl                  |
| <b>Mähdeck Auswurf</b>                        | <b>optional (siehe Zubehör)**</b>   | <b>Seitenauswurf (Serie)</b>        |
| Bereifung vorn / hinten                       | 11 x 6 / 20 x 8                     | 11 x 6 / 20 x 10                    |
| Gewicht (kg)                                  | 254                                 | 374                                 |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>                 | <b>7.499,00</b>                     | <b>8.599,00</b>                     |
| Seitenauswurf-Kit                             | 289,00                              | -                                   |
| Best.-Nr.                                     | 442.1697448                         | -                                   |
| Heckauswurf-Kit* inkl. halbhohem Mulcheinsatz | 369,00                              | -                                   |
| Best.-Nr.                                     | 442.1697449                         | -                                   |
| Mulchkit inkl. Mulchmesser Spezial            | -                                   | 599,00                              |
| Best.-Nr.                                     | -                                   | 442.1696908                         |
| Mulchmesser spezial (Ersatz)                  | 59,00 / Stk.                        | 59,00 / Stk.                        |
| Best.-Nr.                                     | 442.1760647YP                       | 442.1760648YP                       |
| ZTX POWER LIFT KIT                            | 249,00                              | 249,00                              |
| Best.-Nr.                                     | 442-5601080                         | 442-5601080                         |
| ZTX POWER LIFT MONTAGE KIT                    | 159,00                              | 159,00                              |
| Best.-Nr.                                     | 442-5601098                         | 442-5601098                         |

\* Das Heckauswurf-Kit ist standardmäßig mit einem halbhohen Mulcheinsatz ausgestattet. \*\* Weitere Infos siehe Seite 76. Seitenauswurf- und Heckauswurf-Kit siehe auch Seite 86. Weiteres Zubehör siehe Seite 88 - 97.





## ZERO-TURN. KEIN ZWEIFEL. KEIN KOMPROMISS.

Die Topklasse der Zero-Turns – mit professioneller Stärke, modernem Komfort und smartem Nutzen. Bewährter Stahlrohrrahmen, hohe Traktion, integrierte Beleuchtung und ein attraktives neues Design machen jeden Mähvorgang zu einem souveränen Erlebnis.



### PREMIUM-KOMFORT

Hoher Rückensitz, seitlicher Einstieg und ergonomische Bedienelemente für müheloses Mähen.

### DIE BASIS DES ERFOLGS

Bewährter Stahlrohrrahmen für Stärke und Langlebigkeit.

### MARKANTES NEUES DESIGN

Kräftiges Anthrazit mit gelben Akzentdetails.

### HELLE LED-LICHTLEISTE

Für mehr Sichtbarkeit.

### STABILITÄT AN STEIGUNGEN UND HÄNGEN

Die Synchro Steer™-Technologie bietet eine unübertroffene Kontrolle aller vier Räder, selbst an Steigungen und Hängen mit bis zu 46 % (25°) Neigung.



**Z3 127S**

**NEU**

**NEU**

| Modell                                  | Z2 117S           | Z3 127S            |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Best.-Nr.                               | 254-Z2117S        | 254-Z3127S         |
| Motor                                   | Kawasaki V-Twin   | Kawasaki V-Twin    |
| Hubraum (cm³)                           | 726               | 726                |
| Nennleistung (kW / PS) bei 2.800 U/min. | 14,5 / 19,7       | 14,5 / 19,7        |
| Getriebeart                             | Dual Hydrostat    | Dual Hydrostat     |
| Schnittbreite (cm)                      | 117               | 127                |
| Schnitthöhe (mm)                        | 25 - 114          | 25 - 114           |
| Auswurf                                 | Seitenauswurf     | Seitenauswurf      |
| Bereifung vorn / hinten                 | 13 x 6,5 / 20 x 8 | 13 x 6,5 / 20 x 12 |
| Gewicht (kg)                            | 285               | 285                |
| Mulcheinrichtung                        | Serie             | Serie              |
| Preis in € inkl. MwSt.                  | 7.799,00          | 8.599,00           |

Weiteres Zubehör siehe Seite 88 - 97



Vertrieb nur über den autorisierten Cub Cadet Fachhändler mit Selektivvertrag. Durch eine sorgfältige Überprüfung und Einweisung durch den Fachhändler wird ein bestimmungsgemäßer Gebrauch gewährleistet.

**Z1: NEUES AUSSEHEN, BEKANNTE ENDURO-STÄRKE**

Gebaut auf unserem bewährten Rohrstaahlrahmen bietet die Z1 Enduro Serie Stärke, Komfort und Kontrollen für anspruchsvolles Mähen. Neues Styling, praktische Features, wie das breite Mähwerk, große Hinterräder, der verstellbare, hohe Rückensitz und das präzise Zero-Turn-Lenken machen diese Serie leistungsfähig und markant zugleich.

**Z1 107****NEU****Z2: MEHR DECK, MEHR ANTRIEB, MEHR ERLEDIGT**

Der Z2 vereint Zero-Turn Wendigkeit mit geschweißtem Mähdeck und größerer Schnittbreite, mehr Leistung und Komfort wie dem Premium-Komfortsitz, um auch größere und anspruchsvollere Flächen mühelos zu bewältigen. Sein bewährter Rohrstaahlrahmen, das sanfte Dual-Hydrostat-Getriebe und das ergonomische Design liefern die Stärke und Kontrolle, die Sie brauchen, um schneller, gerader und mit makellosem Ergebnis zu mähen.

**Z2 127****NEU**

Vertrieb nur über den autorisierten Cub Cadet Fachhändler mit Selektivvertrag. Durch eine sorgfältige Überprüfung und Einweisung durch den Fachhändler wird ein bestimmungsgemäßer Gebrauch gewährleistet.

**i**

04

**XZ7: GESCHAFFEN FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG**


Das Top-Modell der ENDURO XZ Series überzeugt durch eine weiter verbesserte Stabilität und Langlebigkeit. So können Sie auch unter schwierigsten Bedingungen bequem und mit maximalem Komfort mähen.

**STABILES MÄHDECK**


Der robuste Stahlrohrrahmen sowie das geschweißte, rundum verstärkte AeroForce Max™ Mähwerk sorgen für die nötige Festigkeit und für dauerhaft höchste Schnittqualität.

**GEFEDERTE VORDERRADAUFHÄNGUNG**

Die einzeln aufgehängten Räder sorgen für eine ruhige Fahrt mit weniger Vibrationen auch auf schwierigen Rasenflächen.

**HÖCHSTER KOMFORT**


Der Premium-Sitz mit hoher Rückenlehne verfügt über gepolsterte Armstützen und eine spezielle Dämpfung. Das reduziert deutlich die Vibrationen auch bei hohen Geschwindigkeiten.

**UNENDLICHE VIELFALT**

Neben dem im Lieferumfang enthaltenen Mulchkit, bietet die serienmäßig montierte Anhängerkupplung die Möglichkeit, verschiedenste Anhängzubehöre zu verwenden.

**ÜBERRAGENDE GRASAUFNAHME**

Das AeroForce Max™ Mähwerk nutzt den Luftstrom der rotierenden Messer, um den Grasschnitt in hohem Bogen in den optional erhältlichen Auffangkorb zu befördern. Das füllt den Sack randvoll, ohne zu verklumpen.

**GARANTIERTE LANGLEBIGKEIT**

Wir vertrauen unseren neuen XZ7 Modellen mit maximaler Langlebigkeit und Robustheit und geben als Beweis eine Garantie von 3 Jahren oder von bis zu 500 Arbeitsstunden\*\* – bei gewerblicher oder privater Nutzung.

**3 Jahre  
500 STD  
GARANTIE**

 Privat &  
Gewerblich
**XZ7 L122****NEU****NEU**

| Modell                           | Z1 107           | Z2 127           | XZ7 L122 - ULTIMA   |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Best.-Nr.                        | 254-Z1107        | 254-Z2127        | 254.XZ7L122         |
| Motor                            | Cub Cadet V-Twin | Kawasaki V-Twin  | Kawasaki OHV V-Twin |
| Hubraum (cm³)                    | 679              | 726              | 726                 |
| Nennleistung ( kW / PS) bei /min | 13,3 / 18,1      | 14,5 / 19,7      | 14,9 / 20,3         |
| Getriebeart                      | Dual Hydrostat   | Dual Hydrostat   | Dual Hydrostat      |
| Schnittbreite (cm)               | 107              | 127              | 122                 |
| Schnitthöhe (mm)                 | 25 - 114         | 25-114           | 25 - 114            |
| Auswurf                          | Seitenauswurf    | Seitenauswurf    | Seitenauswurf       |
| Bereifung vorn / hinten          | 11 x 6 / 20 x 10 | 11 x 6 / 20 x 10 | 13 x 6,5 / 23 x 12  |
| Gewicht (kg)                     | 267              | 285              | 415                 |
| Mulcheinrichtung                 | Serie            | Serie            | Serie               |
| Preis in € inkl. MwSt.           | 6.199,00         | 7.199,00         | 10.799,00           |

Weiteres Zubehör siehe Seite 88 - 97





Park 300 R / 300 LC

**Die Park Modelle mit dem innovativen Quick Flip System:  
Ein revolutionäres System für eine einfache Reinigung und  
Instandhaltung.**

Der Stiga Park 300 R/300 LC macht das Rasenmähen zur leichten Aufgabe und die Pflege einfach wie nie. Dank der Knicklenkung, dem flachen Mähdeck und dem stufenlosen Hydrostatantrieb mähen Sie mühelos um Bäume herum, unter Sträuchern und behalten dabei immer den Überblick.

Mit der zusätzlich erhältlichen Kehrbürste und dem Schneeschild ist der Stiga Park zudem ganzjährig einsetzbar.



- komfortable Wartungsposition bis zu 65°
- Keilriemen kann in der Höhe montiert bleiben



Park 500

Der Frontmäher Park 500 vereint Zuverlässigkeit und Manövrierfähigkeit in einer einzigen Maschine.

Das frontmontierte Mähwerk bietet freie Sicht auf den Arbeitsbereich, ein leichteres Erreichen von Ecken und Winkeln und wunderbare Ergebnisse entlang der Kanten.

Er wird von einem zuverlässigen 432-cm<sup>3</sup>-Einzylindermotor von STIGA angetrieben, und dank der speziellen 50:50-Knick- und Servolenkung wird das Umfahren von Hindernissen problemlos möglich.



**Quickflip hat die Lösung:**

Mit nur einem Knopf wird das Mähdeck losgelöst und kann in die komfortable Wartungsposition gestellt werden, ohne dass der Keilriemen abmontiert werden muss (nur QF-Mähwerke).

| Modell                                | Park 300 LC                       | Park 300 R                        | Park 300 RC                       | Park 500                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Best.-Nr.                             | 942-PARK300LC                     | 942-PARK300R                      | 942-PARK300RC                     | 942.PARK500                       |
| Motor                                 | STIGA ST400 - 414 cm <sup>3</sup> | STIGA ST450 - 432 cm <sup>3</sup> | STIGA ST450 - 432 cm <sup>3</sup> | STIGA ST450 - 432 cm <sup>3</sup> |
| Nennleistung (kW/PS) bei 3.200 U/min  | 7,1 / 9,7                         | 8,1 / 11                          | 8,1 / 11                          | 8,1 / 11                          |
| Getriebeart                           | Hydrostat                         | Hydrostat                         | Hydrostat                         | Hydrostat                         |
| Fahrstufen                            | stufenlos                         | stufenlos                         | stufenlos                         | stufenlos                         |
| Antrieb                               | Heckantrieb                       | Heckantrieb                       | Heckantrieb                       | Heckantrieb                       |
| Lenkung                               | Knicklenkung                      | Knicklenkung                      | Knicklenkung                      | Knicklenkung                      |
| Mähwerkszuschaltung                   | elektromagnetisch                 | elektromagnetisch                 | elektromagnetisch                 | elektromagnetisch                 |
| Schnitthöhenverstellung               | manuell                           | elektrisch                        | elektrisch                        | elektrisch                        |
| Empf. Mähfläche                       | bis zu 3.000 m <sup>2</sup>       | bis zu 2.500 m <sup>2</sup>       | bis zu 3.000 m <sup>2</sup>       | bis zu 4.500 m <sup>2</sup>       |
| Bereifung                             | 14,3"x5.60-8                      | 14,3"x5.60-8                      | 14,3"x5.60-8                      | 16"x7.50-8                        |
| Mähwerk                               | optional                          | optional                          | optional                          | optional                          |
| Gewicht (kg)                          | 172                               | 175                               | 197                               | 197                               |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>         | <b>3.599,00</b>                   | <b>3.049,00</b>                   | <b>3.999,00</b>                   | <b>4.149,00</b>                   |
| Mähwerk Combi 85 M Q<br>Best.-Nr.     | Serie                             | 749,00<br>942.COMBI85MQ           | -                                 | -                                 |
| Mähwerk Combi 95 Q<br>Best.-Nr.       | -                                 | 999,00<br>942.COMBI95Q            | Serie                             | -                                 |
| Mähwerk Combi 95 Q PLUS<br>Best.-Nr.  | -                                 | -                                 | -                                 | 1.149,00<br>942.COMBI95QPLUS      |
| Mähwerk Combi 100 Q PLUS<br>Best.-Nr. | -                                 | -                                 | -                                 | 1.449,00<br>942.COMBI100QPLUS     |

Weiteres Zubehör siehe Seite 88 - 97


**Park 500 W**

**Park 500 WX**

**Park 700 WX**

Das Geheimnis hinter Park? Nun, was einen Park wirklich auszeichnet und von anderen Frontmähern unterscheidet, ist die mittige Knicklenkung. Die macht es möglich, so problemlos zwischen Sträuchern und Bäumen zu fahren ohne das man einen Blick nach hinten werfen muss, da das Heck nie irgendwo anecken wird. Die Hinterräder folgen immer genau der Spur der Vorderräder. Also, genießen Sie einfach die Kontrolle über das Mähwerk vor Ihnen. Oder über die Kehrbürste, das Schneeräumschild, oder über...


**Mähdeck Combi 95 Q Plus**

- 95 cm Schnittbreite
- 2 synchronisierte Messer
- austauschbare Messerklingen
- mit Heckauswurf und Mulchfunktion


**Mähdeck Combi 100 Q Plus**

- elektrische Schnitthöhenverstellung
- 100 cm Schnittbreite
- 3 Messer für beste Mähergebnisse
- mit Heckauswurf und Mulchfunktion
- mit verstärktem Schutzrahmen
- kugelgelagerte Schwenkräder


**Mähdeck Combi PRO 110 / 125 Plus**

- QuickFlip einfaches Anheben des Mähdecks ohne Lösen des Keilriemens
- elektrische Schnitthöhenverstellung
- 110 / 125 cm Schnittbreite
- 3 Messer für beste Mähergebnisse
- mit Heckauswurf und Mulchfunktion
- mit verstärktem Schutzrahmen
- kugelgelagerte Schwenkräder

| Modell                               | Allradantrieb                          |                                        |                                     |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|                                      | Park 500 W                             | Park 500 WX                            | Park 500 WX Special                 | Park 700 WX                            |
| Best.-Nr.                            | 942.PARK500W                           | 942.PARK500WX                          | 942-PARK500WX-SPECIA                | 942.PARK700WX                          |
| Motor                                | STIGA ST550 Twin - 586 cm <sup>3</sup> | STIGA ST550 Twin - 586 cm <sup>3</sup> | Honda GCV 530 - 530 cm <sup>3</sup> | STIGA ST650 Twin - 635 cm <sup>3</sup> |
| Nennleistung (kW/PS) bei 3.200 U/min | 11,9 / 16,2                            | 11,9 / 16,2                            | 10,8 / 14,7                         | 13,7 / 18,6                            |
| Getriebeart                          | Hydrostat                              | Hydrostat                              | Hydrostat                           | Hydrostat                              |
| Fahrstufen                           | stufenlos                              | stufenlos                              | stufenlos                           | stufenlos                              |
| Antrieb                              | Heckantrieb                            | Allradantrieb                          | Allradantrieb                       | Allradantrieb                          |
| Lenkung                              | Knicklenkung / hydr.                   | Knicklenkung / hydr.                   | Knicklenkung / hydr.                | Knicklenkung / hydr.                   |
| Mähwerkszuschaltung                  | elektromagnetisch                      | elektromagnetisch                      | elektromagnetisch                   | elektromagnetisch                      |
| Schnitthöhenverstellung              | elektrisch                             | elektrisch                             | elektrisch                          | elektrisch                             |
| Empf. Mähfläche                      | bis zu 7.000 m <sup>2</sup>            | bis zu 7.500 m <sup>2</sup>            | bis zu 7.500 m <sup>2</sup>         | bis zu 8.500 m <sup>2</sup>            |
| Bereifung                            | 16"x7.50-8                             | 16"x7.50-8                             | 16"x7.50-8                          | 16"x7.50-8                             |
| Mähwerk                              | optional                               | optional                               | optional                            | optional                               |
| Gewicht (kg)                         | 206                                    | 224                                    | 224                                 | 271                                    |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>        | <b>4.349,00</b>                        | <b>5.799,00</b>                        | <b>6.399,00</b>                     | <b>7.999,00</b>                        |
| Mähwerk Combi 95 Q Plus              | 1.149,00                               | 1.149,00                               | 1.149,00                            | 1.149,00                               |
| Best.-Nr.                            | 942.COMBI95QPLUS                       | 942.COMBI95QPLUS                       | 942.COMBI95QPLUS                    | 942.COMBI95QPLUS                       |
| Mähwerk Combi 100 Q Plus             | 1.449,00                               | 1.449,00                               | 1.449,00                            | 1.449,00                               |
| Best.-Nr.                            | 942.COMBI100QPLUS                      | 942.COMBI100QPLUS                      | 942.COMBI100QPLUS                   | 942.COMBI100QPLUS                      |
| Mähwerk Combi PRO 110 Q Plus         | 2.199,00*                              | 2.199,00                               | 2.199,00                            | 2.199,00                               |
| Best.-Nr.                            | 942.COMBIPRO110QPLUS                   | 942.COMBIPRO110QPLUS                   | 942.COMBIPRO110QPLUS                | 942.COMBIPRO110QPLUS                   |
| Mähwerk Combi PRO 125 Q Plus         | -                                      | 2.349,00                               | 2.349,00                            | 2.349,00                               |
| Best.-Nr.                            | -                                      | 942.COMBIPRO125QPLUS                   | 942.COMBIPRO125QPLUS                | 942.COMBIPRO125QPLUS                   |
| Rahmengewichte                       | 249,00                                 | 249,00                                 | 249,00                              | 249,00                                 |
| Best.-Nr.                            | 942.13-0939-61                         | 942.13-0939-61                         | 942.13-0939-61                      | 942.13-0939-61                         |

\*Verwendung nur in Verbindung mit Rahmengewicht 13-0939-61 möglich. Weiteres Zubehör siehe Seite 88 - 97





Park Pro ist dafür geschaffen, Jobs zu erledigen. 8 Stunden am Tag - 365 Tage im Jahr. Mit seiner einzigartigen mittigen Knicklenkung (50/50), Vierradantrieb, Servolenkung und elektrischer Höhenverstellung ist der STIGA Park Pro die ultimative Kombination aus geballter Kraft, Vielseitigkeit und perfekter Präzision. In Kombination mit dem QuickFlip Combi Deck und weiteren Anbaugeräten hat man eine Ganzjahresmaschine, die wartungs- u. reinigungsfreundlich ist. Das erfüllt auch die Anforderungen an Kosten- u. Zeiteffizienz.

**Park Pro ist der ideale Frontmäher für Profis und für alle, die eine Top-Maschine haben wollen.**



LCD Infodisplay  
(Pro 900 WX / 900 AWX)



Knicklenkung (Pro 900)



Park Pro 900 WX



Park Pro 900 AWX

| Modell                               | Allradantrieb                                |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                      | Park Pro 900 WX                              | Park Pro 900 AWX                             |
| Best.-Nr.                            | 942.PARKPRO900WX                             | 942.PARKPRO900AWX                            |
| Motor                                | HONDA GXV 630 - 688 cm <sup>3</sup> , 2-Zyl. | HONDA GXV 690 - 688 cm <sup>3</sup> , 2-Zyl. |
| Nennleistung (kW/PS) bei 3.200 U/min | 14,3 / 19,4                                  | 15,4 / 20,9                                  |
| Getriebeart                          | Hydrostat                                    | Hydrostat                                    |
| Fahrstufen                           | stufenlos                                    | stufenlos                                    |
| Antrieb                              | Allradantrieb                                | Allradantrieb                                |
| Lenkung                              | Knicklenkung / hydr.                         | Knicklenkung / hydr.                         |
| Mähwerkszuschaltung                  | elektromagnetisch                            | elektromagnetisch                            |
| Geräteaushebung                      | hydraulisch                                  | hydraulisch                                  |
| Empf. Mähfläche                      | bis zu 12.500 m <sup>2</sup>                 | bis zu 13.000 m <sup>2</sup>                 |
| Bereifung                            | 17 x 8.00-8                                  | 17 x 8.00-8                                  |
| Mähwerk                              | optional                                     | optional                                     |
| Gewicht (kg)                         | 272                                          | 270                                          |
| Hydraulische Seitenanschlüsse        | nein                                         | ja                                           |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>        | <b>13.999,00</b>                             | <b>16.499,00</b>                             |
| Mähwerk Combi Pro 110 Q Plus         | 2.199,00                                     | 2.199,00                                     |
| Best.-Nr.                            | 942.COMBIPRO110QPLUS                         | 942.COMBIPRO110QPLUS                         |
| Mähwerk Combi Pro 125 Q Plus         | 2.349,00                                     | 2.349,00                                     |
| Best.-Nr.                            | 942.COMBIPRO125QPLUS                         | 942.COMBIPRO125QPLUS                         |
| Rahmengewichte                       | 249,00                                       | 249,00                                       |
| Best.-Nr.                            | 942.13-0939-61                               | 942.13-0939-61                               |

Weiteres Zubehör siehe Seite 88 - 97

## Schnitt für Schnitt zum perfekten Rasen

Großzügige Beinfreiheit sorgt für einen bequemen Einstieg und garantiert zugleich höchsten Fahr- und Arbeitskomfort. Die Bereifung mit breitem Profil zum Schutz der Grasnarbe ist nur eines der verbauten Features.

### UNSER TIPP:

Erweitern Sie Ihren Rasentraktor mit einer Vielzahl von Anbaugeräten für Ihren individuellen Einsatz.



04

| Modell                                     | EF 99 L/12.5 K M                                   | EF 99 L/14.5 K                                   | EF 109 L/16 K                                    | EF 109 L/19 KV                                   |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Best. Nr.                                  | 369-68059211                                       | 369-68059212                                     | 369-68059213                                     | 369-68059018                                     |
| Motor                                      | Emak K 1250 AVD                                    | Emak K 1450 AVD                                  | Emak K 1600 AVD                                  | Emak K 1900 AVD 2-Zyl.                           |
| Nennleistung (kW / PS)<br>bei 3.600 U/min. | 7,2 / 9,8                                          | 8,8 / 11,95                                      | 9,2 / 12,5                                       | 14 / 19                                          |
| Hubraum (cm³)                              | 413                                                | 432                                              | 452                                              | 586                                              |
| Abmessungen (L x B x H)                    | 172 x 129 x 110 cm                                 | 172 x 129 x 110 cm                               | 172 x 139 x 110 cm                               | 172 x 139 x 110 cm                               |
| Getriebeart                                | Mechanisch / 5 Vor - 1 Rück                        | Hydrostat (per Fußpedal)                         | Hydrostat (per Fußpedal)                         | Hydrostat (per Fußpedal)                         |
| Geschwindigkeiten stufenlos                | 1,6 – 8,3 km/h vorwärts,<br>0 – 2,5 km/h rückwärts | 0 – 8,8 km/h vorwärts,<br>0 – 4,5 km/h rückwärts | 0 – 8,8 km/h vorwärts,<br>0 – 4,5 km/h rückwärts | 0 – 8,8 km/h vorwärts,<br>0 – 4,5 km/h rückwärts |
| Mähdeck                                    | Stahlblech                                         | Stahlblech                                       | Stahlblech                                       | Stahlblech                                       |
| Schnittbreite (cm)                         | 98                                                 | 98                                               | 108                                              | 108                                              |
| Schnitthöhe (mm)                           | 30 - 90                                            | 30 - 90                                          | 30 - 90                                          | 30 - 90                                          |
| Anzahl der Messer                          | 2                                                  | 2                                                | 2                                                | 2                                                |
| Räder                                      | vorne 15 x 6,00 – 6<br>hinten 18 x 8,50 – 8        | vorne 15 x 6,00 – 6<br>hinten 18 x 8,50 – 8      | vorne 15 x 6,00 – 6<br>hinten 18 x 8,50 – 8      | vorne 15 x 6,00 – 6<br>hinten 18 x 8,50 – 8      |
| Mulchfunktion                              | Serie                                              | Serie                                            | Serie                                            | Serie                                            |
| Batterieladegerät                          | Serie                                              | Serie                                            | Serie                                            | Serie                                            |
| Gewicht (kg)                               | 172                                                | 172                                              | 173,5                                            | 180                                              |
| Preis in € inkl. MwSt.                     | 2.399,00                                           | 2.599,00                                         | 2.799,00                                         | 3.199,00                                         |

Weiteres Zubehör siehe Seite 88 - 97



Rasentraktoren mit Seitenauswurf sind sehr vielseitig, ganzjährig einsetzbar und lassen sich einfach und intuitiv bedienen. Weite und große Rasenflächen sind ihr Revier. Einzigartige Funktionen ermöglichen ein äußerst bequemes und sicheres Arbeiten: Nützlicher Seitenauswurf für einen optimalen Schnitt wenn der Rasen zu hoch gewachsen ist oder die Mulchfunktion, um das Schnittgut auf die Rasenfläche zu streuen. Robuste Stoßfänger gehören ebenso zur Ausstattung wie die hydrostatische Geschwindigkeitsregelung (nicht beim GLX 14 - 98 GS) und vieles mehr. Sie bieten alles, was man sich für seine Rasenpflege nur vorstellen kann und das vollkommen unkompliziert!



Mulchabdeckung Seitenauswurf



GLX 14 - 98 GS



GLX 14 - 98 HS



GLX 20 - 108 HS



| Modell                                 | GLX 14 - 98 GS            | GLX 14 - 98 HS            | GLX 20 - 108 HS           |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Best. Nr.                              | 362.GLX14-98GS            | 362.GLX14-98HS            | 362.GLX20-108HS           |
| Motor                                  | ST 350                    | ST 400                    | ST 550 2 Zyl.             |
| Nennleistung (kW / PS) bei 2800 U/min. | 6,5 / 8,8                 | 7,1 / 9,7                 | 10,8 / 14,6               |
| Hubraum (cm³)                          | 352                       | 414                       | 586                       |
| Getriebeart                            | Schaltgetriebe            | Hydrostat                 | Hydrostat                 |
| Fahrstufen                             | 5 Vor / 1 Rück            | stufenlos                 | stufenlos                 |
| Schnittbreite (cm)                     | 98                        | 98                        | 108                       |
| Schnitthöhe (mm)                       | 25 - 80                   | 25 - 80                   | 25 - 80                   |
| Schnitthöhenverstellung                | 7-fach                    | 7-fach                    | 7-fach                    |
| Anzahl Messer                          | 2                         | 2                         | 2                         |
| Auswurf                                | seitlich                  | seitlich                  | seitlich                  |
| Mähwerkseinschaltung                   | elektromagnetisch         | elektromagnetisch         | elektromagnetisch         |
| Elektrostart                           | x                         | x                         | x                         |
| Bereifung                              | 15 x 6.00-6 / 18 x 8,50-8 | 15 x 6.00-6 / 18 x 8,50-8 | 15 x 6.00-6 / 18 x 8,50-8 |
| Batterieladegerät                      | Serie                     | Serie                     | Serie                     |
| Gewicht (kg)                           | 160                       | 160                       | 171                       |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>          | <b>2.099,00</b>           | <b>2.499,00</b>           | <b>3.299,00</b>           |
| Mulcheinrichtung                       | Serie                     | Serie                     | Serie                     |
| Anhängavorrichtung                     | Serie                     | Serie                     | Serie                     |

Weiteres Zubehör siehe Seite 88 - 97



Lebenslange Garantie auf das geschweißte Mähwerk (bei privater Nutzung)

## LED Scheinwerfer

Diese kräftigen LED Scheinwerfer leuchten das Gelände aus.

**Geschwindigkeitsregelanlage**  
Angebracht am Cockpit

**Sitz einstellbar**  
Der Sitz ist einstellbar (9 Stufen)

**großer 15 Liter Kraftstofftank**



**SPX 275**

## Vorderachse aus Gussstahl

Schwenkbare Vorderachse aus Gussstahl führt sanft über schwieriges Gelände und sorgt für einen gleichmäßigen Schnitt

## Robustes Mähdeck

Wählen Sie zwischen Schnittbreiten von 107 bis 122 cm



Robuste, schwenkbare Vorderachse aus Gusseisen mit Schmiernippeln.



Ergonomisches Armaturenbrett.



Schnitthöhenverstellung 7-fach.

| Modell                           | SPX175                            | SPX275                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Best.-Nr.                        | 442.SPX175                        | 442.SPX275                          |
| Motor                            | B&S Intek Series 7220 V-Twin      | B&S Professional Series 8240 V-Twin |
| max. Leistung (kW/PS)            | 16,2 / 22                         | 16,9 / 23                           |
| Getriebeart                      | Hydrostat Tuff-Torq K46BL         | Hydrostat Tuff-Torq K46BL           |
| Geschwindigkeit vorwärts (km/h)  | 0 - 6,9                           | 0 - 8,2                             |
| Geschwindigkeit rückwärts (km/h) | 0 - 4,4                           | 0 - 5,4                             |
| Differential                     | Ja                                | Ja                                  |
| Schnittbreite (cm)               | 107                               | 122                                 |
| Schnitthöhe (mm)                 | 32 - 95                           | 38 - 110                            |
| Mähwerkstyp                      | geschweißtes Mähwerk              | geschweißtes Mähwerk                |
| <b>Mähdeck Auswurf</b>           | <b>optional (siehe Zubehör)**</b> | <b>optional (siehe Zubehör)**</b>   |
| Messeranzahl                     | 2                                 | 3                                   |
| Frontstoßstange                  | Serie                             | Serie                               |
| Bereifung vorn / hinten          | 15 x 6 / 22 x 10                  | 15 x 6 / 22 x 9.5                   |
| Gewicht (kg)                     | 232                               | 256                                 |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>    | <b>5.999,00</b>                   | <b>6.499,00</b>                     |
| Seitenauswurf-Kit                | 259,00                            | 289,00                              |
| Best.-Nr.                        | 442.1697446                       | 442.1697448                         |
| Heckauswurf-Kit*                 | 339,00                            | 369,00                              |
| Best.-Nr.                        | 442.1697447                       | 442.1697449                         |
| Mulchmesser spezial (Ersatz)     | 59,00 / Stk.                      | 59,00 / Stk.                        |
| Best.-Nr.                        | 442.1760645YP                     | 442.1760647YP                       |

\* Das Heckauswurfkit ist standardmäßig mit einem halbhohen Mulcheinsatz ausgestattet. \*\* Weitere Infos siehe Seite 76.

Weiteres Zubehör siehe Seite 88 - 97





passend zum MTD NX-15 Rahmen  
bzw. Cub-Cadet XT1 + XT2 Modellen

|                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Best.-Nr.<br>(bei Bestellung bitte<br>Aufsitzmähertyp angeben) | 448.GL-TK120 |
| Preis in € inkl. MwSt.                                         | 2.079,00     |

## Gartenland Anbaukehrmaschine TK 120

Diese Anbaukehrmaschine ist ideal zum Kehren und Räumen von Parkplätzen, Gehwegen, Hof und Stellflächen. Das Ausheben und Schwenken, sowie das Ein- und Ausschalten der Kehrbürste erfolgt bequem vom Fahrersitz. Ohne Auffangbehälter auch optimal zum Schneeräumen geeignet. 120 cm Arbeitsbreite, einschl. Kehrbürstensatz (10 Besatzreihen Poly)

## Gartenland Schmutzsammelbehälter



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Best.-Nr.              | 448.GL-TKB120 |
| Preis in € inkl. MwSt. | 619,00        |



## Tielbürger-Anbaukehrmaschine TK 520

Die Maschine für den regelmäßigen Gebrauch. 120 cm Arbeitsbreite, Doppelbesatz-Bürste, links und rechts schwenkbar, höhenverstellbar über luftbereiftes Stützrad, mit Schmutzsammelbehälter, mit Anbaurahmen, Antriebssatz und Schnellkupplung mit Antrieb.



| Modell                                                         | mit Schmutzsammelbehälter | ohne Schmutzsammelbehälter | mit Schmutzsammelbehälter |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                                                                | TK 520                    | TK 520 Aktion              | TK 520 NX-15 Rahmen       |
| Best.-Nr.<br>(bei Bestellung bitte Aufsitzmähertyp<br>angeben) | 416.00280.TK520           | 416.TK520AKTION            | 416.TK520NX-15            |
| Preis in € inkl. MwSt.                                         | 3.249,00                  | 2.949,00                   | 3.799,00                  |



**Für  
Modelle mit  
Schnellspann-  
adapter**

## Tielbürger Anbaukehrmaschine

So einfach wird aus Ihrem Frontmulcher eine Aufsitzkehrmaschine. Arbeitsbreite 120 cm, vollständig vom Sitz bedienbar, inkl. Kehrgutbehälter.

| Modell                 | Stiga Park /<br>Husqvarna Rider |
|------------------------|---------------------------------|
| Best.-Nr.              | 416.AN-517-201                  |
| Arbeitsbreite          | 120 cm                          |
| Preis in € inkl. MwSt. | 3.339,00                        |
| Abdeckung              | 243,00                          |
| Best.-Nr.              | 416.AY-029-001TS                |



#### Foras Universalstreuer US 60

Profiausführung, 55 l, Streubreite 0,5 - 6 m, luftbereift, inkl. Hand und Zugdeichsel, passend für alle Aufsitzmäher mit AHK, Wurfscheibe, Wurfflügel, Behälterboden, Dosierschieber, Streubreitenbegrenzung und Antriebs- und Rührwelle aus Edelstahl V2A

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Best.-Nr.                     | 449-FO-US60      |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>799,00</b>    |
| Best.-Nr. Plane               | 449-FO-US60PLANE |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>119,00</b>    |



#### Gartenland Anhängestreuer 45 l

45 l Behältervolumen, Streubreite ca. 2 - 3 m, Luftbereifung 13 x 3.50-6", robustes Metallgetriebe, passend für alle Rasentraktoren mit AHK

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Best.-Nr.                     | 448000203     |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>159,00</b> |



#### Gartenland Anhängestreuer 100 l

100 l Behältervolumen, Streubreite 1 - 6 m, Metalltrichter, Alugetriebe, luftbereift, passend für alle Rasentraktoren mit AHK

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Best.-Nr.                     | 448000052       |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>1.199,00</b> |
| Best.-Nr. Plane               | 448-60010000    |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>175,00</b>   |



#### Gezogene Spritze MM 70-TR

mit 70 l Tank, luftbereift, Pumpenantrieb über 12 Volt, einstellbarer Druck über Druckreg ventil. Weitere Infos siehe Seite 250.

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Best.-Nr.                     | 448.00510.MM70-TR |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>849,00</b>     |



#### Gartenland Kombistreuer 70 l

70 l Volumen, Streubreite 1 - 6 m, luftbereift, inkl. Hand- und Zugdeichsel, passend für alle Aufsitzmäher mit AHK, Wurfscheibe, Wurfflügel, Streubreitenbegrenzung, Antriebs- und Rührwelle aus Edelstahl V2A

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Best.-Nr.                     | 448000250       |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>1.059,00</b> |





Der TV920 Großflächen-Vertikutierer von Tielbürger! Mit breiten Reifen und einem bis zu 9 PS starken Motor perfekt für die Bewältigung von großen Flächen. Die dreifach kugellagerte Messerwelle sorgt für enorme Stabilität beim Arbeiten. Die Einzelklingenbruchsicherung, der Industriemotor und die kugellagerten, luftbereiften Räder sorgen für große Leistung und lange Lebensdauer.



**3-fach kugellagerte Messerwelle**  
mit Sicherheitsrutschkupplung

| Modell                 | Tielbürger TV 920                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Best.-Nr               | 416.00280.TV920                                         |
| Motor                  | HONDA GX270                                             |
| Arbeitsbreite (cm)     | 90                                                      |
| Flächenleistung (m²/h) | bis zu 4.000                                            |
| Sicherheit             | Sicherheitsrutschkupplung / Einzelklingenbruchsicherung |
| Gewicht (kg)           | 106                                                     |
| Preis in € inkl. MwSt. | 3.949,00                                                |

Verleihen Sie Ihrem Rasen mit dem 100 cm breiten Rasenkamm von FORAS professionellen Glanz! Dank der stufenlosen Verstellbarkeit und der praktischen Anhängerkupplung ist er ideal für Aufsitzmäher. Optimieren Sie Ihr Rasenpflegeerlebnis – mühelos, effizient und präzise!

| Modell                 | FO-RKB100            |
|------------------------|----------------------|
| Best.-Nr.              | 449-FO-RKB100        |
| Arbeitsbreite (cm)     | 100                  |
| Aufbau                 | 4 Reihen / 36 Zinken |
| Höhenverstellung       | stufenlos            |
| Anbau                  | AHK                  |
| Preis in € inkl. MwSt. | 699,00               |



**Rasenkamm 102 cm**  
zum Entmoosen und Belüften des Rasens,  
passend für alle Aufsitzmäher mit AHK

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Best.-Nr.              | 448000020 |
| Preis in € inkl. MwSt. | 169,00    |



**Rasenkehrmaschine 107 cm**  
Auffangbehälter ca. 280 l  
Bürstendurchmesser 30 cm  
passend für alle Aufsitzmäher mit AHK

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Best.-Nr.              | 448000017 |
| Preis in € inkl. MwSt. | 599,00    |



**Rasenwalze 97 cm**

Ø 40 cm, gefüllt ca. 190 kg, passend für alle Aufsitzmäher mit AHK, Walze aus Stahl



**Kombi-Rasenwalze „Profi“**

Breite 103 cm, Ø 46 cm, Leergewicht 43 kg, Gewicht der mit Wasser gefüllten Walze 200 kg, 2 Füll- und Ablassöffnungen, inkl. Wischleiste aus Edelstahl. Dank des Kombigriffs ist die Walze sowohl als Handwalze und als gezogene Walze einsetzbar.



**Handrasenwalze 50 cm**

Ø 40 cm, Stahlausführung, befüllbar

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Best.-Nr.              | 448000068 |
| Preis in € inkl. MwSt. | 229,00    |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Best.-Nr.              | 448000168 |
| Preis in € inkl. MwSt. | 499,00    |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Best.-Nr.              | 448000064 |
| Preis in € inkl. MwSt. | 129,00    |



**Anhängervorrichtung stabile Ausführung**

Gartenland / Stiga / Honda  
102 / 122 cm (großer Rahmen)



**Anhängervorrichtung**

Gartenland / Stiga / Honda  
102 / 122 cm (großer Rahmen)  
mit Kugelkopf für kleine PKW-Anhänger

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Best.-Nr.              | 362.09705 |
| Preis in € inkl. MwSt. | 109,00    |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Best.-Nr.              | 362.09706 |
| Preis in € inkl. MwSt. | 139,00    |



## Kippanhänger 225 kg

Kastenmaß 108 x 83 x 30 cm, luftbereift,  
passend für alle Aufsitzmäher mit AHK

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Best.-Nr.              | 448000018 |
| Preis in € inkl. MwSt. | 299,00    |



## Kippanhänger 225 kg Kunststoff

Kastenmaß 121 x 95 x 30 cm,  
Bereifung 16 x 4.00 x 8",  
Nutzlast 225 kg  
passend für alle Aufsitzmäher mit AHK

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Best.-Nr.              | 449-000125 |
| Preis in € inkl. MwSt. | 299,00     |

## Gartenland Kippanhänger Easy

Tragkraft 300 kg, Ladefläche 106 x 72 x 30 cm, Gesamtbreite 95 cm,  
Bereifung 4.00-8" / kugelgelagert, Ladefläche selbstkippend über einfachen  
Klappmechanismus, hintere Bordwand einfach herausnehmbar,  
schwarz pulverbeschichtet, Gesamtgewicht des Anhängers 49 kg,  
passend für alle Aufsitzmäher mit AHK

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Best.-Nr.              | 448000111 |
| Preis in € inkl. MwSt. | 439,00    |



## Gartenland Kippanhänger Pro

Tragkraft 300 kg, Ladefläche 106 x 72 x 30 cm, Gesamtbreite 95 cm, Bereifung  
16 x 6.5-8" mit staub- und feuchtigkeitsfesten Kugellagern und verstärkter Welle  
(Ø 22 mm), Ladefläche mit praktischem Kippsystem und herausnehmbarer Bord-  
wand hinten, schwarz pulverbeschichtet, Gesamtgewicht des Anhängers 50 kg,  
passend für alle Aufsitzmäher mit AHK

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Best.-Nr.              | 448000011 |
| Preis in € inkl. MwSt. | 619,00    |



## Gartenland Kippanhänger Pro Zink Plus

Tragkraft 400kg, Ladefläche 125x95x30 cm, Gesamtbreite 106 cm, Bereifung mit staub- und feuchtigkeitsfesten Kugellagern und verstärkter Welle (Durchm. 22 mm). Dicke des Ladepritschenmaterials 1,5mm, Dicke des Profilträgers 3 mm. Doppelter Schutz der Oberfläche durch Feuerverzinkung geschützt und zusätzlich lackiert. Neuartiges System von Profi-Scharnieren ermöglicht einfachste Montage. Doppelt eingepresste, abgerundete und vollkommen glatte Ladepritschenränder für einfache und sichere Handhabung.

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Best.-Nr.              | 448000211 |
| Preis in € inkl. MwSt. | 799,00    |



Gitteraufsatz  
für Gartenland Kippanhänger Pro

## Gitteraufsatz für Gartenland Kippanhänger

Der Gitteraufsatz besteht aus 4 Eckprofilen und 4 Seitenwänden mit festem Rahmen und Streckmetallfüllung, pulverbeschichtet, Aufsatzhöhe 30 cm, sehr einfache und schnelle Montage, passend für die Gartenland Anhänger Easy und Pro.

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Best.-Nr. Easy / Pro    | 448000120 |
| Preis in € inkl. MwSt.  | 219,00    |
| Best.-Nr. Pro Zink Plus | 448000221 |
| Preis in € inkl. MwSt.  | 239,00    |



Gitteraufsatz  
für Gartenland Kippanhänger Easy



Gitteraufsatz  
für Gartenland Kippanhänger Pro Zink Plus





Komfort-Seitenverstellung Serie



Schneeräumschild 100 cm Arbeitsbreite, mit Überfahrschutz und Gummileiste, Anbaurahmen geschraubt für einfache Montage, Seitenverstellung links / rechts im Aushebemechanismus integriert.




| Bild | Artikel             | Best.-Nr. | Preis in € inkl. MwSt. |
|------|---------------------|-----------|------------------------|
| A    | Schneeschild 100 cm | 448000088 | 369,00                 |
| A    | Schneeschild 120 cm | 448000079 | 399,00                 |
| A    | Schneeschild 130 cm | 448000085 | 429,00                 |
| A    | Schneeschild 140 cm | 448000086 | 489,00                 |
| A    | Schneeschild 150 cm | 448000087 | 529,00                 |

| Bild | Rahmen                                                                                                                           | Best.-Nr. | Preis in € inkl. MwSt. |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| 1    | Kubota GR1600                                                                                                                    | 448-00301 | 119,00                 |
| 2    | Kubota GR2120                                                                                                                    | 448-00302 | 119,00                 |
| 3    | Kubota G23/26 G231/261                                                                                                           | 448-00303 | 119,00                 |
| 4    | 84/98/108 cm Efco / Stiga / Alpina Blackline / Castel Garden                                                                     | 448-00304 | 119,00                 |
| 5    | 92/102/122 cm Efco EF93 / EF103 / Stiga / Alpina Castel Garden / Blackline                                                       | 448-00305 | 119,00                 |
| 6    | Husqvarna/Partner/Craftsman divers                                                                                               | 448-00306 | 119,00                 |
| 7    | Anbaurahmen MTD/GL 500er Rahmen, LT5 Rahmen, 900er Rahmen.<br>Wolf ab 92 cm Schnittr. ab Bj. 2012) Cub Cadet / Bohlens / Gutbord | 448-00307 | 119,00                 |
| 8    | Anbaurahmen MTD / Wolf Expert Alpha / GL NX-15 Rahmen Cub Cadet / Bohlens / Gutbord mit NX15 Rahmen                              | 448-00308 | 119,00                 |
| 9    | Anbaurahmen AL-KO / Stihl RT-Serie / Honda                                                                                       | 448-00309 | 119,00                 |
| 10   | Anbaurahmen AL-KO / Stihl / Viking / AL-KO T-Serie                                                                               | 448-00310 | 119,00                 |
| 11   | Anbaurahmen John Deere LTR180/190                                                                                                | 448-00311 | 119,00                 |
| 12   | Anbaurahmen John Deere X125/145/155R/165 / Sabo                                                                                  | 448-00312 | 119,00                 |
| 13   | Anbaurahmen John Deere X300/304/300R/534/540 / Sabo                                                                              | 448-00313 | 119,00                 |
| 14   | Anbaurahmen 92 cm Efco EF 92 / Seco / Herkules HT92 / Seco AJ-Serie / Snapper RPX (EU Modelle)                                   | 448-00314 | 119,00                 |
| 15   | Anbaurahmen 102 cm Efco EF106-EF110 / Seco / Herkules HT102 / Seco UJ-Serie / Snapper RTX (EU Modelle)                           | 448-00315 | 119,00                 |
| 15   | Anbaurahmen 4x4 Efco / Seco / Herkules / Seco UJ-Serie 4x4                                                                       | 448-00315 | 119,00                 |
| 16   | Anbaurahmen Efco Tuareg / Herkules HXT921/923                                                                                    | 448-00316 | 119,00                 |
| 17   | Anbaurahmen Efco Tonkawa / Herkules HXT110/132 / Goliath                                                                         | 448-00317 | 119,00                 |
| 18   | Snapper RPX Serie (bis Bj. 2023)                                                                                                 | 448-00318 | 119,00                 |




**Montagehinweis:** Aufgrund von verschiedensten Motor-Rahmenvarianten sind Abweichungen möglich. Zusätzliche Bohrungen können nötig sein.

alle Angaben in mm




**Adapter  
Kubota**






**Adapter Castelgarden  
84 cm „Kleines Chassis“  
MP / MPX Serie**

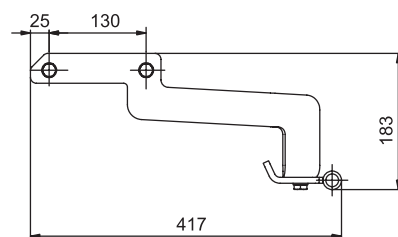




**Adapter Castelgarden  
92 cm, 102 cm „Großes Chassis“  
NJ / TC Serie**

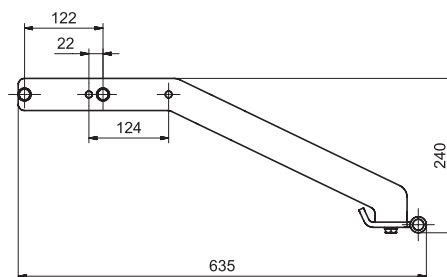




**Adapter Husqvarna,  
Partner, Craftsman**



**Adapter MTD, Yard Man,  
Bolens 500, GL-Trac  
„Kleines Chassis“**




**Adapter Wolf Garten,  
GL-Trac „Großes Chassis“**







**Adapter Viking,  
Stihl RT-Serie, AL-KO  
„Kleines Chassis“**

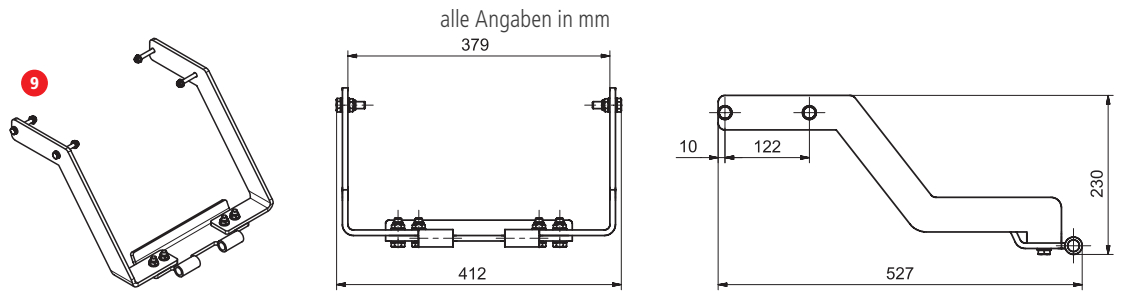


**Adapter Viking,  
Stihl, AL-KO T-Serie**

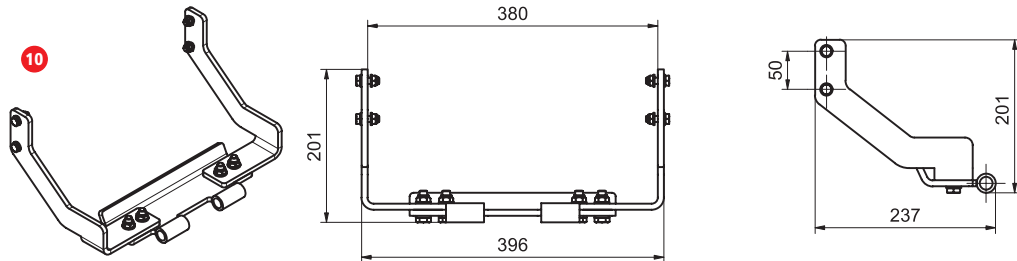


**Adapter  
John Deere**

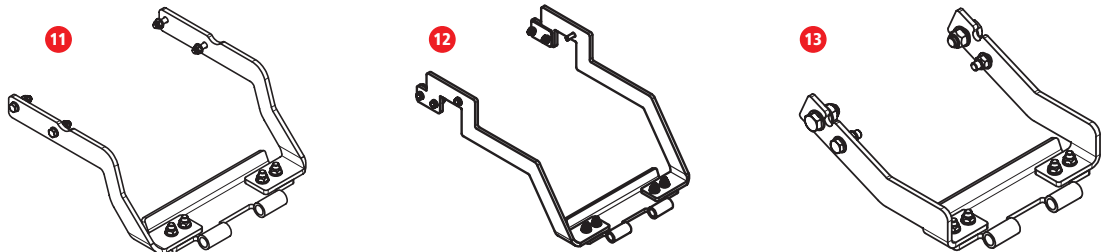


**Adapter Efco, Silca,  
Alpine, 89 cm, 108 cm,  
Seco AJ, Snapper RPX  
Euro-Modelle**

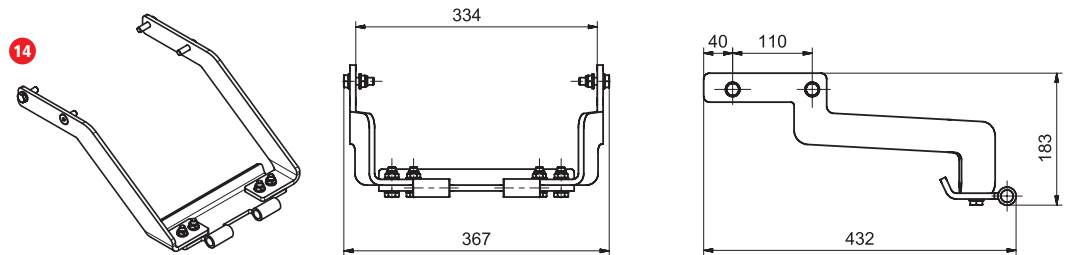


**Adapter Efco, Hercules  
92 cm, 102 cm, 110 cm,  
4x4, Seco UJ, Snapper RTX  
Euro-Modelle**

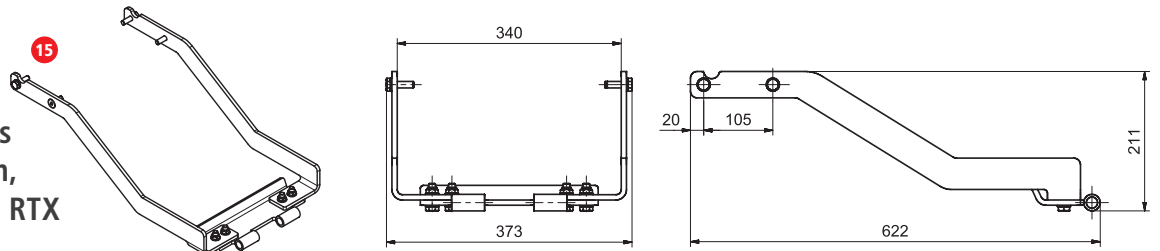


**Adapter  
Efco Tuareg 92**



**Adapter  
Tonkawa**



**Adapter  
Snapper RPX**

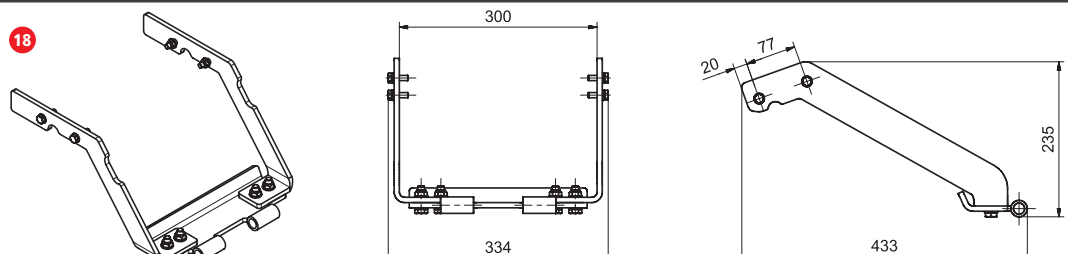



**Tielbürger TS 125**

ohne Anbaurahmen und Schnellkupplung, passend zur Schnellkupplung der Kehrmaschine TK 520



**Schneeschild Park 300 Serie**

mit 107 cm Räumbreite, Gummileiste, links und rechts schwenkbar mit Anbaurahmen



**Schneeschild Park 500 / 700 / 900 Serie**

mit 120 cm Räumbreite, Gummileiste, links und rechts schwenkbar

| Artikel                                                              | Best.-Nr.         | Preis in € inkl. MwSt. |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Schneeräumschild Tielbürger TS 125                                   | 416.AE-015-001TS  | 864,00                 |
| Schneeschild Park 300 Serie 107 cm inkl. Gummileiste und Halter      | 942.2A3107020/S16 | 539,00                 |
| Schneeschild Park 500 / 700 / Pro 900 Serie 120 cm inkl. Gummileiste | 942.13-3917-61    | 788,00                 |
| Schneeschild Park hydr. Pro 900 AWX 120 cm inkl. Gummileiste         | 942.13-3932-11    | 1.328,00               |



**Schneeketten universal, Leiterketten im Paar**



**Stiga-Schneeketten**

| Best.-Nr. | Größe          | Preis in € inkl. MwSt. |
|-----------|----------------|------------------------|
| 448000008 | 13 x 5.00-6"   | 59,00                  |
| 448000007 | 16 x 6.50-8"   | 69,00                  |
| 448000004 | 18 x 6.50-8"   | 79,00                  |
| 448000005 | 18 x 8.50-8"   | 79,00                  |
| 448000006 | 18 x 9.50-8"   | 79,00                  |
| 448000084 | 20 x 8.00-8"   | 99,00                  |
| 448000028 | 20 x 10.00-8"  | 99,00                  |
| 448000035 | 23 x 10.50-12" | 99,00                  |

| Best.-Nr.      | Größe       | Preis in € inkl. MwSt. |
|----------------|-------------|------------------------|
| 942.13-3927-61 | 160 / 50-8" | 229,00                 |
| 942.13-0940-61 | 16" x 6"    | 229,00                 |
| 942.13-0936-61 | 16" x 7,5"  | 229,00                 |



| Modell                 | Park 300          | Park 500 / 700 / 900 | Park Pro 900 AWX |
|------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Best.-Nr.              | 942.2A1100040/S16 | 942.13-0977-11       | 942.13-3929-11   |
| Arbeitsbreite          | 85 cm             | 100 cm               | 100 cm           |
| Preis in € inkl. MwSt. | 1.499,00          | 1.999,00             | 2.279,00         |



# GARTENTECHNIK

---







**Motorsensen / Freischneider.. 100 - 105**

**Heckenscheren..... 106 - 110**

**Kombigeräte..... 111 - 113**

**Laubbeseitigung..... 114 - 121**





DSH 2500 T

**AKTIONSPREIS**  
**€ 249,00\***


DSH 4000 T

**AKTIONSPREIS**  
**€ 359,00\***


DSH 3100 T (4-Takt)

**AKTIONSPREIS**  
**€ 469,00\***
**AKTIONSPREIS**  
**€ 399,00\***

| Modell                 | DSH 2500 T                                                     | DSH 4000 T                           | DSH 5000 T                                                     | DSH 3100 T                                                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.              | 248.61469061                                                   | 248.61459061                         | 248.61519012                                                   | 248-61559018E5                                                 |
| Motor                  | 2-Takt                                                         | 2-Takt                               | 2-Takt                                                         | 4-Takt                                                         |
| Leistung (kW/PS)       | 0,9 / 1,2                                                      | 1,5 / 2,0                            | 2,1 / 2,8                                                      | 0,75 / 1                                                       |
| Hubraum (cm³)          | 25,4                                                           | 40,2                                 | 50,9                                                           | 31                                                             |
| Kraftstofftank (l)     | 0,75                                                           | 1,1                                  | 1,1                                                            | 0,8                                                            |
| Antivibrationssystem   | x                                                              | x                                    | x                                                              | x                                                              |
| Antriebschaft Ømm      | 26                                                             | 26                                   | 32                                                             | 26                                                             |
| Tragesystem            | Tragegurt                                                      | Doppelschultergurt                   | Doppelschultergurt                                             | Tragegurt                                                      |
| Schneidwerkzeug        | Fadenkopf Tap & Go, 110 mm, Ø 2,4 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt | Fadenkopf Tap & Go, 130 mm, Ø 2,4 mm | Fadenkopf Tap & Go, 130 mm, Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt | Fadenkopf Tap & Go, 110 mm, Ø 2,4 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt |
| Gewicht (kg)           | 6,4                                                            | 8,2                                  | 8,3                                                            | 8                                                              |
| Preis in € inkl. MwSt. | 299,00                                                         | 419,00                               | 529,00                                                         | 469,00                                                         |

Vom Trimmen der Rasenkanten über die Pflege des Gartens bis hin zu Ausputzarbeiten im Unterholz: für alle Anforderungen bietet EfcO den richtigen Freischneider mit den auf die jeweilige Einsatzart abgestimmten technischen Eigenschaften an.

#### VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- Ergonomisches und robustes Design
- Langlebigkeit
- Kraftvoller Motor
- Leichtes Starten
- Niedrige Vibration
- Einfacher Fadenwechsel



DS 2410 T



DS 3500 T



DS 4000 T



DS 5400 BOSS



DSF 5400

| Modell                 | DS 2410 T                                                       | DS 3500 T     | DS 4000 T                  | DS 5400 BOSS                                                               | DSF 5400      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Best.-Nr.              | 248.61379053                                                    | 248.61389003  | 248.61429005               | 248-61539011                                                               | 248-61539012  |
| Motor                  | 2-Takt                                                          | 2-Takt        | 2-Takt                     | 2-Takt                                                                     | 2-Takt        |
| Leistung (kW/PS)       | 0,9 / 1,2                                                       | 1,4 / 1,9     | 1,83 / 2,5                 | 2,4 / 3,3                                                                  | 2,4 / 3,3     |
| Hubraum (cm³)          | 21,7                                                            | 36,3          | 44                         | 51,7                                                                       | 51,7          |
| Kraftstofftank         | 0,4                                                             | 0,6           | 0,75                       | 1,3                                                                        | 1,3           |
| Antivibrationssystem   | komfort                                                         | professionell | komfort                    | professionell                                                              | professionell |
| Antriebschaft Ømm      | 24                                                              | 28            | 28                         | 32                                                                         | 26            |
| Tragesystem            | Doppelschultergurt                                              |               | Komfort-Doppelschultergurt |                                                                            | -             |
| Schneidwerkzeug        | Fadenkopf Load & Go, 130 mm, Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt |               |                            | Fadenkopf Load & Go Extra Life, 130 mm, Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt |               |
| Gewicht (kg)           | 5,2                                                             | 7,6           | 8,3                        | 9,4                                                                        | 12,8          |
| Preis in € inkl. MwSt. | 479,00                                                          | 679,00        | 749,00                     | 1.149,00                                                                   | 1.199,00      |

\* Preise nur gültig während des Aktionszeitraums. Nähere Infos dazu erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler vor Ort.

### HOCHLEISTUNG DIE AUCH SIE BEGEISTERT

Die universell einsetzbaren Benzin-Motorsensen von efco sind mit kraftvollen 2-Takt-Motoren ausgestattet und unterstützen Sie beim Beseitigen von Gestrüpp und wildgewachsenem Gras.

Der Motortrimmer STARK 2500 TR ist klein, handlich und sorgt durch Schwingungsreduzierung für einen erhöhten Arbeitskomfort.

Die Motorsensen der STARK-Baureihe mit kleinen und handlichen 2-Takt-Motoren besitzen eine Ummantelung aus Fett, die die Antriebswelle schützt.



**Stark 4410 T**



| Modell                 | Stark 2500 TR                             | Stark 2500 T                                                        | Stark 3810 T                                                        | Stark 4410 T       |
|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Best.-Nr.              | 248.61169112                              | 248.61039120                                                        | 248.61339072                                                        | 248.61339055       |
| Motor                  | 2-Takt                                    | 2-Takt                                                              | 2-Takt                                                              | 2-Takt             |
| Leistung (kW/PS)       | 0,8 / 1,0                                 | 0,8 / 1,0                                                           | 1,3 / 1,8                                                           | 1,6 / 2,1          |
| Hubraum (cm³)          | 25,4                                      | 25,4                                                                | 36,3                                                                | 40,2               |
| Kraftstofftank         | 0,75                                      | 0,75                                                                | 0,75                                                                | 0,75               |
| Antivibrationssystem   | Ja                                        | Ja                                                                  | Ja                                                                  | Ja                 |
| Antriebschaft Ømm      | 22                                        | 26                                                                  | 28                                                                  | 28                 |
| Tragesystem            | Tragegurt                                 | Doppelschultergurt                                                  | Doppelschultergurt                                                  | Doppelschultergurt |
| Schneidwerkzeug        | Fadenkopf halbautomatisch, Faden Ø 2,0 mm | Fadenkopf halbautomatisch, Faden Ø 2,4 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt | Fadenkopf Load & Go, 130mm Faden Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt |                    |
| Gewicht (kg)           | 4,5                                       | 6,2                                                                 | 7,9                                                                 | 8                  |
| Preis in € inkl. MwSt. | 279,00                                    | 359,00                                                              | 579,00                                                              | 649,00             |





## Technik

### 1. Stihl 2-Mix-Motor

Der Stihl 2-Mix-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

### 2. Stihl M-Tronic (M)

Stihl M-Tronic benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombi-Hebel. Nach dem Starten können Sie sofort Vollgas geben. Die erforderliche Kraftstoffmenge wird vom System exakt berechnet und bedarfsgerecht zugeführt. Ansonsten starten Sie wie gewohnt in der Position I.



## Komfort

### 3. Stihl ErgoStart E

Eine Feder zwischen Anwerfseilrolle und Kurbelwelle übernimmt die Arbeit beim Anwerfen, sodass kein Reißen am Seil mehr nötig ist. Das ermöglicht ein komfortables Starten, fast ohne Kraftaufwand.

### 4. Stihl Antivibrationssystem

Puffer- und Federelemente reduzieren die Übertragung von Motorschwingungen auf Hände und Arme. Das ermöglicht ein komfortableres Arbeiten. Das Stihl Antivibrationssystem ist in einer 1-Punkt-Ausführung und ab dem Freischneider Stihl FS 361 C-EM auch in einer 4-Punkt-Ausführung verfügbar.

### 5. Multifunktionsgriff

Alle Bedienelemente für die Motorsteuerung - auch die Teillastfunktion ECO-SPEED - sind in einer Hand. Dadurch ist die Bedienung einfach und zuverlässig.

## Freischneider

- Komfortable, langlebige und leistungsstarke Profigeräte
- Für Wald- und Landschaftspfleger sowie Straßenmeistereien

- Zum Beseitigen von Gestrüpp und Wildwuchs
- Für großflächige Mäharbeiten
- Für Häcksel- und Sägeeinsätze im Wald



### FS 89

Für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startvorgang für komfortables Starten, Zweihandgriff, Bediengriff mit Stopptaster, 4-MIX-Motor, großer Tank, flexible Antriebswelle, Doppelschultergurt.



### FS 131

Besonders leistungsstarke Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Zweihandgriff, Bediengriff mit Stopptaster, 4-Mix-Motor mit vergrößertem Tank für längere Laufzeiten, starre Antriebswelle, Doppelschultergurt.



### FS 261 C-E


Für anspruchsvolle Mäh- und Flächenarbeiten. Schneidkreis-Durchmesser 300 mm mit Dickichtmesser. Stihl 1-Punkt-Antivibrationssystem und Ergostart. Ergonomischer Zweihandgriff mit neuem, besonders ergonomischem Einhand-Multifunktionsgriff Advance-Grip mit komfortablen Griffflächen und Daumenablage. Mit Doppelschultergurt.



### FS 361 C-EM / FS 411 C-EM

Für Mäharbeiten im zähem Gras. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose GriffEinstellung, 2-MIX-Motor. STIHL M-Tronic.

Mit Universalgurt ADVANCE PLUS

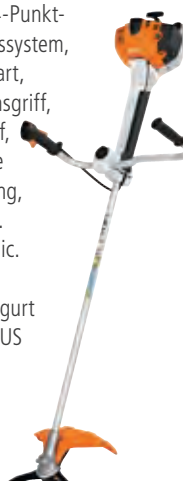

### FS 461 C-EM

Für aufwendige Flächenarbeiten in zähem Gras. STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose GriffEinstellung, 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic.

Mit Universalgurt ADVANCE PLUS



Die im Katalog abgebildeten STIHL Produkte sind nur über den Fachhandel erhältlich. Hier erhalten Sie die professionelle Beratung bei der Auswahl und die Einweisung in die richtige Handhabung der Produkte, sowie einen entsprechenden Service im Anschluss an den Kauf.



### STIHL M-Tronic (M)

Das vollelektronische Motormanagement mit Memory-Funktion regelt den Zündzeitpunkt und die Kraftstoffdosierung und sorgt durch Kalt- / Warmstarterkennung für stets optimale Motorleistung, konstante Höchstdrehzahl und sehr gutes Beschleunigungsverhalten. Nur noch eine Startposition am Startklappenhebel. Für einfaches Starten mit wenigen Anwerfhüben und ohne Umschalten.

| Profi-Freischneider    |                         |                         |                |                |                |                |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Modell                 | FS 89                   | FS 131                  | FS 261 C-E     | FS 361 C-EM    | FS 411 C-EM    | FS 461 C-EM    |
| Best.-Nr.              | 674.FS89                | 674.FS131               | 674.FS261C-E   | 674.FS361C-EM  | 674.FS411C-EM  | 674.FS461C-EM  |
| Motor                  | 4-Mix                   | 4-Mix                   | 2-Mix          | 2-Mix          | 2-Mix          | 2-Mix          |
| Leistung max. (kW/PS)  | 0,95 / 1,3              | 1,4 / 1,9               | 2 / 2,7        | 1,7 / 2,3      | 2,0 / 2,7      | 2,2 / 3,0      |
| Hubraum (cm³)          | 28,4                    | 36,3                    | 41,6           | 37,7           | 41,6           | 45,6           |
| Kraftstofftank (l)     | 0,71                    | 0,71                    | 0,75           | 0,75           | 0,75           | 0,75           |
| Antivibrationssystem   | 1-Punkt                 | 1-Punkt                 | 1-Punkt        | 4-Punkt        | 4-Punkt        | 4-Punkt        |
| ErgoStart              | -                       | -                       | x              | x              | x              | x              |
| Dekompressionsventil   | x                       | x                       | -              | -              | -              | -              |
| Schneidwerkzeug        | Grasschneideblatt 230-2 | Grasschneideblatt 230-2 | Dickichtmesser | Dickichtmesser | Dickichtmesser | Dickichtmesser |
| Gewicht (kg)           | 5,8                     | 5,8                     | 7,6            | 8,6            | 8,6            | 8,6            |
| Preis in € inkl. MwSt. | 639,00                  | 849,00                  | 1.099,00       | 1.299,00       | 1.419,00       | 1.599,00       |



Honda-Mikro-4-Takt-Motoren sind nicht nur die leichtesten und kompaktesten ihrer Art, sondern auch unglaublich zuverlässig. Diese Motoren verfügen über patentierte Systeme wie das Ölschleuder-Schmier-system, das Bewegungsfreiheit in alle Richtungen (360°) garantiert. Ein neu entwickelter, mit einer Beschleunigerpumpe ausgestatteter Vergaser, sorgt für die gewünschte Motorbeschleunigung, sobald Sie den Gashebel drücken.



**Auf den Punkt gebracht:**

- leistungsstark
- verbrauchsgünstig
- geräuscharm
- emissionsreduziert



**UMS 425 LE**

**UMK 425 LE**

**UMK 425 UE**

**UMK 435 UE**

**UMK 450 XE**

Die im Katalog abgebildeten HONDA Produkte sind nur über den Fachhandel erhältlich. Durch eine sorgfältige Überprüfung vor Übergabe des Gerätes wird sichergestellt, dass sich das Gerät bei der Auslieferung in einem technisch einwandfreien und betriebssicheren Zustand befindet.



**AKTIONSPREIS**

**€ 369,00**

| Modell                           | UMS 425 LE         | UMK 425 LE                                 | UMK 425 UE                                 | UMK 435 UE                                 | UMK 450 UE                                 | UMK 450 XE                                         |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Best.-Nr.                        | 411.UMS425         | 411.UMK425LE                               | 411.UMK425UE                               | 411.UMK435UE                               | 411.UMK450UE                               | 411.UMK450XE                                       |
| Motor                            | GX25               | GX25                                       | GX25                                       | GX35                                       | GX50 T                                     | GX50 T                                             |
| Leistung (kW / PS)               | 0,72 / 1           | 0,72 / 1                                   | 0,72 / 1                                   | 1 / 1,36                                   | 1,4 / 1,9                                  | 1,4 / 1,9                                          |
| Hubraum (cm³)                    | 25                 | 25                                         | 25                                         | 35                                         | 47,9                                       | 47,9                                               |
| Kraftstofftank (l)               | 0,58               | 0,58                                       | 0,58                                       | 0,63                                       | 0,63                                       | 0,63                                               |
| Antivibrationssystem             | x                  | x                                          | x                                          | x                                          | x                                          | x                                                  |
| Griffform                        | Rundumgriff        | Rundumgriff                                | Zweihandgriff                              | Zweihandgriff                              | Zweihandgriff                              | Zweihandgriff                                      |
| Kofort-Tragegurt u. Schutzbrille | x                  | x                                          | x                                          | x                                          | x                                          | x                                                  |
| Schneidwerkzeug                  | Tap & Go Fadenkopf | Tap & Go Fadenkopf / 3-Zahn-Dickichtmesser | Tap & Go Fadenkopf / 3-Zahn-Dickichtmesser | Tap & Go Fadenkopf / 3-Zahn-Dickichtmesser | Tap & Go Fadenkopf / 3-Zahn-Dickichtmesser | Schnelllade Tap & Go Fadenkopf / Profi 3-Zahnblatt |
| Gewicht (kg)                     | 5,5                | 6                                          | 6,3                                        | 7,5                                        | 8,1                                        | 9,4                                                |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>    | <b>469,00</b>      | <b>629,00</b>                              | <b>679,00</b>                              | <b>789,00</b>                              | <b>879,00</b>                              | <b>989,00</b>                                      |
| Fadenkopf für Rundprofil         | 24,00              | 24,90                                      | 24,90                                      | 24,90                                      | 24,90                                      | 55,00                                              |
| Best.-Nr.                        | 13271319           | 13271236                                   | 13271236                                   | 13271236                                   | 13271236                                   | 411.72560-VR4-E21                                  |
| 3-Zahn-Schlagmesser              | -                  | 11,80                                      | 11,80                                      | 11,80                                      | 11,80                                      | 13,00                                              |
| Best.-Nr.                        | -                  | 13270576                                   | 13270576                                   | 13270576                                   | 13270576                                   | 13270201                                           |

Alle genannten Aktionspreise gelten nur, solange der Vorrat reicht.

Ob man sich nur um einen kleinen Bereich mit üppiger Vegetation kümmert, das Gras im Garten zähmen oder nur einzelne Schnitte in der Nähe von Hecken und Begrenzungen verfeinern möchte, ist egal. Trimmer und Motorsensen von STIGA erledigen diese Aufgaben.

Dank ihrer Ergonomie und Ausgewogenheit, der Ausstattung mit Geräten zur Vibrationssteuerung und einem leistungsstarken Motor sind sie absolut komfortabel in Anwendung und Effizienz – und man behält immer die absolute Kontrolle.



05



| Modell                            | BC 330 AB                                  | BC 535 B                                   | BC 545 B                                   | BC 555 B                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Best.-Nr.                         | 941.BC330AB                                | 941.BC535B                                 | 941.BC545B                                 | 941.BC555B                                 |
| Motor                             | STIGA 2-Takt Benzinmotor                   | STIGA 2-Takt Benzinmotor                   | STIGA 2-Takt Benzinmotor                   | STIGA 2-Takt Benzinmotor                   |
| Leistung max. (kW)                | 0,7                                        | 0,9                                        | 1,25                                       | 1,55                                       |
| Hubraum (cm³)                     | 25,4                                       | 32,6                                       | 42,7                                       | 51,7                                       |
| Kraftstofftank (l)                | 0,65                                       | 0,8                                        | 1                                          | 1                                          |
| Antivibrationssystem              | x                                          | x                                          | x                                          | x                                          |
| Griffform                         | Doppelhandgriff                            | Doppelhandgriff                            | Doppelhandgriff                            | Doppelhandgriff                            |
| Komfort-Tragegurt u. Schutzbrille | x                                          | x                                          | x                                          | x                                          |
| Schneidwerkzeug                   | Tap & Go Fadenkopf / 3-Zahn-Dickichtmesser | Tap & Go Fadenkopf / 3-Zahn-Dickichtmesser | Tap & Go Fadenkopf / 3-Zahn-Dickichtmesser | Tap & Go Fadenkopf / 3-Zahn-Dickichtmesser |
| Gewicht (kg)                      | 7,6                                        | 8,6                                        | 9                                          | 9                                          |
| Preis in € inkl. MwSt.            | 199,00                                     | 249,00                                     | 299,00                                     | 349,00                                     |



**DEN HECKENSCHNITT PERFEKT IM GRIFF**

Eine schöne Hecke kann zum Glanzstück Ihres Gartens werden. Efco hilft Ihnen bei der Umsetzung mit Präzisionswerkzeugen, welche genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Die elektrischen Heckenscheren, mit ihren 600 und 700 Watt starken Motoren sind für den anspruchsvollen Hobby-Anwender die richtige Wahl.

**VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN**

- Hohe Schnittleistung
- Gute Ergonomie
- Kraftvolle E-Motoren
- Mit Messerstopp
- Profi -Schliff (stirnseitig geschliffen)

**UNSER TIPP:**

Ganz gleich, ob man seine Hecken schneidet oder natürlich wachsen lässt: Der Schnitt fördert nicht nur die Gesundheit, sondern auch den Austrieb im Frühjahr.



TG 605 E



TG 750 E

| Modell                 | TG 605 E     | TG 750 E     |
|------------------------|--------------|--------------|
| Best.-Nr.              | 248.58089001 | 248.58029051 |
| Leistung (Watt)        | 600          | 700          |
| Anschluss (Volt)       | 230          | 230          |
| Schnittlänge (cm)      | 57           | 70           |
| Schnittstärke (mm)     | 30           | 30           |
| Überlastungsschutz     | x            | x            |
| Getriebe               | 1-stufig     | 1-stufig     |
| Drehgriff              | 180°         | 180°         |
| Gewicht (kg)           | 3,6          | 4,3          |
| Preis in € inkl. MwSt. | 229,00       | 249,00       |

**Elektro-Heckenschere HSE 42**

230 V, 420 Watt, 3,0 kg

Schnittlänge: 45 cm

Sehr leichte und handliche Elektro-Heckenschere zum geräuscharmen Trimmen und Schneiden von Zweigen und dünnen Ästen.

Zweihandschaltung mit Schalthebelsperre. Integrierter Schnitenschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, kleiner Handschutz, mechanische Messerbremse, einseitig geschliffene Messer und verriegelbare Kabelzugentlastung.



|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Best.-Nr.              | 674.HSE42 |
| Preis in € inkl. MwSt. | 149,00    |

**Elektro-Heckenschere HSE 71**

230 V, 600 Watt, 4,3 kg

Schnittlänge: 60 cm

Die STIHL HSE 71 ist eine leistungsstarke elektrische Heckenschere für den Privatgarten. Mit ihrem 600-Watt-Motor eignet sie sich auch für stärkere Äste. Kraftvoll im Schnitt, 5-Positionen Drehgriff für komfortables Arbeiten, 3-fach-Schaltssystem, einseitig geschliffenes Messer, vibrationsgedämpft und Kabelzugentlastung.



|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Best.-Nr.              | 674.00110.HSE71/60 |
| Preis in € inkl. MwSt. | 314,00             |

**Elektro-Motorsense FSE 52**

230 V, 500 Watt, 2,2 kg

Robuste Elektro-Motorsense mit Mähkopf AutoCut C 3-2. Sehr gut zum Rasenkanten trimmen und für Ausputzarbeiten um Bäume, Wege und Treppen auf dem privaten Gartengrundstück. Auch für kleinere Flächenarbeiten geeignet. Bügelgriff, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach.



|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Best.-Nr.              | 674.FSE52 |
| Preis in € inkl. MwSt. | 139,00    |

**Elektro-Motorsäge MSE 141**

230 V, 1.400 Watt, 3,6 kg

Schienenlänge: 30 cm

Handliches, leichtes Einstiegsmodell mit guter Schnittleistung. Gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, seitliche Kettenspannung zum sicheren und einfachen Spannen der Kette, Kettenbremse QuickStop Super, Öltank mit transparentem Sichtfenster, Überlastschutz.



|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Best.-Nr.              | 674.MSE141C-Q30 |
| Preis in € inkl. MwSt. | 189,00          |

**Elektro-Motorsäge MSE 170 C**

230 V, 1.700 Watt, 4,2 kg

Schienenlänge: 30 cm

Leichte und komfortable Elektro-Motorsäge zum Brennholzsägen. Sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, Kettenbremse QuickStop Super, Softgriff für guten Halt und angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Öltankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, Überlastschutz.



|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Best.-Nr.              | 674.MSE170CQ30 |
| Preis in € inkl. MwSt. | 299,00         |







## SNITT FÜR SNITT EIN VERGNÜGEN

Eine schöne Hecke kann zum Glanzstück Ihres Gartens werden. Efco hilft Ihnen bei der Umsetzung mit Präzisionswerkzeugen, welche genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Für den Profi stehen zwei Modelle mit Benzinmotor, Profi-Schliff-Messern und Antivibrationssystem zur Verfügung.

## VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- Anwendungsfreundlich
- Ergonomischer Griff um 45° u. 90° in beide Richtungen drehbar
- Antivibrationssystem
- Leichtstart-System
- Membranvergaser
- Kraftvoll
- Geräuscharm
- Netzunabhängiges Arbeiten
- Hohe Leistung
- Profi-Schliff (stirnseitig geschliffen)



**TG 2460 P**



**TG 2470 P**



### Filter

Großer Papierluftfilter für hohe Filterleistung und optimalen Motorschutz in staubiger Umgebung.



### Gehäuse

Um eine lange Lebensdauer zu garantieren, besteht das Getriegehäuse aus Aluminium und ist mit Antivibration ausgestattet.



### Griff

Um 180 Grad drehbarer Griff mit Mehrfacharretierung für einfaches Arbeiten.



### Leichtstartsystem

Easy Start System für geringen Kraftaufwand und optimale Startgeschwindigkeit.

| Modell                 | TG 2460 P           | TG 2470 P           |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| Best.-Nr.              | 248.5809901100      | 248.5809902100      |
| Motor                  | 2-Mix               | 2-Mix               |
| Leistung max. (kW/PS)  | 0,77 / 1,05         | 0,77 / 1,05         |
| Hubraum (cm³)          | 21,7                | 21,7                |
| Hubzahl (U/min.)       | 6.500               | 6.500               |
| Schnittlänge (cm)      | 60                  | 75                  |
| Messerteilung (mm)     | 35                  | 35                  |
| Antivibrationssystem   | 4-Punkt-AV (Federn) | 4-Punkt-AV (Federn) |
| Kraftstofftank (l)     | 0,3                 | 0,3                 |
| Gewicht (kg)           | 5,2                 | 5,4                 |
| Preis in € inkl. MwSt. | 549,00              | 599,00              |



Dicht gewachsen, extralang, kunstvoll geformt, prachtvoll blühend. Hecken, Sträucher und Ziergehölze sind eine Augenweide - und aufwändig in der Pflege. Deshalb werden die Stihl-Heckenscheren kontinuierlich weiterentwickelt. Sie legen ihre Stärke genau dort an den Tag, wo Buschwerk in Form gebracht werden soll. Für mehr Komfort bei der Arbeit sind die robusten Stihl-Heckenscheren gewichtsoptimiert und einfach zu bedienen.

**Griffrahmen:**

Die ergonomische Anordnung des Griffrohres sowie die optimale Schwerpunktlage unterstützen komfortables und kräfteschonendes Arbeiten.

**Antivibrationssystem:**

Exakt berechnete Federelemente dämpfen die Schwingungen des Motors auf ein Minimum und ermöglichen dadurch kräfteschonendes Arbeiten.

**Langzeit-Luftfiltersystem:**

Sorgt für lange Reinigungsintervalle und zuverlässigen Schutz des Triebwerks.


**HS 45**

Einsteigermodell für die Gehölzpflege im Hausgarten. Ausgestattet mit Anti-vibrationssystem, Elastostart, Langzeit-Luftfiltersystem, einseitig geschliffene Messer und integriertem Schnitzschutz.


**HS 56 C-E**

Ideal für Kommunalgärtner und Landwirte. Ausgestattet mit Antivibrations-system, ErgoStart, Langzeitluftfiltersystem, werkzeuglosem Tankverschluss, doppelseitig geschliffenen Messern und aufgeschraubtem Schnitt- und Führungsschutz.


**HS 82 R**

Profi-Gerät mit niedriger Messergeschwindigkeit für einen kräftigen Schnitt. Ausgestattet mit Antivibrationssystem, Langzeitluftfiltersystem, doppelseitig geschliffenen Messern in Rückschnittausführung, drehbarem Multifunktions-griff und aufgeschraubtem Schnitt- und Führungsschutz.



Die im Katalog abgebildeten STIHL Produkte sind nur über den Fachhandel erhältlich. Hier erhalten Sie die professionelle Beratung bei der Auswahl und die Einweisung in die richtige Handhabung der Produkte, sowie einen entsprechenden Service im Anschluss an den Kauf.

| Modell                 | HS 45      | HS 56 C-E  | HS 82 R     |
|------------------------|------------|------------|-------------|
| Best.-Nr.              | 674-HS4560 | 674.HS56CE | 674.HS82R60 |
| Motor                  | 2-Mix      | 2-Mix      | 2-Mix       |
| Leistung max. (kW/PS)  | 0,75 / 1   | 0,65 / 0,9 | 0,7 / 1     |
| Hubraum (cm³)          | 27,2       | 21,4       | 22,7        |
| ErgoStart              | -          | x          | -           |
| ElastoStart            | x          | -          | -           |
| Hubzahl (1/min)        | 4000       | 3600       | 3200        |
| Schnittlänge (cm)      | 60         | 60         | 60          |
| Zahnabstand (mm)       | 30         | 34         | 38          |
| Antivibrationssystem   | x          | x          | x           |
| Drehgriff              | -          | -          | x           |
| Gewicht (kg)           | 5,1        | 4,5        | 5,3         |
| Preis in € inkl. MwSt. | 419,00     | 779,00     | 919,00      |





## 1 Leichtbaugetriebe

Gehäuse aus Magnesium, daher besonders leicht.

## 2 Schnellverstellungssystem

Der Messerbalken lässt sich stufenweise um bis zu 145° in zwei Richtungen einstellen und kann für den Transport parallel zum Schaft eingeklappt und arretiert werden (Transportstellung).

## 3 Stihl 2-MIX Motor

Der Zweitaktmotor mit Stihl 2-Mix-Technik spart bis zu 20 % Kraftstoff und reduziert Abgase um bis zu 70 % im Vergleich zu leistungsgleichen Stihl Zweitaktmotoren ohne 2-Mix-Technik.

## 4 Multifunktionsgriff

Der Multifunktionsgriff der Heckenschneider ermöglicht das einfache Bedienen aller Motorfunktionen.

## 5 Rundumgriff

Der Rundumgriff erlaubt auch unter beengten Platzverhältnissen große Bewegungsfreiheit und einfache Handhabung.



HL 91 KC-E

HL 94 C-E

## Set Advance X-TREEm HT

Für ergonomisches und kräfteschonendes Arbeiten mit Stihl Heckenschneider. (optional)



Die im Katalog abgebildeten STIHL Produkte sind nur über den Fachhandel erhältlich. Hier erhalten Sie die professionelle Beratung bei der Auswahl und die Einweisung in die richtige Handhabung der Produkte, sowie einen entsprechenden Service im Anschluss an den Kauf.



| Modell                        | HL 91 KC-E      | HL 94 C-E       |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Best.-Nr.                     | 674.HL91KC-E    | 674.HL94C-E     |
| Griffform                     | Rundumgriff     | Rundumgriff     |
| Motor                         | 2-Mix           | 2-Mix           |
| Leistung max. (kW/PS)         | 0,9 / 1,2       | 0,9 / 1,2       |
| Hubraum (cm³)                 | 24,1            | 24,1            |
| Hubzahl (1/min)               | 3615            | 3615            |
| Schnittlänge (cm)             | 60              | 60              |
| Gesamtlänge (cm)              | 168             | 242             |
| Zahnabstand (mm)              | 34              | 34              |
| Antivibrationssystem          | -               | x               |
| Messerbalkenverstellung       | 130°            | 145°            |
| Gewicht (kg)                  | 5,7             | 6,1             |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>999,00</b>   | <b>1.119,00</b> |
| Set Advance X-TREEm HT        | 174,00          | 174,00          |
| Best.-Nr. Gr. S               | 674-00002000009 | 674-00002000009 |
| Best.-Nr. Gr. M               | 674-00002000010 | 674-00002000010 |
| Best.-Nr. Gr. L               | 674-00002000011 | 674-00002000011 |



DS 2410 D-PU

DS 3000 D-PU

| Modell                 | DS 2410 D-PU   | DS 3000 D-PU |
|------------------------|----------------|--------------|
| Best.-Nr.              | 248.61378051E2 | 248.61288002 |
| Griffform              | Rundgriff      | Rundgriff    |
| Motor                  | 2-Mix          | 2-Mix        |
| Leistung max. (kW/PS)  | 0,9 / 1,2      | 1,1 / 1,5    |
| Hubraum (cm³)          | 21,7           | 30           |
| Tankinhalt (l)         | 0,4            | 0,69         |
| Gewicht                | 4,2            | 4,8          |
| Preis in € inkl. MwSt. | 399,00         | 449,00       |

Mit diesen Multifunktionsgeräten können Sie Ihren Garten rundum perfekt pflegen. Dabei brauchen Sie nur eine Grundmaschine und können werkzeuglos zwischen verschiedenen Anbauteilen wählen. Durch die Montage der Schaftverlängerung lassen sich auch problemlos höher gelegene Stellen erreichen. Die Anbauteile sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und besonders langlebig.



#### Blasgerät

Das ideale Werkzeug zum Entfernen von Blättern, Zweigen und anderen Verunreinigungen in Hof und Garten.

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Best.-Nr.              | 538.61289130 |
| Gewicht (Kg)           | 1,5          |
| Preis in € inkl. MwSt. | 169,00       |



#### Heckenschere

Dank sehr gutem Verhältnis zwischen Gewicht und Balance praktisch und einfach zu bedienen: Das Messer lässt sich in 12 Positionen variieren, sodass die Klingen optimal an Ihre Bedürfnisse angepasst sind. Mit der Verlängerung lassen sich Höhen von bis zu 3 m erreichen.

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Best.-Nr.              | 121-61289121 |
| Gewicht (Kg)           | 2,7          |
| Preis in € inkl. MwSt. | 349,00       |



#### Hochentaster

Vielseitige Anwendung, die Äste und Sträucher aller Art in einer Höhe von bis zu 3 m schneidet. Der Hochentaster kann in fünf Zwischenpositionen eingestellt werden (0° bis 90°), um eine bessere Sicht auf den Schnittbereich zu ermöglichen.

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Best.-Nr.              | 538-61289014 |
| Gewicht (Kg)           | 2            |
| Preis in € inkl. MwSt. | 349,00       |

#### Freischneider

Durch die werkzeuglose Montage erhält man im Handumdrehen einen kleinen und handlichen Freischneider, mit dem es sich mühelos im Garten arbeiten lässt.

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Best.-Nr.              | 538.61289160 |
| Gewicht (Kg)           | 1,1          |
| Preis in € inkl. MwSt. | 149,00       |

#### Schaftverlängerung

Durch die Montage der Schaftverlängerung lässt sich das Übertragungsrohr um 75 cm erweitern, um Zweige oder Äste in größeren Höhen zu erreichen.

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Best.-Nr.              | 538.61289110 |
| Gewicht (Kg)           | 0,7          |
| Preis in € inkl. MwSt. | 89,00        |





**KM 56 RC-E**

Für den Einsatz im Garten, am Haus und auf dem Hof. Stihl ErgoStart, Rundumgriff, Traggurt, 2-Mix-Motor



**KM 94 RC-E**

Für den professionellen Einsatz, Stihl ErgoStart, Teillastfunktion ECOSPEED, Rundumgriff, Traggurt, 2-Mix-Motor, Stoptaster



**KM 111 R**

Für den professionellen Einsatz, Rundumgriff, Traggurt, 4-Mix-Motor mit automatischer Dekompression



**KM 131 R**

Für den professionellen Einsatz, Rundumgriff, Traggurt, 4-Mix-Motor mit automatischer Dekompression

- Zur Pflege rund um Haus und Garten und größerer Areale
- Vier leistungsstarke Motoren mit unterschiedlichen Kombiwerkzeugen
- Modulares System für viele Aufgaben



Wenn Sie sich für Ihre optimale Motorversion und Griffvariante entschieden haben, suchen Sie sich das passende und für Ihren Einsatz benötigte Kombiwerkzeug aus. Dabei haben Sie die Wahl unter zehn mobilen Spezialwerkzeugen, mit denen Sie für unterschiedlichste Arbeiten bestens gerüstet sind. Alle Kombiwerkzeuge können Sie jederzeit nachkaufen – auch mit zeitlichem Abstand – und sich so Schritt für Schritt die ganze Vielfalt des Stihl KombiSystems erschließen. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Kombinationen von Griffvarianten und Kombiwerkzeugen zugelassen sind. Ihr Fachhändler ist gerne bei der richtigen Auswahl behilflich.

**auch mit  
Akku-Motor  
(Seite 20)**



| Modell                 | KM 56 RC-E   | KM 94 RC-E   | KM 111 R   | KM 131 R   |
|------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Best.-Nr.              | 674.KM56RC-E | 674.KM94RC-E | 674.KM111R | 674.KM131R |
| Griffform              | Rundgriff    | Rundgriff    | Rundgriff  | Rundgriff  |
| Motor                  | 2-Mix        | 2-Mix        | 4-Mix      | 4-Mix      |
| Leistung max. (kW/PS)  | 0,8 / 1,1    | 0,9 / 1,2    | 1,05 / 1,4 | 1,4 / 1,9  |
| Hubraum (cm³)          | 27,2         | 24,1         | 31,4       | 36,3       |
| autom. Dekompression   | -            | -            | x          | x          |
| ErgoStart              | x            | x            | -          | -          |
| Tragegurt              | x            | x            | x          | x          |
| Gewicht (kg)           | 4,2          | 4,0          | 4,4        | 4,4        |
| Preis in € inkl. MwSt. | 449,00       | 649,00       | 719,00     | 789,00     |


**Sense FS-KM**

Ideal geeignet zum Ausputzen an Mauern, Zäunen, Hecken und Wegeinfassungen. Mähkopf AutoCut AC 26-2



|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Best.-Nr.              | 674.FS-KM-AC26-2 |
| Gewicht (kg)           | 1,2              |
| Preis in € inkl. MwSt. | 169,00           |


**Sense FS-KM**

Ideal geeignet für Wiesenflächen mit zähem Gras. Grasschneideblatt GSB230-2



|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Best.-Nr.              | 674.00110.FS-KM-GSB230-2 |
| Gewicht (kg)           | 1,2                      |
| Preis in € inkl. MwSt. | 169,00                   |


**Kehrbürste KB-KM**

Entfernt Schmutz auch aus tiefen Rillen und Furchen. Feste Borsten, gegenläufige Drehrichtung der Bürste, inkl. Schutz



|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Best.-Nr.              | 674.00110.KB-KM |
| Gewicht (kg)           | 6,4             |
| Preis in € inkl. MwSt. | 419,00          |


**Gestrüppschneider FH-KM145°**

Für das Beschneiden in Bodennähe, für schleuderarme Mäharbeiten auf engstem Raum, stufenweise einstellbar



|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Best.-Nr.              | 674.FH-KM145 |
| Gewicht (kg)           | 2,2          |
| Preis in € inkl. MwSt. | 459,00       |


**Heckenschneider HL-KM145°**

Zum Schneiden hoher Hecken und für den Einsatz in Bodennähe, stufenweise einstellbar, Schnittlänge 50 cm



|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Best.-Nr.              | 674.HL-KM145 |
| Gewicht (kg)           | 2,4          |
| Preis in € inkl. MwSt. | 469,00       |


**Hochentaster HT-KM**

Für die Baumpflege vom Boden aus, Schienenlänge 30 cm



|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Best.-Nr.              | 674.00110.HT-KM |
| Gewicht (kg)           | 1,6             |
| Preis in € inkl. MwSt. | 399,00          |


**Bodenfräse BF-KM**

Zum Durchlüften und Kultivieren von Böden. Arbeitsbreite 22 cm, inkl. Schutz



|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Best.-Nr.              | 674.00110.BF-KM |
| Gewicht (kg)           | 4,1             |
| Preis in € inkl. MwSt. | 349,00          |


**Kantenschneider FCB-KM**

Für exakte Rasenkanten an Wegen, Zufahrten oder Beeträndern, einstellbare Arbeitstiefe



|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Best.-Nr.              | 674.00110.FCB-KM |
| Gewicht (kg)           | 2,3              |
| Preis in € inkl. MwSt. | 199,00           |


**Blasgerät BG-KM**

Befreit Wege und Flächen von Laub und Grasschnitt, hohe Blaswirkung



|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Best.-Nr.              | 674.00110.BG-KM |
| Gewicht (kg)           | 1,8             |
| Preis in € inkl. MwSt. | 209,00          |

**Set Advance X-TREEm HT**

Für ergonomisches und kräfteschonendes Arbeiten, in Kombination mit HT-KM oder HL-KM 145°.



|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Best.-Nr. Gr. S        | 674-00002000009 |
| Best.-Nr. Gr. M        | 674-00002000010 |
| Best.-Nr. Gr. L        | 674-00002000011 |
| Preis in € inkl. MwSt. | 174,00          |

**Schaftverlängerung aus Stahl**

Reichweitenverlängerung 100 cm, passend für HT-KM



|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Best.-Nr.              | 674.41407107131 |
| Gewicht (kg)           | 1,4             |
| Preis in € inkl. MwSt. | 92,00           |

**Schaftverlängerung aus Carbon**

Reichweitenverlängerung 100 cm, passend für HT-KM und HL-KM



|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Best.-Nr.              | 674-00007107102 |
| Gewicht (kg)           | 0,9             |
| Preis in € inkl. MwSt. | 139,00          |





## SA 2500



Der SA 2500 ist serienmäßig mit einem Stern-Häckselmesser ausgestattet



Saugset (optional)



Die im Katalog abgebildeten STIHL Produkte sind nur über den Fachhandel erhältlich. Hier erhalten Sie die professionelle Beratung bei der Auswahl und die Einweisung in die richtige Handhabung der Produkte, sowie einen entsprechenden Service im Anschluss an den Kauf.



## BGE 81

- Zur Reinigung großer Flächen im hausnahen Bereich
- Flachdüse
- gummierter 2-Komponenten-Griff
- stufenlose Drehzahlregelung
- Feststellknopf zur Arretierung der Blasleistung
- Kabelzugentlastung
- mit nachrüstbarer Saugeinrichtung auch als Saughäcksler verwendbar

**Elektro**



## BG 86

- Für die Reinigung großer Flächen von Laub und Gras
- Dank des HD2-Filters auch für die Anwendung in sehr staubiger Umgebung geeignet
- Runddüse, Flachdüse
- STIHL Antivibrationssystem
- STIHL ElastoStart
- 2-Mix-Motor
- feststellbarer Gashebel mit Stopptaster



## SH 86

- Ideal zur Reinigung großer Flächen
- Stufenlose Drehzahlregelung
- Runddüse, Flachdüse
- STIHL ElastoStart
- STIHL Antivibrationssystem
- 2-Mix-Motor, HD2 Filter

**AKTIONSPREIS**

**€ 439,00**

| Modell                        | Laubbläser      |                |                 |                 |                                    | Saughäcksler  |
|-------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|---------------|
|                               | BGE 81          | SA 2500        | BG 56           | BG 86           | HHB 25                             | SH 86         |
| Best.-Nr.                     | 674.BGE81       | 248.56609002E5 | 674.BG56        | 674.BG86        | 411.HHB25                          | 674.SH86      |
| Motor                         | Elektro 1400 W  | 2-Mix          | 2-Mix           | 2-Mix           | 4-Takt                             | 2-Mix         |
| Leistung max. (kW/PS)         | -               | 1,0 / 1,3      | 0,7 / 1         | 0,8 / 1,1       | 0,72 / 0,97                        | 0,8 / 1,1     |
| Hubraum (cm³)                 | -               | 30,5           | 27,2            | 27,2            | 25                                 | 27,2          |
| Häckselfunktion               | -               | x              | -               | -               | -                                  | x             |
| Luftgeschwindigkeit (m/s)     | 76              | 70             | 64              | 69              | 70                                 | -             |
| Luftdurchsatz (m³/h)          | 700             | 720            | 710             | 780             | 600                                | 770           |
| Antivibrationssystem          | -               | x              | -               | x               | -                                  | x             |
| Sammelbehälter (l)            | -               | optional       | -               | -               | -                                  | 45            |
| Blasfunktion                  | x               | x              | x               | x               | x                                  | x             |
| Starthilfe                    | -               | -              | -               | ElastoStart     | automatisches Dekompressionsventil | ElastoStart   |
| Gewicht (kg)                  | 3,4             | 3,7            | 4,1             | 4,4             | 4,5                                | 5,6           |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>249,00</b>   | <b>299,00</b>  | <b>429,00</b>   | <b>549,00</b>   | <b>539,00</b>                      | <b>619,00</b> |
| Saug-Set                      | 99,00           | 69,00          | 99,00           | 99,00           | -                                  | Serie         |
| Best.-Nr.                     | 674.48117002201 | 248.56602004   | 674.42417002200 | 674.42417002200 | -                                  | Serie         |
| Runddüse                      | -               | -              | Serie           | Serie           | -                                  | Serie         |
| Best.-Nr.                     | -               | -              | -               | -               | -                                  | -             |

Alle genannten Aktionspreise gelten nur, solange der Vorrat reicht.


**BR 430**

Sehr leistungsstarkes Blasgerät mit STIHL Elastostart zum komfortablen Wiederstart auf dem Rücken, gummierter 2-Komponenten-Griff, STIHL Antivibrationssystem, breite Schultergurte, 2-Mix-Motor, einfache Startlogik feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff.


**BR 600**

Extrem leistungsstarkes Blasgerät mit hoher Blasleistung. Gummierter 2-Komponenten-Griff, Antivibrationssystem, 4-Mix-Motor, ergonomisch geformte, breite Schultergurte, Hüftgurt, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff bei langen Arbeitseinsätzen mit gebogener Düse wird der Zweihandgriff (optional) empfohlen.


**BR 700**

Extrem leistungsstarkes Blasgerät mit sehr hoher Blasleistung. Werkzeuglose Griffpositions- und stufenlose Blasrohrverstellung, Softgriff, Stihl-Antivibrationssystem, 4-Mix-Motor, ergonomisch geformte, breite Schultergurte, Hüftgurt, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff. Bei langen Arbeitseinsätzen mit gebogener Düse wird der Zweihandgriff (optional) empfohlen.


**BR 800 C-E**

Stärkstes Blasgerät von STIHL. Praktischer Seitenstart zum komfortablen Wiederstart auf dem Rücken, stufenlose Blasrohrverstellung.


**SA 2063**

Der ergonomische Schultergurt mit großem und komfortablem Stützbereich minimiert die Übertragung der Schwingungen auf den Träger.



| Modell                         | SA 2063        | BR 430          | BR 600          | BR 700          | BR 800 C-E      |
|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Best.-Nr.                      | 248.56529007E5 | 674.BR430       | 674.00110.BR600 | 674.BR700       | 674.BR800C-E    |
| Motor                          | 2-Mix          | 2-Mix           | 4-Mix           | 4-Mix           | 4-Mix           |
| Leistung max. (PS/kW)          | 3,3 / 4,5      | -               | -               | -               | -               |
| Hubraum (cm³)                  | 61,3           | 63,3            | 64,8            | 64,8            | 79,9            |
| Max. Luftgeschwindigkeit (m/s) | 90             | 98              | 106             | 88              | 97              |
| Max. Luftdurchsatz (m³/h)      | 1200           | 850             | 1150            | 1550            | 1700            |
| Antivibrationssystem           | -              | x               | x               | x               | x               |
| Runddüse / Flachdüse           | Runddüse       | Runddüse        | Runddüse        | Runddüse        | Runddüse        |
| Starthilfe                     | -              | Elastostart     | -               | -               | Seitenstart     |
| Gewicht (kg)                   | 9,4            | 10,3            | 10,3            | 10,9            | 11,7            |
| Preis in € inkl. MwSt.         | <b>749,00</b>  | <b>919,00</b>   | <b>1.049,00</b> | <b>1.099,00</b> | <b>1.149,00</b> |
| Zweihandgriff                  | -              | 72,00           | 72,00           | 72,00           | 72,00           |
| Best.-Nr.                      | -              | 674.42827901700 | 674.42827901700 | 674.42827901700 | 674.42827901700 |





Höhenverstellung und lenkbare Vorderräder mit Bremse

Fangsack mit Knebelverschluss





Kraftvoller AL-KO Laubsauger mit Stahlblechgehäuse, ideal geeignet für die Reinigung größerer Flächen wie Hofeinfahrten, Gehwegen und im Garten. Damit auch kleinste Ecken von Laub und Schmutz befreit werden können, gibt es als Zubehör den praktischen Saugschlauch mit Düse.

- Kugelgelagerte Räder für leichtes Schieben
- Starke Saugleistung auch bei feuchtem Laub dank kraftvoller Luftturbine
- Effektives Arbeiten dank 75 cm großen Arbeitsbreite
- Höhenverstellbare Saugvorrichtung für individuelle Anforderungen
- Großer, leicht mit Reißverschluss zu entleerender Fangsack
- Robuste 2-Achs-Ausführung



750 P

### Die neuen Gartenland Laub- u. Abfallsauger GL-LS:

- klassische Laub u. Abfallsauger zur Reinigung großer Flächen
- verlässliche und startfreudige 4-Takt-Motoren von Loncin bzw. Honda
- 80 cm Arbeitsbreite für große Flächenleistung
- mit Radantrieb (GL-LS80A) bzw. 3-Gang-Radantrieb (GL-LS80AGX)
- große lenkbare Vorderräder / Durchmesser 16 cm
- große luftbereifte Hinterräder / Durchmesser 30 cm
- Laubfangsack mit Knebelverschlüssen (Profiausführung) serienmäßig
- optional mit Nassgutsack für optimalen Luftdurchsatz bei Nässe
- optional mit Saugschlauch zum Aussaugen von z.B. Beeten und Kellerschächten



GL-LS 80 A

| Modell                        | Solo by AL-KO 750 P     | Gartenland GL-LS 80 H | Gartenland GL-LS 80 A | Gartenland GL-LS 80 AGX       |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Best.-Nr.                     | 768.00510.POWERLINE750B | 941.GL-LS80H          | 941.GL-LS80A          | 941.GL-LS80AGX                |
| Motor                         | B&S                     | Loncin                | Loncin                | Honda GX                      |
| Leistung max. (kW/PS)         | 2,6 / 3,5               | 3,6 / 4,8             | 3,6 / 4,8             | 3,6 / 4,8                     |
| Arbeitsbreite (cm)            | 75                      | 80                    | 80                    | 80                            |
| Radantrieb                    | -                       | -                     | 1-Gang - 3,28 km/h    | 3-Gang - 2,7 / 3,1 / 4,0 km/h |
| Sammelbehälter (l)            | 200                     | 240                   | 240                   | 240                           |
| zentrale Höheneinstellung     | -                       | x                     | x                     | x                             |
| lenkbare Vorderräder          | -                       | x                     | x                     | x                             |
| Gewicht (kg)                  | 37                      | 80                    | 83                    | 95                            |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>799,00</b>           | <b>1.739,00</b>       | <b>1.999,00</b>       | <b>2.739,00</b>               |
| Saugschlauch (3 m)            | 279,00                  | 338,00                | 338,00                | 338,00                        |
| Best.-Nr.                     | 768.120154              | 941.LVSF00000         | 941.LVSF00000         | 941.LVSF00000                 |
| Staubschutz für Fangsack      | -                       | 185,00                | 185,00                | 185,00                        |
| Best.-Nr.                     | -                       | 941.LVSF00001         | 941.LVSF00001         | 941.LVSF00001                 |
| Nassgutsack Reißverschluss    | -                       | 241,00                | 241,00                | 241,00                        |
| Best.-Nr.                     | -                       | 941.LVSF00002         | 941.LVSF00002         | 941.LVSF00002                 |
| Nassgutsack Knebelverschluss  | -                       | 421,00                | 421,00                | 421,00                        |
| Best.-Nr.                     | -                       | 941.LVSF00003         | 941.LVSF00003         | 941.LVSF00003                 |



Die Remarc Universalsauger zeichnen sich durch eine sehr hohe Saugkraft aus. Die Geräte eignen sich sowohl für den klassischen Einsatz im Herbst, um Laub aufzusammeln als auch für alle anderen anfallenden Reinigungsarbeiten.

Serienmäßig sind die Geräte mit einem Trockenfangsack ausgestattet, der für die Laub- u. Abfallsammlung bei trockenem Wetter geeignet ist. Für den Einsatz bei Regenwetter oder auch speziell im Herbst zur Laubsammlung von sehr nassem Material bietet Remarc spezielle Nassgutsäcke an, die zwar den Staub nicht binden, dafür aber für optimalen Luftdurchsatz sorgen und ein ausgezeichnetes Arbeitsergebnis liefern. Anstelle der Saugdüse kann auch ein optional zu liefernder Saugschlauch montiert werden. Dieser eignet sich besonders für die Reinigung von Blumenbeeten und zum Säubern von Kellerschächten.



LS 5000



LS XP 5.0 G



Knebelverschluss Profisack



Saugschlauch (optional)

## Neue Entleerungstechnik (XP)

Höchst praktisch: die einfache und schnelle Entleerungstechnik über ein „Schubladensystem“. Es muss nur ein Hebel umgelegt werden, um den Fangsack zu entnehmen (nur XP-Modelle).

| Modell                                | Remarc LS 3500   | Remarc LS 5000   | Remarc LS XP 5.0 G |
|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Best.-Nr.                             | 914.00110.LS3500 | 914.00110.LS5000 | 914.LSXP5.0G       |
| Motor                                 | Honda GP 160     | Honda GX 160     | Honda GX 160       |
| Nennleistung (kW/PS) bis 3.600 U/min. | 2,9 / 3,9        | 3,6 / 4,8        | 3,6 / 4,8          |
| Arbeitsbreite (cm)                    | 80               | 80               | 80                 |
| Radantrieb                            | -                | x                | x                  |
| Starbuck-Turbine                      | -                | -                | x                  |
| Sammelbehälter (l)                    | 240              | 240              | 180                |
| Schubladen-Sammelbehälter             | -                | -                | x                  |
| zentrale Höheneinstellung             | x                | x                | x                  |
| lenkbare Vorderräder                  | x                | x                | x                  |
| Gewicht (kg)                          | 68               | 70               | 116                |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>         | <b>2.279,00</b>  | <b>3.139,00</b>  | <b>3.944,00</b>    |
| Saugschlauch (3 m)                    | 338,00           | 338,00           | 338,00             |
| Best.-Nr.                             | 914.1429417      | 914.1429417      | 914.1429417        |
| Staubschutz für Fangsack              | 185,00           | 185,00           | 213,00             |
| Best.-Nr.                             | 914.1429428      | 914.1429428      | 914.1429455        |
| Nassgutsack Reißverschluss            | 241,00           | 241,00           | -                  |
| Best.-Nr.                             | 914.1429418      | 914.1429418      |                    |
| Nassgutsack Knebelverschluss          | 421,00           | 421,00           | -                  |
| Best.-Nr.                             | 914.1429426      | 914.1429426      |                    |
| Nassgutsack XP                        | -                | -                | 253,00             |
| Best.-Nr.                             |                  |                  | 914.1429450        |
| Verschleissbleche f. Gehäuse          | 213,00           | 213,00           | Serie              |
| Best.-Nr.                             | 914.1429424      | 914.1429424      |                    |



**F 602 V**

Mit Einführung der neuen Laubblasgeräte bietet Billy-Goat Laubbläser für alle Einsatzzwecke an. Die computeroptimierte Entwicklung erreicht eine Vielzahl von Vorteilen für den Anwender. So lassen sich die Geräte auf Grund der großen, breiten Luftbereifung auch selbst auf unebenem Gelände leicht schieben. Bei der Konstruktion des Holms wurde auf eine ergonomische Ausführung großen Wert gelegt. Bedingt durch die Fertigung aus schlagfestem Spezialkunststoff ist das Gesamtgewicht der Laubbläser geringer als bei allen Wettbewerbsprodukten dieser Klasse. Abgerundet wird das Programm der professionellen Laubblasgeräte durch ein Einstiegsmodell.



**F 602 V**

Ein laubfreier Garten - kein Problem mit dem Billy-Goat Force 602 V. Dieser Force ist der kleinste Laubbläser aus der Produktpalette der Firma Billy-Goat. Ausgestattet ist dieser Laubbläser mit einem leistungsstarken B&S Motor. Die Billy-Goat Laubbläser zählen zu den stärksten handgeschobenen Laubbläsern der Welt. Um ein individuelles Arbeiten zu gewährleisten, ist die Luftaustrittsdüse am Holm verstellbar. Mit einer Luftleistung von ca. 59 m³/min. hat Laub keine Chance.



**F 1302 H**



**F 1302 H**

Der F 1302 H ist eines der beliebtesten Geräte aus der Billy-Goat Palette und bietet mit den großen luftbereiften Rädern, dem ergonomisch geformten Holm und seinem starken Honda GX Motor Zuverlässigkeit, Komfort und Leistung in jedem Anwendungsgebiet und für jeden Anwender. Optional ist es möglich die Luftaustrittsrichtung zu ändern.



**F 1302 SPH**

Dieser Laubbläser ist der erste seiner Art. Mit einem Honda Motor, einem 1-Gang Radantrieb und einer Luftleistung von ca. 90 m³/min. ist dieses Produkt ein „muss“ für jeden Profi. Dieses Gerät ist für große Flächen ausgelegt und bietet eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit einer Lautstärke von max. 95,7 dB bei 3640 U/min. Zusätzlich helfen die großen luftbereiften Räder und der ergonomisch konstruierte Holm, um auch unebenes Gelände mühelos zu bewältigen. Die Luftauslassdüse ist vom Holm aus verstellbar und kann mit einem ErweiterungsKit auch nach vorne blasen.

| Modell                 | F 602 V      | F 1002 V     | F 1302 H     | F 1302 SPH   |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Best.-Nr.              | 941.F602V    | 941.F1002V   | 941.F1302H   | 941.F1302SPH |
| Motor                  | B&S Vanguard | B&S Vanguard | Honda GX 390 | Honda GX 390 |
| Luftleistung (m³/min.) | 59           | 81           | 90           | 90           |
| Radantrieb             | -            | -            | -            | x            |
| Luftbereifung hinten   | 10" x 13"    | 13" x 5"     | 13" x 5"     | 13" x 5"     |
| Gewicht (kg)           | 35           | 66           | 69           | 75           |
| Preis in € inkl. MwSt. | 1.699,00     | 3.329,00     | 4.199,00     | 4.999,00     |



verstellbare Luftaustrittsdüse





**WB LV 50 KL**

Auf Grund des geringen Gewichts ist dieses Gerät für den Einsatz mit kleineren Friedhofsfahrzeugen, Pickups und Kleinstanhängern konzipiert. Ausgestattet mit einem Kawasaki FJ 180 Motor, 5-blättrigem Turbinenrad aus gehärtetem Metall, sowie einem langen Saugschlauch (Ø=160mm) lässt die Leistung keine Wünsche offen. Der Auswurfdeflektor ist verstellbar und erlaubt eine gleichmäßige Befüllung des Fahrzeuges. Das im Turbinengehäuse integrierte Zerkhacksystem hilft, das Sauggut zu komprimieren und sorgt somit für eine wirtschaftliche Auslastung der Ladefläche.



**DL 5021**



Schlauchhalterung für den Transport



Laubsaugdüse mit Rollen



Schwenkbarer Auswurfkanal und verstellbare Auswurfklappe





DL 1302 HEU



LS 4000 VLG



DL 1802 VEEU



Piranha-Messer  
zur Volumenreduzierung



DL 1302 / 1802  
Bordwand-Einhängekit  
(optional)

#### Billy-Goat Laub- u. Abfallgebläse

Die Laubverladegebläse von Billy-Goat wurden einer kosmetischen Überarbeitung unterzogen und präsentieren sich sowohl optisch als auch von der Leistung her in absoluter Topform. Diese Geräte zeichnen sich durch hohe Robustheit, absolute Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus. Das neue Piranha-System bezweckt im Zusammenhang mit dem Schredder-System der absolut schlagbiegefesten Turbinenräder (1 cm Stärke) eine Komprimierung des Saugguts auf bis zu 1/12.

Außerdem kommt bei der DL-Serie ein komplett neuartiges System zum Tragen; Die serienmäßige Ausstattung erlaubt den problemlosen Aufbau auf einen optionalen, bzw. handelsüblichen Trailer, aber zudem ist ein optionales Einhängekit für die Ladebordwand erhältlich, welches mit zwei Schrauben am Gerät installiert werden kann. Durch die flexiblen durchsichtigen Schläuche mit großen Durchmessern können enorme Mengen an Laub, Stroh und Unrat aufgenommen werden.


Wenn Sie Geräte für maximale und professionelle Abfallsorgung benötigen, ist Billy-Goat goldrichtig.

| Modell                 | WB LV 50 KL  | LS 4000 VLG                  | DL 5021                 | DL 1302 HEU                      | DL 1802 VEEU                     |
|------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Best.-Nr.              | 941.WBLV50KL | 914.LS4000VLG                | 941.DL5021              | 941.DL1302H                      | 941.DL1802H                      |
| Motor                  | Kawasaki     | Honda GX 160                 | Rato R670 2-Zyl.        | Honda GX 390                     | B&S Vanguard 2-Zyl.              |
| Leistung max. (kW/PS)  | 4,4 / 6      | 3,6 / 4,8                    | 15,5 / 21               | 9,56 / 13                        | 13,24 / 18                       |
| Elektrostart           | -            | -                            | Serie (inkl. Batterie)  | -                                | Serie (ohne Batterie)            |
| Saugleistung (m³/min.) | 59           | 58                           |                         | 82                               | 104                              |
| Turbinenrad            | 5 Blätter    | 6 Blätter / Starbuck-Turbine | 4 Blätter               | 4 Blätter / je 2 Schredderzacken | 4 Blätter / je 2 Schredderzacken |
| Turbinengehäuse        | Stahl        | Stahl                        | Stahl + 4 Häckselmesser | Stahl + Piranha-Messer           | Stahl + Piranha-Messer           |
| Verschleisseinlage     | -            | x                            | -                       | austauschbar aus Kunststoff      | austauschbar aus Kunststoff      |
| Saugschlauch (cm)      | 400 x 16     | 500 x 11                     | 300 x 25                | 305 x 20,5                       | 305 x 25,5                       |
| Auswurfkanal (cm)      | -            | -                            | 18 / 8-fach verstellbar | 18 / 360° drehbar                | 18 / 360° drehbar                |
| Fahrgestell            | -            | Serie                        | -                       | -                                | -                                |
| Gewicht (kg)           | 60           | 78                           | 167                     | 108                              | 134                              |
| Preis in € inkl. MwSt. | 2.119,00     | 2.978,00                     | 6.999,00                | 5.499,00                         | 8.889,00                         |
| Bordwand-Einhängekit   | Serie        | Serie                        | Serie                   | 895,00                           | 895,00                           |
| Best.-Nr.              |              |                              |                         | 941.812260                       | 941.812260                       |



# EINACHSMOTORGERÄTE

**General-  
importeur  
Efco  
Bertolini  
Nibbi**

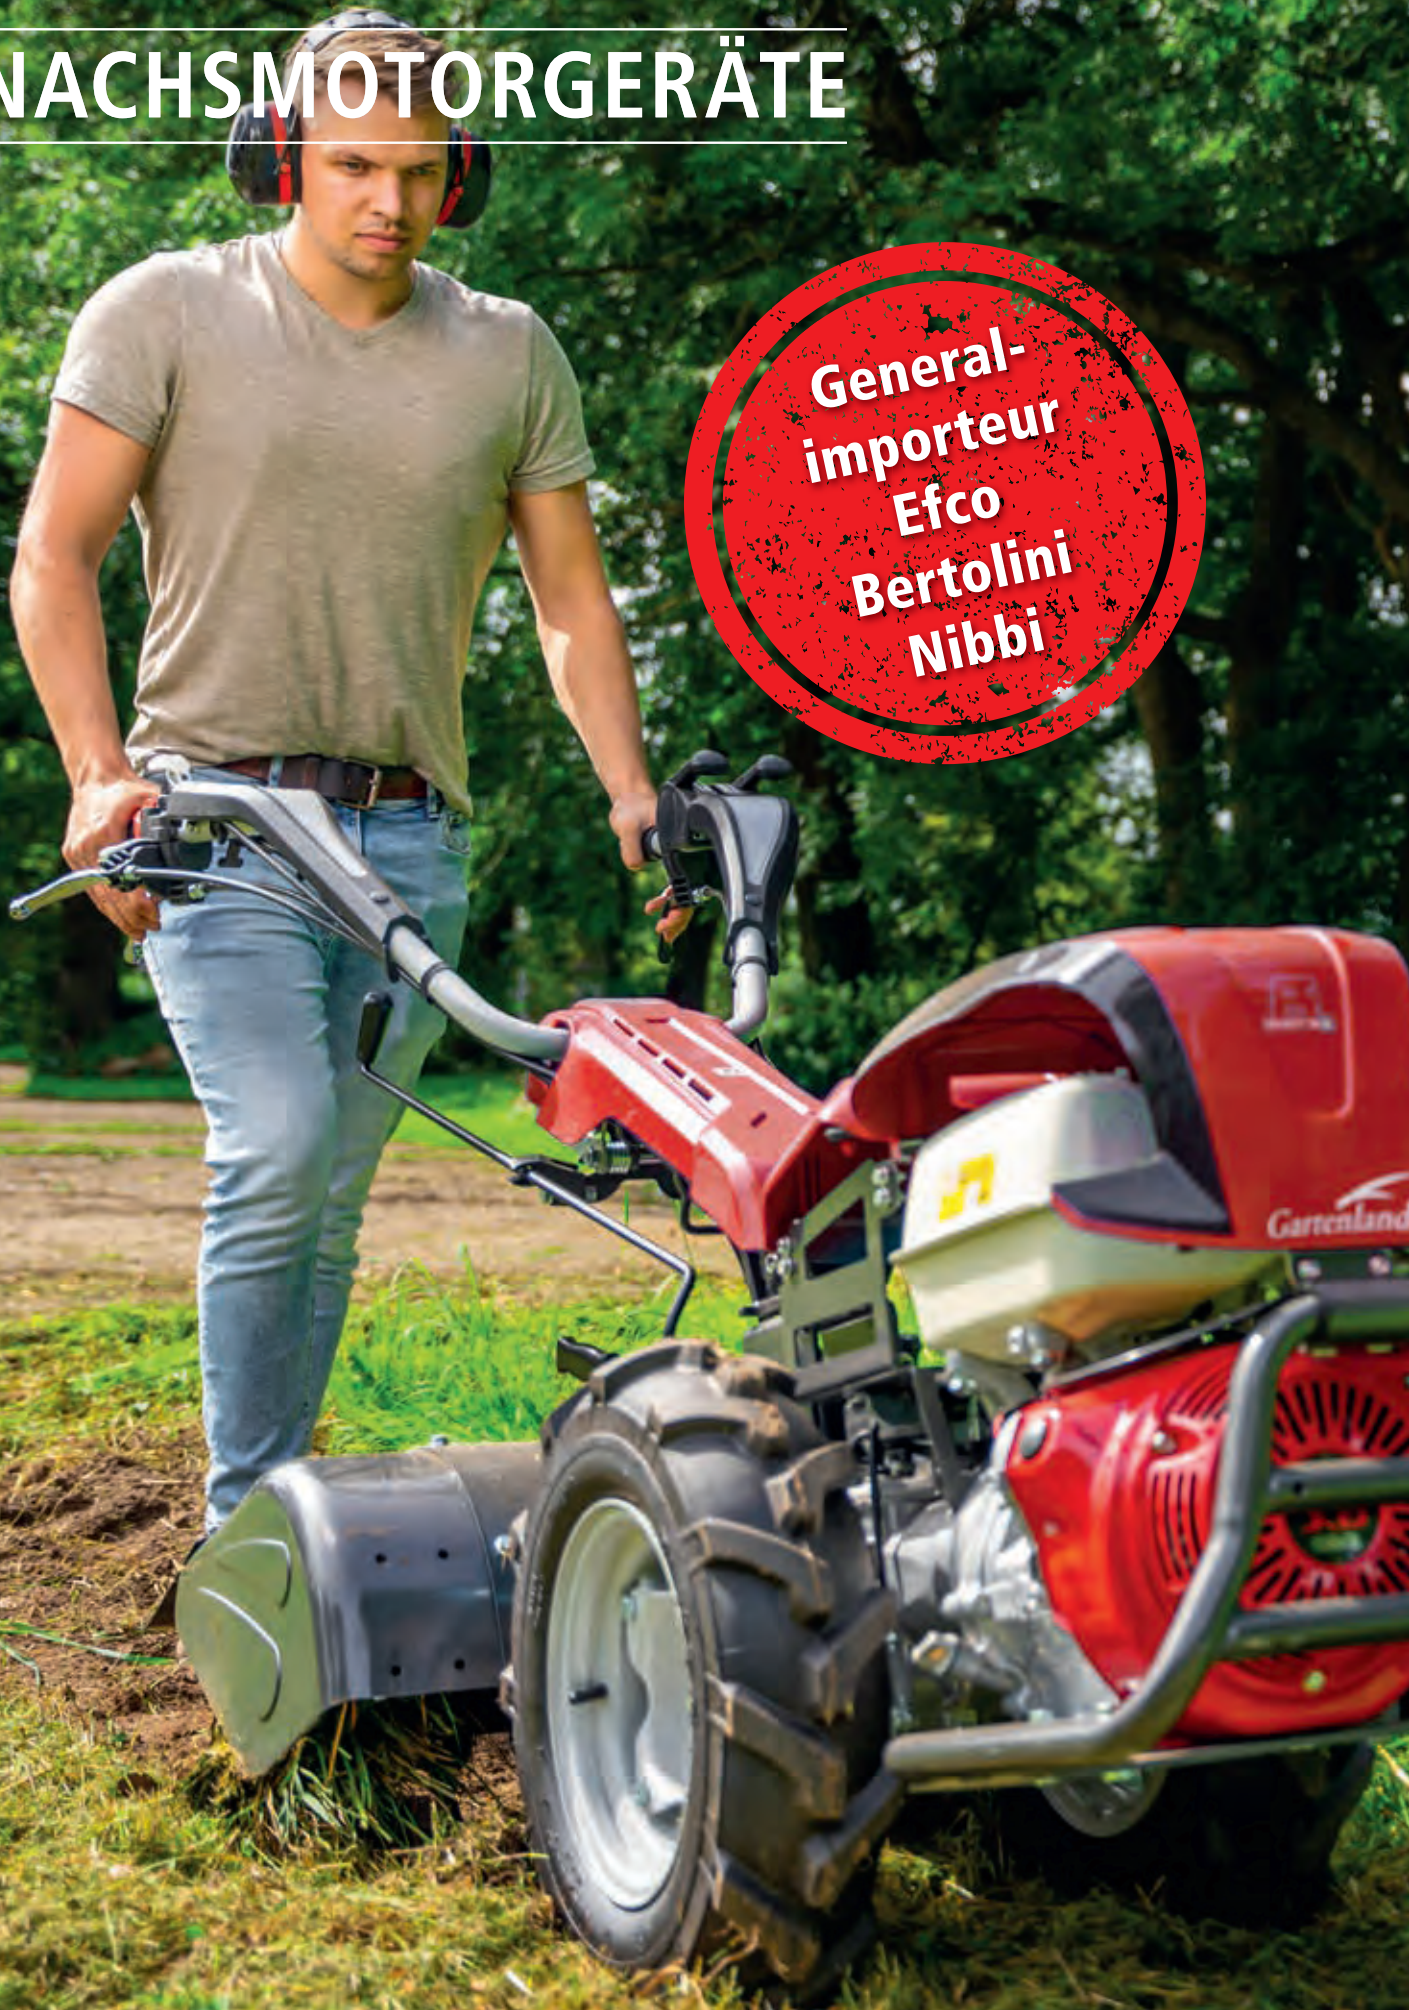



Hochgrasmäher..... 124 - 126

Kettendumper ..... 127

Einachser + Zubehör  
(inkl. Bunkowski)..... 128-129, 132 - 147

Motorhacken ..... 130 - 131

Rasensodenschneider..... 148 - 149

Kehrmaschinen ..... 150 - 153

Spaltenschieber ..... 154 - 155

Schneefräsen..... 156 - 157

**Erstausrüster  
für Honda-  
Einachser und  
Motorhacken  
Zubehör**



## Kein Gras kann hoch genug sein

Die Hochgrasmäher sind einfach zu bedienen und ermöglichen ein problemloses Mähen von Wiesen oder verwilderten Flächen. Damit stellen auch große Grundstücke kein Hindernis dar. Die Hochgrasmäher passen sich, dank ihrer vom Bedienholm aus einstellbaren Schnitthöhenverstellung und der großen Räder, jedem Gelände an.

## VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- Leicht manövrierfähig
- Leistungsstarke Motoren
- Ergonomisches Arbeiten



DEB 517



DEB 519



DEB 5159



Zentrale Schnitthöhenverstellung



Mulchmesser



Bedienholm  
höhen- und seitenverstellbar bei DEB 5159

| Modell                                 | DEB 517                        | DEB 519                        | DEB 5159                       |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Best.-Nr.                              | 369-1822737                    | 369-1822751                    | 369-1822747                    |
| Motor                                  | Rato RV 170                    | Rato RV 225                    | Rato RV 225                    |
| Leistung max. (kW/PS) bei 3200 U./min. | 3,3 / 4,5                      | 4 / 5,4                        | 4 / 5,4                        |
| Arbeitsbreite (cm)                     | 51                             | 51                             | 51                             |
| Antrieb                                | 1-Gang                         | 1-Gang                         | Variomatik 7-stufig            |
| Geschwindigkeit (km/h)                 | 2,8                            | 2,8                            | 2,0 - 4,2                      |
| Schnitthöhe (mm)                       | 55-70-90-110                   | 55-70-90-110                   | 55-70-90-110                   |
| zusätzliches Messerwellenlager         | x                              | x                              | x                              |
| Vorderrad                              | einfach, dreh- u. feststellbar | doppelt, dreh- u. feststellbar | einfach, dreh- u. feststellbar |
| Durchmesser Vorderrad (mm)             | 200                            | 2 x 200                        | 200                            |
| Durchmesser Hinterräder (mm)           | 420                            | 420                            | 370                            |
| geeignet für Flächen                   | bis 2000 m²                    | bis 2000 m²                    | bis 4000 m²                    |
| Gewicht (kg)                           | 50                             | 55                             | 65                             |
| Preis in € inkl. MwSt.                 | 1.249,00                       | 1.499,00                       | 2.049,00                       |



### Kraftpaket welches gut „abschneidet“

Der Gestrüppmäher DEB 529 ist mit großen Hinterreifen ausgestattet, um einen perfekten Halt auch an Hängen oder schwierigem Gelände zu gewährleisten. Der Messerantrieb erfolgt über einen Keilriemen, so dass die Motorwelle vor Auffahrsschäden geschützt ist.

| Modell                                     | DEB 529                      |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Best.-Nr.                                  | 369-1822753                  |
| Motor                                      | Rato RV 225                  |
| Nennleistung (kW / PS) bei Arbeitsdrehzahl | 4,0 / 5,4 - bei 3600 U./min. |
| Arbeitsbreite (cm)                         | 52                           |
| Antrieb                                    | 2 Vor- u. 1 Rückwärtsgang    |
| Geschwindigkeit (km/h)                     | 2,6 - 3,3                    |
| Schnitthöhe (mm)                           | 52 - 75                      |
| Messer                                     | 1 Messer                     |
| Vorderräder                                | -                            |
| Hinterräder                                | AS-Bereifung                 |
| geeignet für Flächen                       | bis 5000 m <sup>2</sup>      |
| Gewicht (kg)                               | 75                           |
| Preis in € inkl. MwSt.                     | 2.499,00                     |



AS-Bereifung

### Mähdeck

Das Mähdeck passt sich durch Rechts- und Links-Neigung problemlos dem Gelände an und ist durch die speziellen Gleitkufen leicht manövrierfähig.

DEB 529





**DR100 KT**



Räder 360 Grad drehbar  
oder zu arretieren



Steuerung mit Lenkbremse



Lenkholm Höhen- und  
Tiefen-Verstellung



Untenansicht

| Modell                                | DR50                                                                         | DR65                                        | DR80                                        | DR100 KT                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Best.-Nr.                             | 366.DR50                                                                     | 366.DR65                                    | 366.DR80                                    | 366.DR100                                   |
| Motor                                 | Emak K 800 H, 182 cm <sup>3</sup>                                            | Honda GX 340 OHV, 389 cm <sup>3</sup>       | Honda GX 340 OHV, 389 cm <sup>3</sup>       | Honda GX 390 Alpine                         |
| Leistung (kW / PS)<br>bei 3.200 U/min | 4,2 / 5,7                                                                    | 7,9 / 10,7                                  | 7,9 / 10,7                                  | 8,6 / 11,7                                  |
| Start                                 | Reversierstarter                                                             | Reversierstarter                            | Reversierstarter                            | Reversierstarter                            |
| Antrieb                               | Ölbad-Zahnradmechanik                                                        | Ölbad-Zahnradmechanik                       | Ölbad-Zahnradmechanik                       | Ölbad-Zahnradmechanik                       |
| Getriebe                              | 3 V + 1 R                                                                    | 3 V + 1 R                                   | 3 V + 1 R                                   | 3 V + 1 R                                   |
| Geschwindigkeit (km/h)                | 1.V: 1,20 2.V: 2,20 3.V: 3,40;<br>1.R: 1,40                                  | 1.V: 1,20 2.V: 2,20 3.V: 3,40;<br>1.R: 1,40 | 1.V: 1,20 2.V: 2,20 3.V: 3,40;<br>1.R: 1,40 | 1.V: 1,20 2.V: 2,20 3.V: 3,40;<br>1.R: 1,40 |
| Kupplung                              | Keilriemen mit automatischer Feststellbremse beim Loslassen des Steuerhebels |                                             |                                             |                                             |
| Lenkung                               | unabhängige Lenkkupplung                                                     | unabhängige Lenkkupplung                    | unabhängige Lenkkupplung                    | unabhängige Lenkkupplung                    |
| Holm                                  | höhen- und seitenverstellbar                                                 | höhen- und seitenverstellbar                | höhen- und seitenverstellbar                | höhen- und seitenverstellbar                |
| Schneidwerk                           | mit 26 Schlegeln                                                             | mit 38 Schlegeln                            | mit 46 Schlegeln                            | 58 Y-Messern                                |
| Schnittbreite (cm)                    | 50                                                                           | 65                                          | 80                                          | 100                                         |
| Schnitthöhe (mm)                      | 20 – 80, stufenlos einstellbar                                               | 20 – 80, stufenlos einstellbar              | 20 – 80, stufenlos einstellbar              | 20 – 80 mm, einstellbar                     |
| Bremsen                               | mit Abschalt-Automatik                                                       | mit Abschalt-Automatik                      | mit Abschalt-Automatik                      | mit Abschalt-Automatik                      |
| Räder                                 | 4.00 x 8" AS                                                                 | 16 / 6.50-8" AS                             | 16 / 6.50-8" AS                             | Raupenfahrwerk                              |
| Gewicht (kg)                          | 135                                                                          | 160                                         | 175                                         | 175                                         |
| Preis in € inkl. MwSt.                | 4.199,00                                                                     | 5.699,00                                    | 6.499,00                                    | 7.999,00                                    |



### Gartenland-Raupentransporter

Ob Baustelle, Weinbau oder Garten- u. Landschaftsbau - oft müssen schwere Lasten über sehr unwegsames Gelände transportiert werden. Genau das richtige für die Gartenland-Raupentransporter.

Ausgestattet mit einem Gummikettenantrieb sind die Raupentransporter besonders für das Befahren von lockerem, unebenem und sensiblen Untergrund geeignet.



### VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- Robuste Industriemotoren
- Raupenantrieb
- Großzügige Ladekapazität
- Ergonomisch angeordnete Bedienelemente

### Raupen

Die grobstolligen und breiten Raupen gewährleisten beste Traktion und höchste Stabilität auch auf schwierigstem Terrain.

### Keilriemen

Der Keilriemen mit automatischer Feststellbremse dient beim Loslassen des Steuerhebels der Sicherheit des Anwenders.



**NTR340**



**NTR450**



**NTR1750D**

| Modell                           | NTR340                                                       | NTR450                                                       | NTR1750D                                                     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.                        | 366.NTR340                                                   | 366.NTR450                                                   | 366.NTR1750D                                                 |
| Motor                            | Honda GCVX 170                                               | Honda GX 160                                                 | Honda GX 160                                                 |
| Leistung (kW/PS) bei 2.800 U/min | 3,6 / 4,9                                                    | 4 / 5,5                                                      | 4 / 5,5                                                      |
| Antrieb                          | im Ölbad                                                     | im Ölbad                                                     | im Ölbad                                                     |
| Getriebe                         | 2V + 2R                                                      | 3V + 1R                                                      | 4V + 2R                                                      |
| Lenkung                          | Lenkkupplung                                                 | Lenkkupplung                                                 | Lenkkupplung                                                 |
| Bremse                           | mit Expansions und Abschaltautomatik beim Lösen der Kupplung | mit Expansions und Abschaltautomatik beim Lösen der Kupplung | mit Expansions und Abschaltautomatik beim Lösen der Kupplung |
| Bodenfreiheit (mm)               | 65                                                           | 70                                                           | 70                                                           |
| Raupenauftrag (mm)               | 580 / 170                                                    | 600 / 180                                                    | 600 / 180                                                    |
| Spurbreite (mm)                  | 590                                                          | 620                                                          | 620                                                          |
| Ladefläche                       | Pritsche / Bordwände einzeln ausziehbar                      | Pritsche / Bordwände einzeln ausziehbar                      | Kippmulde                                                    |
| Zuladung (kg)                    | 350                                                          | 450                                                          | 550                                                          |
| Gewicht (kg)                     | 140                                                          | 180                                                          | 215                                                          |
| Preis in € inkl. MwSt.           | 3.999,00                                                     | 4.999,00                                                     | 6.499,00                                                     |



Genau das Richtige für naturnahe Landschaftsgestaltung, ideal zum Mähen hochgewachsener Wiesen, Randstreifen und Straßenränder.

Mit einem Balkenmäher sind Sie wendig im Gelände und stark in der Mähleistung. Der robuste 4-Takt-Motor springt dank elektronischer Zündung leicht an. Der Messerbalkenantrieb erfolgt über Keilriemen bzw. Ölbadgetriebe und ist in Griffnähe direkt am Holm zu- und abschaltbar.

Der Bedienungsholm ist ergonomisch geformt und schwingungsgedämpft gelagert. Das griffige Stollenprofil der Räder bietet sicheren Lauf in jedem Gelände.

Messerbalken gibt es je nach Einsatzzweck in verschiedenen Größen.



ESM Kommunalbalken



**Profi  
Tipp**

POWERED by  
**HONDA**

**FC 210 3 VS**

- Schaltgetriebe mit 2 Vor – u. 1 Rückwärtsgang
- Messerantrieb im Ölbad
- höhen- u. seitenverstellbarer Führungsholm
- extra breite Bereifung
- auch mit Kommunalbalken erhältlich (FC 210 KOM)



**M 90**

**F 170 B**

- B&S 4-Takt-Motor
- Einstiegsmodell für den privaten Einsatz
- mit 72 cm Schnittbreite ideal für schmale Wege u. kleinere bis mittlere Flächen



**F 1900 H 82/92**

- leistungsstarker Honda GCV 4-Takt-Motor
- mit Radantrieb
- ESM-Messerbalken bei F 1900 H 92



| Modell                               | M 90           | F 170 B         | F 1900 H 82        | F 1900 H 92        | FC 210 3VS                | FC 210 KOM               |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Best.-Nr.                            | 806.M90        | 366.00360.F170B | 366.00360.F1900H82 | 366.00360.F1900H92 | 366.00360.FC2103VS        | 366.00360.FC210KOM       |
| Motor                                | Loncin         | B&S 4-Takt      | Honda GCV 160      | Honda GCV 160      | Honda GX 160              | Honda GX 160             |
| Leistung max. (kW/PS)                | 2,5 / 3,3      | 2,6 / 3,5       | 3,3 / 4,5          | 3,3 / 4,5          | 4 / 5,5                   | 4 / 5,5                  |
| Schnittbreite (cm)                   | 66             | 72              | 82                 | 92 ESM             | 117 (ESM-Universalbalken) | 117 (ESM-Kommunalbalken) |
| Vorwärtsgang                         | x              | x               | x                  | x                  | 2 Vorwärts                | 2 Vorwärts               |
| Rückwärtsgang                        | -              | -               | -                  | -                  | 1 Rückwärts               | 1 Rückwärts              |
| Mähwerk abschaltbar                  | x              | x               | x                  | x                  | x                         | x                        |
| Antriebsräder                        | 13 x 5.00 - 6" | 3.50 - 6"       | 3.50 - 6"          | 3.50 - 6"          | 16 x 6.50 - 8"            | 16 x 6.50 - 8"           |
| Gewicht (kg)                         | 50             | 50              | 60                 | 60                 | 98                        | 102                      |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>        | <b>899,00</b>  | <b>1.469,00</b> | <b>1.969,00</b>    | <b>2.049,00</b>    | <b>4.399,00</b>           | <b>5.149,00</b>          |
| Schneeschild Best.-Nr.               | -              | -               | -                  | -                  | 579,00<br>366.97561300    | 579,00<br>366.97561300   |
| Zwillingsbereifung 4.00-8 Best.-Nr.  | -              | -               | -                  | -                  | 530,00<br>366.97000914    | 530,00<br>366.97000914   |
| verst. Schleifkufen 1 Stk. Best.-Nr. | -              | -               | -                  | 22,00<br>366000044 | 22,00<br>366000044        | 22,00<br>366000044       |



M 220 mit Anbaufräse



Das Mehrzweckgerät M 220 ist der ideale Helfer in Hof und Garten. Ausgerüstet mit einem Vorwärts- und einem Rückwärtsgang können neben dem Doppelmesserschneidsystem auch eine Anbaufräse, für die Gartenarbeit, sowie Schneeräumschild und Kehrmaschine für die Hofpflege angebaut werden. Auch bei Tankstellen und Hausverwaltungen ist dieses Modell mit seinem vielseitigen Zubehör der ideale Helfer.



## Sauberkeit (Kehrmaschine)

Freikehrwalze ohne Auffangbehälter. Seitenverstellbar über Segmentplatte. Höhenverstellbare Führungsräder. Kehrwalze zweigeteilt mit Polypropylenbürsten, Ø 300 mm.



## Rasenpflege

### Mähbalken

Doppelmesser-Schneidtechnik, 4-fache Messerführung, laufruhiger, vibrationsarmer Antrieb. Inklusive höhenverstellbaren Abstandshaltern.



M220 mit Scheibenmähwerk und Schwadtuch (ohne Abb.)



## Wintereinsatz Schneeräumschild

Arbeitsbreite 850 mm. Links und rechts seitenverstellbar.



## MC 2300 HS

Fräse u. Bereifung (optional)

Die MC 2300 HS ist die ideale Maschine für den ambitionierten Kleingärtner und Haus- u. Grundbesitzer. Durch den zapfwellengetriebenen Antrieb der Anbaugeräte verfügt die Maschine über enorme Kraftreserven.

Über den Schnellverschluss lassen sich die Anbaugeräte schnell und werkzeuglos wechseln. Die Drehrichtung der Anbaufräse ist gegen die Fahrtrichtung, daher ist die Fräse als Umkehrfräse nutzbar.



Frontkehrmaschine



Mähantrieb + Balken



Anbaufräse



## 350

inkl. Fräse u. Bereifung

Ideal für Hobbygärtner, die ihre Kleingärten oder Gemüsebeete regelmäßig zur Vorbereitung der Aussaat bearbeiten müssen. Die großen Räder und der über einen praktischen Hebel höhen- und seitenverstellbare Holm garantieren dem Bediener eine maximale Kontrolle über die Motorhacke und ermöglichen seine Anpassung an unterschiedlichen Einsatzorten.



Schneeräumschild

| Modell                           | 350                         | M220                        | MC 2300 HS                               |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| Best.-Nr.                        | 366-350                     | 806.00360.M220              | 366.MC2300HS                             |
| Motor                            | Emak K 800 HC OHV, 182 cm³  | 4-Takt B&S 675              | Honda GP 160                             |
| Leistung max. (kW / PS)          | 4,2 / 5,7                   | 4 / 5,5                     | 3,6 / 4,9                                |
| Kraftstoff                       | Benzin                      | Benzin                      | Benzin                                   |
| Start                            | Reversier                   | Reversier                   | Reversier                                |
| Gänge                            | 1 Vor / 1 Rück              | 1 Vor / 1 Rück              | 1 Vor / 1 Rück                           |
| Führungsholm                     | höhen- u. seitenverstellbar | höhen- u. seitenverstellbar | höhen- u. seitenverstellbar              |
| Kraftübertragung                 | Ölbadgetriebe               | Zahnrad-schaltgetriebe      | Ölbadgetriebe                            |
| Kupplung                         | -                           | Keilriemen                  | Zapfwelle                                |
| Bereifung                        | Serie                       | 13 x 5.00-6" / Serie        | optional                                 |
| Gewicht (kg)                     | 89                          | 43                          | 71                                       |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>    | <b>1.199,00</b>             | <b>1.299,00</b>             | <b>1.849,00</b>                          |
| Bereifung                        | Bereifung 4.00-8"           | Bereifung 13 x 5.00-6       | Bereifung 13 x 5.00-6 / 185,00           |
| Best.-Nr.                        | Serie                       | Serie                       | 366.97063400                             |
| Anbaufräse                       | 50 cm                       | 50 cm / 419,00              | gegen die Fahrtrichtung / 48 cm / 610,00 |
| Best.-Nr.                        | Serie                       | 806000002                   | 366.94761600                             |
| Messerantrieb                    | -                           | 290,00                      | -                                        |
| Best.-Nr.                        | -                           | 806000003                   | -                                        |
| Doppelmesser                     | -                           | ESM 107 cm / 499,00         | -                                        |
| Best.-Nr.                        | -                           | 806000004                   | -                                        |
| Scheibenmähwerk + Schwadtuch     | -                           | 57 cm / 870,00              | -                                        |
| Best.-Nr.                        | -                           | 806000009                   | -                                        |
| Messerantrieb und Balken 92 cm   | -                           | -                           | 810,00                                   |
| Best.-Nr.                        | -                           | -                           | 366.94566400                             |
| Schneeräumschild mit Gummileiste | -                           | 85 cm / 399,00              | 100 cm / 499,00                          |
| Best.-Nr.                        | -                           | 806000001                   | 366.97561500                             |
| Frontkehrmaschine                | -                           | 105 cm / 1.110,00           | 92 cm / 1.550,00                         |
| Best.-Nr.                        | -                           | 806000005                   | 366.95801300                             |





Verstellbarer Holm bei 095 K/105S/118 KRPO



hochwertiger Hacksatz Serie



Transportrad 095 K / 105S 118K Pro werkzeuglos



055 K



095 K



105 S



118 K Pro


| Modell                             | 055 K                    | 095 K                        | 105 S                        | 118 K Pro                    |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Best.-Nr.                          | 366.055                  | 366.095                      | 366.105S                     | 366.118                      |
| Motor                              | Emak K 300 H OHV, 80 cm³ | Emak K800 HTHV, 182 cm³      | Emak K800, OHV 182 cm³       | Emak K900, OHV 252 cm³       |
| Leistung (kW / PS) bei 3.600 U/min | 1,8 / 2,5                | 4,1 / 5                      | 4,1 / 5                      | 5,1 / 7                      |
| Schaltgetriebe                     | 1 V                      | 1 V / 1 R                    | 2 V / 1 R                    | 3 V / 1 R                    |
| Arbeitsbreite (cm)                 | 20 - 30 - 46             | 60 + 80                      | 35 - 60 - 85                 | 60 - 80 - 100                |
| Hacksatz erweiterbar               | 3 + 3                    | 3 + 3 + Seitenscheiben       | 3 + 3 + Seitenscheiben       | 3 + 3 + Seitenscheiben       |
| Lenkholm                           | starr                    | höhen- und seitenverstellbar | höhen- und seitenverstellbar | höhen- und seitenverstellbar |
| Getriebe                           | Riemen und Kette         | Riemen und Kette             | Riemen und Kette             | Ölbad                        |
| Gewicht (kg)                       | 27                       | 60                           | 63                           | 96                           |
| Preis in € inkl. MwSt.             | 409,00                   | 609,00                       | 699,00                       | 1.199,00                     |



1 Häufelkörper



2 Anbauzugvorrichtung



3 Metallräder



4 Kartoffelrodepflug



5 Pflug



6 Räder



06

| Zubehör 095 K              | Best.-Nr.    | Preis in € inkl. MwSt. |
|----------------------------|--------------|------------------------|
| 1 Häufelkörper einstellbar | 474.69209081 | 58,00                  |
| 2 Anbauzugvorrichtung      | 474.69209087 | 36,00                  |
| 3 Metallräder              | 474.69209084 | 79,00                  |
| 4 Kartoffelrodepflug       | 474.69209083 | 58,00                  |
| 5 Pflug einstellbar        | 474.69209082 | 58,00                  |

| Zubehör 105 S              | Best.-Nr.    | Preis in € inkl. MwSt. |
|----------------------------|--------------|------------------------|
| 1 Häufelkörper einstellbar | 474.69209081 | 58,00                  |
| 2 Anbauzugvorrichtung      | 474.69209088 | 36,00                  |
| 3 Metallräder              | 474.69209116 | 89,00                  |
| 4 Kartoffelrodepflug       | 474.69209083 | 58,00                  |
| 5 Pflug einstellbar        | 474.69209082 | 58,00                  |
| 6 Räder 1 Paar 3.50 - 6"   | 474.69209089 | 78,00                  |
| 6 Räder 1 Paar 3.50 - 8"   | 474.69209114 | 101,00                 |



## UNSER TIPP:

Zusätzliche Pluspunkte sind die zwei Vorwärtsgänge und die Möglichkeit, vorwärts und rückwärts zu fräsen.



## Details, die überzeugen



### Fräse

Der Metallschutz am Fräsgehäuse dient dem Schutz und gleichzeitig der Spur.

Die STR 56 ist eine kompakte Fräse für den professionellen Einsatz, die sich durch enorme Wendigkeit und Kraft auszeichnet. Durch den besonders niedrigen Schwerpunkt und die durchdachte Gewichtsverteilung ist die STR 56 auch schwierigsten Aufgaben gewachsen.

### Vorteile die überzeugen:

- Sperrdifferential
- Fräsrichtung mit oder gegen die Fahrtrichtung
- Schaltgetriebe mit 2 Vor- u. 1 Rückwärtsgang
- Frontgewicht
- Führungsholm mit Antivibration
- Frontgewicht

## Profi Tipp



### Frontgewicht

Das Frontgewicht balanciert die Maschine ideal aus und ermöglicht dadurch optimales Handling für den Anwender.

| Modell                        | STR 56                                   |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Best.-Nr.                     | 366.STR56                                |
| Motor                         | Worms EX 17                              |
| Nennleistung (kW / PS)        | 4,2 / 5,7                                |
| Kraftstoff                    | Benzin                                   |
| Start                         | Reversier                                |
| Getriebe                      | 2 Vor / 1 Rück                           |
| Antrieb                       | Keilriemen                               |
| Differentialsperre            | x                                        |
| Führungsholm                  | höhenverstellbar                         |
| Frontgewicht                  | x                                        |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>3.499,00</b>                          |
| Bereifung                     | 3.70 x 7" / Serie                        |
| Best.-Nr.                     |                                          |
| Anbaufräse                    | 50 cm / Serie                            |
| Best.-Nr.                     | mit oder gegen die Fahrtrichtung drehend |



### Bedienelemente

Alle Bedienelemente sind problemlos vom Lenkholms aus zu bedienen.



### Standardausstattung 400 / 401S:

Stabiles Getriebe, Heckzapfwelle, 1 Vorwärtsgang / 1 Rückwärtsgang. Robuste, wartungsarme Scheibenkupplung. Grundausrüstung mit Totmannschaltung, Rückwärtsfahrsperr bei Heckanbaugeräten, Zapfwelle. Räder und Fräse Serie (nur 400).

### Standardausstattung 405S:

Mit 2 Vorwärtsgängen / 2 Rückwärtsgängen, EHS System, Quickfit System Anbaugeräte passend von der 407 / 413 Serie.

Die handlichen und zuverlässigen Universalgeräte für den Einsatz im privaten Hof- und Gartenbereich. Diese beiden Maschinen lassen sich mit einem umfangreichen Anbaugeräteprogramm genau für Ihre Bedürfnisse ausrüsten. Der Anbau ist einfach und mit ein paar Handgriffen erledigt. Ebenso schnell kann man von einem Anbaugerät zum anderen wechseln. Luftbereifte Räder, bedienfreundliche Anwendung aller Hebel und eine hohe Arbeitsleistung sorgen für den nötigen Spaß bei der Arbeit mit diesen Maschinen.



400-160 mit Bereifung 4.00-8" + Fräse 50 cm (Serie) Führungsholm nicht schwenkbar, daher keine Frontanbaugeräte möglich.



401S-160 mit Bereifung 4.00-8" + Fräse 50 cm (optional)



405S-200 mit Bereifung 4.00-8" + Fräse 60 cm (optional)

| Modell                                                            | 400-160                      | 401S-160                     | 405S-200                     |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Best.-Nr.                                                         | 366.400-160                  | 366.401S-160                 | 366.405S-200                 |
| Motor                                                             | Loncin                       | Loncin                       | Honda GX 200                 |
| Nennleistung (kW / PS)                                            | 4 / 5,4 bei 3.450 U./min.    | 4 / 5,4 bei 3.450 U./min.    | 3,5 / 4,8 bei 3.550 U./min.  |
| Kraftstoff                                                        | Benzin                       | Benzin                       | Benzin                       |
| Start                                                             | Reversier                    | Reversier                    | Reversier                    |
| Gänge                                                             | 1-Vor / 1-Rück               | 1-Vor / 1-Rück               | 2-Vor / 2-Rück               |
| Führungsholm                                                      | höhen- und seitenverstellbar | höhen- und seitenverstellbar | höhen- und seitenverstellbar |
| Kraftübertragung                                                  | Getriebe                     | Getriebe                     | Getriebe                     |
| Kupplung                                                          | Scheiben                     | Scheiben                     | Konuskupplung                |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>                                     | <b>2.299,00</b>              | <b>1.999,00</b>              | <b>2.599,00</b>              |
| Bereifung 4.00-8                                                  | Serie                        | 219,00                       | 219,00                       |
| Best.-Nr.                                                         | -                            | 366000039                    | 366000106                    |
| Bereifung 4.00-10" mit Verstellfelgen                             | -                            | -                            | 329,00                       |
| Best.-Nr.                                                         | -                            | -                            | 366000112                    |
| Radgewichte 4.00/5.00-10"                                         | -                            | -                            | 279,00                       |
| Best.-Nr.                                                         | -                            | -                            | 366000086                    |
| Anbaufräse 50 cm                                                  | Serie                        | 695,00                       | -                            |
| Best.-Nr.                                                         | -                            | 366000025                    | -                            |
| Anbaufräse 60 cm                                                  | -                            | -                            | 799,00                       |
| Best.-Nr.                                                         | -                            | -                            | 366000026                    |
| Anhängerkupplung erforderlich für gezogene Anbaugeräte, Best.-Nr. | -                            | 45,00<br>366000023           | 54,00<br>366000111           |

EHS System  
Reduziert die Zugkraft am Kupplungshebel. (405S)



QuickFit  
Durch den integrierten Schnellanschluss lässt sich sämtliches Zubehör werkzeuglos und im Handumdrehen anbringen. (401S)



Lenkholms  
Der höhen- und seitenverstellbare sowie um 180° schwenkbare Lenkholms, sorgt mit seiner Schwingungsdämpfung für einen optimalen Bedienkomfort. (401S/405S)







Die flexiblen Einachsschlepper für den Einsatz rund ums Haus, in Gärtnereien, bei Baumschulen und in der Landschaftspflege. Mit Wendegetriebe für das schnelle Wechseln von Vorwärts- auf Rückwärtsfahrt mit nur einem Handgriff. Die Modellreihe ist zusätzlich mit Differentialsperre und Lenkkupplung ausgerüstet. Die Anbaugeräte lassen sich ohne Werkzeug mit wenigen Handgriffen durch Umstecken am Zentralanschluss wechseln.

## Standardausstattung 413S:

Stabiles Wendegetriebe, Heckzapfwelle, 3 Vorwärtsgänge / 3 Rückwärtsgänge. Der Holm ist höhen- und seitenverstellbar sowie um 180° drehbar für Frontanbaugeräte. Robuste, wartungsarme Konuskupplung, bzw. Scheibenkupplung. Motorhaube und Anhängerkupplung. Mit Differentialsperre und Lenkkupplung. Grundausstattung mit Totmannschaltung, Rückwärtsfahrsperr bei Heckanbaugeräten, Zapfwelle. Räder und Anbaugeräte optional nach Wunsch.



413S-270 mit Bereifung 4.00-10 und 60 cm Anbaufräse (beides optional)



**EHS System**  
Reduziert die Zugkraft am Kupplungshebel



**QuickFit**  
Durch den Schnellanschluss lässt sich sämtliches Zubehör werkzeuglos und im Handumdrehen anbringen.

| Modell                                   | 407S-200                     | 413S-270                     | 413S-340                     |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Best.-Nr.                                | 366.407S-200                 | 366.413S-270                 | 366.413S-340                 |
| Motor                                    | Honda GX 200                 | Honda GX 270                 | Honda GX 340                 |
| Nennleistung (kW / PS) bei 3.550 U./min. | 4,3 / 5,8                    | 5,9 / 8,4                    | 7,9 / 10,7                   |
| Kraftstoff                               | Benzin                       | Benzin                       | Benzin                       |
| Start                                    | Reversier                    | Reversier                    | Reversier                    |
| Differentialsperre                       | x                            | x                            | x                            |
| Lenkkupplung                             | x                            | x                            | x                            |
| Wendegetriebe                            | x                            | x                            | x                            |
| Gänge                                    | 2-Vor / 2-Rück               | 3-Vor / 3-Rück               | 3-Vor / 3-Rück               |
| Führungsholm                             | höhen- und seitenverstellbar | höhen- und seitenverstellbar | höhen- und seitenverstellbar |
| Kraftübertragung                         | Getriebe                     | Getriebe                     | Getriebe                     |
| Kupplung                                 | Konus                        | Scheiben                     | Scheiben                     |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>            | <b>3.399,00</b>              | <b>3.999,00</b>              | <b>4.299,00</b>              |
| Bereifung 4.00-10"                       | 329,00                       | 329,00                       | 329,00                       |
| Best.-Nr.                                | 366000108                    | 366000108                    | 366000108                    |
| Bereifung 5.00-10"                       | 399,00                       | 399,00                       | 399,00                       |
| Best.-Nr.                                | 366000107                    | 366000107                    | 366000107                    |
| Radgewichte 4.00 / 5.00-10"              | 279,00                       | 279,00                       | 279,00                       |
| Best.-Nr.                                | 366000086                    | 366000086                    | 366000086                    |
| Verstellachsen                           | 279,00                       | 279,00                       | 279,00                       |
| Best.-Nr.                                | 366000037                    | 366000037                    | 366000037                    |
| Anbaufräse 60 cm                         | 799,00                       | 799,00                       | 799,00                       |
| Best.-Nr.                                | 366000026                    | 366000026                    | 366000026                    |
| Anbaufräse 70 cm                         | 1.099,00                     | 1.099,00                     | 1.099,00                     |
| Best.-Nr.                                | 366000028                    | 366000028                    | 366000028                    |
| Fräsenstützrad                           | 55,00                        | 55,00                        | 55,00                        |
| Best.-Nr.                                | 366000046                    | 366000046                    | 366000046                    |



## Diesel-Motor



413S-K9000 (Abb. ähnlich / Fräse optional)

Dank Differentialsperre kommt diese für professionelle Anwendungen entwickelte Maschine mit jedem Untergrund auch bei nassen Bodenverhältnissen zurecht. Sie ist vielseitig und sicher, darüber hinaus äußerst robust und handlich. Das umfangreiche Programm von Zusatzgeräten macht die verschiedensten Einsätze möglich.

- leistungsstarker Dieselmotor mit Reversier- u. Elektrostart
- 3 Vor- u. 3 Rückwärtsgänge
- Wendegetriebe für schnelle Fahrtrichtungswechsel mit Schalthebel am Lenkholm
- Differentialgetriebe mit Sperrhebel am Lenkholm
- Quick-Fit-Schnellanschluß für den Gerätewechsel ohne Werkzeug
- Lenkbremsen für leichtes Wenden der Maschine
- garantierte Sicherheit durch Motorstop und Rückfahrsperrre bei zugeschalteter Zapfwelle

MAK 17 mit Bereifung und Anbaufräse 80 cm (optional)

Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit, robuste Konstruktion und ein hohes Maß an Sicherheit: mit anderen Worten, die Profimaschine für den Profianwender. Der bärenstarke Dieselmotor garantiert optimale Fräsarbeiten und auf Grund des umfangreichen Angebotes von Anbaugeräten vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

- leistungsstarker Dieselmotor mit Elektrostart und Beleuchtung
- 5-Gang-Getriebe (4 Vor- u. 1 Rückwärtsgang), Wendegetriebe mit Hebel am Schaltgetriebe
- Differentialsperre mit Sperrhebel am Lenkholm
- große Einscheiben-Trockenkupplung
- getriebeunabhängige Zapfwelle mit 2 Drehzahlen
- geflanschter Anschluss der Anbaugeräte
- Lenkbremsen für leichtes Wenden der Maschine
- garantierte Sicherheit durch Motorstop und Rückfahrsperrre bei zugeschalteter Zapfwelle

## Profi Tipp

| Modell                              | 413S K9000                   | MAK 17 K9000                      |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Best.-Nr.                           | 366.413S-K9000               | 366.MAK17-K9000                   |
| Motor                               | EMAK K9000                   | EMAK K9000                        |
| Nennleistung (KW / PS)              | 6,8 / 9,2 bei 3.550 U./min.  | 6,8 / 9,2 bei 3.550 U./min.       |
| Kraftstoff                          | Diesel                       | Diesel                            |
| Start                               | E-Start und Reversierstarter | E-Start und Reversierstarter      |
| Differentialsperre                  | x                            | x                                 |
| Lenkkupplung                        | x                            | x                                 |
| Wendegetriebe                       | x                            | x                                 |
| Gänge                               | 3-Vor / 3-Rück               | 4 Vor / 1 Rück / beide Richtungen |
| Kraftübertragung                    | Getriebe                     | Getriebe                          |
| Kupplung                            | Mehrscheiben                 | Mehrscheiben                      |
| Gewicht (mit Fräse und Rädern) (kg) | 190                          | 250                               |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>       | <b>4.499,00</b>              | <b>6.499,00</b>                   |
| Bereifung 4.00-10"                  | 329,00                       | -                                 |
| Best.-Nr.                           | 366000108                    | -                                 |
| Bereifung 5.00-10"                  | 399,00                       | 399,00                            |
| Best.-Nr.                           | 366000107                    | 366000107                         |
| Radgewichte 4.00/5.00-10"           | 279,00                       | 279,00                            |
| Best.-Nr.                           | 366000086                    | 366000086                         |
| Bereifung 6.50/80-12"               | -                            | 449,00                            |
| Best.-Nr.                           | -                            | 366000083                         |
| Verstellachsen                      | 279,00                       | -                                 |
| Best.-Nr.                           | 366000037                    | -                                 |
| Anbaufräse 60 cm                    | 799,00                       | -                                 |
| Best.-Nr.                           | 366000026                    | -                                 |
| Anbaufräse 70 cm                    | 1.099,00                     | -                                 |
| Best.-Nr.                           | 366000028                    | -                                 |
| Anbaufräse 80 cm                    | -                            | 1.199,00                          |
| Best.-Nr.                           | -                            | 366000029                         |
| Fräsenstützrad                      | 55,00                        | 55,00                             |
| Best.-Nr.                           | 366000046                    | 366000046                         |



6-Kant Verstellachsen + Naben (407S, 413S) - optional



QuickFit lang (405S, 407S, 413S) - optional



Fräsenstützrad - optional



Schaltkulis, Anhängerkupplung + Zapfwelleneinstellung MAK 17



Zapfwellenantrieb MAK 17



passend für Gartenland und Bertolini

| Bild | Best.-Nr.    | Beschreibung                                                                                         | Preis in € inkl. MwSt. |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1    | 366000001    | SCHNEESCHILD 100 CM 401                                                                              | 499,00                 |
| 1    | 366000002    | **SCHNEESCHILD 405/407/413/417                                                                       | 499,00                 |
| 2    | 366000109    | FRONTKEHRMASCHINE 80 cm 401/401S/403                                                                 | 1.999,00               |
| 2    | 366000110    | *FRONTKEHRMASCHINE 100 cm 405S/407S/410/411/413                                                      | 2.199,00               |
| 3    | 366000074    | FRONTKEHRMASCHINE FÜR MAK 16/17/18                                                                   | 2.499,00               |
| 4    | 366000032    | MÄHANTRIEB FÜR 401S/401/403 nur mit IT Balken                                                        | 439,00                 |
| 4    | 366000033    | *MÄHANTRIEB FÜR 405S/407S/ 410/411/413S nur mit IT Balken                                            | 439,00                 |
|      | 474.69222011 | IT Messerbalken 92 cm                                                                                | 299,00                 |
|      | 474.20002    | IT Messerbalken 102 cm                                                                               | 349,00                 |
| 5    | 366000063    | *Profi Ölbadantrieb für 411/413S                                                                     | 799,00                 |
| 5    | 366000079    | **Profi Ölbadantrieb für MAK 16/17/18                                                                | 999,00                 |
| 6    | 474.32490117 | ESM Universalmähbalken 102 cm                                                                        | 499,00                 |
| 6    | 474.32490118 | ESM Universalmähbalken 122 cm nur mit Ölbadmähantrieben                                              | 599,00                 |
| 7    | 474.32490119 | ESM Kommunalmähbalken 102 cm nur mit Ölbadmähantrieben                                               | 829,00                 |
| 7    | 474.32490120 | ESM Kommunalmähbalken 122 cm nur mit Ölbadmähantrieben                                               | 879,00                 |
| 7    | 474.32490121 | ESM Kommunalmähbalken 142 cm nur mit Ölbadmähantrieben                                               | 999,00                 |
| 8    | 366000070    | *KREISELMÄHER ZRF 700 für 407/410/411/413S                                                           | 2.199,00               |
| 9    | 474.32409016 | *Sichelmäher 62 cm, 2 bewegliche Messer, Messerbremse 410/411/413S                                   | 2.199,00               |
| 9    | 474.1926415  | *Sichelmäher 72 cm, 2 bewegliche Messer, Messerbremse 411/413S                                       | 2.299,00               |
| 9    | 474.1926432  | **Sichelmäher 72 cm, 2 bewegliche Messer, Messerbremse MAK 16/17/18                                  | 2.299,00               |
| 10   | 474.32409036 | *SCHLEGELMÄHER 65 cm Y Messer 411/413S                                                               | 2.999,00               |
| 10   | 474.32409038 | **SCHLEGELMÄHER 65 cm Y Messer MAK 16/17/18                                                          | 2.999,00               |
| 11   | 366000162    | *Vertikutierer 60 cm 407/410/411/413S                                                                | 3.699,00               |
| 11   | 366000163    | *Vertikutierer 75 cm 407/410/411/413S                                                                | 3.799,00               |
| 11   | 366000165    | **Vertikutierer 75 cm MAK 16/17/18                                                                   | 3.799,00               |
| 12   | 474.MG600    | *Kreiselegge 60 cm mit Gitterwalze 411/413S                                                          | 3.799,00               |
| 12   | 474.75-316   | **Kreiselegge 75 cm mit Gitterwalze MAK 16/17/18                                                     | 3.990,00               |
| 13   | 366000160    | *Rotationspflug 4 Schar 411/413S                                                                     | 2.499,00               |
| 13   | 366000161    | **Rotationspflug 4 Schar MAK 16/17/18                                                                | 2.499,00               |
| 14   | 474.31409001 | Umkehrfräse 64 cm mit Motorfrontgewichten, Gitterwalze MAK 16/17/18                                  | 6.199,00               |
| 15   | 474.M14      | *Bandrechen 105 cm Einfachkeilriemen Hobby 407/410/411/413S                                          | 1.959,00               |
| 15   | 474.M16      | *Bandrechen 125 cm Einfachkeilriemen Hobby 411/413S                                                  | 2.189,00               |
| 15   | 474.F16      | *Bandrechen 125 cm Doppelkeilriemen Profi 411/413S                                                   | 3.149,00               |
| 15   | 474.F18      | *Bandrechen 145 cm Doppelkeilriemen Profi 411/413S                                                   | 3.369,00               |
| 15   | 474.F18/417  | **Bandrechen 145 cm Doppelkeilriemen Profi MAK 16/17/18                                              | 3.369,00               |
| 16   | 366000166    | *Schubkarre mit Kippfunktion 405S/407S/410/411/413                                                   | 1.479,00               |
| 17   | 474.MP550    | Rundballenpresse 50 - 80 cm Ballen mit Schwadrädern<br>50 - 60 cm Ballen mit Schwadräder MAK16/17/18 | 13.999,00              |
|      | 474.69212006 | * Quick Fit 405/407/413 erforderlich                                                                 | 139,00                 |
|      | 474.69212025 | ** Quick Fit 417/418 erforderlich                                                                    | 169,00                 |



Schneeschild



Frontkehrmaschine 100 cm



Frontkehrmaschine für MAK 16/17/18




Mähtrieb



Profi Ölbadantrieb



ESM-Universalmähbalken /  
ESM-Kommunalmähbalken



Kreiselmäher 70 cm  
Quickfit lang erforderlich



Sichelmäher, 2 bewegliche Messer,  
Messerbremse



Schlegelmäher 65 cm Y Messer



Vertikutierer, 60 / 75 cm



Kreiselegge mit Gitterwalze



Rotationspflug  
4 Schar



Umkehrfräse 64 cm  
mit Motorfrontgewichten, Gitterwalze



Bandrechen



Schubkarre



Rundballenpresse





passend für Gartenland / Bertolini / Honda / BCS / Ferrari

| Bild | Best.-Nr. | Beschreibung                                                                                 | Gewicht | Arbeitsbreite       | Anwendung | Preis in € inkl. MwSt. |
|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------|------------------------|
| 1    | 366000017 | Spindelkopfstück Klein Bertolini / Nibbi / Gartenland passend 401/403/405S/407S/410/411/413S |         |                     |           | 159,00                 |
| 1    | 366000084 | Spindelkopfstück groß Bertolini / Nibbi / Gartenland passend BT 416/417/418 MAK 16/17/18     |         |                     |           | 229,00                 |
| 1    | 366000120 | Spindelkopfstück inkl. Halter BCS                                                            |         |                     |           | 199,00                 |
| 1    | 366000121 | Spindelkopfstück Ferrari klein                                                               |         |                     |           | 159,00                 |
| 1    | 366000122 | Spindelkopfstück Ferrari groß                                                                |         |                     |           | 199,00                 |
| 1    | 366000123 | Spindelkopfstück Fort/Hercules klein                                                         |         |                     |           | 159,00                 |
| 1    | 366000124 | Spindelkopfstück Fort/Hercules groß                                                          |         |                     |           | 199,00                 |
| 1    | 366000125 | Spindelkopfstück inkl. Halter Grillo                                                         |         |                     |           | 199,00                 |
| 1    | 366000126 | Spindelkopfstück Honda                                                                       |         |                     |           | 159,00                 |
| 2    | 366000118 | BEETPFLUG mit Vorschäler klein                                                               | 12,5    | 15 cm / 20 cm       | ab 3 PS   | 279,00                 |
| 3    | 366000119 | BEETPFLUG mit Vorschäler groß                                                                | 15,5    | 17 cm / 22 cm       | ab 6 PS   | 389,00                 |
| 4    | 366000014 | WINKELDREHPFLUG klein mit Vorschäler*                                                        | 19      | 15 cm / 20 cm       | ab 3 PS   | 389,00                 |
| 5    | 366000116 | WINKELDREHPFLUG mittel mit Vorschäler*                                                       | 24      | 17 cm / 22 cm       | ab 5 PS   | 519,00                 |
| 6    | 366000013 | WINKELDREHPFLUG groß mit Vorschäler*                                                         | 36      | 20 cm / 25 cm       | ab 8 PS   | 809,00                 |
| 7    | 366112K63 | FINGERPFLUG ohne Vorschäler                                                                  | 19      | 10 cm / bis 20 cm   | ab 4 PS   | 519,00                 |
| 8    | 366000015 | WENDEPFLUG klein ohne Vorschäler*                                                            | 15,5    | 15 cm / 20 cm       | ab 3 PS   | 299,00                 |
| 9    | 366000117 | WENDEPFLUG groß mit Vorschäler*                                                              | 24      | 17 cm / 22 cm       | ab 6 PS   | 519,00                 |
| 10   | 366000060 | PFLANZLOCHSTERN*                                                                             | 10      | bis 15 cm           | ab 4 PS   | 309,00                 |
| 11   | 366000021 | HÄUFELKÖRPER 1-REIHIG*                                                                       | 6,5     | bis 23 cm / 20 cm   | ab 3 PS   | 229,00                 |
| 12   | 366000020 | HÄUFELKÖRPER 2-REIHIG*                                                                       | 20      | bis 62,5 cm / 20 cm | ab 4 PS   | 389,00                 |
| 13   | 366000059 | KARTOFFELRODEPFLUG*                                                                          | 12      | 25 cm / 20 cm       | ab 4 PS   | 309,00                 |
| 14   | 366000072 | Anbauegge 110 cm*                                                                            | 22      | 110 cm              | ab 4 PS   | 439,00                 |
| 14   | 366000115 | Anbauegge 170 cm*                                                                            | 45      | 170 cm              | ab 7 PS   | 539,00                 |
| 15   | 366000022 | GRUBBER MIT GÄNSEFUßSCHAR*                                                                   | 22      | 35-75 cm / bis 5 cm | ab 4 PS   | 579,00                 |
| 16   | 366000130 | Rahmen mit Gänsefüßen mit Winkelmesser und Stützrädern*                                      | 25      | 100cm               | ab 5 PS   | 559,00                 |
| 16   | 366000131 | Rahmen mit Gänsefüßen mit Winkelmesser und Stützrädern*                                      | 28      | 130 cm              | ab 8 PS   | 629,00                 |
| 17   | 366000132 | HÄUFELKÖRPER 2-REIHIG mit großen Rahmen und Stützrädern*                                     | 25      | 100cm               | ab 5 PS   | 629,00                 |
| 17   | 366000133 | HÄUFELKÖRPER 2-REIHIG mit großen Rahmen und Stützrädern*                                     | 28      | 130 cm              | ab 8 PS   | 659,00                 |
| 18   | 366000134 | Kultivator mit 5 Zinken*                                                                     | 30      | 100 cm              | ab 5 PS   | 659,00                 |
| 18   | 366000135 | Kultivator mit 5 Zinken*                                                                     | 32      | 130 cm              | ab 8 PS   | 719,00                 |
| 19   | 366000048 | KIPPANHÄNGER FÜR EINACHSER 350 KG                                                            |         |                     |           | 1.099,00               |
| 20   | 366000050 | KIPPANHÄNGER FÜR EINACHSER 500 KG                                                            |         |                     |           | 1.499,00               |
| 21   | 366000136 | Gitteraufsatz 350 kg Anhänger                                                                |         |                     |           | 249,00                 |
| 21   | 366000137 | Gitteraufsatz 500 kg Anhänger                                                                |         |                     |           | 299,00                 |

\*Spindelkopfstück erforderlich



passend für BCS / Ferrari / Grillo / Fort

| Bild | Best.-Nr.                                                                                 | Beschreibung                                               | Arbeitsbreite | Preis in €<br>inkl. MwSt. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1    | Bei Bestellung<br>bitte Angabe<br>von Hersteller,<br>Typ und Baujahr<br>der Grundmaschine | Schlegelmäher Y Messer, Messerbremse                       | 65 cm         | 3.149,00                  |
| 2    |                                                                                           | Sichelmäher 2 bewegliche Messer, Messerbremse              | 62 cm         | 2.299,00                  |
| 2    |                                                                                           | Sichelmäher 2 bewegliche Messer, Messerbremse              | 72 cm         | 2.399,00                  |
| 3    |                                                                                           | Kreiselegge 50 R mit Gitterwalze und Höhenverstellung      | 50 cm         | 3.149,00                  |
| 3    |                                                                                           | Kreiselegge 75 R Pro mit Gitterwalze und Höhenverstellung  | 75 cm         | 4.189,00                  |
| 3    |                                                                                           | Kreiselegge 60 MT mit Gitterwalze und Höhenverstellung     | 60 cm         | 3.449,00                  |
| 3    |                                                                                           | Kreiselegge 90 MT Pro mit Gitterwalze und Höhenverstellung | 90 cm         | 4.499,00                  |
| 4    |                                                                                           | Saatkasten 75 R Pro                                        | 75 cm         | 3.149,00                  |
| 4    |                                                                                           | Saatkasten 90 MT Pro                                       | 50 cm         | 3.359,00                  |
| 5    |                                                                                           | Umkehrfäse 62 C                                            | 62 cm         | 5.249,00                  |
| 5    |                                                                                           | Umkehrfäse 70 C                                            | 70 cm         | 5.969,00                  |
| 6    |                                                                                           | Frontgewicht mit Träger passend 62C/70C                    |               | 1.039,00                  |
| 7    |                                                                                           | Bandrechen 105 Hobby Einfachkeilriemen                     | 105 cm        | 1.839,00                  |
| 7    |                                                                                           | Bandrechen 125 Hobby Einfachkeilriemen                     | 125 cm        | 2.049,00                  |
| 7    |                                                                                           | Bandrechen 125 Pro Doppelkeilriemen                        | 125 cm        | 2.949,00                  |
| 7    |                                                                                           | Bandrechen 145 Pro Doppelkeilriemen                        | 145 cm        | 3.149,00                  |
| 8    |                                                                                           | Rundballenpresse mit Schwadrädern                          | 50-60 cm      | 14.699,00                 |
| 9    |                                                                                           | Kehrmaschine freikehrend, Walze 48cm                       | 100 cm        | 2.399,00                  |
| 10   |                                                                                           | Schneeschild 100x40 verstellbar                            | 100 cm        | 549,00                    |
| 11   |                                                                                           | Schneefräse zweistufig                                     | 60 cm         | 2.699,00                  |
| 12   |                                                                                           | Wildkrautbürste                                            | 60 cm         | 2.399,00                  |



Schlegelmäher



Sichelmäher



Kreiselegge



Saatkasten



Umkehrfäse



Frontgewicht



Bandrechen



Rundballenpresse




Kehrmaschine



Schneeschild



Schneefräse  
(Abb. ähnlich)




Wildkrautbürste





Abb. zeigt F 220  
(Abb. ähnlich)



Eisengreifräder




Federzinken-  
Vertikutierer  
(Abb. ähnlich)

| Modell                           |                                                                                                  | Best.-Nr.        | Preis in €<br>inkl. MwSt. |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>FG 205</b>                    |                                                                                                  | <b>411.FG205</b> | <b>1.129,00</b>           |
| <b>Federzinken-Vertikutierer</b> |                                                                                                  |                  |                           |
| 1 Satz                           | Federzinken-Vertikutierer inkl. Gummischürze und Schleifteller, Arbeitsbreite ca. 65 cm, Ø 28 cm | 366.550.0        | <b>349,00</b>             |
| 1 Satz                           | Ersatzzinken (100 Stck.) Kompl. Montagezeit ca. 30 Min.                                          | 366.552.00       | <b>95,00</b>              |
| 1 Satz                           | Ersatzzinken, fertig montiert auf PVC-Achse, inkl. Gitterachse. Kompl. Montagezeit ca. 5 Min.    | 366.552.04       | <b>135,00</b>             |
| 1 Satz                           | Eisengreifräder für 17 mm Rundachse                                                              | 366.042 K29-17   | <b>179,00</b>             |
| <b>FG 220</b>                    |                                                                                                  | <b>411.F220</b>  | <b>1.399,00</b>           |
| <b>Federzinken-Vertikutierer</b> |                                                                                                  |                  |                           |
| 1 Satz                           | Federzinken-Vertikutierer inkl. Gummischürze und Schleifteller, Arbeitsbreite ca. 70 cm, Ø 28 cm | 366.550          | <b>349,00</b>             |
| 1 Satz                           | Ersatzzinken (100 Stck.) Kompl. Montagezeit ca. 30 Min.                                          | 366.552.00       | <b>95,00</b>              |
| 1 Satz                           | Ersatzzinken, fertig montiert auf PVC-Achse, inkl. Gitterachse. Kompl. Montagezeit ca. 5 Min.    | 366.552.04       | <b>135,00</b>             |
| 1 Satz                           | Eisengreifräder für 20 mm Rundachse                                                              | 366.042 K29-20   | <b>179,00</b>             |
| 1 Satz                           | Räder 3.50-5 / 2 PR AS-Profil Radgewichte integriert, 22 kg, mit 6-kant-Aufnahme                 | 366.005 K10      | <b>269,00</b>             |
| 1 Satz                           | Spurverbreiterungen für 3.50-5, 3-fach verstellbar                                               | 366.020K36       | <b>85,00</b>              |



Abb. zeigt F 501 mit Häufelausrüstung  
(Abb. ähnlich)



Federzinken-  
Vertikutierer

| Modell                                                        |                                                                                                                                                     | Best.-Nr.           | Preis in €<br>inkl. MwSt. |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>FJ 500 DE</b>                                              |                                                                                                                                                     | <b>411.FJ500DE</b>  | <b>1.759,00</b>           |
| <b>FJ 500 DE/R</b>                                            |                                                                                                                                                     | <b>411.FJ500DER</b> | <b>1.879,00</b>           |
| <b>Federzinken-Vertikutierer (auch geeignet für F 501 K5)</b> |                                                                                                                                                     |                     |                           |
| 1 Satz                                                        | Federzinken-Vertikutierer inkl. Gummischürze und Schleifteller, Arbeitsbreite ca. 70 cm, Ø 28 cm für FG 500, F 501 / FJ 500                         | 366.551             | <b>349,00</b>             |
| 1 Satz                                                        | Ersatzzinken (100 Stck.) Komplette Montagezeit ca. 30 Min.                                                                                          | 366.552.00          | <b>95,00</b>              |
| 1 Satz                                                        | Ersatzzinken, fertig montiert auf PVC-Achse, inkl. Gitterachse. Komplette Montagezeit ca. 5 Min.                                                    | 366.552.04          | <b>135,00</b>             |
| <b>Häufelausrüstung bestehend aus:</b>                        |                                                                                                                                                     |                     |                           |
| 1 Satz                                                        | Eisengreifräder für 23 mm Sechskantachse                                                                                                            | 366.044 K29         | <b>179,00</b>             |
| 1 Satz                                                        | Spindelkopfstück für 30 mm Geräteanschluss                                                                                                          | 366000126           | <b>155,00</b>             |
| 1 Satz                                                        | Kartoffelhäufel mit Halterung, höhen- und breitenverstellbar, inkl. stufenlosem Tiefenbegrenzer für F 501 / FJ 500<br>Spindelkopfstück erforderlich | 366000021           | <b>229,00</b>             |



Abb. zeigt F 501 mit Fingerpflug  
(Abb. ähnlich)

| Modell                                                                                      |                                                                                  | Best.-Nr.    | Preis in €<br>inkl. MwSt. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| FJ 500 DE                                                                                   |                                                                                  | 411.FJ500DE  | 1.759,00                  |
| FJ 500 DE/R                                                                                 |                                                                                  | 411.FJ500DER | 1.879,00                  |
| <b>Pflugausrüstung Beetpflug oder Wendepflug (auch geeignet für F 501 K5) bestehend aus</b> |                                                                                  |              |                           |
| 1 Satz                                                                                      | Räder 3.50-5 / 2 PR AS-Profil Radgewichte integriert, 22 kg, mit 6-kant-Aufnahme | 366.005 K10  | 269,00                    |
| 1 Satz                                                                                      | Spurverbreiterungen für 3.50-5, 3-fach verstellbar                               | 366.024K38   | 85,00                     |
| 1 Stck.                                                                                     | Frontgewicht, 14 kg mit 28 mm 4-Kanthalterung                                    | 366.015K02b  | 159,00                    |
| 1 Stck.                                                                                     | Spindelkopfstück für 30 mm Geräteanschluss                                       | 366000126    | 159,00                    |
| 1 Stck.                                                                                     | Fingerpflug ohne Vorschäler                                                      | 366.112K63   | 519,00                    |
| 1 Stck.                                                                                     | Beetpflug mit Vorschäler Spindelkopfstück erforderlich                           | 366000118    | 279,00                    |
| oder: 1 Stck.                                                                               | Wendepflug (Volldrehpflug) ohne Vorschäler Spindelkopfstück erforderlich         | 366000015    | 299,00                    |
| <b>Pflugausrüstung Winkeldrehpflug (auch geeignet für F 501 K5) bestehend aus</b>           |                                                                                  |              |                           |
| 1 Satz                                                                                      | Räder 4.00-8 / 4 PR Super-Japan-Profil                                           | 366.001 K13  | 309,00                    |
| 1 Satz                                                                                      | Radgewichte 33 kg, inkl. Befestigungssatz                                        | 366.012 K55  | 209,00                    |
| 1 Satz                                                                                      | Halbachsen mit angeschweißtem Flansch                                            | 366.028K31   | 105,00                    |
| 1 Stck.                                                                                     | Spindelkopfstück für 30 mm Geräteanschluss                                       | 366000126    | 155,00                    |
| 1 Stck.                                                                                     | Winkeldrehpflug m. Vorschälern Spindelkopfstück erforderlich                     | 366000014    | 389,00                    |
| 1 Stck.                                                                                     | Frontgewicht, 2-tlg., 21 kg mit 28 mm 4-Kanthalter                               | 366.018 K02  | 155,00                    |
| <b>alternativ zur Montage in Räder 4.00-8 (anstatt 028 K31)</b>                             |                                                                                  |              |                           |
| 1 Satz                                                                                      | Anschraubnaben mit Wendehilfe (Hinweis beachten)                                 | 366.033K39   | 129,00                    |
| und 1 Satz                                                                                  | Spurverbreiterungen, 3-fach breitenverstellbar                                   | 366.024K38   | 85,00                     |
| <b>Pflugausrüstung Wendepflug/Volldrehpflug (auch geeignet für F 501 K5) bestehend aus</b>  |                                                                                  |              |                           |
| 1 Satz                                                                                      | Anschraubnaben starr, mit Knebelschrauben                                        | 366.027K32.1 | 99,00                     |
| und 1 Satz                                                                                  | Halbachsen für 5-fach verstellbare Spurweiten                                    | 366.025K30   | 85,00                     |
| 1 Satz                                                                                      | Eisengreifräder zum Pflügen                                                      | 366.044 K29  | 179,00                    |
| 1 Satz                                                                                      | Halbachsen mit angeschweißtem Flansch                                            | 366.028K31   | 105,00                    |
| 1 Stck.                                                                                     | Spindelkopfstück für 30 mm Geräteanschluss                                       | 366000126    | 159,00                    |
| 1 Stck.                                                                                     | Beetpflug mit Vorschäler Spindelkopfstück erforderlich                           | 366000118    | 279,00                    |
| <b>Verbesserung der Zugkraft möglich und zu empfehlen mit</b>                               |                                                                                  |              |                           |
| 1 Satz                                                                                      | Radgewichte 33 kg inkl. Befestigungssatz                                         | 366.012 K55  | 209,00                    |
| 1 Stck.                                                                                     | Frontgewicht 14 kg mit 28 mm 4-Kanthalter                                        | 366.015K02b  | 159,00                    |



Frontgewicht  
015 K02 b



Beetpflug



Wendepflug



Winkeldrehpflug



Halbachsen



Wendehilfen



Spurverbreiterung



Anschraubnaben




Hacksätze  
PROFI-Ausführung

| Modell                                                                                    | Best.-Nr.    | Preis in €<br>inkl. MwSt.                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| FJ 500 DE                                                                                 | 411.FJ500DE  | 1.759,00                                                   |
| FJ 500 DE/R                                                                               | 411.FJ500DER | 1.879,00                                                   |
| Hacksätze mit Pflanzenschutzscheiben (Transportrad-Montage sinnvoll)                      |              | PROFI-Ausführung, mit Sechskantwelle/Sechskantvollmaterial |
| 1 Stck. Hacksatz 760 mm Arbeitsbreite, 6-sternig, reduzierbar auf 600 mm, Ø 325 mm        | 366.124K96/6 | 389,00                                                     |
| 1 Stck. Hacksatz 940 mm Arbeitsbreite, 8-sternig reduzierbar auf 760 und 600 mm, Ø 325 mm | 366.124K96/8 | 469,00                                                     |


Winterrüstung B  
(Abb. ähnlich)

Kreuzspur-  
Schneekette


Schneeräumschild

| Modell                                                                                                                                               | Best.-Nr.    | Preis in €<br>inkl. MwSt. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| FJ 500 DE                                                                                                                                            | 411.FJ500DE  | 1.759,00                  |
| FJ 500 DE/R                                                                                                                                          | 411.FJ500DER | 1.879,00                  |
| Winterrüstung A, bestehend aus:                                                                                                                      |              |                           |
| 1 Satz Räder 16 x 6,50-8 / 2 PR AS-Breitprofil                                                                                                       | 366.008 K14  | 309,00                    |
| 1 Satz Schneeketten (Kreuzspurketten)                                                                                                                | 366.801.001  | 149,00                    |
| 1 Satz Radgewichte 33 kg, inkl. Befestigungssatz                                                                                                     | 366.012 K55  | 209,00                    |
| 1 Satz Halbachsen mit angeschweißtem Flansch                                                                                                         | 366.028K31   | 105,00                    |
| 1 Stck. Schneeräumschild 100 x 45 cm, 5-fach verstellbar, inkl. Gummi-schürfleiste, 15 mm stark, fertig montiert, mit Anbauteilen für FJ 500 / F 501 | 366.078 K44  | 469,00                    |
| Winterrüstung B, bestehend aus:                                                                                                                      |              |                           |
| 1 Satz Räder 4,00-8 / 4PR Super Japan Profil                                                                                                         | 366.001 K13  | 309,00                    |
| 1 Satz Schneeketten (Kreuzspurketten)                                                                                                                | 366.80100    | 135,00                    |
| 1 Satz Radgewichte 33 kg, inkl. Befestigungssatz                                                                                                     | 366.012 K55  | 209,00                    |
| 1 Satz Halbachsen mit angeschweißtem Flansch                                                                                                         | 366.028K31   | 105,00                    |
| 1 Stck. Schneeräumschild 100 x 45 cm, 5-fach verstellbar, Gummi-schürfleiste, 15 mm stark, fertig montiert, mit Anbauteilen für FJ 500 / F 501       | 366.078 K44  | 469,00                    |


**ACHTUNG : FRONTZUGMAUL NICHT VERGESSEN!**

Pflugausrüstung / Winkeldrehpflug (Abb. ähnlich)

| Modell                                                  |                                                                             | Best.-Nr.       | Preis in €<br>inkl. MwSt. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>F 560</b>                                            |                                                                             | <b>411.F560</b> | <b>3.299,00</b>           |
| 1 Stck.                                                 | Frontzugmaul für Norm-Anbauteile (kein werkseitiges Zubehör)                | 366.019011      | 105,00                    |
| <b>Pflugausrüstung (Winkeldrehpflug) bestehend aus:</b> |                                                                             |                 |                           |
| 1 Satz                                                  | Räder 4.50-10 / 4 PR Super-Japan-Profil                                     | 366.002 K11     | 369,00                    |
| 1 Satz                                                  | Radgewichte 51 kg, inkl. Befestigungssatz                                   | 366.013 K66     | 259,00                    |
| 1 Stck.                                                 | Spindelkopfstück für 30 mm Geräteanschluss                                  | 366000126       | 159,00                    |
| 1 Stck.                                                 | Winkeldrehpflug mit Vorschälern Spindelkopfstück erforderlich               | 366000014       | 389,00                    |
| 1 Stck.                                                 | Frontgewicht, 2-tlg., 19 kg, für Zugmaul – <b>Frontzugmaul erforderlich</b> | 366.017 K02Z    | 125,00                    |
| <b>Pflugausrüstung (Fingerpflug) bestehend aus:</b>     |                                                                             |                 |                           |
| 1 Satz                                                  | Räder 4.00-8 / 4 PR Super-Japan-Profil                                      | 366.001 K13     | 369,00                    |
| 1 Satz                                                  | Radgewichte 33 kg, inkl. Befestigungssatz                                   | 366.012 K55     | 209,00                    |
| 1 Stck.                                                 | Spindelkopfstück für 30 mm Geräteanschluss                                  | 366000126       | 159,00                    |
| 1 Stck.                                                 | Fingerpflug ohne Vorschäler                                                 | 366.112K63      | 469,00                    |
| 1 Stck.                                                 | Frontgewicht, 12 kg, für Zugmaul – <b>Frontzugmaul erforderlich</b>         | 366.015 K02bZ   | 105,00                    |
| <b>alternativ</b>                                       |                                                                             |                 |                           |
| 1 Stck.                                                 | Beetpflug mit Vorschäler Spindelkopfstück erforderlich                      | 366000118       | 279,00                    |
| 1 Stck.                                                 | Wendepflug (Volldrehpflug) ohne Vorschäler Spindelkopfstück erforderlich    | 366000015       | 299,00                    |



Frontzugmaul



Winkeldrehpflug



Fingerpflug



Beetpflug



Wendepflug

Der Einachser hat nur dann ausreichend Traktion, wenn er seine Kraft auf den Boden bekommt. Darum zum Pflügen immer Front- und Radgewichte montieren!







Fräsausrüstung groß (Abb. ähnlich)

| Modell                                                   |                                                                                                                        | Best.-Nr.     | Preis in €<br>inkl. MwSt. |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| F 560                                                    |                                                                                                                        | 411.F560      | 3.299,00                  |
| 1 Stck.                                                  | Frontzugmaul für Norm-Anbauteile (kein werkseitiges Zubehör)                                                           | 366.019011    | 105,00                    |
| Klappgreifer                                             |                                                                                                                        |               |                           |
| 1 Satz                                                   | Klappgreifer für Räder 4.50-10 Ø: 510 mm                                                                               | 366.036 K23   | 369,00                    |
| Fräsausrüstung (klein) für den Heckanbau, bestehend aus: |                                                                                                                        |               |                           |
| 1 Satz                                                   | Räder 3.50-8 / 2 PR AS-Farmer-Profil                                                                                   | 366.007 K12   | 269,00                    |
| 1 Stck.                                                  | Anbaufräse, komplett mit Zubehör, inkl. 50 cm Fräskasten, reduzierbar auf 41 und 32 cm, passend F410 / 460 / 510 / 560 | 366.125 K80   | 1.469,00                  |
| 1 Stck.                                                  | Frontgewicht, 12 kg, für Zugmaul – <b>Frontzugmaul erforderlich</b>                                                    | 366.015 K02bZ | 105,00                    |
| Fräsausrüstung (klein) für den Heckanbau, bestehend aus: |                                                                                                                        |               |                           |
| 1 Satz                                                   | Räder 4.00-8 / 4 PR Super-Japan-Profil                                                                                 | 366.001 K13   | 309,00                    |
| 1 Satz                                                   | Radgewichte 33 kg, inkl. Befestigungsmaterial                                                                          | 366.012 K55   | 209,00                    |
| 1 Stck.                                                  | Anbaufräse, komplett mit Zubehör inkl. 60 cm Fräskasten, reduzierbar auf 47 und 37 cm, passend F510 / 560              | 366.126 K81TS | 1.999,00                  |



Klappgreifer

**i**  
Zur Erhöhung der Zugkraft auf schweren und zähen Böden empfehlen wir die Montage von Klappgreifern. (Werkzeuglos montier- und spannbar)

**i**  
Gemäß der Maschinenrichtlinien EN709 dürfen die von Honda vertriebenen und nachfolgend beschriebenen Fräsen hinten nur als Ersatzteil verkauft werden bis zu den Modellen: F560K5, F720K1, F810K3. Beim Anbau dieser Fräsen hinten an neuere Modelle als angegeben haften Sie als Hersteller des Gerätes und seines Zubehörs.



Mähhausrüstung Universal-SC-Balken  
(Abb. ähnlich)

Mähhausrüstung  
Schwinghebel-Balken  
(Abb. ähnlich)



Zwillingsbereifung 4.00-8



Halbachsen  
(Zwillingsbereifung)

| Modell                                                                                                               | Best.-Nr.       | Preis in €<br>inkl. MwSt. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>F 560</b>                                                                                                         | <b>411.F560</b> | <b>3.299,00</b>           |
| <b>Mähhausrüstung für den Heckanbau, bestehend aus:</b> (Maschine in Rückfahrstellung bringen / Lenkholm schwenken!) |                 |                           |
| 1 Satz Räder 16 x 6.50-8 / 2 PR AS-Breitprofil                                                                       | 366.008 K14     | 309,00                    |
| 1 Satz Radgewichte 33 kg, inkl. Befestigungssatz                                                                     | 366.012 K55     | 209,00                    |
| 1 Satz Anschraubnaben speziell für Breitfelgen, mit Knebschrauben                                                    | 366.027K32.1    | 95,00                     |
| 1 Stck. Anbaumähwerk, komplett ohne Messerbalken                                                                     | 366.133 K70     | 1.469,00                  |
| 1 Stck. ESM-Universalmähbalken 87 cm inkl. verstellbare Laufsohlen                                                   | 366.15002       | 629,00                    |
| 1 Stck. ESM-Universalmähbalken 97 cm inkl. verstellbare Laufsohlen                                                   | 366.15004       | 659,00                    |
| 1 Stck. ESM Universalmähbalken 107 cm inkl. verstellbare Laufsohlen                                                  | 366.15005       | 729,00                    |
| 1 Stck. ESM Universalmähbalken 117 cm inkl. verstellbare Laufsohlen                                                  | 366.15006       | 769,00                    |
| 1 Stck. ESM Kommunalmähbalken 102 cm inkl. verstellbare Laufsohlen                                                   | 366.1062050     | 939,00                    |
| 1 Stck. ESM Kommunalmähbalken 112 cm inkl. verstellbare Laufsohlen                                                   | 366.1062062     | 1.049,00                  |
| <b>Beim Mähen in Hanglage und auf Feuchtwiesen ist Zwillingsbereifung ratsam!</b>                                    |                 |                           |
| 1 Stck. Zwillingsbereifung 4.00-8 (4 Stück Räder) Super-Japan-Profil                                                 | 366.006.001     | 469,00                    |
| 1 Stck. Halbachsen für Zwillingsbereifung bis 116 cm Spurweite                                                       | 366.025K30L     | 155,00                    |



Winterausrüstung (Abb. ähnlich)



Anschraubnaben



Kreuzspur-  
Schneekette



Schneeräumschilder

120 x 45 cm

100 x 45 cm

| Modell                                                                                                                                                                                    | Best.-Nr.       | Preis in €<br>inkl. MwSt. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>F 560</b>                                                                                                                                                                              | <b>411.F560</b> | <b>3.299,00</b>           |
| <b>Winterausrüstung, bestehend aus:</b>                                                                                                                                                   |                 |                           |
| 1 Satz Räder 4.50-10 / 4PR Super-Japan-Profil                                                                                                                                             | 366.002 K11     | 369,00                    |
| 1 Satz Schneeketten (Kreuzspurketten)                                                                                                                                                     | 366.80100       | 135,00                    |
| 1 Satz Radgewichte 51 kg, inkl. Befestigungssatz                                                                                                                                          | 366.013 K66     | 259,00                    |
| 1 Stck. Schneeräumschild 100 x 45 cm, <b>verstärkte Ausführung</b> , 5-fach verstellbar, inkl. Gummischürfleiste, <b>15 mm stark</b> , mit Anbauteilen – <b>Frontzugmaul erforderlich</b> | 366.080.010     | 469,00                    |
| <b>alternativ</b>                                                                                                                                                                         |                 |                           |
| 1 Stck. Schneeräumschild 120 x 45 cm, <b>verstärkte Ausführung</b> , 5-fach verstellbar, inkl. Gummischürfleiste, <b>15 mm stark</b> , mit Anbauteilen – <b>Frontzugmaul erforderlich</b> | 366.086 K46     | 579,00                    |





Kehrausrüstung Abb. zeigt F 720 (Abb. ähnlich)



Kehrmaschine


| Modell                                           |                                                                                                                                                                          | Best.-Nr.                                                    | Preis in €<br>inkl. MwSt. |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| F 560                                            |                                                                                                                                                                          | 411.F560                                                     | 3.299,00                  |
| Kehrausrüstung für den Heckanbau, bestehend aus: |                                                                                                                                                                          | (Maschine in Rückfahrstellung bringen / Lenkholm schwenken!) |                           |
| 1 Stck.                                          | Anbaukehrmaschine komplett mit Zubehör, zwei Kehrwalzengeschwindigkeiten, 100 cm Arbeitsbreite, Bürsten-Ø 30 cm, Universal Kehrbürste (z.B. Laub, Schnee und Sand fegen) | 366.139 K90                                                  | 2.999,00                  |
| 1 Stck.                                          | Kehrgutbehälter aus robustem Kunststoff, im Stahlrohrrahmen, auf 4 Stck. Schwenkrollen, 100 cm breit                                                                     | 366.139.010                                                  | 549,00                    |
| empfohlene Bereifung:                            |                                                                                                                                                                          |                                                              |                           |
| 1 Satz                                           | Räder 4.50-10 / 4 PR Super-Japan-Profil                                                                                                                                  | 366.002 K11                                                  | 369,00                    |
| Häufelausrüstung einreihig, bestehend aus:       |                                                                                                                                                                          |                                                              |                           |
| 1 Satz                                           | Eisengreifräder für 23 mm Sechskantachse                                                                                                                                 | 366.044 K29                                                  | 179,00                    |
| 1 Stck.                                          | Spindelkopfstück für 30 mm Geräteanschluss (beim Winkeldrehpflug Serie)                                                                                                  | 366000126                                                    | 155,00                    |
| 1 Stck.                                          | Kartoffelhäufel mit Halterung, höhen- und breitenverstellbar, inkl. stufenlosem Tiefenbegrenzer Spindelkopfstück erforderlich                                            | 366000021                                                    | 229,00                    |
| Häufelausrüstung zweireihig, bestehend aus:      |                                                                                                                                                                          |                                                              |                           |
| 1 Satz                                           | Kartoffelhäufelrahmen mit 2 Stck. Häuflern, höhen- und breitenverstellbar – Spindelkopfstück erforderlich                                                                | 366000020                                                    | 389,00                    |
| 1 Stck.                                          | Spindelkopfstück (falls nicht vorhanden)                                                                                                                                 | 366000126                                                    | 155,00                    |



Kehrgutbehälter



Kartoffelhäufelrahmen

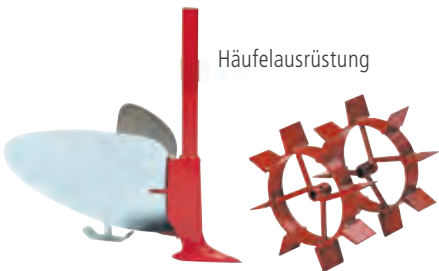

Häufelausrüstung



Hacksätze PROFIL-Ausführung



Kartoffel-Rodepflug



Kartoffel-Pflanzlochstern

| Modell                                                                      |                                                                                                            | Best.-Nr.       | Preis in €<br>inkl. MwSt. |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>F 560</b>                                                                |                                                                                                            | <b>411.F560</b> | <b>3.299,00</b>           |
| <b>Hacksätze mit Pflanzenschutzscheiben (Transportrad-Montage sinnvoll)</b> |                                                                                                            |                 |                           |
| <b>PROFI-Ausführung, mit Sechskantwelle / Sechskantvollmaterial</b>         |                                                                                                            |                 |                           |
| 1 Stck.                                                                     | Hacksatz 760 mm Arbeitsbreite, 6-sternig, reduzierbar auf 600mm, Ø 325 mm                                  | 366.124K96/6    | 389,00                    |
| 1 Stck.                                                                     | Hacksatz 940 mm Arbeitsbreite, 8-sternig, reduzierbar auf 760 und 600 mm, Ø 325 mm                         | 366.124K96/8    | 469,00                    |
| <b>Weiteres Zubehör</b>                                                     |                                                                                                            |                 |                           |
| <b>(empfohlene Bereifung: 4.50-10, Spindelkopfstück notwendig!)</b>         |                                                                                                            |                 |                           |
| 1 Stck.                                                                     | Spindelkopfstück                                                                                           | 366000126       | 155,00                    |
| 1 Stck.                                                                     | Kartoffel-Rodepflug mit Anschluss für Spindelkopfstück – Spindelkopfstück erforderlich                     | 366000059       | 309,00                    |
| 1 Stck.                                                                     | Kartoffel-Pflanzlochstern mit Anschluss für Spindelkopfstück – Spindelkopfstück erforderlich               | 366000060       | 309,00                    |
| 1 Stck.                                                                     | Anbau-Egge, starr, 100 cm Arbeitsbreite mit Anschluss für Spindelkopfstück – Spindelkopfstück erforderlich | 366000072       | 439,00                    |
| <b>Federzinken-Vertikutierer</b>                                            |                                                                                                            |                 |                           |
| 1 Satz                                                                      | Federzinken-Vertikutierer inkl. Gummischürze und Schleifteller, Arbeitsbreite ca. 70 cm, Ø 28 cm           | 366.551         | 349,00                    |
| 1 Satz                                                                      | Ersatzzinken (100 Stck.), Komplette Montagezeit ca. 30 Min.                                                | 366.552.00      | 95,00                     |
| 1 Satz                                                                      | Ersatzzinken, fertig montiert auf PVC-Achse, inkl. Gitterachse. Komplette Montagezeit ca. 5 Min.           | 366.552.04      | 139,00                    |
| <b>Universal-Geräteträger-Rahmen</b>                                        |                                                                                                            |                 |                           |
| <b>(empfohlene Bereifung: 4.50-10, Spindelkopfstück notwendig!)</b>         |                                                                                                            |                 |                           |
| 1 Stck.                                                                     | Spindelkopfstück für 30 mm Geräteanschluss                                                                 | 366000126       | 155,00                    |
| 1 Stck.                                                                     | Rahmen mit Gänsefüßen mit Winkelmesser und Stützrädern, Arbeitsbreite max. 100 cm                          | 366000130       | 559,00                    |
| 1 Stck.                                                                     | Rahmen mit Gänsefüßen mit Winkelmesser und Stützrädern, Arbeitsbreite max. 130 cm                          | 366000131       | 629,00                    |
| 1 Stck.                                                                     | HÄUFELKÖRPER 2-REIHIG mit großen Rahmen und Stützrädern, Arbeitsbreite max. 100 cm                         | 366000132       | 629,00                    |
| 1 Stck.                                                                     | HÄUFELKÖRPER 2-REIHIG mit großen Rahmen und Stützrädern, Arbeitsbreite max. 130 cm                         | 366000133       | 659,00                    |
| 1 Stck.                                                                     | Kultivator mit 5 Zinken, Arbeitsbreite max. 100 cm                                                         | 366000134       | 659,00                    |
| 1 Stck.                                                                     | Kultivator mit 5 Zinken, Arbeitsbreite max. 130 cm                                                         | 366000135       | 719,00                    |




Anbau-Egge



Universalrahmen  
mit Winkelmessern und Gänsefußscharen



Kultivator



Federzinken-Vertikutierer



Universalrahmen mit Häuflern



Um einen qualitativ guten Rasen zu erhalten, bleibt oft nur noch das Abtragen des Altrasens, was meistens mit viel Aufwand verbunden ist. Mit den Soden-schneidern muss das nicht mehr sein: Vergleichbar mit der Rasenproduktion, schneiden Sie einfach die Bahnen, rollen diese zusammen und tragen sie ab.

Durch das leichte Gewicht und die einfache Bedienung kann der Sodenschneider in jeder Anlage eingesetzt werden. Der Antrieb des Messers wird getrennt vom Fahrtrieb geschaltet und verfügt über zwei Gänge vorwärts.



| Modell                 | GL L 300     | GL L 390     | ALLRAD        |
|------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                        |              |              | GL L 390 4WD  |
| Best.-Nr.              | 366.L300     | 366.L390     | 366-L3904WD   |
| Motor                  | Honda GX 160 | Honda GX 200 | Honda GX 200  |
| Leistung kW / PS       | 3,6 / 4,8    | 4,3 / 5,8    | 4,3 / 5,8     |
| Schnittbreite (cm)     | 30           | 39           | 39            |
| Schnitttiefe (cm)      | 3,6          | 3,6          | 3,6           |
| Antrieb                | Heckantrieb  | Heckantrieb  | Allradantrieb |
| Fahrtrieb              | 2 Gänge      | 2 Gänge      | 2 Gänge       |
| Gewicht (kg)           | 77           | 78           | 79            |
| Preis in € inkl. Mwst. | 3.599,00     | 3.999,00     | 4.399,00      |





## So einfach wie Rasen mähen

Mit dem RS 3040 4x4 erhalten Sie einen kraftvollen Rasensodenschneider für das Abtragen von Altrasen. Mit seinem Allradantrieb stehen dem Bediener auch bei schwierigen Hanglagen oder harten Böden, immer 100 % Vortriebskraft zur Verfügung.

Eine verbesserte Tiefeneinstellung der Messer, ermöglicht eine Schältefe von bis zu 6 cm unterhalb der Grasnarbe. Außerdem wurden die Positionen des Lenkers und des Fußpedals überarbeitet, was die Führung der Maschine und das Ausheben der Messer erleichtert.

Um dem Bediener noch mehr Sicherheit zu geben, arbeitet der Antrieb der Messer nur in Schneidrichtung. Für ein sichereres Arbeiten am Hang, sind für den RS 3040 4x4 optional breitere Reifen erhältlich.

Für die Mehrleistung des Rasensodenschneiders ist der Subaru-Robin EX17 Motor verantwortlich, der mit seinen 4,2 kW (6 PS) für einen vibrationsarmen und kraftvollen Antrieb über die Keilriemenkupplung sorgt. Durch sein schwarzes Design verleiht er dem Gerät zudem einen imposanteren Look.



06

| Modell                 | KommTek RS3040KT | KommTek RS3040 4x4KT |
|------------------------|------------------|----------------------|
| Best.-Nr.              | 122.RS3040KT     | 122.RS3040KT-4WD     |
| Motor                  | Honda GX 160     | Subaru-Robin EX17    |
| Leistung kW / PS       | 3,6 / 4,8        | 4,2 / 6              |
| Schnittbreite (cm)     | 30 (opt.40)      | 30 (opt.40)          |
| Schnitttiefe (cm)      | 3,5              | 3-6                  |
| Antrieb                | 2WD              | 4WD                  |
| Fahrertrieb            | 2 Gänge          | 2 Gänge              |
| Gewicht (kg)           | 73               | 90                   |
| Preis in € inkl. MwSt. | 3.999,00         | 4.299,00             |





**TK 17  
auch mit  
B&S Instart-  
Motor**



SWS 600 G



TK 18 H

### Für das ganze Jahr

Vom Frühjahrsputz bis zum Winterdienst, vom Schmutz- bis zum Schneekehren: Die TK 17 ist die ideale Kehmaschine für den Privatanwender. Der Lenkholm lässt sich in sechs Stufen optimal auf die Körpergröße einstellen. Die Bürste ist in fünf Richtungen schwenkbar. Und das alles bedienen Sie bequem vom Lenker aus.

### Vielseitig

Mit einem zusätzlichen Räumschild vor der Bürste kehren und räumen Sie Schnee in einem Arbeitsgang. Schneeketten sorgen für die nötige Traktion. Alternativ können Räder mit Ackerstollenprofil eingesetzt werden. Gleichgültig, ob Staub, Schmutz oder feuchter Dreck, der Kehrgutbehälter sammelt selbst größere Mengen. Mit der Schutzplane verhindern Sie lästige Staubeentwicklung und vermeiden Steinschlag.



TK 18 mit Kehrgutbehälter



TK 18 mit Schneeschild

| Modell                        | SWS 600 G        | SWS 800 G        | TK 17            | TK 17 H          | TK 17 iS         | TK 18 H          |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Best.-Nr.                     | 942.SWS600G      | 942.SWS800G      | 416.TK17         | 416.TK17HONDA    | 416.TK17iS       | 416.TK18HONDA    |
| Motor                         | Stiga            | Stiga            | B&S 575EX        | Honda GCV 170    | B&S 675 iS       | Honda GCV 170    |
| Leistung (kW / PS)            | 4,4 / 6,0        | 4,4 / 6,0        | 3,1 / 4,2        | 3,4 / 4,5        | 4,4 / 6          | 3,2 / 4,4        |
| Arbeitsbreite (cm)            | 60               | 80               | 70               | 70               | 70               | 80               |
| Getriebe                      | Friktionsscheibe | Friktionsscheibe | Ölbadgetriebe    | Ölbadgetriebe    | Ölbadgetriebe    | Ölbadgetriebe    |
| Gänge                         | 6 Vor / 2 Rück   | 6 Vor / 2 Rück   | 1-Gang           | 1-Gang           | 1-Gang           | 1-Gang           |
| Wendefreilaufautomatik 360°   | -                | -                | x                | x                | x                | x                |
| Lenkholmverstellung           | -                | -                | x                | x                | x                | x                |
| Lenkholmverstärkung           | -                | -                | -                | -                | -                | x                |
| Bereifung                     | 13 x 4,1-6"      | 13 x 4,1-6"      | 4.00-4"          | 4.00-4"          | 4.00-4"          | 13 x 5.00-6"     |
| Flächenleistung max. (m²/h)   | 1600             | 2200             | 2100             | 2100             | 2100             | 2600             |
| Gewicht (kg)                  | 65               | 70               | 60               | 60               | 60               | 65               |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>899,00</b>    | <b>999,00</b>    | <b>1.699,00</b>  | <b>1.829,00</b>  | <b>2.019,00</b>  | <b>2.399,00</b>  |
| Sammelbehälter                | 99,00            | 109,00           | 374,00           | 374,00           | 374,00           | 415,00           |
| Best.-Nr.                     | 942.290602020/16 | 942.290802020/16 | 416.AD-380-030TS | 416.AD-380-030TS | 416.AD-380-030TS | 416.AD-310-030TS |
| Schneeschild                  | 99,00            | 109,00           | 329,00           | 329,00           | 329,00           | 339,00           |
| Best.-Nr.                     | 942.290602030/16 | 942.290802030/16 | 416.AE-004-030TS | 416.AE-004-030TS | 416.AE-004-030TS | 416.AE-004-031TS |
| Schneeketten (Satz)           | -                | -                | 181,00           | 181,00           | 181,00           | 177,00           |
| Best.-Nr.                     | -                | -                | 416.KC-002-009Z  | 416.KC-002-009Z  | 416.KC-002-009Z  | 416.KC-002-001   |
| Laubsammler                   | -                | -                | 442,00           | 442,00           | 442,00           | 442,00           |
| Best.-Nr.                     | -                | -                | 416.AE-004-035TS | 416.AE-004-035TS | 416.AE-004-035TS | 416.AE-004-035TS |
| Spritzschutzplane             | -                | -                | 203,00           | 203,00           | 203,00           | 203,00           |
| Best.-Nr.                     | -                | -                | 416.AY-030-001TS | 416.AY-030-001TS | 416.AY-030-001TS | 416.AY-030-001TS |

## Kehrmaschinen TK-Pro-Serie



**TK 48 H Pro Hydro**



|                               | Hydrostat        |                  |                  |                       |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| Modell                        | TK 38 Pro        | TK 48 Pro        | TK 48 H Pro      | TK 48 H Pro Hydro     | TK 58 H Pro      |
| Best.-Nr.                     | 416.TK38PROB&S   | 416.TK48PROB&S   | 416.TK48PROHONDA | 416.TK48HPROHYDRO     | 416.TK58PROHONDA |
| Motor                         | B&S Ready-Start  | B&S Ready-Start  | Honda GXV 160    | Honda GXV 160         | Honda GXV 160    |
| Leistung max. (kW/PS)         | 3,1 / 4,2        | 3,1 / 4,2        | 4,1 / 5,5        | 4,1 / 5,5             | 4,1 / 5,5        |
| Arbeitsbreite (cm)            | 80               | 100              | 100              | 100                   | 120              |
| Brstendrehzahl               | einstufig        | variabel         | variabel         | variabel              | variabel         |
| lbadgetriebe                 | 3 Vor / 1 Rck   | 3 Vor / 1 Rck   | 3 Vor / 1 Rck   | Hydrostat / stufenlos | 3 Vor / 1 Rck   |
| Lenkerhhenverstellung        | x                | x                | x                | x                     | x                |
| Bereifung                     | 13 x 5.00-6"     | 15 x 6.00-6"     | 15 x 6.00-6"     | 15 x 6.00-6"          | 15 x 6.00-6"     |
| Flchenleistung max. (m/h)   | 4000             | 4500             | 4200             | 4900                  | 5400             |
| Gewicht (kg)                  | 97               | 108              | 108              | 108                   | 110              |
| <b>Preis in  inkl. MwSt.</b> | <b>3.559,00</b>  | <b>4.019,00</b>  | <b>4.169,00</b>  | <b>5.249,00</b>       | <b>4.449,00</b>  |
| Sammelbehlter                | 524,00           | 599,00           | 599,00           | 599,00                | 609,00           |
| Best.-Nr.                     | 416.AD-550-030TS | 416.AD-560-030TS | 416.AD-560-030TS | 416.AD-560-030TS      | 416.AD-570-030TS |
| Schneeschild                  | 402,00           | 453,00           | 453,00           | 453,00                | -                |
| Best.-Nr.                     | 416.AE-080-030TS | 416.AE-080-031TS | 416.AE-080-031TS | 416.AE-080-031TS      | -                |
| Schneeketten-Satz             | 177,00           | 262,00           | 262,00           | 262,00                | 262,00           |
| Best.-Nr.                     | 416.KC-002-001   | 416.KC-002-010   | 416.KC-002-010   | 416.KC-002-010        | 416.KC-002-010   |
| Laubsammler                   | 473,00           | 497,00           | 497,00           | 497,00                | 523,00           |
| Best.-Nr.                     | 416.AE-082-030TS | 416.AE-082-031TS | 416.AE-082-031TS | 416.AE-082-031TS      | 416.AE-082-032TS |
| Spritzschutzplane             | 301,00           | 301,00           | 301,00           | 301,00                | 301,00           |
| Best.-Nr.                     | 416.AY-031-001TS | 416.AY-031-001TS | 416.AY-031-001TS | 416.AY-031-001TS      | 416.AY-031-001TS |





WR 650



## Vorteile und Besonderheiten WR 650:

- sehr leichte Bedienung
- gelangt in jede Ecke, kehrt Unebenheiten perfekt aus dank ihres Bürstenwinkels
- entfernt großvolumigen und langfaserigen Schmutz
- nahezu geräuschloses Arbeiten
- hervorragende Leistung bei Laubbeseitigung und Schneefegen



Cleanbag optional



## WR 870 Akku



## WR 870 Pro Akku



Die professionellen Geräte der 870er Serie unterscheiden sich mit der Zusatzbezeichnung „PRO“ lediglich in der Höhe des Bürstentopfes. Je höher der Topf, desto großvolumigeres Kehrgut kann gefegt werden.







Unsere Benzin-betriebenen Radialbesen können mit den verschiedensten Bürstenringen ausgestattet werden. (Preise auf Anfrage)

- Bürstenring – Ø 870 mm (PPN)
- Bürstenring – Ø 870 mm (Draht/PPN)
- Bürstenring – Ø 870 mm (Draht)

## Vorteile und Besonderheiten WR 870 / 870 Pro:

- sehr leichte Bedienung
- gelangt in jede Ecke, kehrt Unebenheiten perfekt aus dank ihres Bürstenwinkels
- perfekt für das Bewegen großer Futtermassen in der Landwirtschaft
- Entfernung von großen Massen an Kehrgut / Schnee
- regelmäßiges Abfegen mit der Drahtbürste erzielt sehr überzeugende Ergebnisse bei der umweltfreundlichen Moosbekämpfung ohne Chemie (optional)

Die professionellen Geräte der 870er Serie unterscheiden sich mit der Zusatzbezeichnung „PRO“ lediglich in der Höhe des Bürstentopfes. Je höher der Topf, desto großvolumigeres Kehrgut kann gefegt werden.



| Modell                        | WR 650               | WR 870 Akku          | WR 870 Honda         | WR 870 Pro Akku      | WR 870 Pro Honda     |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Best.-Nr.                     | 446.00280.WR650      | 446.WR870AKKU        | 446.WR870HONDA       | 446.WR870AKKUPRO     | 446.WR870HONDAPRO    |
| Motor                         | Akku                 | Akku                 | Honda GCVX 170       | Akku                 | Honda GCVX 170       |
| Leistung max. (kW/PS)         | 12 V / 18 Ah         | 12 V / 75 Ah         | 3,3 / 4,4            | 12 V / 75 Ah         | 3,3 / 4,4            |
| Arbeitsbreite (cm)            | 65                   | 87                   | 87                   | 87                   | 87                   |
| Bürstentopfhöhe (cm)          | 18                   | 18                   | 18                   | 23                   | 23                   |
| Bürstenring                   | PPN                  | PPN                  | PPN                  | PPN                  | PPN                  |
| Führungsrads-Ø (cm)           | 12,5                 | 12,5                 | 12,5                 | 16                   | 16                   |
| Bürstendrehrichtung           | links / rechts       | links / rechts       | links / rechts       | links / rechts       | links / rechts       |
| Einsatzdauer                  | bis zu 45 min        | bis zu 2,5 Stunden   | -                    | bis zu 2,5 Stunden   | -                    |
| Bereifung                     | 260 / 85 Luftbereift | 260 / 85 Luftbereift | 260 / 85 Luftbereift | 260 / 85 Luftbereift | 260 / 85 Luftbereift |
| Flächenleistung max. (m²/h)   | 1500                 | 2500                 | 2500                 | 2500                 | 2500                 |
| Gewicht (kg)                  | 26                   | 75                   | 83                   | 76                   | 84                   |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>719,00</b>        | <b>1.349,00</b>      | <b>1.449,00</b>      | <b>1.449,00</b>      | <b>1.549,00</b>      |
| Bürstenring PPN / Draht       | -                    | -                    | 165,00               | -                    | 165,00               |
| Best.-Nr.                     | -                    | -                    | 446.KT-00-00475      | -                    | 446.KT-00-00475      |
| Schwadablage                  | 69,00                | 89,00                | 89,00                | 89,00                | 89,00                |
| Best.-Nr.                     | 446000010            | 446000011            | 446000011            | 446.100061           | 446.100061           |
| Cleanbag                      | 285,00               | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Best.-Nr.                     | 446000003            | -                    | -                    | -                    | -                    |





WS 800 Vario mit Spaltenschieber ASS800

| Modell                                    | WS 800 Vario                |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Best.-Nr.                                 | 446.WS800VARIO              |
| Motor                                     | Akku                        |
| Leistung max. (kW / PS)                   | 24V (2 x 12V) 60 Ah*        |
| Elektrostart                              | -                           |
| Fahrtrieb                                 | stufenlos                   |
| Gewicht der Grundmaschine (kg)            | 130 (inkl. Spaltenschieber) |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>             | <b>2.529,00</b>             |
| doppelter Spaltenschieber ASS 800 / 80 cm | 468,00                      |
| Best.-Nr.                                 | 446.101080                  |
| Schiebeschild 80 - 160 cm                 | 780,00                      |
| Best.-Nr.                                 | 446-101096                  |
| Futterschiebeschild                       | 468,00                      |
| Best.-Nr.                                 | 446-101071                  |



WS 800 Vario mit Futterschiebeschild



CM2 Pro Honda  
mit optionalem Ölkühler



CM 2 Pro mit Wildkrautbürste 550



CM2 Pro mit Segmentbesen



CM 2 Pro mit Futterschnecke FA 800



CM 2 Pro mit AX 1200 (Seitenbesen optional)



CM 2 Pro mit Spaltenschieber ASS 900 und Seitenbesen



Die Arbeitsbreite des R 1000 beträgt 100 cm, die Bürste lässt sich sowohl links- als auch rechtsrum drehen. Ideal geeignet zum Schmutz- u. Schneekehren.



**Akku-  
betrieben mit  
4 x 12 V 80 Ah  
Akku inkl.  
integriertem  
Ladegerät**



CM 2 E-Letric

CM 2 E-Letric mit Futterschnecke FA 800

CM 2 E-Letric mit Radialbesen R 1000

| Modell                                       | CM 2 Pro OH     | CM 2 Pro Honda   | CM 2 Pro LC     | CM 2 E-Letric        | CM 2 E-Letric +      |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| Best.-Nr.                                    | 446.CM2PRO-OH   | 446.CM2Pro-Honda | 446.CM2Pro-LC   | 446-CM2E-Letric      | 446-CM2E-Letric+     |
| Motor                                        | Honda GXV 390   | Honda GXV 390    | Loncin 2-Zyl.   | Akku                 | Akku                 |
| Leistung max. (kW / PS)                      | 8,2 / 11        | 8,2 / 11         | 15,6 / 21       | 48V (4 x 12V) 80 Ah* | 48V (4 x 12V) 80 Ah* |
| Elektrostart                                 | x               | x                | x               | -                    | -                    |
| Fahrtrieb                                    | hydrostatisch   | hydrostatisch    | hydrostatisch   | hydrostatisch        | hydrostatisch        |
| Aushebung inkl. Schwimmstellung              | -               | x / hydraulisch  | x / hydraulisch | -                    | x / elektrisch       |
| Antrieb von Anbaugeräten                     | -               | x / hydraulisch  | x / hydraulisch | -                    | x / elektrisch       |
| Fördervolumen Hydraulik                      | -               | 18 L/min         | 18 L/min        | -                    | -                    |
| Gewicht der Grundmaschine (kg)               | ca. 280         | ca. 300          | ca. 310         | ca. 300              | ca. 320              |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>                | <b>5.349,00</b> | <b>7.749,00</b>  | <b>8.549,00</b> | <b>4.915,00</b>      | <b>7.259,00</b>      |
| Set Kontergewicht seitlich, ca. 62 kg        | 420,00          | 420,00           | 420,00          | 420,00               | 420,00               |
| Best.-Nr.                                    | 446.101068      | 446.101068       | 446.101068      | 446.101068           | 446.101068           |
| Set Kontergewicht im Heck, ca. 57 kg         | 550,00          | 550,00           | 550,00          | 550,00               | 550,00               |
| Best.-Nr.                                    | 446.101061      | 446.101061       | 446.101061      | 446.101061           | 446.101061           |
| Ölkühler                                     | -               | 820,00           | 820,00          | -                    | -                    |
| Best.-Nr.                                    | -               | 446.101038       | 446.101038      | -                    | -                    |
| Radialbesen R 1000 / PPN-Bürste              | -               | 980,00           | 980,00          | -                    | 1.050,00             |
| Best.-Nr.                                    | -               | 446.101039       | 446.101039      | -                    | 446-101089           |
| Radialbesen R 1000 / Draht-Bürste            | -               | 1.100,00         | 1.100,00        | -                    | -                    |
| Ölkühler notwendig! / Best.-Nr.              | -               | 446.101040       | 446.101040      | -                    | -                    |
| Schiebeschild 80 - 160 cm                    | 780,00          | 780,00           | 780,00          | 780,00               | 780,00               |
| Best.-Nr.                                    | 446.101047      | 446.101047       | 446.101047      | 446.101047           | 446.101047           |
| Schneeräumschild / hydr. schwenkbar          | -               | 1.200,00         | 1.200,00        | -                    | -                    |
| Best.-Nr.                                    | -               | 446.101054       | 446.101054      | -                    | -                    |
| Axialkehrmaschine AX 1200 / ohne Seitenbesen | -               | -                | 2.200,00        | -                    | -                    |
| Ölkühler notwendig! / Best.-Nr.              | -               | -                | 446.101032      | -                    | -                    |
| doppelter Spaltenschieber ASS 900            | 490,00          | 490,00           | 490,00          | 490,00               | 490,00               |
| Best.-Nr.                                    | 446.101084      | 446.101044       | 446.101044      | 446.101044           | 446.101044           |
| Seitenbesen zum ASS 900                      | -               | 950,00           | 950,00          | -                    | 950,00               |
| Best.-Nr.                                    | -               | 446.101045       | 446.101045      | -                    | 446.101007           |
| Futterschnecke FA 800 / F 800 E              | -               | 1.750,00         | 1.750,00        | -                    | 1.750,00             |
| Best.-Nr.                                    | -               | 446.101033       | 446.101033      | -                    | 446-101091           |
| Wildkrautbürste WKB 550 / Draht              | -               | 1.100,00         | 1.100,00        | -                    | -                    |
| Ölkühler notwendig! / Best.-Nr.              | -               | 446.101043       | 446.101043      | -                    | -                    |
| Wildkrautbürste WKB 660 E                    | -               | -                | -               | -                    | 2.198,00             |
| Best.-Nr.                                    | -               | -                | -               | -                    | 446-101090           |
| Segmentbesen SB 1800 / SB 1800 E             | -               | 2.499,00         | 2.499,00        | -                    | 2.499,00             |
| Best.-Nr.                                    | -               | 446-101117       | 446-101117      | -                    | 446-101116           |
| Sammelwanne zum Segmentbesen                 | -               | 655,00           | 655,00          | -                    | 535,00               |
| Best.-Nr.                                    | -               | 446-101107       | 446-101107      | -                    | 446-101106           |

\* mit integriertem Ladegerät



## ESXD20S82K

Angetrieben durch einen 82V Li-Ionen Motor arbeitet diese einstufige Schneefräse nahezu geräuschlos. Mit einer Räumbreite von 51 cm und einer Räumtiefe von bis zu 25 cm können so mühelos Gehwege von Schneemassen befreit werden. Der 180 Grad verstellbare Auswurf wirft den Schnee dabei bis zu 7,5 m weit. Standardmäßig ist die Snapper 82V XD Schneefräse mit einem 4 Ah Li-Ionen-Akku ausgestattet, der bis zu 25 min Arbeitszeit garantiert.



mit Akku-antrieb



## M 1024 S

- Leichte und handliche Schneefräse für den privaten Gebrauch
- B&S 950 Snow Series Motor mit optimalen Kaltstart-Eigenschaften
- Antrieb über Reibscheibe
- Free Hand™ Steuerung – durchdachte Einhandbedienung, damit der Bediener die Fräse lenken und gleichzeitig den Kamin drehen, die Auswurfklappe verstellen oder in einen anderen Gang schalten kann



## M 1527 ES

- Leichte und handliche Schneefräse für den privaten Gebrauch
- Kraftvoller B&S 1450 Snow Series Motor
- Free Hand™ Steuerung – durchdachte Einhandbedienung, damit der Bediener die Fräse lenken und gleichzeitig den Kamin drehen, die Auswurfklappe verstellen oder in einen anderen Gang schalten kann



## SNH 1528 SE

- Semiprofessionelle Schneefräse für höhere Schneemengen
- Kraftvoller B&S 1450 Snow Series Motor
- Easy-Turn™ (Wendehilfe) für müheloses drehen und lenken selbst in engen Kurven
- Free Hand™ Steuerung – durchdachte Einhandbedienung, damit der Bediener die Fräse lenken und gleichzeitig den Kamin drehen, die Auswurfklappe verstellen oder in einen anderen Gang schalten kann



## SNH 1732 SE

- Professionelle Schneefräse für große Schneemengen
- Kraftvoller B&S 1650 Pro Series Motor
- Easy-Turn™ (Wendehilfe) für müheloses drehen und lenken selbst in engen Kurven
- Free Hand™ Steuerung – durchdachte Einhandbedienung, damit der Bediener die Fräse lenken und gleichzeitig den Kamin drehen, die Auswurfklappe verstellen oder in einen anderen Gang schalten kann

**NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT! PREISÄNDERUNG UND MODELLWECHSEL ZUR WINTERSAISON 2026/27 VORBEHALTEN!**

| Modell                            | ESXD20S82K*        | 2-stufig            |                      |                      |                              |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
|                                   |                    | M 1024 S            | M 1527 ES            | SNH 1528 SE          | SNH 1732 SE                  |
| Best.-Nr.                         | 442.ESXD20S82K     | 442.M1024S          | 442.M1527ES          | 442.SNH1528SE        | 442.SNH1732SE                |
| Motor                             | bürstenloser Motor | B&S 950 Snow Series | B&S 1450 Snow Series | B&S 1450 Snow Series | B&S 1650 Professional Series |
| Hubraum (cm³)                     | 82 V               | 208                 | 250                  | 306                  | 420                          |
| Leistung bei 3.600 U/min. (kW/PS) | -                  | 4,64 / 6,3          | 5 / 6,8              | 6,6 / 9              | 12,1 / 16,5                  |
| Räumbreite (cm)                   | 51                 | 61                  | 68                   | 71                   | 81                           |
| Elektrostart 230 V                | -                  | x                   | x                    | x                    | x                            |
| Antrieb                           | -                  | Reibscheibe         | Räder / Reibscheibe  | Räder / Getriebe     | Räder / Getriebe             |
| Fahrstufen                        | -                  | 6 Vor / 2 Rück      | 6 Vor / 2 Rück       | 6 Vor / 2 Rück       | 6 Vor / 2 Rück               |
| Räder                             | 8"                 | 14 x 4"             | 14 x 4"              | 16 x 4,7"            | 16 x 6,7"                    |
| beheizte Handgriffe               | -                  | -                   | x                    | -                    | x                            |
| Auswurfverstellung (°)            | 180° / manuell     | 200° / manuell      | 200° / manuell       | 200° / elektrisch    | 200° / elektrisch            |
| Scheinwerfer                      | x                  | x                   | x                    | x                    | x                            |
| Preis in € inkl. MwSt.            | 749,00             | 1.699,00            | 2.399,00             | 3.599,00             | 3.999,00                     |

\* inkl. 4Ah Akku und Ladegerät


**HSS 760A WD**
**Zum problemlosen Schneeräumen**

Die 7er Serie wurde für den Einsatz im Privatbereich konzipiert. Aufgrund ihrer Kompaktheit ist sie leicht zu bedienen und zeichnet sich durch eine kräftige zweistufige Leistung aus. Für die maximale Benutzerfreundlichkeit und den optimalen Komfort der Bediener hat die 7er Serie die exklusiven Eigenschaften von Honda zu bieten, wie zum Beispiel das hydrostatische Getriebe, den elektrischen Anlasser und die LED-Scheinwerfer. Dank seiner niedrigen Lärm- und Emissionswerte sorgt der GX 200 Motor für noch mehr Bedienerkomfort.


**HSS 970A TD**
**Halten Sie den Winter in Schach**

Die widerstandsfähige und zuverlässige 9er Serie wurde entwickelt, um den Schnee selbst auf riesigen Flächen schnell und einfach räumen zu können. Die 9er Serie verfügt über zahlreiche Funktionen, mit denen Sie Ihre Maschine optimal nutzen können. Hierzu gehört ein hydrostatisches Getriebe, ein elektrischer Anlasser, LED-Scheinwerfer und ein Betriebsstundenzähler. Darüber hinaus zeichnet sich der Motor GX 270 durch einen ruhigen Betrieb und extrem niedrige Emissionen aus.


**HSS 1380A TD**
**Let it snow**

Die 13er Serie erreicht ein professionelles Leistungs- und Steuerungsniveau, ohne dabei Abstriche in Bezug auf den Komfort hinnehmen zu müssen. Die Baureihe 13 ist nicht nur ein Hochleistungsmodell, sondern auch besonders einfach in der Anwendung. Das lässt sich auf die umfangreiche Serienausstattung zurückführen, wie zum Beispiel das hydrostatische Getriebe in Verbindung mit dem leistungsstarken und dennoch laufruhigen GX390 Motor.

**NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT! PREISÄNDERUNG UND MODELLWECHSEL ZUR WINTERSAISON 2026/27 VORBEHALTEN!**

| Modell                            | 2-stufig          |                   |                   |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   | HSS 760A WD       | HSS 760A T        | HSS 760A TD       | HSS 970A WD          | HSS 970A T           | HSS 970A TD          | HSS 1380A TD         |
| Best.-Nr.                         | 411.HSS760AWD     | 411.HSS760AT      | 411.HSS760ATD     | 411.HSS970AWD        | 411.HSS970AT         | 411.HSS970ATD        | 411.HSS1380ATD       |
| Motor                             | Honda GX 200      | Honda GX 200      | Honda GX 200      | Honda GX 270         | Honda GX 270         | Honda GX 270         | Honda GX 390         |
| Leistung bei 3600 U/min (kW / PS) | 4,1 / 5,6         | 4,1 / 5,6         | 4,1 / 5,6         | 6,3 / 8,6            | 6,3 / 8,6            | 6,3 / 8,6            | 8,7 / 11,8           |
| Räumbreite (cm)                   | 60,5              | 60,5              | 60,5              | 71                   | 71                   | 71                   | 81                   |
| Elektrostart 230V                 | x                 | -                 | x                 | x                    | -                    | x                    | x                    |
| Fräshöhenverstellung              | -                 | Stufenlos         | Stufenlos         | -                    | Manuell              | Manuell              | Manuell              |
| Lenkkupplung                      | x                 | x                 | x                 | x                    | x                    | x                    | x                    |
| Antrieb                           | Hydrostatgetriebe | Hydrostatgetriebe | Hydrostatgetriebe | Hydrostatgetriebe    | Hydrostatgetriebe    | Hydrostatgetriebe    | Hydrostatgetriebe    |
| Räder / Raupenfahrwerk            | Räder             | Raupenfahrwerk    | Raupenfahrwerk    | Räder                | Raupenfahrwerk       | Raupenfahrwerk       | Raupenfahrwerk       |
| Einstellung des Auswurfkamins     | Elektrisch        | Elektrisch        | Elektrisch        | 2-stufig, elektrisch | 1-stufig, elektrisch | 2-stufig, elektrisch | 2-stufig, elektrisch |
| Scheinwerfer                      | x                 | x                 | x                 | x                    | x                    | x                    | x                    |
| Preis in € inkl. MwSt.            | auf Anfrage       | auf Anfrage       | auf Anfrage       | auf Anfrage          | auf Anfrage          | auf Anfrage          | auf Anfrage          |



# ENERGIE-, WASSER- UND REINIGUNGSTECHNIK







**Stromerzeuger ..... 160 - 163**

**Wasserpumpen ..... 164 - 165**

**Lüfter / Trockner ..... 166**

**Heizlüfter ..... 167 - 170**

**Nass-/Trockensauger ..... 171**

**Scheuersaugmaschinen ..... 172**

**Kehrmaschinen ..... 173**

**Hochdruckreiniger ..... 174 - 175**



## PMI Serie – Für die Gelegenheitsanwendung im Heimbedarf

Leise und komfortabel – Mit diesen Invertern verfügen Sie über eine Stromstabilität wie aus der Steckdose, bestens geeignet also für sensible elektronische Geräte wie z.B. Laptop, Handy, Ladegerät, Kamera, medizinische Geräte oder Fernseher.



PMI 2500



PMI 4500



PMI 6500

- Inverter Technologie
- Pramac Benzinmotoren
- Ölmangelabschaltung
- Lastabhängige Drehzahlabsenkung zur Geräuschreduzierung und Senkung des Kraftstoffverbrauchs
- Erfüllt die EU Geräuschnorm
- USB und 12V Anschlüsse



## P Serie – Inverter-Technologie für empfindliche Verbraucher

Leicht, kompakt und leise – mit der Inverter Technologie verfügen Sie über eine Stromstabilität wie aus der Steckdose. Somit können diese Generatoren optimal für sensible elektronische Geräte wie Laptop, Handy, Ladegerät, Kameras oder Fernseher genutzt werden. Dank dem kompakten Maß und geringem Gewicht sind diese Modelle ein perfekter Begleiter für unterschiedlichste Einsatzbereiche.



P 3000i



P 3500i



P 7500i

### P 3000i / P 3500i

#### Serienausstattung:

- POWERRUSH ZUSÄTZLICHE ANLAUFSTROM LEISTUNG. Erhöht den Strom über die Nennleistung für den Anlauf von Elektrowerkzeugen.
- Inverter Technologie
- Geringer Geräuschpegel
- Leicht und kompakt
- Schallisolierung
- Drehzahlabsenkung
- Parallelbetrieb-Inverter



### Die Umrechnungsformel

Von KVA auf KW

$$230 \text{ V KVA} \times 0,9 = \text{KW}$$

$$400 \text{ V KVA} \times 0,8 = \text{KW}$$

### Auswahl des richtigen Stromerzeugers-Modells:

1. Addieren Sie die maximale Leistung aller gleichzeitig zu betreibenden elektrischen Verbraucher.
2. Beachten Sie, dass induktive elektrische Verbraucher wie z.B. Elektromotoren einen zum Teil vielfach höheren Anlaufstrom benötigen.
3. Wählen Sie das PRAMAC-Modell mit ca. 1/4 höherer Leistung als benötigt.

|                                | Inverter      |                     |                               |               |               |                                |
|--------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| Modell                         | PMI 2500      | PMI 4500            | PMI 6500                      | P 3000i       | P 3500i       | P 7500i                        |
| Best.-Nr.                      | 554-PMI2500   | 554-PMI4500         | 554-PMI6500                   | 554.P3000I    | 554.P3500I    | 554-P7500i                     |
| Motor                          | 4-Takt OHC    | 4-Takt OHV          | 4-Takt OHV                    | 4-Takt OHV    | 4-Takt OHV    | 4-Takt OHV                     |
| Starter                        | Reversier     | Elektro + Reversier | Elektro + Reversier           | Reversier     | Elektrostart  | Elektro + Reversier            |
| Kraftstoff                     | Benzin        | Benzin              | Benzin                        | Benzin        | Benzin        | Benzin                         |
| Nennleistung (W)               | 2000          | 3800                | 6000                          | 2300          | 3000          | 6500                           |
| Höchstleistung (W)             | 2300          | 4200                | 6500                          | 2500          | 3300          | 7000                           |
| Betriebsdauer bei Nennleistung | 3,6 h         | 9,7 h               | 6,6 h                         | 3,5 h         | 6,3 h         | 11 h                           |
| Tankinhalt (l)                 | 3,5           | 12                  | 14                            | 4             | 10            | 25                             |
| Steckdosenausführung           | 2x Schuko 16A | 2x Schuko 16A       | 2x Schuko 16A / 1x 230 V 32 A | 2x Schuko 16A | 2x Schuko 16A | 2x Schuko 16 A / 1x 230 V 32 A |
| Maße in mm (LxBxH)             | 535x290x440   | 578x422x500         | 625x448x560                   | 565x339x467   | 601x458x522   | 950x765x773                    |
| Gewicht (kg)                   | 22,5          | 42,5                | 50,5                          | 27            | 49,5          | 135                            |
| Preis in € inkl. MwSt.         | 619,00        | 1.149,00            | 1.769,00                      | 919,00        | 1.059,00      | 2.649,00                       |

## WX Serie – Für die Gelegenheitsanwendung im Heimbedarf

WX: Handlich und vielseitig einsetzbar - Diese Modelle sind für die Gelegenheitsanwendung im Heimbedarf geeignet, wie z.B. im Werkzeugbereich, als Notstromaggregat oder für den generellen Strombedarf in der Freizeit.



Radsatz und klappbare Transportbügel Serie.



Steckdosen leicht zugänglich

## PX Serie – Für die anspruchsvolle Anwendung in Heim und Garten

Funktionell, kompakt und effizient – diese mobilen Generatoren sind die ideale Stromquelle für den anspruchsvollen Heimwerker und Gartenbesitzer. Mit dem klappbaren Handgriff und dem integrierten Radsatz lassen sie sich mühelos an unterschiedliche Einsatzorte bewegen. Mit dem integrierten Anwendungshinweis stehen Ihnen alle notwendigen Informationen immer direkt am Einsatzort zur Verfügung.



Funktionell, kompakt, mobil - die ideale mobile Stromquelle für anspruchsvolle Heimwerker und Gartenbesitzer



Sofort einsatzbereit, keine Montage erforderlich. Mit integrierten Rädern und klappbaren Handgriff



Bedienpaneel mit CE / Schukosteckdosen und digitaler Multifunktionsanzeige (Betriebsstunden, Spannung und Frequenz)

## ES Serie – Für den professionellen Dauereinsatz

Kompakt und mobil – diese Serie ist besonders für den gewerblichen Dauereinsatz geeignet und sorgt mit dem großen Kraftstofftank für lange Laufzeiten. Serienmäßig mit automatischer Spannungsregulierung AVR ausgestattet (400V-Geräte) und mit dem optionalen Radsatz sind diese Aggregate universell einsetzbar.



Kompaktes Design, Einfache Bedienung, Leichter Zugang für Wartung

weitere  
Modelle auf  
Anfrage



Radsatz im Zubehör erhältlich

| Modell                         | PX 4000         | PX 8000                                    | WX 6250<br>ES AVR               | ES 3000<br>SHI AVR  | ES 4000<br>SHI AVR  | ES 5000<br>SHI AVR          | ES 5000<br>THI AVR              | ES 8000<br>THI AVR              |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Best.-Nr.                      | 554.PX4000      | 554.PX8000                                 | 554.WX6250                      | 554.00250.ES3000SHI | 554.00250.ES4000SHI | 554.00250.ES5000SHI         | 554.00250.ES5000THPI            | 554.00250.ES8000THPI            |
| Motor                          | Pramac OHV      | Pramac OHV                                 | Pramac OHV                      | Honda GX 160        | Honda GX 200        | Honda GX 270                | Honda GX 270                    | Honda GX 390                    |
| Starter                        | Reversier       | Elektrostart                               | Elektrostart                    | Reversier           | Reversier           | Reversier                   | Reversier                       | Reversier                       |
| Kraftstoff                     | Benzin          | Benzin                                     | Benzin                          | Benzin              | Benzin              | Benzin                      | Benzin                          | Benzin                          |
| KVA 230 Volt                   | 2,5             | 5                                          | 2                               | 2,5                 | 2,9                 | 4,2                         | 3,5                             | 3,7                             |
| KVA 400 Volt                   | -               | -                                          | 6,9                             | -                   | -                   | -                           | 5,4                             | 7                               |
| autom.<br>Spannungsregulierung | x               | x                                          | x                               | x                   | x                   | x                           | x                               | x                               |
| Tankinhalt (l)                 | 18,5            | 27                                         | 26                              | 11                  | 11                  | 11                          | 11                              | 11                              |
| Steckdosenausführung           | 2x Schuko       | 1x Schuko; 1x 230 V 16 A;<br>1x 230 V 32 A | 2x 230 V 16 A;<br>1x 400 V 16 A | 2x Schuko           | 2x Schuko           | 1x Schuko;<br>1x 230 V 16 A | 1x 230 V 16 A;<br>1x 400 V 16 A | 1x 230 V 16 A;<br>1x 400 V 16 A |
| Abmessungen<br>L x B x H (mm)  | 600 x 439 x 588 | 727 x 515 x 670                            | 800 x 698 x 620                 | 623 x 409 x 500     | 623 x 409 x 500     | 729 x 500 x 536             | 729 x 500 x 536                 | 729 x 500 x 536                 |
| Gewicht (kg)                   | 53              | 94                                         | 90                              | 41                  | 43                  | 61                          | 75                              | 81                              |
| Preis in € inkl. MwSt.         | <b>789,00</b>   | <b>1.429,00</b>                            | <b>1.249,00</b>                 | <b>1.479,00</b>     | <b>1.639,00</b>     | <b>2.089,00</b>             | <b>2.549,00</b>                 | <b>2.699,00</b>                 |
| Radsatz<br>Best.-Nr.           | Serie           | Serie                                      | Serie                           | 199,00<br>554000001 | 199,00<br>554000001 | 199,00<br>554000001         | 199,00<br>554000001             | 199,00<br>554000001             |



Die **TG BAUREIHE** für die Landwirtschaft und Kommune.

Die Pramac Zapfwellen-Stromerzeuger der TG Baureihe werden über Traktoren oder andere Zugmaschinen mit Kraftheber und Zapfwelle angetrieben. Damit sind die Anschaffungskosten deutlich geringer als bei einem Stromerzeuger mit Dieselmotor.

**Die Modelle TG 30/15 bis TG 72/15 sind gemäß den Vorgaben des Bundesverbandes der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft zertifiziert.**

Die TG-Baureihe ab dem Modell TG 30/15 ist serienmäßig kombiniert und umschaltbar für den Feldbetrieb und die Gebäudeeinspeisung ausgerüstet. Der Personenschutz bei Feldbetrieb erfolgt über Isolationsüberwachung.



**TG 30/15**

Die aufklappbare Gelenkwellenabstützung schützt vor Beschädigungen und Verschmutzungen beim Abkoppeln.

## Technische Ausstattung

- Synchrongenerator Schutzklasse IP 44
- Bedienpanel mit Steckdosen Schutzklasse IP 54
- Elektronische Spannungsregelung AVR
- Frequenzüberwachung
- Thermo-Magnetische Absicherung der Steckdosen
- Generatorschutzschalter (alle Notstrommodelle ab TG 30/15)
- Isolationsüberwachung
- Steckdose CEE 400V 1h zur Stromeinspeisung (alle Modelle ab TG 30/15 für Notstrom)
- Verliersicherungen an allen Bolzen und Splinten
- Klappbare Gelenkwellenablage



Umschalter Feld- und Einspeisebetrieb.



Alle „verlierbaren“ Teile wie Splinte und Bolzen sind fixiert und sicher mit dem Gerät verbunden.



Die analogen Instrumente sind einfach ablesbar und erleichtern das korrekte Einstellen der Drehzahl an der Zugmaschine / Traktor. Die richtige Spannung bzw. Frequenz wird automatisch überwacht.



Der Generator ist über einen Leistungsschutzschalter gesondert abgesichert (ab TG 30/15) Personenschutz ohne Erdungsspieß mit Isolationsüberwachung im Feldbetrieb.

| Modell                              | TG 30/15 AVR       | TG 48/15 AVR       | TG 72/15 AVR        |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Best.-Nr.                           | 554.TG30/15        | 554.TG48/15        | 554.TG72/15         |
| Spannung (V)                        | 230 / 400          | 230 / 400          | 230 / 400           |
| Frequenz (Hz)                       | 50                 | 50                 | 50                  |
| Leistung kVA (230V/400V)            | 10,80 / 27,00      | 15,10 / 43,20      | 22,70 / 64,80       |
| Steckdosensatz                      | 400 V 63A + Schuko | 400 V 63A + Schuko | 400 V 125A + Schuko |
| Schutzart                           | IP 44              | IP 44              | IP 44               |
| min. Leistungsbedarf Zapfwelle (kW) | 51                 | 88                 | 118                 |
| Umdrehungen (U/min)                 | 1.500              | 1.500              | 1.500               |
| Unterlenkeraufnahme                 | KAT. I             | KAT. II            | KAT. II             |
| Gewicht (kg)                        | 236                | 425                | 505                 |
| Preis in € inkl. MwSt.              | 7.559,00           | 11.299,00          | 12.299,00           |



Der vergleichsweise günstige Einstieg in die Welt der unabhängigen Generatoren bietet sich all denen, die einen Traktor mit Zapfwelle betreiben.

Ist ein Schlepper oder eine Zugmaschine vorhanden, können mit vorhandenen Elektro-Geräten unterschiedliche Arbeiten verrichtet werden. Elektrische Funktionen des Hofbetriebs können Sie auch bei Stromausfall aufrechterhalten. Kleine Baustellen können rund um die Uhr abgewickelt werden. Immer mehr Landwirte haben Respekt vor unerwarteten Stromausfällen. Bei zunehmender Technisierung der Landwirtschaft gibt es einfach keinen Betriebsablauf ohne Strom: Füttern, Entmisten, Melken, Beleuchten, Aufzucht (Wärme!!!), PC-gesteuerte Anlagen mit allen möglichen Steuerungen.

Werden Sie mit einfachen Mitteln zeitweise unabhängig vom Netz und bringen Sie dennoch konstante Spannung in Ihr eigenes Netz.

Auch im Wald und auf der Wiese jederzeit genügend Licht bzw. Strom, z.B. zur Beseitigung von Sturmschäden und den Betrieb von Elektrowerkzeugen wie Schweißgeräten usw.



Abbildung zeigt AP 40 TL-IPE mit Adapter Kat. 2

- Schutzhaube IP44 (spritzwassergeschützt),
- Schaltanlage mit Schutzart IP54
- Dreipunktanschluss, Kategorie 1 oder 2
- Übersetzungsgetriebe mit ovalem Zapfwellenschutz
- SAE 90 EP Getriebeöl (inkl. Erstbefüllung)
- Halterungshaken für die Gelenkwelle
- Erdspeiß mit 5 m Kabel, inkl. Spießhalter
- AVR Spannungsregelung mit 3-phasiger Spannungsmessung
- Wicklung-Imprägnierung für Betrieb in aggressiver Umgebung
- Digitales Multifunktionsinstrument
- Digitale Messung von V, HZ, A, kW, kVA, kVar, PF, kWh und Betriebsstunden
- Elektronische Schutzeinrichtung für >U, <U, >F, <F, >I und >P
- 4-poliger thermomagnetischer Hauptschalter mit <U Auslöser
- Steckdosensatz mit FI-Schutzschalter für Direktversorgung (Feldbetrieb)
- Starkstromsteckdose (inkl. Stecker) 5-p 1h für Anlageversorgung (Hausbetrieb)

**Alle Modelle mit Schutzhaube IP.**  
Spritzwassergeschützt, berufsgenossenschaftlich zwingend vorgeschrieben!

Bei Notstromeinspeisung manuelle Lastumschaltung erforderlich.



Anzeige-Panel



Oberlenker Kat. 1 und 2



Kat. 1



Kat. 2

Adapter Kat. 1 auf Kat. 2 optional

|                                               | 4-polig - 1.500 U./min.               |                                       |                                        |                                        |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Modell                                        | AP 30 TL-IPE                          | AP 40 TL-IPE                          | AP 60 TL-IPE                           | AP 80 TL-IPE                           |
| Best.-Nr.                                     | 449.AP30TL-IPE                        | 449.AP40TL-IPE                        | 449.AP60TL-IPE                         | 449.AP80TL-IPE                         |
| Spannung (V)                                  | 230 / 400                             | 230 / 400                             | 230 / 400                              | 230 / 400                              |
| Leistung KVA (bei 400 V)                      | 30                                    | 42                                    | 60                                     | 80                                     |
| Steckdosensatz                                | 1x 63A 5-p CEE<br>1xSchuko 16A / 230V | 1x 63A 5-p CEE<br>1xSchuko 16A / 230V | 1x 125A 5-p CEE<br>1xSchuko 16A / 230V | 1x 125A 5-p CEE<br>1xSchuko 16A / 230V |
| Schutzart (W)                                 | IP 44                                 | IP 44                                 | IP 44                                  | IP 44                                  |
| Übersetzungsverhältnis                        | 1:3,5                                 | 1:3,5                                 | 1:3,5                                  | 1:3,5                                  |
| min. Leistungsbedarf Zapfwelle                | 32 kw                                 | 45 kw                                 | 67 kw                                  | 90 kw                                  |
| Unterlenkeraufnahme                           | Kat.I                                 | Kat.II                                | Kat.II                                 | Kat.II                                 |
| Gewicht (kg)                                  | 297                                   | 350                                   | 520                                    | 610                                    |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>                 | <b>7.899,00</b>                       | <b>8.999,00</b>                       | <b>10.999,00</b>                       | <b>12.699,00</b>                       |
| Adapter von Kat.I auf Kat.II                  | 139,00                                | -                                     | -                                      | -                                      |
| Best.-Nr.                                     | 449000020                             | -                                     | -                                      | -                                      |
| Manuelle Lastumschaltung mit V-HZ Überwachung | 949,00<br>449000087                   | 949,00<br>449000087                   | 1.199,00<br>449000088                  | 1.199,00<br>449000088                  |



## Frishwasserpumpen

Die selbstfördernden Frishwasserpumpen sind kompakt gebaut und leicht zu transportieren. Mit Förderkapazitäten von 120 - 930 ltr./min. sind Sie für die optimale Bewässerung sowohl im Hobbybereich als auch für den professionellen Einsatz im Garten- u. Landschaftsbau, in der Landwirtschaft usw. geeignet.



PT 10 A



WX 10



PL 12 A ECO



MP 56

| Modell                 | Gartenland PT 10 A | Gartenland PL 12 A Eco | Honda WX10  | Honda WX 15  | Pramac MP 56-3 |
|------------------------|--------------------|------------------------|-------------|--------------|----------------|
| Best.-Nr.              | 449.PT10A          | 449.PL12AECO           | 411.WX10    | 411.WX15     | 554.00250.MP56 |
| Motor                  | 2-Takt             | 4-Takt                 | Honda GX 25 | Honda GXH 50 | Honda GX 160   |
| Leistung max. (kW/PS)  | 1,1 / 1,5          | 1,2 / 1,6              | 0,72 / 1    | 1,6 / 2,2    | 3,6 / 4,9      |
| Förderhöhe max. (m)    | 20                 | 21                     | 37          | 40           | 26             |
| Saughöhe max. (m)      | 7                  | 6                      | 8           | 8            | 8              |
| Förderleistung (l/min) | 120                | 200                    | 120         | 280          | 930            |
| Korngröße (mm)         | 2                  | 2                      | 5,7         | 5,7          | 8              |
| Anschlussgröße (Zoll)  | 1                  | 1,5                    | 1           | 1,5          | 3              |
| Ölsensor               | -                  | -                      | -           | -            | x              |
| Kraftstofftank (l)     | 0,5                | 1,5                    | 0,53        | 0,77         | 3,6            |
| Gewicht (kg)           | 6                  | 14                     | 6,1         | 9,1          | 34             |
| Preis in € inkl. MwSt. | 349,00             | 439,00                 | 569,00      | 749,00       | 899,00         |

### Schmutzwasserpumpen

Schmutzwasserpumpen saugen Schlamm, Kies und kleine Fremdkörper kraftvoll und zuverlässig auf. Mit Förderkapazitäten von 700 bis 1600 ltr./min. sind Sie z.B. zur Entwässerung von Baugruben, Kabelschächten, Kellern und Teichen die idealen Geräte. Diese Pumpen sind so konstruiert, um feste Partikel wie z.B.

Kies und anderen losen Schutt durch die große Pumpenöffnung zu befördern, ohne diese zu verstopfen. Aufgrund der abrasiven Inhaltsstoffe im Schmutzwasser besitzen diese Pumpen Dichtungen aus Siliziumcarbid, Pumpenräder und Gehäuse aus Gusseisen.



#### HONDA WT Pumpen - Ausgezeichnete Haltbarkeit:

Um mit höchst scheuerndem Sand und Gestein fertig zu werden, verfügen diese Pumpen über eine sehr haltbare Dichtung aus Siliziumcarbid sowie einer Spirale und einem Flügelrad aus Gusseisen. Die einzigartigen Antivibrations-Motoraufhängungen, im Winkel von 45 Grad, verbessern Haltbarkeit, reduzieren Vibrationen und verringern natürlich den Lärmpegel.



WT 30



WT 20



WT 40

| Modell                 | Honda WT 20  | Honda WT 30  | Honda WT 40  |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Best.-Nr.              | 411.WT20     | 411.WT30     | 411.WT40     |
| Motor                  | Honda GX 160 | Honda GX 270 | Honda GX 340 |
| Leistung max. (kW/PS)  | 3,6 / 4,9    | 6,3 / 8,6    | 7,1 / 9,7    |
| Förderhöhe max. (m)    | 26           | 25           | 25           |
| Saughöhe max. (m)      | 8            | 8            | 8            |
| Förderleistung (l/min) | 700          | 1.200        | 1.600        |
| Korngröße max. (mm)    | 24           | 28           | 31           |
| Anschlussgröße (Zoll)  | 2            | 3            | 4            |
| Ölsensor               | x            | x            | x            |
| Kraftstofftank (l)     | 3,1          | 5,3          | 6,1          |
| Gewicht (kg)           | 47           | 61           | 78           |
| Preis in € inkl. MwSt. | 1.959,00     | 2.599,00     | 3.619,00     |



## Profi Tipp



**DH 44**

### Profi Kondenstrockner

- möglicher Dauerbetrieb 24h / Tag
- Wassertank mit automatischem Überlaufschutz
- Betriebsstundenzähler
- Abtauen durch Heißgas
- Anschlussmöglichkeit eines Schlauches zur Ableitung von Kondenswasser
- ein robustes Stahlgehäuse
- Räder und Griff serienmäßig zum einfachen Transport
- Kompressor mit Rollkolben
- eingebauter Hygrostat (Regelung der Luftfeuchtigkeit)

### Die idealen Einsatzorte sind :

- Raumtrocknung von Baustellen, Keller und Bad
- Überschwemmte Häuser und Lagerräume
- Trocknen und Entfeuchten aller Räume



**DH 732**



**DH 752**



**BL 6800**

Professionelles Gebläse zur perfekten Trocknung von Böden, Futtermitteln und nach Wasserschäden. Belüftung beim Arbeiten in Schächten und überall da, wo ausreichende Belüftung zum Arbeiten notwendig ist (Luftschauch optional).



**DF 20 P**



**DF 30 P**

Professionelle Lüfter zur Unterstützung von Heiz- und Kühlungsanlagen oder auch einfach für erhöhte Luftzirkulation.

- einstellbarer Luftstrom
- 360° schwenkbar
- kann an Wänden und Decken montiert werden
- Gehäuse pulverbeschichtet

|                                   | Kondenstrockner |           |                | Lüfter       |                |           |
|-----------------------------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|----------------|-----------|
| Modell                            | DH 732          | DH 752    | DH 44          | BL 6800      | DF 20P         | DF 30P    |
| Best.-Nr.                         | 722.DH732       | 722.DH752 | 722.00290.DH44 | 722.BL6800   | 722.DF20P      | 722.DF30P |
| bis Raumgröße (m²)                | 65              | 117       | 160            | -            | -              | -         |
| Leistung (l/24h)                  | 30              | 46,7      | 40             | -            | -              | -         |
| Luftleistung (m³/h)               | 200             | 350       | 480            | 3900         | 6600           | 10200     |
| Gebläsestufen                     | -               | -         | -              | 1            | 3              | 2         |
| Einsatztemperatur (°C)            | 5 - 35          | 5 - 35    | 1 - 32         | -            | -              | -         |
| Arbeitsbereich / Feuchte (% r.F.) | 35 - 95         | 20 - 90   | 35 - 98        | -            | -              | -         |
| Kühlmittel                        | R-410a          | R-407c    | R-407c         | -            | -              | -         |
| Auslassgröße Ø (mm)               | -               | -         | -              | 300          | 500            | 815       |
| Energieverbrauch (W)              | 680             | 900       | 780            | 750          | 98 / 100 / 107 | 280 / 350 |
| Spannung (V)                      | 230             | 230       | 230            | 230          | 230            | 230       |
| Geräuschpegel dB (A)              | 42              | 52        | 53             | -            | -              | -         |
| Kondensbehälter (l)               | 6,5             | 5,7       | 11             | -            | -              | -         |
| Gewicht (kg)                      | 19,5            | 30        | 43             | 14,7         | 9              | 32        |
| Preis in € inkl. MwSt.            | 869,00          | 1.309,00  | 2.179,00       | 389,00       | 259,00         | 749,00    |
| Luftschauch (7,6 m)               | -               | -         | -              | 164,00       | -              | -         |
| Best.-Nr.                         | -               | -         | -              | 722.4031.406 | -              | -         |


**Elektro  
Heizgerät**
**B 15**
**Profi - Elektroheizgeräte**

- ein robustes Stahlgehäuse
- es gibt keine offene Flamme
- konstruiert für Dauerbetrieb
- sehr ruhiger Lauf
- Unempfindlichkeit gegen Schmutz und Feuchtigkeit
- durch 100 % Energieausnutzung werden Kosten gespart
- kein Sauerstoffverbrauch
- geruchlos, keine Abgase, kein Kondenswasser

**Die idealen Einsatzorte sind:**

- Zusatzheizung fürs Büro
- fahrbare Verkaufsstände
- Garagen
- Bürocontainer
- gelegentlich beheizte Keller, Präsentationsräume usw.
- für Handwerker, wie z.B. Maler, Maurer, Fußbodenleger, Installateure, usw.


**Master B3,3**

**Master B5**

 Anbringung einer flexiblen  
Warmluftführung möglich

 Widerstandheiz-  
elemente

 kein Sauerstoff-  
verbrauch

 Motor mit  
Wärmeschutz,  
einstellbare Leistung

**B 18 / B 30**

 Überhitzungs-  
thermostat

 Standard  
Fahrgestell

 starke und  
langlebige  
Stahlkonstru-  
ktion

**Master B22**

 Thermostat 722000002  
3 m (auch in 10 m erhältlich)


Wärmelufschlauch

**07**

| Modell                         | B 3            | B 5         | B 9         | B 15         | B 22         | B 18         | B 30          |
|--------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Best.-Nr.                      | 722.00290.B3,3 | 722.B5      | 722.B9      | 722.B15      | 722.B22      | 722.B18      | 722.B30EPR    |
| Nennleistung (kW)              | 1,65 / 3,3     | 2,5 / 5     | 4,5 / 9     | 7,5 / 15     | 11 / 22      | 9 / 18       | 15 / 30       |
| Nennleistung (kcal/h)          | 1430 / 2860    | 2150 / 4300 | 3870 / 7740 | 6450 / 12900 | 9460 / 18900 | 7740 / 15480 | 12900 / 25800 |
| Luftvolumen (m³/h)             | 510            | 510         | 800         | 1700         | 2200         | 1700         | 3500          |
| Schaltungsmöglichkeit 1        | OFF            | OFF         | OFF         | OFF          | OFF          | OFF          | OFF           |
| Schaltungsmöglichkeit 2        | Ventilator     | Ventilator  | Ventilator  | Ventilator   | Ventilator   | Ventilator   | Ventilator    |
| Schaltungsmöglichkeit 3-4 (kW) | 1,65 / 3,3     | 2,5 / 5     | 4,5 / 9     | 7,5 / 15     | 11 / 22      | 9 / 18       | 15 / 30       |
| Wärmebereich (°C)              | 5 - 35         | 5 - 35      | 5 - 35      | 5 - 35       | 5 - 35       | <25          | <25           |
| Spannung (V)                   | 230            | 400 / 16 A  | 400 / 16 A  | 400 / 32 A   | 400 / 32 A   | 400 / 32 A   | 400 / 60 A    |
| Gewicht (kg)                   | 5,1            | 6,4         | 9,3         | 15           | 20           | 27           | 53            |
| Preis in € inkl. MwSt.         | 159,00         | 229,00      | 299,00      | 489,00       | 849,00       | 1.089,00     | 2.119,00      |
| Thermostat (3 m)               | Serie          | Serie       | Serie       | Serie        | Serie        | 79,00        | 79,00         |
| Best.-Nr.                      |                |             |             |              |              | 722000002    | 722000002     |
| Wärmelufschlauch (7,6 m)       | -              | -           | -           | -            | -            | 189,00       | 249,00        |
| Best.-Nr.                      |                |             |             |              |              | 722.4515.553 | 722.4031.401  |





**XL 61**



**XL 91**




**XL 91**

## Infrarot-Heizgeräte Diesel

Vertikal ausrichtbarer Strahlungsheizer zur gezielten Punktbeheizung. Kein Warmluftgebläse, daher zur wirtschaftlichen Material- und Arbeitsplatzbeheizung im Freien und in großen, hohen Räumen mit guter Belüftung bestens geeignet.

- Heizung durch Bestrahlung
- keine Luftbewegung
- sehr ruhig, da ohne Lüfter
- elektronische Photozellen-Flammensicherung
- Auskühlungs-Thermostat
- Brennkammer innen aus Keramikfaser
- Tankanzeige
- robuste Konstruktion
- Ölfiltersystem: Ölpumpfilter und Ansaugfilter

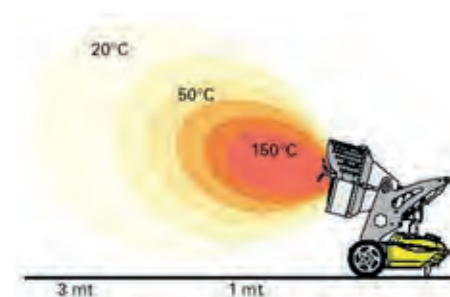

**TS 3 A**



**HALL 1500**  
Gestell optional,  
Wandhalterung Serie



**HALL 3000**

## Infrarot-Heizgeräte elektrisch

- Heizung durch Bestrahlung
- sofortige Wärme
- kein Sauerstoffverbrauch
- keine Luftbewegung, kein Staub
- geruchslos, lautlos, ohne Kondenswasser
- keine Geräuschbelastigung
- Wirkungsgrad 100%
- regulierbare Leistung (außer Hall 1500)

|                        | Infrarot-Heizgeräte elektrisch |              |              | Infrarot-Heizgeräte Diesel |               |
|------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------|
| Modell                 | TS 3 A                         | Hall 1500    | Hall 3000    | XL 61                      | XL 91         |
| Best.-Nr.              | 722.TS3A                       | 722.Hall1500 | 722.Hall3000 | 722.XL61                   | 722.XL91      |
| Nennleistung (kW)      | 0,8 - 1,6 - 2,4                | 1,5          | 1,5 - 3      | 17                         | 29 - 43       |
| Nennleistung (kcal/h)  | 690 - 1380 - 2070              | 1290         | 1290 - 2580  | 14600                      | 25000 - 37000 |
| Brennstoff             | -                              | -            | -            | Diesel                     | Diesel        |
| Verbrauch (kg/h)       | -                              | -            | -            | 1,35                       | 2,7 / 4,0     |
| Tankinhalt (l)         | -                              | -            | -            | 11                         | 60            |
| Energieverbrauch (A)   | 10,5                           | 6,5          | 13,0         | 0,85                       | 0,7           |
| Spannung (V)           | 230                            | 230          | 230          | 230                        | 230           |
| Gewicht (kg)           | 7,6                            | 4,8          | 12           | 19                         | 69            |
| Preis in € inkl. MwSt. | 519,00                         | 379,00       | 749,00       | 1.199,00                   | 3.099,00      |
| Fahrgestell            | -                              | -            | Serie        | 99,00<br>722.4201.159      | Serie         |
| Gestell                |                                | 179,00       |              |                            |               |
| Best.-Nr.              | Serie                          | 722.4012.321 | Serie        | -                          | -             |
| Dieselölvorwärmer      |                                |              |              |                            | 189,00        |
| Best.-Nr.              | -                              | -            | -            | -                          | 722.4033.049  |
| Thermostat (3 m)       |                                |              |              | 79,00                      | 79,00         |
| Best.-Nr.              | -                              | -            | -            | 722000002                  | 722000002     |


**B 150**
**Direkte Luftheizgeräte**

Ölbetriebene Sofortheizgeräte mit offener Flamme, zum Enteisen oder Auftauen von Materialien, Fahrzeugen, Rohrleitungen etc. Als Zusatzheizung von Tierställen sowie von Betriebs- u. Lagerräumen bei ausreichender Belüftung. Nicht für Gewächshäuser und nicht mit Kanälen oder Warmluftschläuchen einsetzbar.

- Motor mit Überhitzungsschutz
- elektronische Flammenüberwachung mit Photozelle
- Edelstahlbrennkammer
- Tank mit Tankanzeige (B 230, B 300 u. B 360)
- außenliegende Pumpe (B 230 u. B 360)
- Ölfiltersystem: Ölpumpfilter und Ansaugfilter



Dieselvorwärmer



Thermostat 722000002 3 m (auch in 10 m erhältlich)



**B 35 / 70**

**B 100 / B 150**

**B 230 / B 360**

**B 300 CED**

Sein besonderes Merkmal ist der Zwillingsaufbau der aus zwei Heizeinheiten besteht. Durch diese Konstruktion kann bei vergleichsweise geringen Geräte-Abmessungen (1600 x 750 x 900 mm) eine Heizleistung von zweimal 44 kW erreicht werden. Es kann mit einer oder mit beiden Kammern gleichzeitig geheizt werden, je nach Bedarf vor Ort. Durch den großen Tank von 105 l kann bei Benutzung von nur einer Kammer bis zu 26 Stunden am Stück geheizt werden.

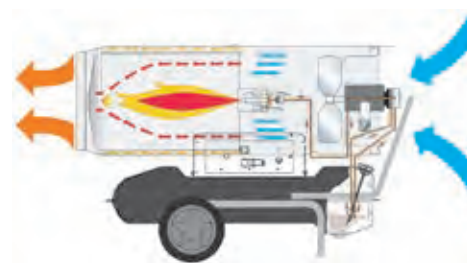

| Direkte Luftheizgeräte |              |               |                |                |               |                   |                   |
|------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Modell                 | B 35 CED     | B 70 CED      | B 100 CED      | B 150 CED      | B 300 CED     | B 230             | B 360             |
| Best.-Nr.              | 722.B35      | 722.00290.B70 | 722.00290.B100 | 722.00290.B150 | 722.B300CED   | 722.B230          | 722.00290.B360    |
| Nennleistung (kW)      | 10           | 20            | 29             | 44             | 44 / 88       | 65                | 111               |
| Nennleistung (kcal/h)  | 8600         | 17200         | 25000          | 37900          | 37900 / 75800 | 56000             | 95460             |
| Luftdurchsatz (m³/h)   | 280          | 400           | 800            | 900            | 900 / 1800    | 3000              | 3300              |
| Brennstoff             | Diesel       | Diesel        | Diesel         | Diesel         | Diesel        | Diesel            | Diesel            |
| Tankinhalt (l)         | 15           | 19            | 44             | 44             | 105           | 65                | 105               |
| Verbrauch (kg/h)       | 0,8          | 1,6           | 2,3            | 3,5            | 3,5 / 7       | 5,2               | 8,83              |
| Kraftstoffpumpe        | Niederdruck  | Niederdruck   | Niederdruck    | Niederdruck    | Niederdruck   | Hochdruck / Pumpe | Hochdruck / Pumpe |
| Spannung (V)           | 230          | 230           | 230            | 230            | 230           | 230               | 230               |
| Energieverbrauch (A)   | 0,35         | 0,8           | 1,0            | 1,2            | 1,2 / 2,4     | 2,3               | 4,6               |
| Gewicht (kg)           | 14           | 15            | 25             | 25             | 53            | 57                | 84                |
| Preis in € inkl. MwSt. | 599,00       | 619,00        | 869,00         | 1.039,00       | 1.999,00      | 2.439,00          | 2.799,00          |
| Fahrgestell            | 99,00        | 99,00         | Serie          | Serie          | Serie         | Serie             | Serie             |
| Best.-Nr.              | 722.4103.925 | 722.4103.925  |                |                |               |                   |                   |
| Thermostat (3 m)       | 79,00        | 79,00         | 79,00          | 79,00          | 79,00         | 79,00             | 79,00             |
| Best.-Nr.              | 722000002    | 722000002     | 722000002      | 722000002      | 722000002     | 722000002         | 722000002         |
| Dieselölvorwärmfilter  | -            | -             | -              | -              | -             | 189,00            | 189,00            |
| Best.-Nr.              |              |               |                |                |               | 722.4033.049      | 722.4033.049      |





**BV 77 E**



**BV 110/170/290 E**



**BLP 33 M**

## Indirekte Luftheizgeräte mit Schornstein


Ölbetriebene vollautomatische Warmlufterzeuger mit Wärmetauscher und hohem Wirkungsgrad. Zum Beheizen und Belüften von Werkstätten, Hallen, Ausstellungs- u. Veranstaltungszelten sowie im Bauwesen und der Landwirtschaft. Zur Verwendung mit Warmluftschläuchen oder Luftkanälen geeignet. Robuste, universell einsetzbare Konstruktion. Mobil und baustellen-gerecht durch Fahrgestell.

- großer Luftdurchsatz
- Photozellen-Flammensicherung
- Überhitzungsthermostat
- Auskühlungsthermostat
- Edelstahlbrennkammer
- Wärmetauscher
- Tank mit Tankanzeige
- robuste und langlebige Konstruktion
- Ölfiltersystem: Ölpumpe und Ansaugfilter

## Flüssiggas-Luftheizgeräte

Anschlussfertig mit Schlauch, Gasdruckregler und Schlauchbruchsicherung

- manuelle Zündung (elektrische bei BLP 33 E)
- Motor mit Wärmeschutz
- Überhitzungsthermostat
- Druckminderer und Gasleitung serienmäßig
- Druckminderer mit Sicherheitsventil
- regulierbare Leistung
- robuste Konstruktion
- leichter Service möglich

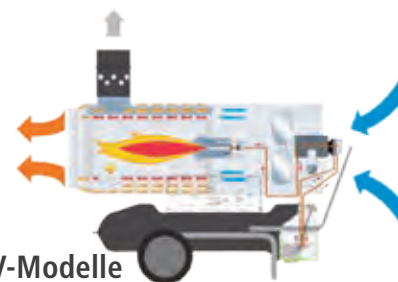

**BV-Modelle**

## Berechnung der Heizleistung

**Beispiel:** V = Breite 4 m  
Länge 12 m  
Höhe 3 m  
Raumvolumen (BxLxH) = 144 m³

T = Außentemperatur -5°C  
Gewünschte Innentemperatur  
+ 18°C  
Temperatur = +23°C

K = Berücksichtigung der Isolierung  
3,0 - 4,0 nicht isolierte Gebäude,  
z.B. Holz- bzw. Blechwände

2,0 - 2,9 schlecht isolierte  
Gebäude, z.B. Ziegelwände  
und Glas

1,0 - 1,9 mittlere Isolierung, z.B.  
doppelte Ziegelwände

0,6 - 0,9 gut isolierte Gebäude,  
z.B. doppelte Glaswände,  
doppelte Ziegelwände,  
wenige Fenster

144 x 23 x 4,0 = 13.248 Kcal/h

**Jetzt können Sie das entsprechende Heizgerät auswählen.**

|                               | Indirekte Luftheizgeräte mit Schornstein |                  |                  |                  | Flüssiggas-Luftheizgeräte |                   |                   |
|-------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Modell                        | BV 77 E                                  | BV 110 E         | BV 170 E         | BV 290 E         | BLP 33 M                  | BLP 33 E          | BLP 73 M          |
| Best.-Nr.                     | 722.00290.BV77E                          | 722.00290.BV110E | 722.00290.BV170E | 722.00290.BV290E | 722.BLP33M                | 722.BLP33E        | 722.BLP73M        |
| Nennleistung (kW)             | 21                                       | 34               | 49               | 85               | 18 - 33                   | 18 - 33           | 49 - 73           |
| Nennleistung (kcal/h)         | 18100                                    | 29200            | 42100            | 73100            | 15500 - 28400             | 15500 - 28400     | 42100 - 62800     |
| Luftdurchsatz (m³/h)          | 1550                                     | 1800             | 1800             | 3300             | 1000                      | 1000              | 2300              |
| Brennstoff                    | Diesel                                   | Diesel           | Diesel           | Diesel           | Propan / Butangas         | Propan / Butangas | Propan / Butangas |
| Zündung                       | -                                        | -                | -                | -                | manuell                   | elektrisch        | manuell           |
| Tankinhalt (l)                | 36                                       | 65               | 65               | 105              | -                         | -                 | -                 |
| Verbrauch (kg/h)              | 1,67                                     | 2,71             | 3,9              | 6,8              | 2,4                       | 2,4               | 5,02              |
| Spannung (V)                  | 230                                      | 230              | 230              | 230              | 230                       | 230               | 230               |
| Energieverbrauch (A)          | 1,5                                      | 2,3              | 2,3              | 4,6              | 0,26                      | 0,32              | 0,95              |
| Abluftöffnung (cm)            | 12                                       | 15               | 15               | 15               | -                         | -                 | -                 |
| Gewicht (kg)                  | 33                                       | 61               | 67               | 101              | 7,5                       | 7,5               | 15                |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>1.569,00</b>                          | <b>2.499,00</b>  | <b>2.739,00</b>  | <b>3.599,00</b>  | <b>349,00</b>             | <b>559,00</b>     | <b>639,00</b>     |
| Fahrgestell                   | Serie                                    | Serie            | Serie            | Serie            | -                         | -                 | -                 |
| Thermostat (3 m)              | 79,00                                    | 79,00            | 79,00            | 79,00            | -                         | 79,00             | -                 |
| Best.-Nr.                     | 722000002                                | 722000002        | 722000002        | 722000002        | -                         | 722000002         | -                 |
| Warmluftschlauch (7,6 m)      | 189,00                                   | 229,00           | 229,00           | 249,00           | -                         | -                 | -                 |
| Best.-Nr.                     | 722.4515.360                             | 722.4515.367     | 722.4515.367     | 722.4515.361     | -                         | -                 | -                 |
| Schlauchschele                | 149,00                                   | 169,00           | 169,00           | 199,00           | -                         | -                 | -                 |
| Best.-Nr.                     | 722.4034.929                             | 722.4034.890     | 722.4034.890     | 722.4034.895     | -                         | -                 | -                 |
| Dieselölvorwärmer             | -                                        | 189,00           | 189,00           | 189,00           | -                         | -                 | -                 |
| Best.-Nr.                     | -                                        | 722.4033.049     | 722.4033.049     | 722.4033.049     | -                         | -                 | -                 |



**Aero 21-01 PC**



**Aero 26-21 PC**



### Filter-Abreinigungs-Technik (Push & Clean)

Die Push & Clean-Technik ermöglicht eine schnelle und einfache Reinigung des Filterelements. Wenn Sie das Einlassfitting oder den Saugschlauch verschließen, dann strömt auf Knopfdruck die umliegende Luft in den Behälter und bläst in entgegengesetzter Richtung durch das Filterelement. Der Schmutz wird aus dem Filter entfernt, die Saugleistung ist wieder normal.



### Viper LSU 135 und LSU 275

Die Sauger eignen sich ideal für anspruchsvolle Aufgaben, speziell für raue und feuchte Arbeitsbedingungen wie auf Baustellen, in Kleinbetrieben und für die Reinigung nach Klempner-, Elektro- u. anderen Bauarbeiten. Sie sind leicht und einfach zu bedienen, robust und verfügen über eine optimale Saugleistung.

- sparsam und effizient. Hochqualitative Gewerbesauger zu einem konkurrenzlosen Preis
- leicht zu transportieren und hohe Manövrierfähigkeit
- einfache Handhabung dank ergonomischem Griff mit Kabelhaken
- Behälterablassschlauch zur einfachen Entleerung von Flüssigkeiten ohne Abnehmen des Motorkopfes (LSU 275)
- 2-motorig für optimale Leistung (LSU 275)

### Profi Tipp

#### Arbeitsgeräusch

Niedriger  
Geräuschpegel  
für eine angenehme  
Atmosphäre am  
Arbeitsplatz

#### Push & Clean

Filterabreinigung  
(PC Modelle)

#### Ergonomisches Design

Schlank und elegant für  
komfortablen Transport.

#### Ergonomischer und robuster Griff

Komfortabel zugreifen und Sauger  
transportieren

#### Zubehörhalter

Zubehör und Elektrokabel  
immer griffbereit und sauber  
aufgeräumt.

#### Einschaltautomatik

Elektrowerkzeug und Sauger  
sind eine Einheit. Absaugen, wo der  
Staub hinfällt. (Attix 30-21 PC)



**Attix 3**

robuste Lenkrollen

| Modell                 | Nilfisk<br>Aero 21-01 PC           | Nilfisk<br>Aero 26-21 PC                   | Nilfisk<br>Attix 30-01 | Nilfisk<br>Attix 30-21 PC | Viper<br>LSU 135                          | Viper<br>LSU 275                          |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Best.-Nr.              | 666.Aero21-01PC                    | 666.Aero26-21PC                            | 666.Attix30-01         | 666.Attix30-21PC          | 666.LSU135                                | 666.LSU275                                |
| Antrieb / Spannung     | 230 V                              | 230 V                                      | 230 V                  | 230 V                     | 230 V                                     | 230 V                                     |
| max. Leistung (Watt)   | 1250                               | 1250                                       | 1500                   | 1500                      | 1000                                      | 2 x 1000                                  |
| Unterdruck (mbar)      | 210                                | 210                                        | 250                    | 250                       | 220                                       | 225                                       |
| Luftmenge (l/min.)     | 3600                               | 3600                                       | 3700                   | 3700                      | 1869                                      | 3115                                      |
| Motorentypen           | 1-stufig                           | 1-stufig                                   | 1-stufig               | 1-stufig                  | 2-stufig                                  | 2-stufig                                  |
| Behältervolumen (l)    | 20                                 | 25                                         | 30                     | 30                        | 35                                        | 75                                        |
| Behältermaterial       | Kunststoff                         | Kunststoff                                 | Kunststoff             | Kunststoff                | Edelstahl                                 | Edelstahl                                 |
| Behälterablassschlauch | -                                  | -                                          | -                      | -                         | -                                         | x                                         |
| Gerätesteckdose        | -                                  | x                                          | -                      | x                         | -                                         | -                                         |
| Einschaltautomatik     | -                                  | x                                          | -                      | x                         | -                                         | -                                         |
| Push & Clean           | x                                  | x                                          | -                      | x                         | -                                         | -                                         |
| Filterelement          | PET-Vlies                          | PET-Vlies                                  | PET-Vlies              | PET-Vlies                 | Stofffilter                               | Stofffilter                               |
| Drehzahlregulierung    | -                                  | -                                          | -                      | x                         | -                                         | -                                         |
| Saugrohr               | Aluminium                          | verchromt                                  | Aluminium              | verchromt                 | Edelstahl                                 | Edelstahl                                 |
| Düsenausstattung       | Universal-, Boden-<br>u. Fugendüse | Boden-, Uni- u. Fugen-<br>Düse, Saugbürste | Boden- u.<br>Fugendüse | Boden- u.<br>Fugendüse    | Hartboden-, Boden-,<br>Rund- u. Fugendüse | Hartboden-, Boden-,<br>Rund- u. Fugendüse |
| Gewicht (kg)           | 7,5                                | 9                                          | 10                     | 10                        | 13                                        | 25                                        |
| Preis in € inkl. MwSt. | 229,00                             | 439,00                                     | 429,00                 | 539,00                    | 319,00                                    | 689,00                                    |





SC 250



SC 351



SC 430 GO-Line



Die SC 250 ist eine kompakte Scheuersaugmaschine zum schnellen und wirksamen Reinigen von Hartböden. Sie kommt in jede Ecke und reinigt gründlich in beide Richtungen - auch unter Möbeln und Regalen. Sie bietet höchste Produktivität, da sie gleichzeitig kehrt, scheuert und saugt. Durch die 34 cm breite Bürste beseitigt sie wirkungsvoll Staubpartikel bis hin zu Grobverschmutz.

- Kehren, scheuern und saugen in nur einem Arbeitsgang
- 6 Liter fassende Frisch- u. Schmutzwassertanks ermöglichen eine Betriebsdauer bis zu 40 Minuten ohne Nachfüllen
- 12 kg Bürstendruck, 2-fach einstellbare Wassermenge und abschaltbare Absaugung
- 36 V-Lithiumbatterietechnik mit BMS (Batterie-Management-System)
- Dank kompakter Bauform und geringem Gewicht leicht zu transportieren und zu bewegen

Die SC 351 ist eine kompakte Scheuersaugmaschine zum schnellen und wirksamen Reinigen von Hartböden. Die batteriebetriebene Kompaktmaschine, die durch das bewegliche Schrubbdeck vorwärts und rückwärts scheuert und saugt, reinigt mühelos schwer zugängliche Bereiche. Das niedrige Betriebsgeräusch erlaubt den Betrieb selbst an geräuschsensiblen Orten, wie Hotels, Schulen, Einzelhandelsgeschäften, Kaminen oder Cafés.

- Vorwärts- u. Rückwärtsreinigung durch rotierendes Bürstendeck
- Einfache Einstellung von Bürstendruck und Geradeauslauf
- 27 kg Bürstendruck, 2-fach einstellbare Wassermenge und hohe Absaugleistung für ein perfektes Reinigungsergebnis
- Automatische Bürstenabschaltung und Frischwasserabschaltung, Rollenabweiser am Bürstendeck
- Umweltfreundliche Optima-Batterien für hohe Produktivität durch konstante Leistung trotz niedrigem Bleigehalt

Die Nilfisk SC 430 GO-Line ist die perfekte Wahl für einfache tägliche Reinigungsaufgaben im Innenbereich mit mittleren Flächengrößen. Dank des Schrubbbürstenantriebs ist sie eine anwenderfreundliche, intuitiv einsetzbare Scheuersaugmaschine.

- Flächenleistung bis zu 2120 m<sup>2</sup> pro Stunde
- Tank-im-Tank System mit großem Fassungsvermögen für große Flächenleistung
- Schmutzwassertank leicht zu entleeren
- alle Funktionen über einen Schalter ein- und ausstellbar

| Modell                                   | SC 250       | SC 351       | SC 430 GO-Line   |
|------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| Best.-Nr.                                | 666.SC250    | 666.SC351    | 666.SC430GO-LINE |
| Batterie                                 | 36V / 7,8 Ah | 12V / 55 Ah  | 12V / 84 Ah      |
| Bürstensystem                            | Walzenbürste | Tellerbürste | Tellerbürste     |
| Arbeitsbreite Bürsten (cm)               | 34           | 37           | 53               |
| Arbeitsbreite Saugen (cm)                | 36           | 47           | 76               |
| Flächenleistung max. (m <sup>2</sup> /h) | 1360         | 1480         | 2120             |
| Bürstendrehzahl (U/min.)                 | 1000         | 140          | 150              |
| Bürstendruck                             | max. 12 kg   | max. 27 kg   | max. 35 kg       |
| Frischwassertank (l)                     | 6            | 11           | 40               |
| Schmutzwassertank (l)                    | 6            | 11           | 40               |
| Grobschmutzfach                          | x            | -            | -                |
| Ladegerät                                | x            | integriert   | integriert       |
| Gewicht (kg)                             | 25           | 75           | 135              |
| Preis in € inkl. Mwst.                   | 3.429,00     | 4.269,00     | 4.599,00         |



SW 200



SW 250

Die SW 200 und SW 250 sind die idealen Lösungen für kleine Flächen im Innen- u. Außenbereich. Sie nehmen Schmutz wie Sand, Staub, Kies, Dosen, Kronkorken, Zigarettenkippen etc. durch das Überwurfkehrprinzip mühelos auf.

- Das Überwurfkehrprinzip sorgt für eine ausgezeichnete Kehrleistung
- Beidseitig angetriebene Hauptkehrwalze
- Der 38 Liter große Kehrgutbehälter bietet eine besonders große Füllmenge und kann

offen gehalten werden, um größere Gegenstände einzuwerfen

- Große Räder, die keine Spuren hinterlassen, erleichtern dem Benutzer das Schieben und Steuern
- Zwei Filter für geringere Staubbelastung
- Solider, korrosionsgeschützter Rahmen
- Praktisch wartungsfrei: Eine einfache mechanische Konstruktion mit Zahnrad- u. Riemenantrieb
- Werkzeuglose Kehrwalzenverstellung und einstellbare(r) Seitenbesen



SW 750



SW 3000

Die SW 750 ist eine batteriebetriebene Mitgänger-Kehrmaschine mit Antrieb, die ein staubfreies Kehren ermöglicht. Sie ist die ideale Lösung für kleine bis mittlere Reinigungsaufgaben, beispielsweise an Tankstellen, auf kleinen Parkplätzen oder in Lagerhallen.

- Bedienfeld mit Anzeige des Batterieladestandes
- Hinterradantrieb für ermüdungsfreies Arbeiten
- Hauptkehrwalze und Seitenbesen werkzeuglos einstellbar
- werkzeugloser Wechsel von Besen und Filter
- manuelle Filterabrüttlung

NEU

07

| Modell                              | Kehrmaschinen  |                | Kehrsaugmaschinen    |                         |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------|
|                                     | Nilfisk SW 200 | Nilfisk SW 250 | Nilfisk SW 750       | Nilfisk SW 3000         |
| Best.-Nr.                           | 666.SW200      | 666.SW250      | 666.SW750            | 666-SW3000              |
| Antrieb                             | manuell        | manuell        | Batterie 12V / 49 Ah | 4x Batterie 6V / 180 Ah |
| Fahrertrieb                         | -              | -              | x                    | x                       |
| Arbeitsbreite ohne Seitenbesen (cm) | 48             | 48             | 50                   | 70                      |
| Arbeitsbreite mit Seitenbesen (cm)  | 70             | 92             | 72                   | 135                     |
| Seitenbesen                         | rechts         | rechts/links   | rechts               | rechts/links            |
| Kehrgutbehälter (l)                 | 38             | 38             | 60                   | 2 x 50                  |
| einstellbare Hauptkehrwalze         | x              | x              | x                    | x                       |
| Staubfilter                         | x              | x              | x                    | x                       |
| Sauggebläse                         | -              | -              | x                    | x                       |
| Filterrüttler                       | -              | -              | x / manuell          | x / elektrisch          |
| Gewicht (kg)                        | 19,5           | 20             | 68                   | 563                     |
| Preis in € inkl. Mwst.              | 499,00         | 559,00         | 3.679,00             | 14.899,00               |





MC 5M / MC 6P



MC 4M-180/740 XT

MC 2C-150/650 XT  
(Abbildung ähnlich)

MC 5C-240/940 PE

Die PE-Geräte werden mit Benzin betrieben und können aufgrund ihrer Saugfunktion auch mit Wasser aus Tanks, Brunnen oder sonstigen alternativen Wasserquellen betrieben werden.



MC 5M / MC 6P

| Profilklasse - Silent Power: langsamlaufendes Motorpumpenaggregat 1450 U./min. |                            |                            |                            |                           |                           |                           | benzinbetrieben         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Modell                                                                         | MC 2C-150/650 XT           | MC 3C-170/820 XT           | MC 4M-180/740 XT           | MC 5M-180/840 XT          | MC 5M-200/1050 XT         | MC 6P-170/1610 XT         | MC 5C-240/940 PE        |
| Best.-Nr.                                                                      | 666.MC2C-150/650XT         | 666.MC3C-170/820XT         | 666.MC4M-180/740XT         | 666.MC5M-180/840XT        | 666.MC5M-200/1050XT       | 666.MC6P-170/1610XT       | 666.MC5C-240/940PE      |
| Stromanschluss (V)                                                             | 230                        | 400                        | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       | Honda GX270 Benzin      |
| Arbeitsdruck max. (bar)                                                        | 150                        | 170                        | 180                        | 180                       | 200                       | 170                       | 240                     |
| Fördermenge max. (l/h)                                                         | 650                        | 820                        | 740                        | 840                       | 1050                      | 1600                      | 940                     |
| Anschlussleistung (kW)                                                         | 3,3                        | 4,4                        | 4,0                        | 4,8                       | 6,1                       | 9,0                       | -                       |
| Zulauftemperatur max.                                                          | 60°                        | 60°                        | 60°                        | 60°                       | 60°                       | 80°                       | 60°                     |
| Kolbentyp                                                                      | Keramik / 3                | Edelstahl / 3              | Keramik / 3                | Keramik / 3               | Keramik / 3               | Keramik / 4               | Keramik / 3             |
| Reinigungsmitteltank (l)                                                       | 2                          | Kanister / 2,5             | Kanister / 2,5             | -                         | Kanister / 2,5            | 2 x 2,5                   | -                       |
| Hochdruckschlauch                                                              | 15 m / DN 6                | 15 m / DN 6                | 15 m / DN 6                | 15 m / DN 6               | 15 m / DN 8               | 15 m / DN 10              | 10 m / DN 8             |
| Strahlrohr                                                                     | Universal                  | Universal                  | Universal                  | Flexopower                | Tornado Plus              | Tornado Plus              | Flexopower Plus         |
| Düse                                                                           | 4-in-1                     | 4-in-1                     | 4-in-1                     | Tornado Plus              | Tornado Plus              | Tornado Plus              | Tornado Plus            |
| Schlauchtrommel                                                                | x                          | x                          | x                          | x                         | x                         | x                         | -                       |
| Gewicht (kg)                                                                   | 28,1                       | 38                         | 42                         | 72                        | 78                        | 96                        | 45                      |
| Preis in € inkl. MwSt.                                                         | 939,00                     | 1.449,00                   | 1.659,00                   | 2.259,00                  | 2.299,00                  | 3.599,00                  | 3.719,00                |
| Turbohammer (ohne Strahlrohr) / Best.-Nr.                                      | Serie<br>inkl. 4-in-1-Düse | Serie<br>inkl. 4-in-1-Düse | Serie<br>inkl. 4-in-1-Düse | Serie<br>inkl. Strahlrohr | Serie<br>inkl. Strahlrohr | Serie<br>inkl. Strahlrohr | 249,00<br>666.106403002 |



MH30



**Silent Power:**  
Motorpumpenaggregat mit  
1450 U/min.; Lange Lebensdauer  
und ruhige Arbeitsatmosphäre.

**Tornado-Plus-Düse:**  
gleichbleibend starker  
Flächenstrahl über das  
gesamte Düsenbild.

**Pumpe mit Keramikkolben:**  
lange Lebensdauer und  
große Zuverlässigkeit.

**Schlauchtrommel:**  
Standard bei X-Modellen; saubere  
Aufbewahrung des HD-Schlauch.

**Halterung für 2 Strahlrohre:**  
links + rechts – sauber aufge-  
räumt und ruck-zuck zur Hand

**EcoPower-Wärmetauscher:**  
für sparsamen  
Brennstoffverbrauch.



MH45M-200/960 PAX



MH40M-190/940PA



MH45M-200/960 PAX



MH7P-180/1260 FAX

**Profiklasse - Silent Power: langsamlaufendes Motorpumpenaggregat 1450 U/min.**

| Modell                        | MH30C-<br>180/780 PA | MH40M-<br>190/940 PA | MH45M-<br>200/960 PAX | MH50M-<br>220/1100 PA | MH 7P-<br>180/1260 FAX |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Best.-Nr.                     | 666-MH30C-180/780PA  | 666-MH40M-190/940PA  | 666-MH45M-200/960PAX  | 666-MH50M-220/1100PA  | 666.MH7P-180/1260FAX   |
| Stromanschluß (V)             | 400                  | 400                  | 400                   | 400                   | 400                    |
| Arbeitsdruck max. (bar)       | 180                  | 190                  | 200                   | 220                   | 180                    |
| Fördermenge max. (l/h)        | 780                  | 940                  | 960                   | 1100                  | 1260                   |
| max. Wassertemperatur         | 90°                  | 90°                  | 90°/150° (Dampfstufe) | 90°                   | 90°/150° (Dampfstufe)  |
| Heizleistung (kW)             | 51                   | 66                   | 66                    | 85                    | 109                    |
| Anschlußleistung (kW)         | 5,6                  | 8,6                  | 7,2                   | 7,9                   | 7,6                    |
| Pumpendrehzahl (U./min.)      | 2800                 | 1450                 | 1450                  | 1450                  | 1450                   |
| LCD-Display                   | -                    | -                    | x                     | -                     | -                      |
| Flammenüberwachung            | x                    | x                    | x                     | x                     | x                      |
| Anti-Kalk-Einrichtung         | -                    | -                    | x                     | -                     | x                      |
| Kolbentyp                     | Edelstahl / 3 Stück  | Keramik / 3 Stück    | Keramik / 3 Stück     | Keramik / 3 Stück     | Keramik / 4 Stück      |
| Brennstofftank (l)            | 15                   | 15                   | 15                    | 30                    | 30                     |
| Reinigungsmitteltank (l)      | -                    | -                    | 10                    | -                     | 10 + 10                |
| Hochdruckschlauch             | 10 m / DN6           | 10 m / DN8           | 15 m / DN8            | 10 m / DN8            | 20 m / DN10            |
| Strahlrohr                    | Universal            | Universal            | Tornado Plus          | Universal             | Tornado Plus           |
| Düse                          | Tornado Plus         | Tornado Plus         | Tornado Plus          | Tornado Plus          | Tornado Plus           |
| Schlauchtrommel               | optional             | optional             | x                     | optional              | x                      |
| Gewicht (kg)                  | 135                  | 190                  | 165                   | 220                   | 204                    |
| <b>Preis in € inkl. Mwst.</b> | <b>3.899,00</b>      | <b>4.339,00</b>      | <b>5.599,00</b>       | <b>4.959,00</b>       | <b>7.349,00</b>        |
| Schlauchtrommel               | 289,00               | 289,00               | Serie                 | 289,00                | Serie                  |
| Best.-Nr.                     | 666-106404803        | 666-106404803        |                       | 666-106404803         |                        |
| Dreckfräser                   | 229,00               | 269,00               | 269,00                | 269,00                | 269,00                 |
| Best.-Nr.                     | 666-106404783        | 666-106404798        | 666-106404798         | 666-106404799         | 666-106404837          |



# HOLZBEARBEITUNG







**Motorsägen ..... 178 - 182**

**Trennschleifer ..... 183**

**Kreissägen ..... 184 - 186**

**Forstseilwinden ..... 187**

**Holzspalter ..... 188 - 191**

**Holzhäcksler ..... 192 - 198**

**Stubbenfräse ..... 199**

**weitere  
Geräte wie z.B.  
Sägespalt-  
automaten  
auf Anfrage**



**Die MT 2100 E**

- mit Wärmeschutzschalter
- Sicherheitsbremse und Zugentlastung
- 1900 W, 230V / 50 Hz
- Kettenteilung 3/8" spezial 1,3 mm

**Elektro-Motorsäge MSE 141**

Handliches, leichtes Einstiegsmodell mit guter Schnittleistung. Gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, seitliche Kettenspannung zum sicheren und einfachen Spannen der Kette, Kettenbremse QuickStop Super, Öltank mit transparentem Sichtfenster, Überlastschutz.

**Elektro-Motorsäge MSE 170**

Leichte und komfortable Elektro-Motorsäge zum Brennholzsägen. Sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, Kettenbremse QuickStop Super, Softgriff für guten Halt und angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Öltankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, Überlastschutz.

| Modell                        | MT 2100 E     | MSE 141         | MSE 170        |
|-------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| Best.-Nr.                     | 248-51049002  | 674.MSE141C-Q30 | 674.MSE170CQ30 |
| Motor                         | Elektro       | Elektro         | Elektro        |
| Leistung (Watt)               | 1900          | 1400            | 1700           |
| Schnittlänge (cm)             | 41            | 30              | 30             |
| Kettenschnellspannung         | x             | -               | -              |
| Öltank (l)                    | 0,17          | 0,2             | 0,2            |
| Krallenanschlag               | Metall        | Kunststoff      | Kunststoff     |
| Gewicht (kg)                  | 4,1           | 4,1             | 4,2            |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>159,00</b> | <b>189,00</b>   | <b>299,00</b>  |
| Sägekette                     | 12,14         | 20,90           | 20,90          |
| Best.-Nr.                     | 55223257      | 67736100000044  | 67736100000044 |
| Führungsschiene               | 21,50         | 57,00           | 57,00          |
| Best.-Nr.                     | 1620009347    | 67730050003905  | 67730050003905 |



#### Produkt Vorteile:

Seitliche Kettenspannung: erleichtert das Nachstellen der Kette ohne Verletzungsgefahr. Separater Kraftstofftank schützt den Betrieb der Maschine vor Überhitzung und gewährleistet somit einen problemlosen Betrieb. Verstärkter Schalldämpfer reduziert den Schalldruckpegel auch bei hohen Drehzahlen. Automatischer Starter: Choke- und Halbgaseinstellung, praktische Bedienung und einfacher Gebrauch. Nickelbeschichteter Zylinder. Dreiteilig geschmiedete Kurbelwelle mit geschmiedetem Pleuel. Kurbelwellenlager mit Abdichtung. Doppelte Kolbenringe.



Die EFCO Benzinsägen MTH wurden entwickelt für eine breite Benutzerkategorie, vom einfachen Privatbedarf bis zu den anspruchsvollsten Landwirtschaftlern und Forstarbeitern. Kompaktes und vielseitiges Gerät mit einem guten Gewicht/Leistungsverhältnis für die besten Schnittleistungen bei verschiedenen Anwendungen: Ausastung, Baumpflege und Schnitt von mittelgroßen Zweigen und Baumstämmen.



#### Kurbelwellengehäuse aus Magnesium

Die Fertigung des Kurbelwellengehäuses als Magnesium Druckgussgehäuse wurde aus dem Profibereich adaptiert. Das Gehäuse ist dadurch wesentlich robuster, gleichzeitig aber auch leichter.



#### Einstellbare Ölpumpe aus Aluminium

Sie sorgt für eine einfachere Anwendung bei verschiedenen Schienen/Ketten-Kombinationen. Zugleich ist sie umweltschonend durch ihren geringen Verbrauch und keinem Ölaustritt im Standgas.



MTH 4000



MTH 5100



MTH 5600

AKTIONSPREIS

€ 199,00

AKTIONSPREIS

€ 299,00

AKTIONSPREIS

€ 349,00

| Modell                  | MTH 4000      | MTH 5100      | MTH 5600      |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Best.-Nr.               | 248.50339061  | 248.50319061  | 248.50329061  |
| Schnittlänge (cm)       | 35            | 45            | 45            |
| Motor                   | 2-Mix         | 2-Mix         | 2-Mix         |
| Leistung (kW/PS)        | 1,7 / 2,3     | 2,2 / 3,0     | 2,4 / 3,5     |
| Hubraum (cm³)           | 38,9          | 50,9          | 54,5          |
| Sägekette               | 3/8" x 1,3 mm | 325" x 1,3 mm | 325" x 1,3 mm |
| Anschlagkralle          | x             | x             | x             |
| Primer                  | x             | x             | x             |
| Kettenspannung seitlich | x             | x             | x             |
| Gewicht (kg)            | 4,5           | 5,0           | 5,1           |
| Preis in € inkl. MwSt.  | 239,00        | 379,00        | 439,00        |

Alle genannten Aktionspreise gelten nur solange der Vorrat reicht.





## MS 162

Einstiegsmodell zum Brennholzsägen. Einfache Bedienung dank Kombihebel, sparsamer 2-Mix-Motor



## MS 182

Einstiegsmodell zum Brennholzsägen mit mehr Leistung und seitlicher Kettenspannung zum sicheren und einfachen Nachspannen der Kette, sparsamer 2-Mix-Motor



## MS 291

Sehr gut für die Brennholzernte. Sparsamer 2-Mix-Motor, Langzeit-Luftfiltersystem bewirkt lange Filterstandzeiten, werkzeuglose Tankverschlüsse zum sicheren und einfachen Betanken.



### 1 Kompensator

Er sorgt für konstantes Kraftstoff-/Luftgemisch auch bei zunehmender Verschmutzung des Luftfilters.

### 2 Leichtstartsystem

Nahezu ruckfreies Anwerfen durch STIHL Elastostart, Dekompressionsventil und/oder manuelle Kraftstoffpumpe.

### 3 Kettenschnellspannung

Nach dem Lockern des Kettenraddeckels kann die Sägekette komplett ohne Werkzeug mit einem Stellrad gespannt werden.

### 4 Werkzeuglose Tankverschlüsse

Spezialverschlüsse für die Kraftstoff- und Öltanks für unkompliziertes Öffnen und Verschließen.

### 5 STIHL ErgoStart (E)

Leichtes und kräfteschonendes Starten durch eine zusätzliche Feder zwischen Kurbelwelle und Anwerfseilrolle.



MS 182 C-BE



Der STIHL ErgoStart (E)

|                        | für die Grundstückspflege |                |                |                |                | für die Landwirtschaft |                |
|------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Modell                 | MS 162                    | MS 182         | MS 182 C-BE    | MS 212         | MS 231         | MS 194 C-E             | MS 271         |
| Best.-Nr.              | 674.MS162                 | 674.MS18235    | 674.MS182CBE35 | 674.MS21235    | 674.MS23135    | 674.MS194CE35          | 674.MS27140    |
| Schnittlänge (cm)      | 30                        | 35             | 35             | 35             | 35             | 35                     | 40             |
| Motor                  | 2-Mix                     | 2-Mix          | 2-Mix          | 2-Mix          | 2-Mix          | 2-Mix                  | 2-Mix          |
| Leistung max. (kW/PS)  | 1,2 / 1,6                 | 1,6 / 2,2      | 1,6 / 2,2      | 1,8 / 2,4      | 2,0 / 2,7      | 1,4 / 1,9              | 2,6 / 3,5      |
| Hubraum (cm³)          | 30,1                      | 35,8           | 35,8           | 38,6           | 42,6           | 31,8                   | 50,2           |
| Sägekette (Zoll)       | 3/8" PMM3                 | 3/8" PM3       | 3/8" PM3       | 3/8" PM3       | 3/8" PM3       | 3/8" PMM3              | .325" RM3      |
| Kettenschnellspannung  | -                         | -              | x              | -              | -              | -                      | -              |
| ErgoStart              | -                         | -              | x              | -              | -              | x                      | -              |
| Gewicht (kg)           | 4,5                       | 5,3            | 5,6            | 5,3            | 5,5            | 4,2                    | 6,5            |
| Preis in € inkl. MwSt. | 199,00                    | 419,00         | 459,00         | 519,00         | 619,00         | 669,00                 | 779,00         |
| Sägekette Halbmeißel   | 20,90                     | 25,90          | 25,90          | 25,90          | 25,90          | 22,90                  | 31,90          |
| Best.-Nr.              | 67736100000044            | 67736360000050 | 67736360000050 | 67736360000050 | 67736360000050 | 67736100000050         | 67736860000067 |
| Ersatzführungsschiene  | 57,00                     | 76,90          | 76,90          | 76,90          | 76,90          | 64,90                  | 86,90          |
| Best.-Nr.              | 67730050003905            | 67730050004809 | 67730050004809 | 67730050004809 | 67730050004809 | 67730050083909         | 67730030086813 |

## Baumpflegesägen



### MS 391

Sehr gut für den Brennholzeinschlag und für das Bauen mit Holz. Luftfiltersystem mit Vorabscheidung für sehr lange Filterstandzeit, Dekompressionsventil für einen kräfteschonenden Startvorgang.




### MS 194 T

Die Universal-Baumpflegesäge von Stihl. Sparsamer 2-Mix-Motor, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt.



### MS 201 TC-M

Leistungsstarke Benzinmotorsäge für die Baumpflege. Optimal im Handling. Exakt zu führen. Hervorragend im Schnitt. Ideales Leistungsgewicht. Hohe Kettengeschwindigkeit. Diese Baumpflegesäge ist speziell für Arbeiten im Baum konzipiert und ist ausschließlich in der Baumpflege anzuwenden. Diese Motorsäge ist nur für in der Baumpflege geschulte Anwender vorgesehen.

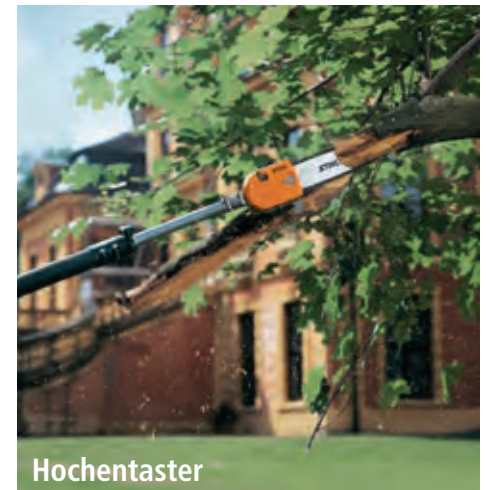

### Hochentaster

Leistungsstarker Hochentaster mit umweltschonendem STIHL 4-MIX-Motor. Tankt Benzin-Öl-Gemisch. Praktischer Teleskopschaft mit Gesamtlänge von 270 - 390 cm. Angenehmes Klangbild, exzellente Durchzugskraft. Weniger Abgase als ein 2-Takt-Motor. Mit praktischem Motor-Standfuß. Für die wirtschaftliche Baumpflege vom Boden in bis ca. 5 m Höhe.

|                           | Landwirtschaft |                |                | Baumpflegesägen |                 | Hoch-Entaster  |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Modell                    | MS 291         | MS 311         | MS 391         | MS 194 T        | MS 201 TC-M     | HT 135         |
| Best.-Nr.                 | 674.MS29140    | 674.MS31140    | 674.MS39140    | 674.MS194T30    | 674.MS201TC-M30 | 674.HT135      |
| Schnittlänge (cm)         | 40             | 40             | 40             | 30              | 30              | 30             |
| Motor                     | 2-Mix          | 2-Mix          | 2-Mix          | 2-Mix           | 2-Mix           | 4-Mix          |
| Leistung max. (kW/PS)     | 2,8 / 3,8      | 3,1 / 4,2      | 3,3 / 4,5      | 1,4 / 1,9       | 1,8 / 2,4       | 1,4 / 1,9      |
| Hubraum (cm³)             | 55,5           | 59             | 64,1           | 31,8            | 35,2            | 36,3           |
| Sägekette (Zoll)          | 3/8" RM3       | 3/8" RM        | 3/8" RM        | 1/4" PM3        | 3/8" PS3        | 1/4" PM3       |
| Dekompressionsventil      | -              | x              | x              | -               | -               | -              |
| ElastoStart               | -              | -              | -              | x               | x               | -              |
| Langzeit-Luftfiltersystem | -              | x              | x              | -               | -               | -              |
| Gewicht (kg)              | 6,6            | 7,4            | 7,3            | 3,7             | 4,2             | 7,9            |
| Preis in € inkl. MwSt.    | 879,00         | 1.029,00       | 1.149,00       | 629,00          | 1.069,00        | 1.329,00       |
| Ersatzkette               | 32,90          | 32,90          | 32,90          | 28,90           | 21,90           | 28,90          |
| Best.-Nr.                 | 67736520000060 | 67736520000060 | 67736520000060 | 67736700000064  | 67736360000044  | 67736700000064 |
| Ersatzführungsschiene     | 86,90          | 86,90          | 86,90          | 54,90           | 65,90           | 54,90          |
| Best.-Nr.                 | 67730030086113 | 67730030086113 | 67730030086113 | 67730050083405  | 67730050004805  | 67730050083405 |



## Forstwirtschaft


**MS 261 C-M**

Sehr leichte, handliche und leistungsstarke Profi-Motorsäge. Spritzig und durchzugsstark mit bis zu fünfmal längeren Filterstandzeiten. Mit leicht zu reinigendem HD2-Filter, mengenregulierbarer Ölpumpe, rostfreiem Edelstahlschalldämpfer und verliersicheren Muttern am Kettenraddeckel. Bis zu 20 % weniger Kraftstoffverbrauch und bis zu 50 % Abgasreduzierung im Vergleich zum Stihl 2-Takt-Motor.


**MS 400 C-M**

Motorsäge mit hoher Schnittleistung für die professionelle Anwendung im Forst. Ideal zum Fällen, Entasten und Aufarbeiten von Holz in mittelstarken Beständen. Verliersichere Muttern am Kettenraddeckel, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Befüllen mit Betriebsstoffen.


**MS 462 C-M**

Moderne, vibrationsarme Hochleistungssäge für die Forst- und Landwirtschaft. Optimiertes Leistungs-gewicht und Führungsverhalten, sehr niedriges Vibrationsniveau. Umfangreiche Ausstattung. Bis zu 20 % weniger Kraftstoffverbrauch und 50 % Abgasreduzierung im Vergleich zu konventionellen Zweitaktmotoren ohne 2-MIX-Technologie. Sehr gut für den Einschlag in mittelstarken Beständen.


**MS 500 iW**

Erste Motorsäge mit elektronischer Kraftstoffeffizienz STIHL Injection. Bestes Leistungsgewicht am Markt. Ideal geeignet für die Starkholzernte und Aufarbeitung dank Leichtbaukonzept und hervorragender Beschleunigung. Optimierter Krallenanschlag, HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung, verliersichere Muttern am Kettenraddeckel und werkzeugloser Filterdeckel, mengenregulierbare Hochleistungs-Ölpumpe für hohe Förderleistung.


**MS 661 C-M W**

Die Wettkampfsäge der STIHL TIMBERSPORTS Series. Starkholzsäge für härteste Einsätze im Forstbereich. Stihl M-Tronic garantiert stets optimale Motorleistung. Einfaches Starten dank nur einer Startposition und Stoptasterfunktion. Mengenregulierbare Hochleistungs-Ölpumpe für hohe Förderleistung, HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung.


**MS 881**

Die STIHL MS 881 ist eine extrem leistungsstarke Benzin-Kettensäge für den professionellen Forsteinsatz. Mit ihrem kraftvollen 121,6 cm³-Motor und 6,4 kW Leistung gehört sie zu den stärksten Serienmotorsägen weltweit. Sie eignet sich ideal für das Schneiden sehr großer Baumstämme und harte Dauereinsätze. Moderne Technik wie der STIHL 2-MIX-Motor sorgt für hohe Effizienz bei reduziertem Verbrauch. Robuste Bauweise und zuverlässige Sicherheit machen sie zur ersten Wahl für Profis.

**für die Forstwirtschaft**

| Modell                    | MS 261 C-M     | MS 400 C-M     | MS 462 C-M     | MS 500 i W     | MS 661 C-M W   | MS 881         |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Best.-Nr.                 | 674.MS261C-M40 | 674-MS400CM45  | 674.MS462CM50  | 674.MS500IW63  | 674.MS661CM71  | 674.MS881-75   |
| Schnittlänge (cm)         | 40             | 45             | 50             | 63             | 71             | 75             |
| Motor                     | 2-Mix          | 2-Mix          | 2-Mix          | 2-Mix          | 2-Mix          | 2-Mix          |
| Leistung (kW/PS)          | 3,0 / 4,1      | 3,9 / 5,3      | 4,4 / 6,0      | 5,0 / 6,8      | 5,4 / 7,3      | 6,4 / 8,7      |
| Hubraum (cm³)             | 50,2           | 62,6           | 72,2           | 79,2           | 91,1           | 121,6          |
| Sägekette (Zoll)          | 325" RS        | 3/8" RS        | 3/8" RS        | 3/8" RS        | 3/8" RS        | .404" RS       |
| Dekompressionsventil      | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
| ElastoStart               | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
| Langzeit-Luftfiltersystem | x              | x              | x              | -              | -              | -              |
| elektrische Griffheizung  | -              | -              | -              | x              | x              | -              |
| Gewicht (kg)              | 5,8            | 6,9            | 7,3            | 7,9            | 9,3            | 12,4           |
| Preis in € inkl. MwSt.    | 1.199,00       | 1.509,00       | 1.849,00       | 2.139,00       | 2.169,00       | 2.449,00       |
| Ersatzkette               | 31,90          | 35,90          | 39,90          | 45,90          | 49,90          | 55,50          |
| Best.-Nr.                 | 6773690000067  | 6773621000066  | 6773621000072  | 6773621000084  | 6773621000091  | 6773946000091  |
| Ersatzführungsschiene     | 86,90          | 96,90          | 107,00         | 127,90         | 169,00         | 169,00         |
| Best.-Nr.                 | 67730030003313 | 67730030005217 | 67730030005221 | 67730030005231 | 67730030006038 | 67730020009741 |

## Trennschleifer

- für den Hoch-, Tief- und Straßenbau, für Verleiher von Baugeräten sowie Profis im Garten- und Landschaftsbau
- Benzin-Geräte zum Trennen von Beton, Stein, Asphalt, Baustahl und Rohren



### TS 420

Universell einsetzbarer Trennschleifer für den Hoch- und Tiefbau. Mit der 350 mm Trennschleifscheibe ist eine Schnitttiefe von 125 mm möglich. Das Stihl Antivibrationssystem gewährleistet eine gute Führung des Trennschleifers im Schnitt. Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit, kräfteschonendes Anwerfen dank Dekompressionsventil sowie ein sparsamer 2-MIX-Motor.



### TS 500i

Universell einsetzbarer Trennschleifer mit Stihl Injection. Für 350 mm-Trennscheiben. Die elektronisch gesteuerte Einspritzung gewährleistet ein perfektes Laufverhalten und hohes Drehmoment. Dank nur einer Startposition kann das Gerät besonders einfach gestartet werden. Die Dosierung der Wassermenge ist ebenfalls elektronisch gesteuert. Dank des Stihl Antivibrationssystems lässt sich das Gerät im Schnitt sehr exakt führen. Das Stihl Elastostart und das Dekompressionsventil runden die Ausstattung ab.



### TS 710i

Kompakter und leistungsstarker Stihl Trennschleifer mit Stihl Injection für 350 mm Trennscheiben. Ideal geeignet für den Einsatz in voller Schnitttiefe (bis 125 mm). Mit Langzeit-Luftfiltersystem mit Zyklon Vorabscheidung und umfangreichen Ausstattungsmerkmalen.



### TS 910i

Leistungsstärkster Stihl Trennschleifer für 400 mm-Trennscheiben. Maximale Schnitttiefe von 148 mm. Die elektronisch gesteuerte Einspritzung gewährleistet ein perfektes Laufverhalten und hohes Drehmoment. Lange Wartungsintervalle durch Langzeit-Luftfiltersystem mit Zyklonvorabscheidung. Wasseranschluss mit Kugelhahn zum Nass-Trennen.

| Modell                      | TS 420      | TS 500i               | TS 710i     | TS 910i     |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Best.-Nr.                   | 674.TS420   | 674.TS500i            | 674-TS710i  | 674-TS910i  |
| Motor                       | 2-MIX-Motor | 2-MIX-Motor           | 2-MIX-Motor | 2-MIX-Motor |
| Leistung max. (kW/PS)       | 3,2 / 4,4   | 3,9 / 5,3             | 5,2 / 7     | 6,2 / 8,4   |
| Hubraum (cm³)               | 66,7        | 72,2                  | 91,6        | 102,1       |
| Antivibrationssystem        | x           | x                     | x           | x           |
| verschleißfestes Anwerfseil | x           | x                     | x           | x           |
| ElastoStart                 | -           | x                     | x           | x           |
| Dekompressionsventil        | x           | x                     | x           | x           |
| Ø Trennschleifscheibe (mm)  | 350         | 350                   | 350         | 400         |
| Schnitttiefe (mm)           | 125         | 125                   | 125         | 148         |
| Wasseranschluss             | x           | x / elektr. Steuerung | x           | x           |
| Gewicht (kg)                | 9,8         | 10,2                  | 12,3        | 12,9        |
| Gesamtlänge (cm)            | 72          | 73                    | 81,8        | 86,7        |
| Preis in € inkl. MwSt.      | 1.799,00    | 1.999,00              | 2.299,00    | 2.599,00    |





GL WS 714 Basic

**GL WS 714 Basic****Die ideale Säge für die Feuerholzverarbeitung**

Die solide Konstruktion in Verbindung mit dem günstigen Drehpunkt der Wippe macht es möglich, das 700 mm Sägeblatt optimal auszunutzen. 240 mm starke Holzstämmen können, ohne das Holz zu drehen, durchgesägt werden.

- kompakte Bauweise
- voll verzinktes, stabiles Grundgestell

- spielend einfaches Arbeiten durch leichtgängige Wippe
- Motorschutzschalter mit Phasenwender
- kratz- und wetterfest durch Pulverbeschichtung und Feuerverzinkung
- mit Fahrgestell
- Transportgriffe für kräfteschonendes Bewegen
- Wippe mit Schutzkäfig und eingelassenen Längenmarkierungen
- Wippenverlängerung serienmäßig

| Modell                              | GL WS 714 Basic  |
|-------------------------------------|------------------|
| Best.-Nr.                           | 559.GLWS714Basic |
| Geräteanschluss                     | 400 V            |
| Motorleistung (kW)                  | 5,5              |
| Sägeblatt (mm)                      | 700              |
| Schnitttiefe (mm)                   | 240              |
| Wippenverlängerung                  | Serie            |
| Transportmöglichkeit                | Fahrgestell      |
| Sägeblatt                           | Chromstahl       |
| Gewicht (kg)                        | 155              |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>       | <b>2.699,00</b>  |
| Ersatzsägeblatt Chromstahl 56 Zähne | 169,00           |
| Best.-Nr.                           | 35270067         |
| Ersatzsägeblatt Hartmetall 42 Zähne | 199,00           |
| Best.-Nr.                           | 35270076         |



## Wipp-Säge 700

Für effizientes Brennholzschneiden entwickelt und mit hohem Bedienkomfort ausgestattet, ist diese Wippkreissäge in 3 unterschiedlichen Antriebsvarianten erhältlich.

Neben der serienmäßig kugelgelagerten Wippe für kräftesparendes Arbeiten, sorgen auch verzinkte und pulverbeschichtete Bauteile für Langlebigkeit im Arbeitseinsatz. Jede Maschine mit E-Motor besitzt eine automatische Stopp-Funktion, wodurch nach Abschalten des Antriebes, das Sägeblatt unmittelbar zum Stillstand gebracht wird.

- voll verzinktes, stabiles Grundgestell
- kugelgelagerte mechanische Wippe
- Transportgriffe mit großdimensionierten Transporträdern für kräfteschonendes Bewegen
- Kratz- und wetterfest durch hochwertige Pulverbeschichtung und Feuerverzinkung

**serien-  
mäßig mit  
Hartmetallblatt  
ausgerüstet**



Wippe mit Schutzkäfig und eingelassenen Längensmarkierungen

| Modell                                           | WS 700 Z                 | WS 700 E           | WS 700 KE          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Best.-Nr.                                        | 559.WS700Z               | 559.WS700E         | 559.WSK700E        |
| Geräteanschluss                                  | Zapfwelle                | 400 V              | 400 V              |
| Motorleistung (KW)                               | min. 30 kW Schlepper     | 5,5                | 5,5                |
| Sägeblatt (mm)                                   | 700                      | 700                | 700                |
| Schnitttiefe (mm)                                | 240                      | 240                | 240                |
| Transportmöglichkeit                             | Dreipunkt                | Transportwagen     | Transportwagen     |
| Sägeblatt                                        | Hartmetall               | Hartmetall         | Hartmetall         |
| Keilriemenantrieb                                | -                        | -                  | x                  |
| Gewicht (kg)                                     | 220                      | 200                | 200                |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>                    | <b>3.529,00</b>          | <b>2.889,00</b>    | <b>3.339,00</b>    |
| Ersatzsägeblatt Chromstahl 56 Zähne<br>Best.-Nr. | 169,00<br>35270067       | 169,00<br>35270067 | 169,00<br>35270067 |
| Ersatzsägeblatt Hartmetall 42 Zähne<br>Best.-Nr. | 199,00<br>35270076       | 199,00<br>35270076 | 199,00<br>35270076 |
| Gelenkwelle                                      | 399,00<br>559-GW-ZAL-001 | -                  | -                  |
| Betriebsstundenzähler<br>Best.-Nr.               | 535,00<br>559.KS-ZAL-25  | -                  | -                  |



## Tischwipp-Säge 700

### Die Wippkreissäge mit Tisch, vielseitig einsetzbar!

- bedienerfreundliche Wippe, verwindungsfrei in solider Stahlblechkonstruktion
- blitzschnelle Umstellung von Tisch- auf Wippkreissäge ohne Werkzeug
- solides Fahrgestell mit Schiebestangen für einfachen Transport
- kratz- und wetterfest durch hochwertige Pulverbeschichtung und Feuerverzinkung



- stabiler Sägeblattschutz für Tischbetrieb und Drehschutz für Wipp-Betrieb
- verstellbarer Parallelanschlag
- voll verzinktes, stabiles Grundgestell
- kugelgelagerte mechanische Wippe

## Rolltisch-Säge 700

Die robust konstruierten Rolltisch-Kreissägen verfügen über einen kugelgelagerten und damit äußerst leichtgängigen Tisch. Durch die unkompliziert zu bedienende Handwippe mit Rückholfeder kann das Holz sicher geklemmt und geführt werden. Die integrierten Krallen verhindern das Verdrehen des Brennholzes und der Käfig schützt den Bediener effektiv.



- stabiler, kugelgelagerter und leichtgängiger Rolltisch
- Holzfixierung mit automatischem Rückzug
- stabiler Sägeblattschutz
- kratz- und wetterfest durch hochwertige Pulverbeschichtung und Feuerverzinkung



| Modell                              | Tischwippsäge   |                                   | Rolltischsäge   |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
|                                     | TWS 700 E       | TWS 700 EZ                        | RTE             |
| Best.-Nr.                           | 559.TWS700E     | 559.TWS700EZ                      | 559.RTE         |
| Geräteanschluss                     | 400 V           | 400 V / Zapfwellenantrieb         | 400 V           |
| Motorleistung (KW)                  | 5,5             | 5,5 / min. 30 kW Schlepper        | 5,5             |
| Sägeblatt (mm)                      | 700             | 700                               | 700             |
| Schnitttiefe (mm)                   | 240             | 240                               | 240             |
| Transportmöglichkeit                | Transportwagen  | Dreipunkt / Transportwagen        | Transportwagen  |
| Sägeblatt                           | Hartmetall      | Hartmetall                        | Hartmetall      |
| Keilriemenantrieb                   | -               | Zapfwellenantrieb über Keilriemen | -               |
| Gewicht (kg)                        | 270             | 380                               | 210             |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>       | <b>3.839,00</b> | <b>6.249,00</b>                   | <b>2.899,00</b> |
| Ersatzsägeblatt Chromstahl 56 Zähne | 169,00          | 169,00                            | 169,00          |
| Best.-Nr.                           | 35270067        | 35270067                          | 35270067        |
| Ersatzsägeblatt Hartmetall 42 Zähne | 199,00          | 199,00                            | 199,00          |
| Best.-Nr.                           | 35270076        | 35270076                          | 35270076        |
| Gelenkwelle                         | -               | 399,00                            | -               |
| Best.-Nr.                           | -               | 559.GW-ZAL-001                    | -               |
| Wippenverlängerung                  | Serie           | Serie                             | -               |
| Best.-Nr.                           | -               | -                                 | -               |
| Betriebsstundenzähler               | -               | 535,00                            | -               |
| Best.-Nr.                           | -               | 559.KS-ZAL-25                     | -               |



Die Seilwinde FO für Traktoren ab 30 PS mit großem Trommeldurchmesser und dem Untersetzungsgetriebe sorgt für optimale Zugkraftverhältnisse!

Durch den unteretzten Antrieb wird die Last langsam herangezogen und es wird mehr Kraft bei geringerer Schlepperleistung erzeugt. Die Einzugsposition des Seiles garantiert eine einwandfreie Wicklung bei jeder Seillänge. Ideal für die Durchforstung und Rückung von schwerem Holz. Die Forstseilwinde mit 4 oder 6 to Zugkraft gilt als das Einstiegsmodell für eine semiprofessionelle Holzbringung. Gehärtete Kettenräder, eine verstärkte Antriebskette sowie massive Stahlverstreben, u. v. m. garantieren für gute Qualität!

Serienmäßig mit unterem Seileinlauf, Untersetzungsgetriebe, Anhängerkupplung, Totmann-Bremse, Schutzgitter und Stützfüße.



| Modell                             | FO-SW 4.5 M   | FO-SW 6.5 M   |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Best.-Nr.                          | 784-FO-SW4.5M | 784-FO-SW6.5M |
| Zugleistung unten (t)              | 4             | 6             |
| mittlere Seilgeschwindigkeit (m/s) | 0,6           | 0,6           |
| Schaltfunktion                     | mechanisch    | mechanisch    |
| Seillänge (m)                      | 50            | 50            |
| Seildurchmesser (mm)               | 10            | 10            |
| Kraftbedarf (kW)                   | ab 30         | ab 37         |
| Breite x Höhe (mm)                 | 1500 x 2300   | 1500 x 2300   |
| Anbau Kategorie                    | I + II        | I + II        |
| Steuerung                          | mechanisch    | mechanisch    |
| Seilgleiter                        | 2x            | 2x            |
| Gelenkwelle                        | x             | x             |
| Gewicht ohne Seil (kg)             | 350           | 420           |
| Preis in € inkl.MwSt.              | 2.999,00      | 4.999,00      |





**GL HS 802 Basic**



**GL HS 804 Basic**



**GL HS 802 / 804 Basic**

- leistungsstarker E-Motor mit Null-Spannungsauslöser
- niedrige Motorendrehzahl durch große Hydraulikpumpe. Dies schont den Motor und erhöht somit entscheidend die Lebensdauer.
- stufenlose Spalthöhenverstellung
- hochwertige Pulverbeschichtung



**GL HS 114 Basic**

**GL HS 114 Basic**

- massiver Profilstahlrahmen
- Spezial-Messing-Gleitführung, die den Verschleiß am Stahlrohrrahmen verhindert
- Zylinder für Transport und Lagerung absenkbar
- stufenlose Spalthöhenverstellung
- mechanische Zweihandbedienung
- mechanischer Stammheber
- hochwertige Pulverbeschichtung





#### GL HS 165 BASIC

- massiver Profilstahlrahmen
- Spezial-Messing-Gleitführung, die den Verschleiß am Stahlrohrrahmen verhindert
- Dreipunktaufhängung Kat. I und Kat. II serienmäßig
- Zylinder für Transport und Lagerung absenkbar

- mechanische Zweihandbedienung
- mechanischer Stammheber
- hochwertige Pulverbeschichtung
- Zapfwellenantrieb 540 U./min.



#### GL HS 166 Basic



mechanische Zweihandbedienung



Zapfwellenantrieb

#### GL HS 166 Basic

- massiver Profilstahlrahmen
- Spezial-Messing-Gleitführung, die den Verschleiß am Stahlrohrrahmen verhindert
- Dreipunktaufhängung Kat. I und Kat. II serienmäßig
- Zylinder für Transport und Lagerung absenkbar
- mechanische Zweihandbedienung
- mechanischer Stammheber
- hochwertige Pulverbeschichtung
- Kombiantrieb Zapfwelle / E-Motor

| Modell                        | GL HS 802 Basic  | GL HS 804 Basic  | GL HS 114 Basic  | GL HS 164 Basic  | GL HS 165 Basic  | GL HS 166 Basic   |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Best.-Nr.                     | 784.GLHS802Basic | 784.GLHS804Basic | 784.GLHS114Basic | 784.GLHS164Basic | 784.GLHS165Basic | 784.GLHS166Basic  |
| Geräteanschluss               | 230 V            | 400 V            | 400 V            | 400 V            | Zapfwelle        | 400 V / Zapfwelle |
| Motorleistung (kW)            | 3,5              | 3                | 4,8              | 5,5              | -                | 5,5               |
| max. Spaltdruck (t)           | 8                | 8                | 11               | 16               | 16               | 16                |
| max. Spaltlänge (cm)          | 50               | 50               | 100              | 100              | 100              | 100               |
| max. Spaltgutdurchmesser (cm) | 35               | 35               | 40               | 45               | 45               | 45                |
| Spaltgeschwindigkeit (m/s)    | 0,029            | 0,038            | 0,048            | 0,064            | 0,064            | 0,064             |
| Rücklaufgeschwindigkeit (m/s) | 0,124            | 0,163            | 0,06             | 0,091            | 0,091            | 0,091             |
| Hydrauliköl Druck (bar)       | 280              | 280              | 200              | 260              | 260              | 260               |
| Hydraulikölvolumen (l)        | 3,4              | 3,4              | 11               | 16               | 16               | 16                |
| Fahrgestell                   | x                | x                | x                | x                | x                | x                 |
| 3-Punkt-Aufnahme              | -                | -                | -                | x                | x                | x                 |
| Gewicht (kg)                  | 113              | 110              | 235              | 305              | 273              | 318               |
| Preis in € inkl. MwSt.        | 869,00           | 899,00           | 1.849,00         | 2.599,00         | 2.599,00         | 2.999,00          |



Die stabile Bauweise und hohe Funktionalität bei den Binderberger Holzspaltern sind Garanten für hervorragende Alltagstauglichkeit. Große Transporträder und ein komfortabler Griff sorgen für problemlosen Transport. Die stufenlose Höheneinstellung mittels Kette ermöglicht eine einfache und schnelle Veränderung der erforderlichen Spaltlänge. Dank der hochwertigen KTL-Beschichtung (Lackierung und Pulverbeschichtung) und des feuerverzinkten Grundrahmens sind diese Kurzholzspalter treue Begleiter über viele Jahre.



**H6 E / 400**

## Stehender Brennholzspalter mit 6 t Spalkkraft

Das kostengünstige Einstiegsmodell für die Brennholzaufbereitung mit 400 V Elektromotor in bewährter Binderberger Qualität. Die stufenlose Höheneinstellung mittels Kette ermöglicht eine einfache und schnelle Veränderung der erforderlichen Spaltlänge. Der Transportgriff und die großen Transporträder ermöglichen einen einfachen Transport des Splatters.



**H8 E / 400**

## Stehender Brennholzspalter mit 8 t Spalkkraft

Aufgebaut auf einem stabilen und verzinkten Grundrahmen ist der H8 für das Spalten von Kurzholz bis 55 cm ausgelegt. Das im Katalog abgebildete Modell ist mit einem 400 V Elektromotor ausgestattet, alternativ ist der H8 auch aus einer Kombination mit Elektromotor oder Antrieb über die Schlepperzapfwelle erhältlich. Die stufenlose Höheneinstellung mittels Kette ermöglicht eine einfache und schnelle Veränderung der erforderlichen Spaltlänge.



**H8 Kombi EZ**  
Abbildung ähnlich



## SP8 E

Durch die liegende Bauweise werden der Arbeitskomfort und die Sicherheit erheblich erhöht. Das Holz wird durch das serienmäßig höhenverstellbare 4-fach Spaltkreuz gedrückt, wonach es auf der ausgeklappten Holzablage liegen bleibt. Das im Katalog abgebildete Modell wird mit einem 400 V Elektromotor angetrieben, alternativ ist der SP auch mit einer Zapfwellenpumpe oder einer Kombination aus beiden erhältlich.

| Modell                         | H6 E / 400      | H8 E / 400      | H8 Kombi EZ         | SP8 E           |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Best.-Nr.                      | 559.H6E/400     | 559.H8E/400     | 559.H8KOMBIEZ       | 559.SP8E        |
| Geräteanschluss                | 400 V           | 400 V           | 400 V + Zapfwelle   | 400 V           |
| Motorleistung (kW)             | 4               | 4               | 4 / 20 kW Schlepper | 4               |
| Spaltdruck (t)                 | 6               | 8               | 8                   | 8               |
| Spaltlänge (cm)                | 55              | 55              | 55 / 110            | 55              |
| Vorlaufgeschwindigkeit (cm/s)  | 7               | 7               | 7 / 11              | 9               |
| Rücklaufgeschwindigkeit (cm/s) | 31              | 39              | 39 / 48             | 13              |
| Gewicht (kg)                   | 145             | 230             | 240                 | 225             |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>  | <b>2.209,00</b> | <b>3.119,00</b> | <b>3.869,00</b>     | <b>3.779,00</b> |
| 3-Punkt-Anbau                  | -               | 269,00          | Serie               | 269,00          |
| Best.-Nr.                      | -               | 559.SP-ZAL-01   | -                   | 559.SP-ZAL-02   |
| 6-fach Spaltkreuz              | -               | -               | -                   | 269,00          |
| Best.-Nr.                      | -               | -               | -                   | 559.SP-ZAL-06   |
| Hydraulische Messerverstellung | -               | -               | -                   | 789,00          |
| Best.-Nr.                      | -               | -               | -                   | 559.SP-ZAL-07   |
| Speed Control                  | -               | -               | -                   | 479,00          |
| Best.-Nr.                      | -               | -               | -                   | 559.SP-ZAL-08   |

Die Stehendspalter von Binderberger mit serienmäßigem Drehteller, Speed Control, zwei Holzhaltebügeln und absenkbarem Zylinder sind für die mittleren und gehobenen Ansprüche der Brennholzaufbereitung ausgelegt. Mit ihrem frei einstellbaren oberen und unteren Anschlag für den Spaltmesserweg und dem verstellbaren 3-Punkt-Anbau gewährleisten Sie komfortables und effizientes Arbeiten. Durch die optional erhältliche Schlagkette, die am Spaltmesser befestigt werden kann, lassen sich schwere Stämme mühelos in die richtige Spaltposition bringen. Wer es noch komfortabler mag, stattet seinen Meterholzspalter mit der optional erhältlichen Seilwinde mit Funksteuerung aus.


**H20 Eco Split Z**

### Speed Control

Das serienmäßige SPEED CONTROL regelt druckabhängig das Umschalten von Eilgang- auf Normalgeschwindigkeit. Die Spaltleistung erhöht sich dadurch bis zu 30 %, da immer mit der maximalen Geschwindigkeit gearbeitet wird.

### Hubhöhenbegrenzung

Durch die obere und untere frei einstellbare Hubhöhenbegrenzung wird Zeit gespart und das Hydrauliksystem arbeitet nie auf Überdruck, wodurch Überhitzung verhindert wird.

### Holzfixierung

Durch die gezackte Holzanschlagkante des Spaltmessers lässt sich das Holz vor dem Spaltvorgang einfach und optimal positionieren.

### Dreipunkt-Anbausystem

Durch das in der Breite und Tiefe verstellbare 3-Punkt Anbausystem kann der Holzspalter an jeden Schlepper angepasst werden und es muss nicht am Schlepper umgestellt werden. Bolzen der Kategorie I und II sind inklusive.

### Drehteller

Der serienmäßige und von Binderberger patentierte Drehteller nimmt axiale Kräfte von drehwüchsigem Holz auf. Dadurch werden Holzfasern nicht durchtrennt, sondern das Spaltmesser folgt dem Faserverlauf und erzeugt schöne Holzscheite und ca. 30 % weniger Abfall/ Spreißel.


**H20 Super Speed Z**

Abb. zeigt Seilwinde mit Funksystem  
(optional / auf Anfrage)

## Serienausstattung Stehendspalter:

- patentierter Drehteller auf massiver, verzinkter Bodenplatte
- Speed Control für automatische Maximalgeschwindigkeit
- zwei stabile und verzinkte Holzhaltebügel
- verstellbarer 3-Punkt-Anbau
- Standard 2-Handbedienung
- Hydraulik-Druckfilter
- Spalt-Hydraulikzylinder nach unten versenkbar (Transportstellung)
- mechanischer Stammheber

| Modell                          | H12<br>Eco Split Z | H20<br>Eco Split Z | H12<br>Super Speed Z | H12<br>Super Speed EZ | H20<br>Super Speed Z |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Best.-Nr.                       | 559.H12ECOZ        | 559.H20ECOZ        | 559.H12SSPEEDZ       | 559.H12SSPEEDEZ       | 559.H20SSPEEDZ       |
| Geräteanschluss                 | Zapfwelle          | Zapfwelle          | Zapfwelle            | 400 V + Zapfwelle     | Zapfwelle            |
| Motorleistung min. (kW)         | 20                 | 22                 | 20                   | 20                    | 22                   |
| Spaltdruck (t)                  | 12                 | 20                 | 12                   | 12                    | 20                   |
| Spaltlänge (cm)                 | max. 115           | max. 115           | max. 115             | max. 115              | max. 115             |
| Vorlaufgeschwindigkeit 1 (cm/s) | 19                 | 15                 | 25                   | 15 / 25               | 22                   |
| Vorlaufgeschwindigkeit 2 (cm/s) | 41                 | 27                 | 53                   | 33 / 53               | 39                   |
| Rücklaufgeschwindigkeit (cm/s)  | 37                 | 34                 | 47                   | 29 / 48               | 51                   |
| Gewicht (kg)                    | 320                | 550                | 330                  | 370                   | 550                  |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>   | <b>4.499,00</b>    | <b>5.999,00</b>    | <b>5.219,00</b>      | <b>6.419,00</b>       | <b>6.599,00</b>      |
| Spalttisch für Spaltlänge 55 cm | 469,00             | 489,00             | 469,00               | 469,00                | 489,00               |
| Best.-Nr.                       | 559.SP-ZAL-27      | 559.SP-ZAL-28      | 559.SP-ZAL-27        | 559.SP-ZAL-27         | 559.SP-ZAL-28        |
| Motorsäge u. Sappihalter        | 169,00             | 169,00             | 169,00               | 169,00                | 169,00               |
| Best.-Nr.                       | 559.SP-ZAL-38      | 559.SP-ZAL-38      | 559.SP-ZAL-38        | 559.SP-ZAL-38         | 559.SP-ZAL-38        |
| Standard 2-Handbedienung        | Serie              | Serie              | Serie                | Serie                 | Serie                |
| Gelenkwelle 710 mm              | 349,00             | 349,00             | 349,00               | 349,00                | 349,00               |
| Best.-Nr.                       | 559.GW-ZAL-002     | 559.GW-ZAL-002     | 559.GW-ZAL-002       | 559.GW-ZAL-002        | 559.GW-ZAL-002       |



Foras Häcksler – Leistungsstark und zuverlässig für den privaten, sowie gewerblichen Einsatz

**NEU**

**F1E**

**F1L**

Der F1 ist speziell für den privaten Einsatz konzipiert und überzeugt durch seine robuste Bauweise sowie präzise Verarbeitung. Der Rahmen besteht aus erstklassigem, 4 mm starkem Stahl und bietet hohe Widerstandsfähigkeit sowie eine lange Lebensdauer. Laser-geätzte Stahlnähte garantieren höchste Präzision und saubere Verarbeitung. Der Antrieb erfolgt über einen Keilriemen (Querschnitt B) mit verstellbarem Spanner für optimale Kraftübertragung und einfache Wartung.


**F2H**

Der F2 ist ideal für den privaten Einsatz geeignet und überzeugt durch seine stabile Konstruktion aus 5 mm starkem Qualitätsstahl. Laser-geschnittene Bauteile sowie automatisch gebogene und robotergeschweißte Komponenten reduzieren Vibrationen und sorgen für hohe Verarbeitungsqualität. Der Keilriemenantrieb (Querschnitt B) mit verstellbarem Spanner gewährleistet eine effiziente Kraftübertragung. Ein belüfteter Rotor aus Hochleistungsstahl mit Kugellagern in Gusseisenhalterungen sorgt für einen ruhigen Lauf.

**NEU**

**F4H**

| Modell                    | F1E                             | F1L                 | F2H                 | F3L                 | F4H                 |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Best.-Nr                  | 449-F1E                         | 449-F1L             | 449-F2H             | 449-F3L             | 449-F4H             |
| Max. Ast-/Stamm Ø (mm)    | 50                              | 50                  | 60                  | 70                  | 90                  |
| Motor                     | elektrisch / 400 V              | Loncin G210         | Honda GP 200        | Loncin G 420        | Honda GX 390        |
| Leistung (kW / PS)        | 3,0 kW                          | 4,5 / 6,2           | 4,2 / 6             | 9 / 12,5            | 8,4 / 11,5          |
| Anzahl Messer             | 2                               | 2                   | 2                   | 2                   | 4                   |
| Anzahl beweglicher Messer | 6                               | 6                   | 6                   | 6                   | 6                   |
| Anzahl Gegenschneiden     | 1                               | 1                   | 1                   | 1                   | 2                   |
| Einzug                    | Selbsteinzug über Messerscheibe |                     |                     |                     |                     |
| Höhe Aufwurschacht (mm)   | 750                             | 750                 | 400                 | 950                 | 1.100               |
| Art des Auswurfschachtes  | fest                            | fest                | fest                | fest                | fest                |
| Abmessungen LxBxH (mm)    | 1.565 x 596 x 1.232             | 1.565 x 596 x 1.232 | 1.600 x 720 x 1.300 | 1.700 x 900 x 1.320 | 1.900 x 800 x 1.450 |
| Gewicht (kg)              | 80                              | 80                  | 75                  | 118                 | 125                 |
| Preis in € inkl. MwSt.    | 1.699,00                        | 1.499,00            | 2.299,00            | 2.399,00            | 3.299,00            |



Die Modelle F3 und F4 sind für den anspruchsvollen semi-professionellen bzw. professionellen Einsatz ausgelegt und überzeugen durch ihre robuste Bauweise sowie hohe Leistungsfähigkeit. Beide Maschinen verfügen über einen widerstandsfähigen Stahlrahmen aus erstklassigem Material mit 5 mm Wandstärke, der gezielt zur Reduzierung von Vibrationen entwickelt wurde. Laser-geschnittene, automatisch gebogene und robotergeschweißte Bauteile garantieren maximale Stabilität und eine gleichbleibend hohe Verarbeitungsqualität.

Der Keilriemenantrieb mit verstellbarem Spanner sorgt bei beiden Modellen für eine zuverlässige und effiziente Kraftübertragung. Der belüftete Rotor aus Hochleistungsstahl läuft auf Kugellagern in massiven Gusseisenhalterungen und gewährleistet einen ruhigen, leistungsstarken Betrieb.

Beide Modelle verfügen über ein selbstreinigendes, schnell wechselbares Sieb mit Längsschlitzen.

Die Häcksler sind in der motorbetriebenen Variante mit Loncin G420 oder Honda GX390 Motor und als PTO-Version mit Kategorie-1-Gelenkwelle (700 mm) erhältlich.



| Modell                       | F2PTO                           | F3PTO                   | F4PTO                   | F5PTO                   | F5PTO-D                 | F6PTO                   |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Best.-Nr                     | 449-F2PTO                       | 449-F3PTO               | 449-F4PTO               | 449-F5PTO               | 449-F5PTO-D             | 449-F6PTO               |
| Max. Ast-/Stamm Ø (mm)       | 60                              | 70                      | 90                      | 100                     | 100                     | 140                     |
| Motor                        | Zapfwelle / Keilriemen          | Zapfwelle / Keilriemen  | Zapfwelle / Keilriemen  | Zapfwelle / Keilriemen  | Zapfwelle / direkt      | Zapfwelle / Keilriemen  |
| Zapfwellendrehzahl (U./min.) | 540                             | 540                     | 540                     | 540                     | 540                     | 540                     |
| Antriebsleistung / Traktor   | 10 - 30 PS erforderlich         | 15 - 30 PS erforderlich | 20 - 45 PS erforderlich | 25 - 80 PS erforderlich | 25 - 80 PS erforderlich | 30 - 80 PS erforderlich |
| Anzahl Messer                | 2                               | 2                       | 4                       | 4                       | 4                       | 4                       |
| Anzahl Häckselmesser         | 6                               | 6                       | 6                       | -                       | -                       | -                       |
| Anzahl Gegenschneiden        | 1                               | 1                       | 2                       | 2                       | 2                       | 1                       |
| Einzug                       | Selbsteinzug über Messerscheibe |                         |                         |                         |                         | hydraulisch             |
| Höhe Aufwurschacht (mm)      | 400                             | 950                     | 1.100                   | 1.750                   | 1.750                   | 2.220                   |
| Art des Auswurfschachtes     | fest                            | fest                    | fest                    | drehbar                 | drehbar                 | drehbar                 |
| No-Stress-Einrichtung        | -                               | -                       | -                       | -                       | -                       | x                       |
| Inkl. Gelenkwelle            | x                               | x                       | x                       | x                       | x                       | x                       |
| Abmessungen LxBxH (mm)       | 1.600 x 720 x 1.300             | 1.700 x 900 x 1.320     | 1.900 x 800 x 1.450     | 1.650 x 1.000 x 1.750   | 1.650 x 1.000 x 1.750   | 2.165 x 1.155 x 2.220   |
| Gewicht (kg)                 | 80                              | 122                     | 135                     | 233                     | 215                     | 430                     |
| Preis in € inkl. MwSt.       | 2.399,00                        | 2.599,00                | 2.999,00                | 3.799,00                | 2.399,00                | 9.999,00                |





## C3e

Der HANSA C3e unterscheidet sich von anderen Modellen auf dem Markt. Bei den meisten Häckslern müssen Äste einzeln eingespeist werden – die C3e Einzugsöffnung von

100 mm x 130 mm ermöglicht die gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Äste. Kompakt in der Größe kann der C3e im Gartenschuppen gelagert werden, ohne mehr Platz als ein normaler Rasenmäher einzunehmen.



## C4

Einer der kompaktesten 40 mm-Häcksler auf dem Markt. Eine leichte aber massive Stahlkonstruktion mit einem Gesamtgewicht von 66 kg ermöglicht es, den C4 mühelos durch den Garten zu bewegen.



## C5

Der C5 Häcksler orientiert sich im Design am C7 und kann Äste bis zu 60 mm verarbeiten. Er ist dabei ähnlich kompakt in den Abmessungen wie der C4 und passt somit perfekt in jeden Privatgarten.



Das in den 80er Jahren gegründete Unternehmen Hansa Products hat sich auf die Entwicklung und Produktion hochwertiger Holzhäcksler spezialisiert. Modernste Produktionstechniken wie CNC-Bearbeitung, Laserschneiden, Roboterschweißen sowie hochwertigste Pulverbeschichtungen garantieren eine gleichbleibend hohe Qualität und lange Lebensdauer der Produkte. Hansa Häcksler sind für eine höchstmögliche Effizienz in der Anwendung konzipiert. Sie benötigen weniger Treibstoff, sind mit hochqualitativen Motoren ausgestattet und mit umweltfreundlichen Decklacken beschichtet.



## Selbsteinzug über Messerscheibe

Das Design des Einzugsstrichters ist sehr anwenderfreundlich. Die große Öffnung (das Häckselgut muss vorher nicht zerkleinert werden) ist in einer angenehmen Füllhöhe schräg angeordnet.



## Scharfer Schnitt

Die rotierenden Messer zerkleinern das Schnittgut scherenartig im Zusammenspiel mit der einstellbaren, gehärteten Gegenplatte.



## Soft Start

Leichtes Starten mit Soft-Start Technologie - Drehgriff zur Aktivierung des Riemenantriebs zwischen Motor und Rotor. Dies sorgt für Laufruhe und Schutz des Motors vor Stoßbelastungen.



## C7



## Direkter Auswurf

Die Gebläsewirkung des Rotors ermöglicht ein Design, bei dem der Mulch direkt ausgestoßen wird. Sie können zwischen dem direkten Auswurf auf den Boden oder, für Modelle mit großem Austrittsvolumen, dem direkten Auswurf in einen Anhänger oder Container wählen.



## Leichter Wartungszugang

Auch wenn Blockaden äußerst selten vorkommen, kann der Häcksler im Bedarfsfall leicht & sicher geöffnet werden, um das Gehäuse zu säubern oder die Messer zu warten.



**C7**

Der HANSA C7 mit einem Softstart-System und aus massivem, pulverbeschichtetem 5 mm Stahl gefertigt ist das meistverkaufte Modell unter den Hansa Häckslern. Der kraftvolle automatische Einzug, erzeugt durch den 45-Grad-Winkel - in dem die Äste geschnitten werden - und die Trägheit, die durch die 12,5 kg schwere Messerscheibe entsteht, häckselt mühelos Äste mit einer Stärke bis zu 70 mm Durchmesser. Angetrieben von einem 6,5 PS starken Honda GX200 gibt es derzeit nichts Vergleichbares auf dem Markt.



**C13C**

Der 3-Rad HANSA C13C ist einer der wendigsten Häcksler seiner Klasse. Die Gewichtsverteilung wurde speziell so konzipiert, dass der Benutzer die Maschine problemlos über alle Geländearten bewegen kann. Mit 90 mm Häckselleistung und einem Messerscheibengewicht von 36 kg ist der C13C eine Maschine für schnelles und effektives Arbeiten.



Anhängekupplung C13C



**C16C**

Äste schleppen ist vorbei! Mit einer Gesamtbreite von nur 650 mm ermöglicht der C16C den Zugang durch die kleinsten Gartentüren und Tore. Mit einer Häckselleistung von 110 mm, ist der HANSA C16C ein kompakter Hochleistungshäcksler. Die Trägheit, die durch die 50 kg Messerscheibe bei 2000 U/min erzeugt wird, ermöglicht es Hackgut bis zu 3,5 Meter zu werfen. Die Soft-Start Technologie, gepaart mit einem doppelten Riemen, schont dabei den Motor.

## C16CHD

Der Hansa C16c Hydra Drive vereint die gleiche kompakte Leistung wie der C16c mit einem doppelten hydraulischen Radantrieb für müheloses Manövrieren. Bedient wird er über Griffe auf beiden Seiten und Vorwärts-/Rückwärtssteuerungen auf der rechten Seite, was das Be- und Entladen von Anhängern sowie das Durchfahren enger Tore oder Gartenwege erleichtert. Die Hydraulik wird riemengetrieben vom Motor angetrieben und sorgt für einen gleichmäßigen, kontrollierten Transport – überall dort, wo Sie häckseln möchten.



**NEU**

mit  
hydraulischem  
Radantrieb

| Modell                         | C3e                               | C4                | C5                | C7                  | C13C              | C16C                | C16C HD                        |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|
| Best.-Nr.                      | 151.C3e                           | 151.C4            | 151.C5            | 151.C7              | 151.C13C          | 151.C16C            | 151-C16CHD                     |
| Max. Ast- /Stamm- Ø (mm)       | 30                                | 40                | 60                | 70                  | 90                | 110                 | 110                            |
| Motor                          | Elektrisch / 230 V                | Honda GP160       | Honda GP 200      | Honda GX200         | Honda GX390       | B&S Vanguard 2-Zyl. | B&S Vanguard 2-Zyl.            |
| Leistung (kW/ PS)              | 1,5 kW                            | 4,1 / 5,5         | 4,8 / 6,5         | 4,8 / 6,5           | 9,5 / 13          | 11,8 / 16           | 11,8 / 16                      |
| Größe Einzugöffnung (mm)       | 100 x 130                         | 100 x 130         | 100 x 130         | 130 x 150           | 170 x 220         | 170 x 220           | 170 x 220                      |
| Messerscheibe Ø / Stärke (mm)  | 260 x 6                           | 260 x 6           | 286 x 10          | 400 x 10            | 560 x 12          | 560 x 20            | 560 x 20                       |
| Gewicht der Messerscheibe (kg) | 4                                 | 4                 | 6,6               | 12,5                | 36                | 50                  | 50                             |
| Messerscheibe (U/min)          | 2.820                             | 3.600             | 3.600             | 2.850               | 2.000             | 2.000               | 2.000                          |
| Riemenantrieb                  | -                                 | Einfach           | Einfach           | Einfach             | Doppelt           | Doppelt             | Doppelt                        |
| Einzug                         | Selbststeinzug über Messerscheibe |                   |                   |                     |                   |                     |                                |
| Höhe Aufwurfschacht (mm)       | 410                               | 410               | 585               | 825                 | 1400              | 1485                | 1485                           |
| Art des Auswurfschachtes       | fest                              | fest              | fest              | Auswurf verstellbar | 270° drehbar      | 270° drehbar        | 270° drehbar                   |
| Räder                          | 200 mm Vollgummi                  | 200 mm Vollgummi  | 250 mm Vollgummi  | 270 mm Luftreifen   | 400 mm Luftreifen | 400 mm Luftreifen   | 400 mm Luftreifen (Stahlfelge) |
| Abmessungen LxBxH (mm)         | 1095 x 550 x 1335                 | 1220 x 600 x 1325 | 1245 x 535 x 1325 | 1180 x 820 x 1255   | 1450 x 930 x 1490 | 1340 x 850 x 1575   | 1340 x 850 x 1575              |
| Gewicht (kg)                   | 55                                | 66                | 67                | 95                  | 202               | 237                 | 296                            |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>  | <b>1.299,00</b>                   | <b>1.699,00</b>   | <b>2.199,00</b>   | <b>2.899,00</b>     | <b>5.899,00</b>   | <b>8.899,00</b>     | <b>12.999,00</b>               |
| Stoßstange                     | -                                 | -                 | -                 | 159,00              | -                 | -                   | -                              |
| Best.-Nr.                      | -                                 | -                 | -                 | 151.C7-A001         | -                 | -                   | -                              |
| Anhängekupplung Kugelkopf      | -                                 | -                 | -                 | 259,00              | 449,00            | -                   | -                              |
| Best.-Nr.                      | -                                 | -                 | -                 | 151.C7-A013         | 151.C13-A300      | -                   | -                              |
| Anhängekupplung Rasentraktoren | -                                 | -                 | -                 | 199,00              | -                 | -                   | -                              |
| Best.-Nr.                      | -                                 | -                 | -                 | 151.C7-A012         | -                 | -                   | -                              |
| Fangsack                       | 179,00                            | 179,00            | -                 | -                   | -                 | -                   | -                              |
| Best.-Nr.                      | 151.C4-A014                       | 151.C4-A014       | -                 | -                   | -                 | -                   | -                              |





## Einfach. Robust. Langlebig.

Die zapfwellenbetriebenen Häcksler von Hansa überzeugen mit ihrer massiven und robusten Bauweise. Die schweren und großdimensionierten Messerscheiben mit ihren widerstandsfähigen Klingen bieten eine Häckselleistung, die in dieser Preisklasse ihresgleichen sucht. Die Klingen sind dabei mit wenigen Handgriffen erreichbar und somit einfach zu tauschen.



### C13PTO

Hobbylandwirte und -gärtner finden in dieser Maschine alles, was Sie von einem Häcksler erwarten. Die Wartung der Maschine ist denkbar einfach, denn die Klingen sind mit wenigen Handgriffen sehr leicht zugänglich. Die Einzugsöffnung von 170 mm x 220 mm und ein 270-Grad-einstellbarer Auswurfschacht ermöglichen eine schnelle Verarbeitung und die Möglichkeit, links oder rechts zu häckseln, ohne die Position des Traktors ändern zu müssen. Geeignet für Traktoren ab 17 PS.



### C21PTO

Der HANSA C21 PTO hat ein Messerscheibengewicht von 80 kg und einen Durchmesser von 650 mm x 20 mm, eine Größe, die normalerweise nur bei größeren Häckslern mit hydraulischem Einzug zu finden ist. Die Messerscheibe und die Einzugsöffnung (200 mm x 285 mm) bieten Traktorenbesitzern ab 34 PS einen Hochleistungshäcksler mit einer Häckselleistung von bis zu 130 mm Durchmesser. Der Einzugsrichter ist so geformt, dass auch größere Äste und buschiges Blattwerk eingeführt werden können.

| Modell                                  | C13PTO                          | C21PTO                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Best.-Nr.                               | 151.C13PTO                      | 151.C21PTO                      |
| Ast- / Stamm-Ø max. (mm)                | 90                              | 130                             |
| Motor                                   | Zapfwelle 540 U./min.           | Zapfwelle 540 U./min.           |
| Antriebsleistung / Traktor              | 12,5 - 33 kW erforderlich       | 25 - 40 kW erforderlich         |
| Größe Einfüllöffnung (mm)               | 170 x 220                       | 200 x 285                       |
| Messerscheiben-Ø / Stärke (mm)          | 560 x 12                        | 650 x 20                        |
| Gewicht Messerscheibe (kg)              | 36                              | 80                              |
| Geschwindigkeit Messerscheibe (U./min.) | 2000                            | 1800                            |
| Einzug                                  | Selbsteinzug über Messerscheibe | Selbsteinzug über Messerscheibe |
| Höhe Auswurfschacht (mm)                | 1450                            | 1850                            |
| Art Auswurfschacht                      | 270° drehbar                    | 270° drehbar                    |
| Gelenkwelle                             | Serie                           | Serie                           |
| Abmessungen L x B x H (mm)              | 1100 x 900 x 1500               | 1394 x 1300 x 1850              |
| Gewicht (kg)                            | 202                             | 307                             |
| Preis in € inkl. MwSt.                  | 5.399,00                        | 7.499,00                        |





C13 RT

inkl.  
80 km/h  
Fahrwerk  
zur TÜV  
Abnahme

Dies ist die größte Produktoption von Hansa mit schwerkraftbasiertem Selbsteinzug. Dieser Weltklassehäcksler verfügt über eine besonders robuste Messerscheibe, die auch die hartnäckigsten Herausforderungen ihrer anspruchsvollen Bediener erfüllt. Der Zweizylinder V-Motor mit Elektrostart macht das Starten zum Kinderspiel. Der Einzugstrichter ist so geformt, dass auch größere Äste und buschiges Blattwerk eingeführt werden können.

Anwender: gewerblich, z.B. Baumpfleger, GaLaBau, Friedhöfe, kleine Kommunen, Golfplätze.



C21

**PROFI TIPP**

Aufgrund des geringen Gewichts und einfachem, robustem Aufbau ideal für die Vermietung geeignet

| Modell                                     | C13 RT                         | C21                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Best.-Nr.                                  | 151-C13RT                      | 151.C21                        |
| Max. Ast- / Stammdurchmesser (mm)          | 90                             | 130                            |
| Motor                                      | Honda GX390                    | Honda GX630                    |
| Leistung (kW/ PS)                          | 9,5 / 13                       | 15,5 / 21                      |
| Kraftstoff                                 | Benzin                         | Benzin                         |
| Tankinhalt (l)                             | 6                              | 11                             |
| Startsystem                                | elektrisch                     | elektrisch                     |
| Größe Einfüllöffnung (mm)                  | 170 x 220                      | 200 x 285                      |
| Anzahl der Messer                          | 2                              | 2                              |
| Messergröße (mm)                           | 200 x 58 x 10                  | 200 x 80 x 12                  |
| Messermaterial                             | Modifizierter Werkzeugstahl A8 | Modifizierter Werkzeugstahl A8 |
| Dimension der Schneidscheibe (mm)          | 560 x 12                       | 650 x 20                       |
| Gewicht der Schneidscheibe (kg)            | 36                             | 80                             |
| Geschwindigkeit der Schneidscheibe (U/min) | 2000                           | 1800                           |
| Riemenantrieb                              | Doppelt                        | Doppelt                        |
| Räder                                      | 12 Zoll                        | 12 Zoll                        |
| Abmessungen LxBxH (mm)                     | 2.184 x 1.171 x 1.511          | 2.440 x 1.360 x 1.885          |
| Auswurf                                    | 270° drehbar                   | 270° drehbar                   |
| Höhe des Auswurfschachtes (mm)             | 1.511                          | 1.885                          |
| Gewicht (kg)                               | 260                            | 425                            |
| Preis in € inkl. MwSt.                     | 8.499,00                       | 15.999,00                      |





## Das ist die Praxis! Für den „Alles-Häcksler“ kein Problem

- Strauchwerk
- Buschartiges Material
- Aststärken bis 40 mm Ø
- Nutzgartenabfälle
- Bohnenkraut
- Kartoffelkraut
- Blumen
- Stauden
- Knollen
- Wurzelwerk
- Topfblumen
- Laub und Stroh
- Und vieles mehr

## Patentiertes Zweikammer-Schneidsystem

für materialgerechtes Zerkleinern:

Oben werden weiche Gartenabfälle eingefüllt und gehäckselt, seitlich holziges Material geschnitzelt. Leistungsstarker Elektromotor mit integrierter, elektrischer Motorbremse. Schalter-Stecker-Kombination mit automatischem Wideranlaufschutz. Große Einfüllöffnung (19 cm) ermöglicht das Verarbeiten von verzweigtem Material. Rückschlagsicherung durch Gummispritzschutz (Summertime + Kompostmeister).



Schreddergut fein bzw. trocken. Ideal für das Verteilen im Garten oder als Zwischenschicht bei der Kompostierung.



Gleichmäßiges, grobes Schreddergut, z.B. zum Abdecken von Beeten.



**Tillmann**



**Summertime**



**Kompostmeister**



## Messerscheibenlagerung

Die berührungslose Messerscheibenlagerung sorgt dafür, dass selbst problematische Materialien verarbeitet werden können, ohne die Maschine zu beschädigen.



## Schnellöffnung

Schnellöffnung per Handgriff für Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Messerscheibe wird automatisch abgebremst.



## Stellknopf

Über den Stellknopf an der Vorderseite des Gerätes wird der Auswurf größer oder kleiner gestellt, d.h. grobes oder feines Schreddermaterial (Kompostmeister).

| Modell                     | Tillmann 2100                  | Summertime 2.1                    | Summertime 2.3                    | Kompostmeister 2.4                | Kompostmeister 3.5                |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Best.-Nr.                  | 914.00110.TM2100               | 914.00110.ST2100                  | 914.00110.ST2300                  | 914.00110.KM2400                  | 914.00110.KM3500                  |
| Leistung (Watt)            | 2100                           | 2100                              | 2800                              | 2400                              | 3500                              |
| Antrieb                    | 230 Volt                       | 230 Volt                          | 400 Volt                          | 230 Volt                          | 400 Volt                          |
| Motorbremse                | mechanisch                     | mechanisch                        | mechanisch                        | mechanisch                        | mechanisch                        |
| Zerkleinerungswerkzeuge    | 2 Vorschneider / 2 Hobelmesser | 2 Häckselmesser / 2 Schnitzmesser | 4 Häckselmesser / 2 Schnitzmesser | 6 Häckselmesser / 2 Schnitzmesser | 6 Häckselmesser / 2 Schnitzmesser |
| Aststärke max. (mm)        | 30                             | 40                                | 40                                | 40                                | 40                                |
| Länge x Breite x Höhe (cm) | 65 x 61 x 127                  | 102 x 54 x 134                    | 102 x 54 x 134                    | 102 x 54 x 134                    | 102 x 54 x 134                    |
| Gewicht (kg)               | 39                             | 48                                | 50                                | 55                                | 55                                |
| Preis in € inkl. MwSt.     | 1.144,00                       | 1.644,00                          | 1.825,00                          | 1.799,00                          | 2.139,00                          |


**GL SBF 13H**

Leistungsstarke Stubbenfräse zum Entfernen von Stubben. Das kompakte Design ermöglicht das Arbeiten auf engstem Raum und ist damit vielseitig einsetzbar, ob im Privatgarten, Wald oder wo auch immer ein Baumstubben entfernt werden muss. Mit einer Arbeitstiefe von 23 cm unter der Oberfläche sowie einer Arbeitshöhe von bis zu 53 cm können Stubben einfach und effizient beseitigt werden.


**Einstellung Frästiefe**

Über die Höheneinstellung am Handgriff können verschiedene Frästiefen eingestellt werden.


**Radbremse**

Eine Bremse kann eines der beiden Räder stoppen, so dass das Fräsrad von einer Seite zur anderen geführt werden kann.


**Fräsrاد**

Die Hartmetall-beschichteten Schneidezähne lassen sich leicht austauschen.


**GL FR 280**


| Modell                         | GL SBF 13H         | GL FR 280        |
|--------------------------------|--------------------|------------------|
| Best.-Nr.                      | 941.GLSBF13H       | 366.FR280        |
| Motor                          | Honda GX 390       | Honda GX 390     |
| Leistung max. (kW/PS)          | 9,56 / 13          | 9,56 / 13        |
| Frästiefe unterirdisch (mm)    | 230                | 200              |
| Frästiefe oberirdisch (mm)     | 530                | 400              |
| Anzahl Zähne                   | 8 Schneidezähne    | 12 Schneidezähne |
| Fräs-Ø mit Schneidezähnen (mm) | 350                | 200              |
| Tankvolumen (l)                | 6,1                | -                |
| Bereifung                      | 5.3 / 4.50 - 6.4PR | 13 x 5.00-6      |
| Gewicht (kg)                   | 137                | 92               |
| Preis in € inkl. MwSt.         | 5.499,00           | 5.119,00         |



# WILDKRAUTBEKÄMPFUNG







**Wildkrautbekämpfung  
mechanisch ..... 202 - 205**

**Wildkrautbekämpfung  
thermisch ..... 206 - 208**

**Bewässerung ..... 209**





## Wildkrautbürste WKB 330/430

Leicht und leise, aber wirkungsvoll und nachhaltig: Die Wildkrautbürsten WKB 330 (wahlweise mit Akku oder Benzinmotor) und WKB 430 (Benzinmotor) in handlicher Ausführung stehen den schwereren Modellen in nichts nach.

Die rotierenden Bürsten entfernen Grünbelag und Unkraut samt Wurzel. Durch den gleichmäßigen Bodendruck ist sie aber sanft zu den Flächen und arbeitet spurlos.

- Bürstenträger mit 4 Drahtzöpfen (WKB 330) bzw. 6 Drahtzöpfen (WKB 430)
- langlebige Drahtzöpfe, die simpel ausgewechselt werden können
- verzinktes Chassis
- rundum abdeckender Spritzschutz

**WKB 330**



**WKB 430**



**WKB 330 Akku**



## Wildkrautbürste WKB 660 Honda

Hart zum Unkraut, sanft zum Untergrund: Das eingebaute Planetengetriebe treibt drei einzeln in sich drehende Bürstenträger an.

Dadurch arbeitet die WKB mit einem gleichmäßigen Bodendruck und verhindert ein Verkratzen des Untergrundes. Gleichzeitig erfasst sie das Unkraut von allen Seiten und entfernt auch den Wurzelanteil gleich mit.


- drei rotierende Bürstenträger und der dadurch entstehende gleichmäßige Bodendruck verhindert das Verkratzen des Untergrundes
- langlebige, nachstellbare Drahtzöpfe, die simpel ausgewechselt werden können
- höhenverstellbare Radaufhängung passt sich der Borstenlänge an
- verzinktes Chassis
- rundum abdeckender Spritzschutz



**WKB 660**

| Modell                        | WKB 330                                             | WKB 330 Akku                                   | WKB 430 GCV                                    | WKB 430 GXV                                    | WKB 660                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Best.-Nr.                     | 446.WKB330B                                         | 446-WKB330-Akku                                | 446-WKB430GCV                                  | 446-WKB430GXV                                  | 446.WKB660Honda                                   |
| Motor                         | Loncin                                              | Akku                                           | Honda GCV 170                                  | Honda GXV 160                                  | Honda GXV 160                                     |
| Leistung max. (kW/PS)         | 2,5 / 3,4                                           | 58 V / 4 Ah*                                   | 3,3 / 4,4                                      | 4 / 5,5                                        | 4 / 5,5                                           |
| Arbeitsbreite (cm)            | 33                                                  | 33                                             | 43                                             | 43                                             | 66                                                |
| Führungsholm verstellbar      | -                                                   | -                                              | 3-fach verstellbar                             | 3-fach verstellbar                             | 4-fach verstellbar                                |
| Bereifung                     | ausgeschäumt mit Polyurethan / mit Rillenkugellager |                                                |                                                |                                                |                                                   |
| Arbeitswerkzeug               | 1x rotierender Bürstenträger mit 4 Drahtzöpfen      | 1x rotierender Bürstenträger mit 4 Drahtzöpfen | 1x rotierender Bürstenträger mit 6 Drahtzöpfen | 1x rotierender Bürstenträger mit 6 Drahtzöpfen | 3x rotierender Bürstenträger mit je 4 Drahtzöpfen |
| Drehrichtung der Bürste       | rechts                                              | rechts                                         | rechts                                         | rechts                                         | rechts                                            |
| Spritzschutz                  | x                                                   | x                                              | x                                              | x                                              | x                                                 |
| Gewicht (kg)                  | 45                                                  | 45                                             | 50                                             | 50                                             | 95                                                |
| <b>Preis in € inkl. Mwst.</b> | <b>998,00</b>                                       | <b>1.598,00</b>                                | <b>1.298,00</b>                                | <b>1.498,00</b>                                | <b>2.198,00</b>                                   |
| Ersatzborsten                 | 4,90 / 1 Stück                                      | 4,90 / 1 Stück                                 | 4,90 / 1 Stück                                 | 4,90 / 1 Stück                                 | 4,90 / 1 Stück                                    |
| Best.-Nr.                     | 446.KT-00-00709                                     | 446.KT-00-00709                                | 446.KT-00-00709                                | 446.KT-00-00709                                | 446.KT-00-00709                                   |
| Ersatz-Akku 58 V / 5 Ah       | -                                                   | 243,00                                         | -                                              | -                                              | -                                                 |
| Best.-Nr.                     | -                                                   | 446-KT-00-01076                                | -                                              | -                                              | -                                                 |

\*Preis inkl. 2x 58 V / 4 Ah Akku und Ladegerät

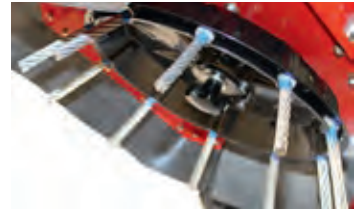

Patentierter Werkzeugteller mit werkzeuglosem Schnellwechselsystem zum Borstenwechsel



Optional erhältliches Stützrad für idealen Anpressdruck zum Schutz empfindlicher Untergründe



| Modell                        | TW 50                            | TW 50 S                          | TW 50 X                          |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Best.-Nr.                     | 416.TW50B&S                      | 416.TW50S-HONDA                  | 416.TW50X-HONDA                  |
| Motor                         | B&S Ready-Start 675 Exi          | Honda GXV 160                    | Honda GXV 160                    |
| Leistung max. (kW/PS)         | 2,6 / 3,5                        | 4 / 5,5                          | 4 / 5,5                          |
| Arbeitsbreite (cm)            | 50                               | 50                               | 50                               |
| Fahrtrieb                     | -                                | -                                | 3-Gang-Radantrieb                |
| Führungsholm verstellbar      | 6-fach verstellbar               | 6-fach verstellbar               | 6-fach verstellbar               |
| Bereifung                     | pannsicher, auf Kunststofffelge  | pannsicher, auf Stahlfelge       | pannsicher, auf Stahlfelge       |
| Arbeitswerkzeug               | Bürstenträger mit 10 Drahtzöpfen | Bürstenträger mit 10 Drahtzöpfen | Bürstenträger mit 10 Drahtzöpfen |
| Schutztuch                    | x                                | x                                | x                                |
| sperrbare Räder               | -                                | x                                | x                                |
| seitliche Schutzabdeckung     | -                                | x                                | x                                |
| Gewicht (kg)                  | 66                               | 67                               | 68                               |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>1.679,00</b>                  | <b>1.999,00</b>                  | <b>2.729,00</b>                  |
| Ersatzborsten                 | 75,00 / 10 Stück                 | 75,00 / 10 Stück                 | 75,00 / 10 Stück                 |
| Best.-Nr.                     | 416.AD-460-001                   | 416.AD-460-001                   | 416.AD-460-001                   |
| seitliche Schutzabdeckung     | 121,00                           | Serie                            | Serie                            |
| Best.-Nr.                     | 416.AD-460-004                   |                                  |                                  |
| federbelastetes Taststützrad  | 181,00                           | 181,00                           | Serie                            |
| Best.-Nr.                     | 416.AD-460-005                   | 416.AD-460-005                   |                                  |





Spritzschutz optional

#### FORAS HW 5.5 3D

- bequem über Spindeln verstellbarer 3D Bürstenkopf
- leistungsstarke, hydraulisch angetriebene Wildkrautbürste
- extrem wendig und leicht zu transportieren
- serienmäßiger Rechts-/Linkslauf des Bürstenantriebs
- einzeln höhenverstellbare Räder zur optimalen Anpassung an die Flächen
- Notausschalter
- kompatibel mit allen Bürstenvorsätzen der HW 5.5
- stufenlose Höhenverstellung des Lenkholmes
- pulverbeschichtet



HW 5.5-3D

Neigung werkzeuglos verstellbar, Flachdrahtbürste optional



HW 5.5-3D

werkzeuglos schwenkbar, Flachdrahtbürste optional



HW 5.5-3D

Universalbürste und Spritzschutz optional



Weedo 50 II

Drahtbüschel optional

#### Kersten Weedo

- Bürstenteller separat ab- / zuschaltbar:  
Die Weedo kann bei Bedarf an- und abgeschaltet werden, auch wenn der Motor weiter läuft.
- Einfaches Wechseln der Werkzeuge
- Versetzter, rechts aus der Mitte heraus angebrachter Teller für bequemes Arbeiten an Kanten und Mauern
- Stufenlose Verstellung des Arbeitswinkels ohne Werkzeug
- Verschiedene Werkzeugbestückung möglich
- Ideal für kleine Flächen durch kompakte Bauweise
- Höhenverstellung der Achse
- Winkel- und Höhenverstellung des Handholmes
- Hydraulikkupplungen zur Änderung der Drehrichtung

| Modell                                    | HW 5.5 3D                        | Weedo 50 II                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Best.-Nr.                                 | 449.HW5.5-3D                     | 449.WEEDO50-2                    |
| Motor                                     | Honda GCV 170                    | Honda GCV 160                    |
| Leistung max. (kW/PS)                     | 3,6 / 4,8                        | 3,6 / 4,8                        |
| Arbeitsbreite (cm)                        | 60 / 70                          | 50                               |
| Bürstenantrieb                            | hydraulisch                      | hydraulisch                      |
| Bürstenverstellung                        | über Stützrad                    | werkzeuglos                      |
| Bürstendrehrichtung                       | links / rechts                   | links / rechts                   |
| Bereifung                                 | 480/4.00-8"                      | 4.00-4"                          |
| Standardausrüstung                        | Aufnahmeteller mit 8 Drahtzöpfen | Aufnahmeteller mit 6 Drahtzöpfen |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>             | <b>3.699,00</b>                  | <b>4.299,00</b>                  |
| Aufnahmeteller mit 6 Drahtbüscheln        |                                  | 329,00                           |
| Best.-Nr.                                 | -                                | 449.BT-WEEDO-BUES                |
| Drahtzopf                                 | 109,00 (Set à 8 St.)             | 13,00 (pro Stück)                |
| Best.-Nr.                                 | 449.00.030.00159                 | 449.106780200                    |
| Drahtbüschel                              |                                  | 24,00 (pro Stück)                |
| Best.-Nr.                                 | -                                | 449.750000135                    |
| Universalbürste / Flachdraht-Welldrahtmix | 479,00                           | -                                |
| Best.-Nr.                                 | 449.00.030.00164                 | -                                |
| Flachdrahtbürste                          | 249,00                           | -                                |
| Best.-Nr.                                 | 449.00.030.00163                 | -                                |
| Spritzschutz                              | 129,00                           | -                                |
| Best.-Nr.                                 | 449.00.030.00210                 | Serie                            |



Mit der neuen, hydraulisch angetriebenen Wildkrautbürste für Traktoren, Radlader, Kommunalfahrzeuge und Bagger entfernen Sie mühelos und chemiefrei jegliche Art von Wildkräutern. Der Tellerbesen hat einen Durchmesser von 75 cm und ist mit Flachdrahtbündeln ausgestattet (alternativ auch mit Zopfbürsten), so dass auch hartnäckiger Schmutz kein Hindernis mehr ist. Um das Entfernen im Randbereich zu gewährleisten, ist die Wildkrautbürste mit einer mechanischen Seitenverschiebung von max. 45 cm ausgerüstet. Durch den manuell verstellbaren Neigungswinkel erreichen Sie den höchsten Kratzeffekt. Damit Steine und Schmutz nicht unkontrolliert umherfliegen, gehört ein einstellbares Schleuderschutzdach zur Grundausstattung. Erforderliche Ölmenge 20 l/min. bei 180 bar.

| Modell                                     | WKB 750                    |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Best.-Nr.                                  | 449.WKB750                 |
| Antrieb                                    | Danfoss OMS Hydr.-Motor    |
| Arbeitsbreite (cm)                         | 75                         |
| Längs- / Querneigung                       | über FKH / über Oberlenker |
| seitlicher Schleuderschutz                 | Serie                      |
| Abstellstütze                              | Serie                      |
| Seitenverschiebung                         | Serie / mechanisch         |
| Besatz                                     | Flachstahl gebündelt       |
| Aufnahmesystem                             | optional                   |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>              | <b>4.299,00</b>            |
| Aufnahme Dreipunktbock Kat. I/II           | 639,00                     |
| Aufnahme Kuppeldreieck Kat. Komm./O/I      | 479,00                     |
| Stützrad mit Lenkrolle 200 x 50 mm         | 449,00                     |
| hydr. Neigungsverstellung                  | 659,00                     |
| hydr. Seitenverschiebung / max. 45 cm      | 789,00                     |
| Aufpreis mit Besatz Seilwickeldrahtbüschel | 509,00                     |
| weitere Aufnahmesysteme auf Anfrage        |                            |

#### Kersten UB 6080 M-ABR

- mechanisch über 2 Weitwinkelgelenkwellen angetrieben
- geeignet für 60 und 80 cm Bürstenteller
- einstellbarer Schwenkbereich
- seitliche Reichweite ab Mitte Traktor 115 cm
- Tellereinstellung nach vorne und hinten hydraulisch (1x dw. Steuergerät erforderlich)
- 2 Ebenen mechanisch einstellbar (optional hydraulisch)
- seitlicher Spritzschutz teleskopierbar und 340° drehbar
- wechselbare Bürstenteller (mit nur 1 Schraube)



| Modell                                                                                                                              | UB 6080 M-ABR            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Best.-Nr.                                                                                                                           | 449-UB6080M-ABR          |
| Antrieb                                                                                                                             | mechanisch / Gelenkwelle |
| Einstellungen                                                                                                                       | 3 Ebenen einstellbar     |
| Tellereinstellung nach vorne u. hinten                                                                                              | hydraulisch              |
| Bürstenteller rechts/links neigen                                                                                                   | mechanisch               |
| Schwenken der kompletten Einheit                                                                                                    | mechanisch               |
| Schwenkwinkel                                                                                                                       | 0 - 20 - 40 Grad         |
| Reichweite ab Mitte Traktor                                                                                                         | max. 115 cm              |
| Spritzschutz, teleskopierbar                                                                                                        | Serie                    |
| Stützrad mit Lenkrolle                                                                                                              | Serie                    |
| Aufnahmesystem                                                                                                                      | optional                 |
| Bürstenteller                                                                                                                       | optional / 60 oder 80 cm |
| Gewicht Grundgerät (kg)                                                                                                             | 187                      |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>                                                                                                       | <b>7.629,00</b>          |
| Aufnahme Kuppeldreieck Kat. Komm./O/I                                                                                               | 839,00                   |
| Aufnahme Dreipunktbock Kat. I/II                                                                                                    | 839,00                   |
| Bürstenteller 60 cm mit Büschelbesatz aus Flach- u. Welldraht / 20 Büschel                                                          | 899,00                   |
| Bürstenteller 80 cm mit Büschelbesatz aus Flach- u. Welldraht / 24 Büschel                                                          | 1.209,00                 |
| Bürstenteller 80 cm mit Drahtseilzöpfen kunststoffummantelt / 22 Zöpfe                                                              | 1.209,00                 |
| hydraulische Schwenkeinrichtung                                                                                                     | 589,00                   |
| Steuergerät ST-UB / Elektro-Ventilblock zur Ansteuerung von 3 Hydraulikzylindern 1x Steuergerät dw. + 1x Steckdose 12V erforderlich | 2.319,00                 |



## Was heißt thermische Wildkrautbekämpfung?

Anders als bei der mechanischen Wildkrautbekämpfung, die z.B. durch den Einsatz von Wildkrautbürsten direkt Ergebnisse erzielt, ist die thermische Wildkrautbekämpfung ein indirekter Prozess, der deutlich nachhaltigere Wirkung zeigt. Je nach Art des Wildkrautes wird grundsätzlich schon bei Temperaturen zwischen 60° bis 70° die Zellstruktur im Blattwerk zerstört. Das daraufhin von der Wurzel in die Blattzellen geförderte Wasser verdunstet und führt nach wenigen Tagen zur Austrocknung der Oberflächenstruktur.



Die Kombination von Infrarotstrahlung und Hitze von fast 1000° C vernichten die oberflächlichen Pflanzenzellen und reduzieren die Keimfähigkeit der Samen.

Dies ist durch eine deutliche Braunfärbung erkennbar. Solange jedoch die Blattmasse an der Oberfläche bestehen bleibt, versucht die Wurzel bis zur Ermüdung Wasser in die Blattzellen zu fördern. Hierdurch wird dann die Schädigung der gesamten Pflanze erreicht. Erst wenn die beschädigte Blattmasse weggebürstet oder gefegt wurde, beginnt die Pflanze erneut Triebe zu bilden. Daher ist dieser Prozess möglichst lange zu vermeiden.




Nach 2 bis 3 Tagen wird die Schädigung der Wildkräuter sichtbar.

## In diesem Zusammenhang sind zwei weitere Rahmenbedingungen zu beachten:


Je später im Jahr mit der ersten Bearbeitung und somit der Schädigung der Pflanze begonnen wird, desto stärker und somit widerstandsfähiger ist das Wurzelbild herangewachsen.

Wir empfehlen daher, bereits früh im Jahr mit der ersten Überfahrt zu beginnen.

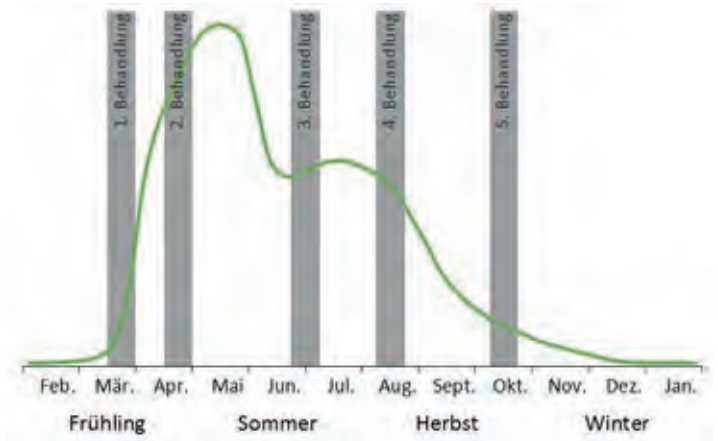

Beispielhafter Wachstumsverlauf von Gräsern und mögliche Bearbeitungszeiträume. Die tatsächlichen Bearbeitungsintervalle sind stark von der Art der Wildkräuter, der Vegetation und der zu bearbeitenden Fläche abhängig.

Weiterhin wird zur Schädigung der gesamten Pflanze Blattwerk benötigt. Daher empfiehlt es sich nicht, kurz vor der ersten thermischen Behandlung die Wildkräuter komplett mechanisch zurückzuschlagen. Andererseits sollen die Wildkräuter auch nicht zu lang sein. Erfahrungsgemäß sind 5 - 10 cm hohe Pflanzen ideal.

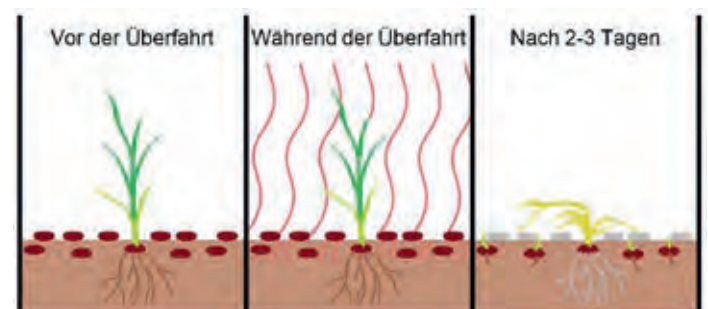

**Für das erste Jahr der Behandlungen sollten fünf Durchgänge geplant werden. Diese können dann langfristig auf ca. 3 Durchgänge pro Jahr verringert werden.**

Am effektivsten sind dabei die ersten Einsätze im Frühjahr und die letzten Durchgänge im Spätsommer und Herbst. Die Bearbeitung im Hochsommer, wenn Sommerhitze und Regen das Wachstum der Pflanzen stark begünstigt, ist dabei oft wenig nachhaltig.



- flexibel einsetzbar bei beengten Platzverhältnissen durch einachsige Führung und schwenkbare Brenner
- kompakte Abmessungen für einfachen Transport
- nahezu geräuschloses Arbeiten
- mit lenkbarem, luftbereiftem Stützrad
- Kunststoffrolle optional



- Vorwärts- / Rückwärtsantrieb über drehmomentstarken Elektromotor
- große Laufräder mit Differentialgetriebe in der Hinterachse
- serienmäßig mit 12V-Gelbatterie, Ladegerät und 2-kg-Feuerlöscher
- am Handgriff und dem Bedienpult regeln und überwachen Sie die Zündung, Betriebsstunden, Notaus des elektr. Antriebs, Ladestatus der Batterie, Fahrgeschwindigkeit stufenlos, Höhenverstellung der Infrabox, Motor-Feststellbremse
- nahezu geräuschloses Arbeiten




Ideal für die Kantenbearbeitung ist die einfache Schrägstellung der Strahler nach rechts oder links (Kunststoffrolle optional)



Kompakte Bauweise  
- passt fast in jeden Kofferraum



Bedienpult mit diversen Funktionen  
(Heater 500 E + 750 E)



optional mit Handbrennerset

| Modell                                            | Adler-Heater Flexi 350            | Adler-Heater Flexi 500            | Adler-Heater 500 E                   | Adler-Heater 750 E                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Best.-Nr.                                         | 449.ADLER-FLEXI350                | 449.ADLER-FLEXI500                | 449.ADLER-HEATER500E                 | 449.ADLER-HEATER750E                 |
| Arbeitsbreite (cm)                                | 35                                | 50                                | 50                                   | 75                                   |
| Abmessungen L x B x H (mm)                        | 1500 x 352 x 800 - 1300           | 1500 x 536 x 800 - 1300           | 1495 x 532 x 829                     | 1495 x 703 x 829                     |
| Anzahl der Infrarot-Strahler                      | 2                                 | 3                                 | 3                                    | 4                                    |
| Zündung                                           | elektrisch                        | elektrisch                        | elektrisch                           | elektrisch                           |
| thermische Leistung (kW)                          | bis 13                            | bis 19,5                          | bis 29,4                             | bis 39,2                             |
| Fahrtrieb                                         | -                                 | -                                 | elektrisch                           | elektrisch                           |
| Reichweite der Batterie (h)                       | -                                 | -                                 | 2 - 5                                | 2 - 4                                |
| Brennstoff der Infrarotstrahler                   | 11 kg / 5 kg Propangasflasche     | 11 kg / 5 kg Propangasflasche     | 11 kg Propangasflasche               | 11 kg Propangasflasche               |
| Reichweite je Gasflasche (h)                      | ca. 10 / 4,5                      | ca. 7 / 4,5                       | ca. 5                                | ca. 3,5                              |
| Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)                     | 1 - 1,5                           | 1 - 1,5                           | bis 2                                | bis 2                                |
| Lärmbelästigung (dB)                              | < 40                              | < 40                              | < 40                                 | < 40                                 |
| Flächenleistung pro Std. (m²)                     | bis 525                           | bis 800                           | bis 1000                             | bis 1500                             |
| Gewicht ohne Gasflasche (kg)                      | 43                                | 51                                | 108                                  | 128                                  |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>                     | <b>4.399,00</b>                   | <b>5.389,00</b>                   | <b>9.469,00</b>                      | <b>10.999,00</b>                     |
| mit Handbrennerset,<br>mit 5 m Schlauch Best.-Nr. | 5.299,00<br>449.ADLER-FLEXI350/HB | 6.289,00<br>449.ADLER-FLEXI500/HB | 10.369,00<br>449.ADLER-HEATER500E/HB | 11.899,00<br>449.ADLER-HEATER750E/HB |
| Wechselbatterie 12 V / 22 Ah<br>Best.-Nr.         | -                                 | -                                 | 169,00<br>449.00.140.00316           | 169,00<br>449.00.140.00316           |
| zusätzliches Batterie-Ladegerät<br>Best.-Nr.      | -                                 | -                                 | 119,00<br>449.00.140.00317           | 119,00<br>449.00.140.00317           |



Das Arbeitsprinzip der Hand-Abflammgeräte thermHIT ist infrarote Strahlungswärme, die mit heißer Luft kombiniert wird. Dadurch wird der Unkrautbewuchs hohen Temperaturen ausgesetzt und die Proteine des Unkrauts gerinnen. Die Zellen brechen auf, das Unkraut verwelkt. Das thermHIT Hand-Abflammgerät ist hervorragend geeignet für das Abbrennen von Unkraut auf allen Oberflächen und rund um Hindernisse, z. B. auf öffentlichen Plätzen.



thermHIT 25 optional mit Flaschenwagen



thermHIT 25



thermHIT 75 D



thermHIT 45 D mit Deflektorplatte



Laufrol für thermHIT 45 / 75 im Zubehör erhältlich

| Modell                      | Hoaf thermHIT 25  | Hoaf thermHIT 45  | Hoaf thermHIT 45 D | Hoaf thermHIT 75  | Hoaf thermHIT 75 D |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Best.-Nr.                   | 449.TWB25         | 449.TWB45F        | 449.TWB45FD        | 449.TWB75F        | 449.TWB75FD        |
| Arbeitsbreite (cm)          | 25                | 45                | 45                 | 75                | 75                 |
| Zündung                     | mechanische Piezo | elektrische Piezo | elektrische Piezo  | elektrische Piezo | elektrische Piezo  |
| Leistung (kW)               | 20                | 35                | 35                 | 85                | 85                 |
| Flächenleistung max. (m²/h) | 500               | 2250              | 2250               | 3750              | 3750               |
| Gasverbrauch (kg/h)         | 1,1 - 2,1         | 1,4 - 2,8         | 1,4 - 2,8          | 6                 | 6                  |
| Gasmengenregler             | x                 | x                 | x                  | x                 | x                  |
| Fahrgestell                 | x                 | x                 | x                  | x                 | x                  |
| Deflektorplatte             | -                 | -                 | x                  | -                 | x                  |
| Preis in € inkl. MwSt.      | 1.679,00          | 2.799,00          | 3.129,00           | 4.249,00          | 4.759,00           |
| Flaschenwagen               | 539,00            | -                 | -                  | -                 | -                  |
| Best.-Nr.                   | 449.FW-TWB        |                   |                    |                   |                    |
| Laufrol                     | -                 | 529,00            | 529,00             | 529,00            | 529,00             |
| Best.-Nr.                   |                   | 449.LR-TWB45      | 449.LR-TWB45       | 449.LR-TWB75      | 449.LR-TWB75       |


**GL-BS500**
**Bewässerungssystem**

- Stahluntergestell mit Kufen zum einfachen Be- u. Entladen mit Gabelstapler
- 500 / 1000 Liter Polyethylentank
- 10 l Frischwassertank
- Abflussventil
- 3-Wege-Ventil zum Befüllen oder Entleeren
- 5 m Saugschlauch zum Befüllen an Wasserstellen
- Schlauchtrommel mit 25 m Schlauch, 13 x 16 mm, 10 Bar
- Optional / Brausekopf für Bewässerung



5 m Saugschlauch zum Befüllen



Brausekopf



Schlauchtrommel Serie

|                                     | Ohne Batterie 12V 17Ah |                   |                   |                    |                    |                      |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Modell                              | GL-BS 500<br>12V       | GL-BS 1000<br>12V | GL-BS 500<br>Rato | GL-BS 1000<br>Rato | GL-BS 500<br>Honda | GL-BS 1000<br>Honda  |
| Best.-Nr.                           | 449.GL-BS500-12V       | 449.GL-BS1000-12V | 449.GL-BS500-Rato | 449.GL-BS1000-Rato | 449.GL-BS500-Honda | 449.GL-BS1000-Honda  |
| Motorpumpe                          | 12 V                   | 12 V              | Rato RV 80        | Rato RV 80         | Honda WX 15        | Honda WX 15          |
| Leistung max. (kW/PS)               | 250 Watt               | 250 Watt          | 1,8 / 2,5         | 1,8 / 2,5          | 1,6 / 2,2          | 1,6 / 2,2            |
| Inhalt (l)                          | 500                    | 1000              | 500               | 1000               | 500                | 1000                 |
| Förderleistung (l/min)              | 18                     | 18                | 120               | 120                | 280                | 280                  |
| Förderhöhe max. (m)                 | 40                     | 40                | 25                | 25                 | 40                 | 40                   |
| Saughöhe max. (m)                   | 3                      | 3                 | 7                 | 7                  | 8                  | 8                    |
| 10 l Frischwassertank Handreinigung | x                      | x                 | x                 | x                  | x                  | x                    |
| Schlauchlänge (m)                   | 25                     | 25                | 25                | 25                 | 25                 | 25                   |
| Schlauchhaspel                      | x                      | x                 | x                 | x                  | x                  | x                    |
| Maße (LxBxH/cm)                     | 125 x 90 x 130         | 210 x 102 x 160   | 125 x 90 x 130    | 210 x 102 x 160    | 125 x 90 x 130     | 210 x 102 x 160      |
| Gewicht (kg)                        | 69                     | 79                | 79                | 89                 | 83                 | 93                   |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>       | <b>3.899,00</b>        | <b>4.799,00</b>   | <b>3.399,00</b>   | <b>4.299,00</b>    | <b>4.499,00</b>    | <b>5.299,00</b>      |
| mit Schwallwand                     | -                      | -                 | -                 | -                  | -                  | 5.599,00             |
| Best.-Nr.                           | -                      | -                 | -                 | -                  | -                  | 449.GL-BSW1000-Honda |
| Brausekopf für Bewässerung          | 149,00                 | 149,00            | 149,00            | 149,00             | 149,00             | 149,00               |
| Best.-Nr.                           | 448.LDOC               | 448.LDOC          | 448.LDOC          | 448.LDOC           | 448.LDOC           | 448.LDOC             |



# KOMMUNALFAHRZEUGE UND ANBAUGERÄTE



**General-  
importeur  
ParkLand**





**Geräteträger und Raupen ..... 212 - 215**

**Frontlader ..... 216 - 217**

**Front- / Hecksichelmähwerke .. 218 - 223**

**Hochgrasmäher ..... 224 - 239**

**Rasenlüfter- und Striegel ..... 240 - 241**

**Rasen- und Laubkehrmaschine ..... 242**

**Bandrechen und Ballenpresse ..... 243**

**Bodenbearbeitung .. 244 - 251, 254 - 259**

**Spritzentechnik ..... 252 - 253**

**Wintertechnik ..... 260 - 277**

**Kippanhänger und  
Auffahrschienen ..... 278 - 280**





**Fordern  
Sie unseren  
Einzelpro-  
spekt an**

Kehr- / Saugereinheit optional

## Geräteträger Timan 3330

Der 3330 hat mit seinem gefederten Fahrwerk und dem niedrigen Geräuschpegel einen einzigartigen Bedienungskomfort. Durch das umfangreiche Programm an hydraulisch angetriebenen Anbaugeräten ist die Maschine ideal für die Ganzjahresnutzung wie z.B. Mäharbeiten, Kehren und Saugen oder Winterdienst geeignet. Durch den hydraulischen 4-Rad-Antrieb sowie die Knicklenkung ist der 3330 unschlagbar wendig und das bei bester Traktion. Der Wechsel zwischen den Anbaugeräten wie Kehr-/Saugmaschine, Mähwerk oder der Winterausrüstung kann einfach und schnell vollzogen werden.

**Kurzum - Die ideale Maschine für Grünflächenpflege, Winterdienst und Straßenreinigung!**

| Modell                                 | 3330                                                                                                   |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.                              | 744.3330                                                                                               |
| Motor                                  | 3-Zyl. Kubota Benzinmotor                                                                              |
| Leistung max. (kW/PS)                  | 24 / 33                                                                                                |
| Tankinhalt (l)                         | 37                                                                                                     |
| Getriebe                               | Hydrostat                                                                                              |
| Fahrtrieb                              | hydraulisch 4-Rad                                                                                      |
| max. Höchstgeschwindigkeit (km/h)      | 28                                                                                                     |
| Hydraulik vorne                        | 48 l/min - 180 bar<br>1x Anschluss dw. mit Schwimmstellung                                             |
| Hydraulik hinten                       | 48 l/min - 180 bar<br>1x Anschluss dw.                                                                 |
| Wenderadius innen (cm)                 | 53                                                                                                     |
| Einzelradaufhängung                    | x                                                                                                      |
| Kabine mit Heizung                     | x                                                                                                      |
| Bereifung (Standard)                   | 20x10.00-10                                                                                            |
| Länge ohne Anbaugeräte (cm)            | 270                                                                                                    |
| Breite bei Standardbereifung (cm)      | 113                                                                                                    |
| Höhe mit Kabine (cm)                   | 199                                                                                                    |
| Gewicht ohne Anbaugeräte (kg)          | 1185                                                                                                   |
| Schallpegel in Kabine bei 2600 U./min. | 68 dB                                                                                                  |
| Standartausstattung                    | 2x Arbeitsscheinwerfer vorne u. 1x hinten,<br>Rundumleuchte, Radio mit BT,<br>13-pol. Steckdose hinten |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>          | <b>59.598,00</b>                                                                                       |
| Klimaanlage                            | 2.439,00                                                                                               |
| Anbaugeräte + Zusatzhydraulik          | auf Anfrage                                                                                            |

## Ihr Körper ist ein Werkzeug, das nicht ersetzt werden kann!

Denken Sie daran, bei der Auswahl der richtigen Maschine. Dieser ultimative Geräteträger mit seiner außergewöhnlich niedrigen Lautstärke von **nur 68 dB in der Kabine** und einer einzigartigen Aufhängung ist die beste Wahl für Ihren Körper:

- komplett gefederte Kabine - es kommt daher zu keinen Stößen in der Kabine
- Einzelradfederung - sorgt für einen phantastischen Fahrkomfort
- festes Gelenk in der Mitte der Maschine - dadurch entstehen keine Schaukelbewegungen
- Komfortkabine - höhen- u. neigungsverstellbares Lenkrad, mehrfach verstellbarer, gefederter Fahrersitz, serienmäßiges Radio mit CD, optionale Klimaanlage usw. sorgen für ein hervorragendes Arbeitsklima.
- geringe CO2-Emissionen und niedriger Kraftstoffverbrauch. Abgasnorm Stage V um sicherzustellen, dass alle Umweltauflagen erfüllt werden
- einfache und ergonomische Bedienung und einfacher Wechsel der Anbaugeräte



## Anwendungsbeispiele





## RC 751



**Made in Denmark**

Die Mähraupe RC-751 ist ein starker Partner, wenn es um das Mähen von Hanglagen bis zu 50° Neigung und anderer schwer zugänglichen Stellen geht. Die Maschine ist mit einer professionellen, zugelassenen Fernsteuerung mit einer Reichweite von max. 120 Metern und verschiedenen Einstell- u. Sicherheitselementen ausgerüstet. Die Raupen können unabhängig voneinander bewegt werden, und befinden sich immer in vollem Kontakt mit der Oberfläche, was bei steilen Anstiegen zu einer maximalen Traktion führt. Hochgras sowie kleine Büsche, Schösslinge und Stauden werden vom robusten Schlegelmähwerk zuverlässig zu feinem Mulch zerfasert. Belastungen für den Nutzer durch Lautstärke, Schwingungen, Staub, Abgase und Hitze werden damit nahezu komplett vermieden.



### Fernbedienung

Die Timan Raupen werden über eine Profi-Fernbedienung gesteuert. Die Reichweite beträgt ca. 120 m. Über die Fernbedienung werden alle Befehle zum Fahren und zum Arbeiten aus sicherer Entfernung und auf sicherem Boden getätigt.

## RC 1000S



Aufgrund des niedrigen Schwerpunktes kann der RC 1000S an Hanglagen von bis zu 50° problemlos arbeiten.

Die typischen Einsatzgebiete des Timan RC 1000S sind u.a. steile Hanglagen, Regenrückhaltebecken und Photovoltaikanlagen sowie alle Arten von schwer zugänglichem Gelände. Dank des serienmäßigen Schnellwechslers ist die Umrüstung der Arbeitsgeräte in nur zwei Minuten werkzeuglos möglich. Zu den Anbaugeräten zählen neben einem Schlegel- und einem Sichelmähwerk auch eine Stubbenfräse sowie diverse Geräte für den Winterdienst. Darüber hinaus sichert der serienmäßige Umkehrlüfter die Arbeit auch unter staubigen Bedingungen.



Der Timan RC-1000 ist bedingt durch den einfachen Zugang zum Motor und den Steuerungseinheiten äußerst wartungsfreundlich.

### Optionale Anbaugeräte RC 1000S



| Modell                          | RC 751           | RC 1000S            |
|---------------------------------|------------------|---------------------|
| Best.-Nr.                       | 744.RC751        | 744.RC1000          |
| Motor                           | B&S 1-Zyl.       | B&S Vanguard 2-Zyl. |
| Leistung max. (kW/PS)           | 10,3 / 14        | 17 / 23             |
| Antrieb Antriebsketten          | hydraulisch      | hydraulisch         |
| Antrieb Arbeitsgeräte           | mechanisch       | hydraulisch         |
| Fahrgeschwindigkeit (km/h)      | 6                | 7                   |
| Fahrstufen                      | stufenlos        | stufenlos           |
| Neigung max.                    | 50°              | 50°                 |
| Länge inkl. Schlegelkopf (mm)   | 1877             | 1970                |
| Breite inkl. Schlegelkopf (mm)  | 865              | 1112                |
| Höhe inkl. Schlegelkopf (mm)    | 600              | 685                 |
| Gewicht inkl. Schlegelkopf (kg) | 345              | 580                 |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>   | <b>26.798,00</b> | <b>44.598,00</b>    |
| Schlegelkopf                    | 75 cm / Serie    | 100 cm / Serie      |
| Anzahl der Schlegel / Stück     | 32               | 36                  |

weitere Anbaugeräte für RC-1000 (Stubbenfräse, Sichelmähwerk, Doppelmesser-Mähbalken, Wildkrautbürste, Vario-Schneerräumschild, Frontkehrmaschine, Kreiselmäherwerk und Bandrechen) auf Anfrage





**RoboFlail One**



**RoboFlail One Diesel**

Der Rapid RoboFlail One P252 ermöglicht eine bislang ungeahnte Freiheit bei der Pflege von Grünflächen. Durch die Entkopplung der Maschine vom Bediener steht dieser immer an einem sicheren Ort. Nur die Maschine arbeitet im Risikobereich. Und das an Hanglagen mit bis zu 55° Steigung.

Durch die Möglichkeit vor- und rückwärts zu mähen, hinterlässt der RoboFlail praktisch keine Spuren auf dem Untergrund, da das zeitraubende Wenden entfällt. Wegen der breiten Spur und des niedrigen Schwerpunktes des Systems, lässt er sich durch jedes Gelände manövrieren. Der auf Pendelrollen geführte Raupenantrieb gewährleistet dabei stets festen Halt auf allen Bodenarten, auch bei schneller Fahrt.

## Die Erfolgsfaktoren:

- einfaches und sicheres Arbeiten aus Distanz mit Funkfernbedienung
- breite Spur und tiefer Schwerpunkt ermöglichen Arbeiten in steilsten Hanglagen
- Pendelrollenlaufwerk für maximale Kontaktfläche zum Boden sorgt für maximale Traktion
- stufenlose Schnitthöhenverstellung per Funkfernbedienung
- das CleanFix System minimiert die Anzahl manueller Reinigung
- verschiedene Belegungen der Funkfernsteuerung sind wählbar



| Modell                     | RoboFlail One                                                                                                                                                                                                                                            | RoboFlail One Diesel                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.                  | 449.ROBOFLAILONE                                                                                                                                                                                                                                         | 449.RFONEDKT                                                                              |
| Motor                      | Kawasaki 2-Zyl. Benzinmotor                                                                                                                                                                                                                              | wassergekühlter Yanmar 3-Zyl. Dieselmotor                                                 |
| Leistung max. (kW / PS)    | 19 / 25                                                                                                                                                                                                                                                  | 19 / 25                                                                                   |
| Fahrtrieb                  | vollhydrostatischer, stufenloser Fahrtrieb mit 2 Axialkolbenpumpen und Radialkolbenmotoren, Sicherheitsbremse und Zero-Turn-Lenkung                                                                                                                      |                                                                                           |
| Mähtrieb                   | Keilriemen über elektromagnetische Kupplung                                                                                                                                                                                                              | Keilriemen über elektromagnetische Kupplung                                               |
| Laufwerk                   | aktives Kettenlaufwerk mit beweglichen Pendellaufrollen, Länge 100 cm                                                                                                                                                                                    | aktives Kettenlaufwerk mit beweglichen Pendellaufrollen (doppelt vorhanden), Länge 150 cm |
| Tank                       | 30 Liter Tankvolumen, in 2 Achsen schwenkbar                                                                                                                                                                                                             | 30 Liter Tankvolumen, in 2 Achsen schwenkbar                                              |
| Geschwindigkeit            | stufenlose Geschwindigkeitseinstellung, max. 8 km/h                                                                                                                                                                                                      | stufenlose Geschwindigkeitseinstellung, max. 8 km/h                                       |
| Schneidetechnik            | Sichel-Langgrasmähdeck                                                                                                                                                                                                                                   | klassischer Schlegelmäher mit 48 Stück Y-Messer                                           |
| Schnittbreite (cm)         | 122                                                                                                                                                                                                                                                      | 110                                                                                       |
| Funkfernbedienung          | Fernsteuerung mit 433 MHz Sendeleistung, Reichweite 300 Meter bei optimalen Bedingungen, mit Notstoppfunktion und Totmannschaltung, vor-u. rückwärts und rechts-u. links Fahrgeschwindigkeit, Hangfahrfunktion, Motor Start/Stop und Drehzahleinstellung |                                                                                           |
| max. Hangneigung           | 55°, abhängig vom Untergrund                                                                                                                                                                                                                             | 55°, abhängig vom Untergrund                                                              |
| Abmaße (LängexBreitexHöhe) | 160x175x100                                                                                                                                                                                                                                              | 160x180x95                                                                                |
| Gewicht inkl. Mähwerk (kg) | 850                                                                                                                                                                                                                                                      | 1050                                                                                      |
| Preis in € inkl. MwSt.     | 53.669,00                                                                                                                                                                                                                                                | 61.759,00                                                                                 |



**VARIO D 251**



**VARIO D 501**

Die RoboFlail Vario-Modelle sind dank der universellen Dreipunktaufnahme äußerst flexibel einzusetzen. Sie bieten für verschiedenste Arbeiten im Forst-, Kommunal- oder Grünflächenpflegebereich Komfort, Sicherheit und Effizienz.

Mit der funkgesteuerten, stufenlos einzeln verstellbaren Spurbreite werden Arbeiten selbst in extrem anspruchsvollen Gelände möglich.

### Die Erfolgsfaktoren:

- einfaches und sicheres Arbeiten aus Distanz mit Funkfernbedienung
- universelle Anbaugeräte einsetzbar dank Dreipunktaufnahme
- extreme Fahrtauglichkeit in unwegsamstem Gelände durch Pendelrollenwerk und stufenlos verstellbarer Spurbreite und Spurbreite (nur Vario 50)
- extrem robuste Bauweise für harte Arbeitseinsätze
- das CleanFix System minimiert die Anzahl manueller Reinigungen



| Modell                                 | RoboFlail VARIO D 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RoboFlail VARIO D 501                                                                                                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.                              | 449.ROBOFLAILVARIO25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 449.RFVARIO50KT                                                                                                        |
| Motor                                  | wassergekühlter Yanmar 3-Zyl. Dieselmotor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wassergekühlter Yanmar 4-Zyl. Dieselmotor                                                                              |
| Leistung max. (kW / PS)                | 19 / 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36,7 / 50                                                                                                              |
| Fahrtrieb                              | vollhydrostatischer, stufenloser Fahrtrieb mit 2 Axialkolbenpumpen und Radialkolbenmotoren, Sicherheitsbremse und Zero-Turn-Lenkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |
| Anbaugeräteantrieb                     | mechanisch über Zapfwelle 750 U/min. i.FR.li                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mechanisch über Zapfwelle 1000 U/min. i.FR.li                                                                          |
| Laufwerk                               | aktives Kettenlaufwerk mit beweglichen Pendellaufrollen (doppelt vorhanden), Länge 150 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |
| hydraulische Spurbreitenverstellung    | 133-175 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 127-175 cm                                                                                                             |
| hydraulische Fahrwerk Höhenverstellung | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | stufenlos und einzeln je Seite, um 15 cm                                                                               |
| Tank vorne                             | 30 Liter Tankvolumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 Liter Tankvolumen                                                                                                   |
| Geschwindigkeit                        | stufenlose Geschwindigkeitseinstellung, max. 8 km/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | stufenlose Geschwindigkeitseinstellung, max. 8 km/h                                                                    |
| Geräteaufnahme                         | 3-Punkt-Aufnahme Kat. I mit Schnellkupplern<br>Anbaugerätengewicht max. 350 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3-Punkt-Aufnahme Kat. I mit Schnellkupplern<br>Anbaugerätengewicht max. 500 kg<br>hydraulischer Seitenvershub um 39 cm |
| Funkfernbedienung                      | Fernsteuerung mit 433 MHz Sendeleistung, Reichweite 300 Meter bei optimalen Bedingungen, mit Notstoppfunktion und Totmannschaltung, vor-u. rückwärts und rechts-u. links, Fahrgeschwindigkeit, Hangfahrfunktion, Motor Start/Stopp und Drehzahlseinstellung, Anbaugeräte heben/senken, Schwimmstellung/Unterlenkerentlastung, Zusatzsteuergerät, Fahrwerk ein-u. ausfahren, Fahrwerk heben/senken (nur Vario 50), CleanFix auslösen |                                                                                                                        |
| max. Hangneigung                       | 45°, abhängig vom Untergrund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45°, abhängig vom Untergrund                                                                                           |
| Abmaße (LängexBreitexHöhe)             | 170x133-175x120 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 230x127-175x123 cm                                                                                                     |
| Gewicht / Grundmaschine (kg)           | 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1500                                                                                                                   |
| Preis in € inkl. MwSt.                 | 61.759,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 97.499,00                                                                                                              |

Anbaugeräte wie Safety-Mulcher, Schlegelmulcher, Breitspürmäherwerke, Multi-Twister usw. auf Anfrage.



auch passend  
für andere  
Traktorhersteller  
(auf Anfrage)



**AKTIONSPREIS € 3.998,00** **AKTIONSPREIS € 4.698,00** **AKTIONSPREIS € 5.098,00** **AKTIONSPREIS € 5.398,00** **AKTIONSPREIS € 6.998,00** **AKTIONSPREIS € 5.998,00** **AKTIONSPREIS € 7.698,00**

| Modell                           | MX C1           | MX C1s          | MX C2           | MX C3           | MX C3+          | MX C4           | MX C4+          |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Best.-Nr.                        | 449.MX-C1       | 449.MX-C1s      | 449.MX-C2       | 449.MX-C3       | 449.MX-C3+      | 449.MX-C4       | 449.MX-C4+      |
| max. Höhe / Drehpunkt            | 1920 mm         | 1920 mm         | 2250 mm         | 2600 mm         | 2600 mm         | 2900 mm         | 2900 mm         |
| max. Höhe / waagerechte Schaufel | 1800 mm         | 1800 mm         | 2003 mm         | 2400 mm         | 2400 mm         | 2700 mm         | 2700 mm         |
| max. Auskippwinkel               | 40°             | 40°             | 57°             | 50°             | 50°             | 50°             | 50°             |
| max. Einkippwinkel               | 30°             | 30°             | 42°             | 45°             | 46°             | 45°             | 45°             |
| max. Nutzlast am Boden           | 350 kg          | 350 kg          | 365 kg          | 420 kg          | 530 kg          | 700 kg          | 900 kg          |
| max. Nutzlast bei max. Hubhöhe   | 350 kg          | 350 kg          | 350 kg          | 380 kg          | 530 kg          | 620 kg          | 900 kg          |
| Hubzeit                          | 3 Sek.          | 3 Sek.          | 4,1 Sek.        | 4,5 Sek.        | 4,5 Sek.        | 3,9 Sek.        | 3,9 Sek.        |
| Anbaukonsole                     | x               | x               | x               | x               | x               | x               | x               |
| Mechanische Parallelführung      | -               | -               | -               | -               | x               | -               | x               |
| Einhebelsteuergerät              | x               | x               | optional        | optional        | optional        | optional        | optional        |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>    | <b>4.998,00</b> | <b>5.799,00</b> | <b>6.339,00</b> | <b>6.699,00</b> | <b>8.799,00</b> | <b>7.449,00</b> | <b>9.589,00</b> |
| Kompatibel / Kubota              | B1, EK1, BX     | B2              | B2, LX          | L1-382, LX      | L1-382, LX      | L1*, L2         | L1*, L2         |
| 3te Funktion                     | 789,00          | 789,00          | 789,00          | 789,00          | x               | 789,00          | x               |
| Schnellwechselrahmen             | 599,00          | 599,00          | x               | x               | x               | x               | x               |
| Einhebelsteuergerät              | x               | x               | 899,00          | 899,00          | 899,00          | 899,00          | 899,00          |
| BRC 118 Schaufel                 | x               | x               | -               | -               | -               | -               | -               |

\* außer L1-382 | Alle Aktionspreise gelten nur, solange der Vorrat reicht.


**Universalschaufel**

| Modell         | Best.-Nr.   | Breite | Gewicht | Nutzhalt/L | C1/C1s | C2 | C2+ | C3 | C3+ | C4 | C4+ | Preis in € inkl. MwSt. |
|----------------|-------------|--------|---------|------------|--------|----|-----|----|-----|----|-----|------------------------|
| <b>BRC118R</b> | 449-BRC118R | 1200   | 51      | max. 160   | x      |    |     |    |     |    |     | 499,00                 |
| <b>BRC120M</b> | 449-BRC120M | 1200   | 67      | max. 202   |        | x  | x   | x  | x   | x  | x   | 749,00                 |
| <b>BRC140M</b> | 449-BRC140M | 1400   | 75      | max. 236   |        | x  | x   | x  | x   | x  | x   | 859,00                 |
| <b>BRC160M</b> | 449-BRC160  | 1600   | 83      | max. 270   |        |    |     | x  | x   | x  | x   | 989,00                 |
| <b>BRC180M</b> | 449-BRC180M | 1800   | 91      | max. 303   |        |    |     |    |     | x  | x   | 1.139,00               |

**Multiserviceschaufel\*2**

| Modell          | Best.-Nr.    | Breite | Gewicht | Nutzhalt/L | C1/C1s | C2 | C2+ | C3 | C3+ | C4 | C4+ | Preis in € inkl. MwSt. |
|-----------------|--------------|--------|---------|------------|--------|----|-----|----|-----|----|-----|------------------------|
| <b>BMSC118R</b> | 449-BMSC118R | 1200   | 85      | max. 250   | x      |    |     |    |     |    |     | 1.399,00               |
| <b>BMSC130M</b> | 449-BMSC130  | 1300   | 130     | max. 335   |        | x  | x   | x  | x   | x  | x   | 1.999,00               |
| <b>BMSC150M</b> | 449-BMSC150  | 1500   | 150     | max. 387   |        |    |     | x  | x   | x  | x   | 2.099,00               |
| <b>BMSC175M</b> | 449-BMSC175M | 1750   | 165     | max. 451   |        |    |     |    |     | x  | x   | 2.199,00               |

**Dunggabel**

| Modell         | Best.-Nr.   | Breite | Gewicht | Nutzhalt/L | C1/C1s | C2 | C2+ | C3 | C3+ | C4 | C4+ | Preis in € inkl. MwSt. |
|----------------|-------------|--------|---------|------------|--------|----|-----|----|-----|----|-----|------------------------|
| <b>BFC118R</b> | 449-BFC118R | 1180   | 41      | -          | x      |    |     |    |     |    |     | 929,00                 |
| <b>BFC120M</b> | 449-BFC120  | 1200   | 73      | -          |        | x  | x   | x  | x   | x  | x   | 1.419,00               |

**Kombigreifer\*2**

| Modell         | Best.-Nr.   | Breite | Gewicht | Nutzhalt/L | C1/C1s | C2 | C2+ | C3 | C3+ | C4 | C4+ | Preis in € inkl. MwSt. |
|----------------|-------------|--------|---------|------------|--------|----|-----|----|-----|----|-----|------------------------|
| <b>CGC118R</b> | 449-CGC118  | 1200   | 82      | max. 208   | x      |    |     |    |     |    |     | 1.989,00               |
| <b>CGC120M</b> | 449-CGC120M | 1200   | 113     | max. 300   |        | x  | x   | x  | x   | x  | x   | 2.659,00               |

**Palettengabel**

| Modell          | Best.-Nr.   | Breite | Gewicht | Nutzhalt/L  | C1/C1s | C2 | C2+ | C3 | C3+ | C4 | C4+ | Preis in € inkl. MwSt. |
|-----------------|-------------|--------|---------|-------------|--------|----|-----|----|-----|----|-----|------------------------|
| <b>TRC 800M</b> | 449-TRC800M | 1180   | 64      | max. 800 kg |        | x  | x   | x  | x   | x  | x   | 1.049,00               |

**Palettengabel**

| Modell           | Best.-Nr.  | Breite | Gewicht | Nutzhalt/L  | C1/C1s | C2 | C2+ | C3 | C3+ | C4 | C4+ | Preis in € inkl. MwSt. |
|------------------|------------|--------|---------|-------------|--------|----|-----|----|-----|----|-----|------------------------|
| <b>TRC 500*1</b> | 449-TRC500 | 800    | -       | max. 500 kg | x      |    |     |    |     |    |     | 409,00                 |

**Schnellwechsel-  
rahmen**

449000081


x

539,00

\*1 Schnellwechselrahmen erforderlich


\*2 3ter Steuerkreis erforderlich



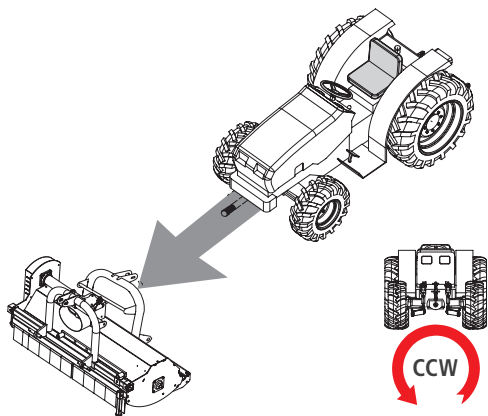

RPM - U/min.

| 1000 | 2000 |
|------|------|
| B    | C    |

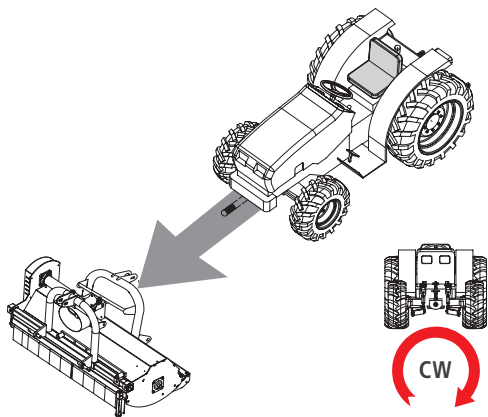


RPM - U/min.

| 1000 | 2000 |
|------|------|
| E    | F    |

CW = clockwise - im Uhrzeigersinn | CCW = counterclockwise - entgegen dem Uhrzeigersinn  
Angabe der Drehrichtung immer in Fahrtrichtung!




HECKZAPFWELLEN

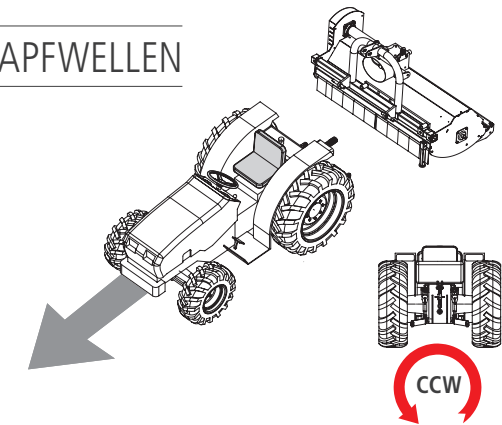










RPM - U/min.

| 540 | 1000 | 2000 |
|-----|------|------|
| G   | H    | L    |

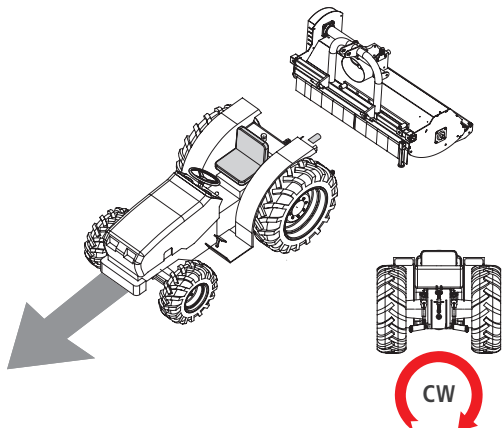

RPM - U/min.

| 540 | 1000 | 2000 |
|-----|------|------|
| M   | N    | P    |

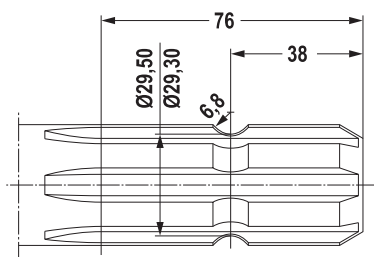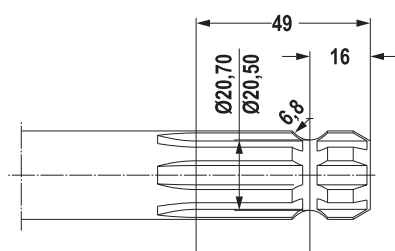
**1**
**1 3/8", 6-Zahn**
**Standardprofil z.B. Kubota ab Serie B2, L1 oder M-Serien**

**2**
**21 x 25 x 6, 6-Zahn**
**Sonderprofil z.B. kleine Kubota B1-Serie, BX (in der Regel Keilriemenantriebe)**

**3**
**1" 15-Zahn**
**Sonderprofil John Deere Schlepper**

| Bild | Best.-Nr.  | Schlepperseite  | Geräteseite                    | Gerät              |
|------|------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|
| 1    | 449000035  | 1 3/8" - 6 Zahn | 25 mm Ø mit Keilnut            | GLFKM Kehrmaschine |
| 3    | 449000036  | 1" - 15 Zahn    | 25 mm Ø mit Keilnut            | GLFKM Kehrmaschine |
| 2    | 449000037  | 21x25x6 Zahn    | 25 mm Ø mit Keilnut            | GLFKM Kehrmaschine |
| 1    | 449000045  | 1 3/8" - 6 Zahn | 25 mm Ø mit Keilnut            | FKM Kehrmaschine   |
| 3    | 449000046  | 1" - 15 Zahn    | 25 mm Ø mit Keilnut            | FKM Kehrmaschine   |
| 2    | 449000047  | 21x25x6 Zahn    | 25 mm Ø mit Keilnut            | FKM Kehrmaschine   |
| 1    | 449000049  | 1 3/8" - 6 Zahn | 1 3/8" - 6 Zahn                | MR Mähwerk         |
| 3    | 449000050  | 1" - 15 Zahn    | 1 3/8" - 6 Zahn                | MR Mähwerk         |
| 2    | 449000051  | 21x25 - 6 TLG.  | 1 3/8" - 6 Zahn                | MR Mähwerk         |
| 1    | 449-000052 | 1 3/8" - 6 Zahn | 1 3/8" - 6 Zahn                | WS700 Z Kreissäge  |
| 1    | 151000001  | 1 3/8" - 6 Zahn | 1 3/8" - 6 mit Scherbolzen M6  | Hansa C13 PTO      |
| 1    | 151000002  | 1 3/8" - 6 Zahn | 1 3/8" - 6 mit Scherbolzen M10 | Hansa C21 PTO      |





Die Gartenland Frontmäherwerke sind serienmäßig mit 3 Sichelmessern für besonders feinen und sauberen Schnitt ausgestattet. Alternativ kann auch ein Mulchkit eingesetzt werden. Über die 4 großen Stützrollen kann die Schnitthöhe werkzeuglos eingestellt werden. Serienmäßig ist auch die Sammelschmierung zur Erleichterung der täglichen Wartung.



Sammelschmierung

| Modell                             | GL-FM 120            |                      | GL-FM 135            |                      | GL-FM 150            |                      |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Best.-Nr.                          | 449.GL-FM120-1000    | 449.GL-FM120-2000    | 449.GL-FM135-1000    | 449.GL-FM135-2000    | 449.GL-FM150-1000    | 449.GL-FM150-2000    |
| Arbeitsbreite (cm)                 | 120                  | 120                  | 135                  | 135                  | 150                  | 150                  |
| Gesamtbreite (cm)                  | 130                  | 130                  | 145                  | 145                  | 160                  | 160                  |
| Messeranzahl                       | 3                    | 3                    | 3                    | 3                    | 3                    | 3                    |
| Leistungsempfehlung (PS)           | 12 - 30              | 12 - 30              | 15 - 30              | 15 - 30              | 18 - 30              | 18 - 30              |
| Sammelschmierung                   | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    |
| Anbauaufnahme                      | Kuppeldreieck Kat. O | Kuppeldreieck Kat. O | Kuppeldreieck Kat. O | Kuppeldreieck Kat. O | Kuppeldreieck Kat. O | Kuppeldreieck Kat. O |
| Gelenkwelle                        | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    |
| Zapfwellengeschwindigkeit (U/min.) | 1000                 | 2000                 | 1000                 | 2000                 | 1000                 | 2000                 |
| Gewicht (kg)                       | 184                  | 184                  | 198                  | 198                  | 212                  | 212                  |
| Preis in € inkl. MwSt.             | 3.599,00             | 3.599,00             | 3.699,00             | 3.699,00             | 3.799,00             | 3.799,00             |
| Mulchkit                           | 449,00               |                      | 499,00               |                      | 519,00               |                      |
| Best.-Nr.                          | 449.FM120-MULCHKIT   |                      | 449.FM135-MULCHKIT   |                      | 449.FM150-MULCHKIT   |                      |


**MR-Frontanbau**

**Sammelschmierung**

Die Gartenland Anbausichelmähwerke sind die idealen Helfer bei allen Mäharbeiten. Das Grundmähdeck kann auf Grund seiner Konstruktion optimal als Seitenauswurf-, Heckauswurf- oder Mulchmähwerk eingesetzt werden. Die großen Tasträder sorgen dabei für einen optimalen Lauf auf jedem Gelände. Der große Überschnitt der einzelnen Messer gewährleistet einen sauberen Grasschnitt auch bei Kurvenfahrten. Serienmäßig sind die Mähdecks mit einer Sammelschmierung ausgestattet und erleichtern damit die täglichen Wartungsarbeiten. Viele Anbauvarianten ermöglichen die Einsätze als Front- oder Heckanbaumähwerk jeweils mit Seiten-, Heckauswurf und alternativ auch als Mulchmähwerk. Ebenfalls können die Mähdecks auch zu einem späteren Zeitpunkt auf ein anderes System umgebaut werden. Die vielen Anbaumöglichkeiten und unterschiedliche Getriebevarianten bieten den Einsatz an fast jedem Trägerfahrzeug mit Zapfwelle.

| Modell                             | Heckanbau           |                     |                     | Frontanbau           |                      |                      |                      |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                    | MR-120              | MR-150              | MR-180              | MR-120               | MR-135               | MR-150               | MR-180               |
| Ausführung                         | Heckanbau           | Heckanbau           | Heckanbau           | Frontanbau           | Frontanbau           | Frontanbau           | Frontanbau           |
| Best.-Nr.                          | 449.MR120-540       | 449.MR150-540       | 449.MR180-540       | 449.MR120-1000       | 449.MR135-1000       | 449.MR150-1000       | 449.MR180-1000       |
| Best.-Nr.                          | -                   | -                   | -                   | 449.MR120-2000       | 449.MR135-2000       | 449.MR150-2000       | 449.MR180-2000       |
| Arbeitsbreite (cm)                 | 120                 | 150                 | 180                 | 120                  | 135                  | 150                  | 180                  |
| Messeranzahl                       | 3                   | 3                   | 3                   | 3                    | 3                    | 3                    | 3                    |
| Leistungsempfehlung (PS)           | 12 - 20             | 15 - 30             | 25 - 40             | 12 - 20              | 15 - 25              | 18 - 30              | 25 - 40              |
| Leistungsempfehlung max. (PS)      | 40                  | 40                  | 40                  | 40                   | 40                   | 40                   | 40                   |
| Anbauaufnahme                      | Heck 3-Punkt Kat. I | Heck 3-Punkt Kat. I | Heck 3-Punkt Kat. I | Kuppeldreieck Kat. O | Kuppeldreieck Kat. O | Kuppeldreieck Kat. O | Kuppeldreieck Kat. O |
| Sammelschmierung                   | x                   | x                   | x                   | x                    | x                    | x                    | x                    |
| verstärkte Räder                   | -                   | -                   | -                   | x                    | x                    | x                    | x                    |
| Zapfwellengeschwindigkeit (U/min.) | 540                 | 540                 | 540                 | 1000 / 2000          | 1000 / 2000          | 1000 / 2000          | 1000 / 2000          |
| Gewicht (kg)                       | 175                 | 205                 | 240                 | 180                  | 190                  | 210                  | 245                  |
| Gelenkwelle                        | siehe unten         |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| Auswurfkits                        | siehe unten         |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| Preis in € inkl. MwSt. (540)       | 3.399,00            | 3.499,00            | 3.699,00            | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Preis in € inkl. MwSt. (1000)      | -                   | -                   | -                   | 4.299,00             | 4.499,00             | 4.549,00             | 4.599,00             |
| Preis in € inkl. MwSt. (2000)      | -                   | -                   | -                   | 4.899,00             | 4.989,00             | 4.999,00             | 5.099,00             |
| Seitenauswurfkit                   | 209,00              | 229,00              | 239,00              | 209,00               | 219,00               | 229,00               | 239,00               |
| Best.-Nr.                          | 449.MR120-SEITENKIT | 449.MR150-SEITENKIT | 449.MR180-SEITENKIT | 449.MR120-SEITENKIT  | 449.MR135-SEITENKIT  | 449.MR150-SEITENKIT  | 449.MR180-SEITENKIT  |
| Heckauswurfkit                     | 349,00              | 379,00              | 399,00              | 349,00               | 359,00               | 379,00               | 399,00               |
| Best.-Nr.                          | 449.MR120-HECKKIT   | 449.MR150-HECKKIT   | 449.MR180-HECKKIT   | 449.MR120-HECKKIT    | 449.MR135-HECKKIT    | 449.MR150-HECKKIT    | 449.MR180-HECKKIT    |
| Mulchkit                           | 359,00              | 379,00              | 389,00              | 359,00               | 369,00               | 379,00               | 389,00               |
| Best.-Nr.                          | 449.MR120-MULCHKIT  | 449.MR150-MULCHKIT  | 449.MR180-MULCHKIT  | 449.MR120-MULCHKIT   | 449.MR135-MULCHKIT   | 449.MR150-MULCHKIT   | 449.MR180-MULCHKIT   |
| Gelenkwelle 1 3/8" - 6 Nuten       | 139,00              | 139,00              | 139,00              | 139,00               | 139,00               | 139,00               | 139,00               |
| Best.-Nr.                          | 449000049           | 449000049           | 449000049           | 449000049            | 449000049            | 449000049            | 449000049            |
| Gelenkwelle 1" - 15 tlg.           | 259,00              | 259,00              | 259,00              | 259,00               | 259,00               | 259,00               | 259,00               |
| Best.-Nr.                          | 449000050           | 449000050           | 449000050           | 449000050            | 449000050            | 449000050            | 449000050            |
| Gelenkwelle 21x25 - 6 tlg.         | 149,00              | 149,00              | 149,00              | 149,00               | 149,00               | 149,00               | 149,00               |
| Best.-Nr.                          | 449000051           | 449000051           | 449000051           | 449000051            | 449000051            | 449000051            | 449000051            |



Der JOLLY Sichelmäher ist für einen hochwertigen Schnitt und ein gleichmäßig gepflegtes Rasenbild konzipiert. Er ist perfekt geeignet für alle Bedürfnisse - sowohl für Hobbygärtner als auch für die städtische Landschaftspflege - von Parks, Gärten und Sportplätzen bis hin zu großen Golfplätzen dank seiner bis zu 2,1 m Arbeitsbreite. Er arbeitet mit Traktoren mit einer Leistung von bis zu 50 PS.

## Schwenkbare, höhenverstellbare Räder

Das Modell JOLLY ist mit 4 schwenkbaren Rädern ausgestattet, die es ihm ermöglichen, den Konturen des Bodens, auf dem das Gras wächst, genauer zu folgen - für einen gleichbleibend perfekten Schnitt und eine hervorragende Manövrierfähigkeit. Die Schnitthöhenverstellung erfolgt schnell und einfach über 12-mm-Distanzstücke in jedem Radbolzen, so dass insgesamt 6 Einstellungen möglich sind.

## Klein aber unermüdlich

JOLLY ist ein vielseitiger Finishing-Mäher, der hinten am Traktor montiert werden kann - wenn Sie sich für die traditionellere Lösung entscheiden, für Zapfwellen mit einer Drehzahl von 540 U/min - oder dank des Getriebes mit doppelter Front-/Heckmontage mit einer Drehzahl von 1000 U/min, für eine bessere Kontrolle beim Mähen. Die Schneidelemente bestehen aus drei Rotationsmessern (6 bei der 210 cm breiten Version) mit doppelter Schneidwirkung für eine maximale Abdeckung des Mähbereichs.

## Maschio Jolly

- Sichelmäher in 1,20 m bis 2,10 m Arbeitsbreite
- Einganggetriebe mit 540 U/min. Antrieb
- schwenkbare Stützräder mit verstellb. Höhe
- Universal-Dreipunktbock Kat. I
- Heckauswurf
- Riemenspannung ohne Schutzabbau
- CE-Schutzvorrichtungen
- Bondioli-Gelenkwelle Z6-Z6



| Modell                        | Jolly 120         | Jolly 150         | Jolly 180         | Jolly 210         |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Best.-Nr.                     | 491.Jolly-120/540 | 491.Jolly-150/540 | 491.Jolly-180/540 | 491.Jolly-210/540 |
| Arbeitsbreite (cm)            | 120               | 150               | 180               | 210               |
| Gesamtbreite (cm)             | 129               | 159               | 189               | 219               |
| Messeranzahl                  | 3                 | 3                 | 3                 | 6                 |
| Leistungsempfehlung (PS)      | 14 - 40           | 23 - 40           | 32 - 40           | 35 - 50           |
| Anbauaufnahme / Dreipunkt     | Kat. I            | Kat. I            | Kat. I            | Kat. I            |
| Antrieb                       | Zapfwelle         | Zapfwelle         | Zapfwelle         | Zapfwelle         |
| Gelenkwelle                   | Serie             | Serie             | Serie             | Serie             |
| Gewicht (kg)                  | 165               | 190               | 225               | 360               |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>2.869,00</b>   | <b>3.089,00</b>   | <b>3.399,00</b>   | <b>4.099,00</b>   |
| Mulchkit                      | 659,00            | 699,00            | 749,00            | -                 |
| Best.-Nr.                     | 491-199600122     | 491-190600124     | 491-190600126     | -                 |



#### SUPER PRO TXL-S

Das SUPER PRO TXL-S Mähwerk wurde speziell für den Frontanbau an Kompakttraktoren entwickelt. Das SUPER PRO TXL-S 150 und 180 wird von 4 großen, luftbereiften Tasträdern 11x4 getragen. Das TXL-S 130 ist mit Vollgummirädern ausgestattet. Die dadurch erzielte Laufruhe des Mähdecks ist äußerst beeindruckend und das Schnittbild des Rasens wird gleichmäßig. Der hohe keilförmige Auswurfkanal sorgt für sicheren und verstopfungsfreien Grasauswurf. Die Mähdecksgeometrie wurde nach modernsten, computerunterstützten Gesichtspunkten optimiert. Das Ergebnis ist ein besonders sauberer Grasschnitt, auch bei Kurvenfahrten auf Grund des hohen Überschnitts der einzelnen Messer. Die Schnitthöhe ist von 25 - 110 mm einstellbar. Für Wartungsarbeiten und Messerwechsel kann das SUPER PRO TXL-S hochgeklappt werden.

#### SUPER PRO TXL-H

Das SUPER PRO TXL-H Mähwerk wurde speziell für den Frontanbau an Kompakttraktoren entwickelt. Das SUPER PRO TXL-H wird von 4 großen, luftbereiften Tasträdern 11x4 getragen. Die dadurch erzielte Laufruhe des Mähdecks ist äußerst beeindruckend und das Schnittbild des Rasens wird gleichmäßig. Umlaufende Kantenverstärkung am Mähdeck, 3-Messer-Schneidwerk, verstärkte Messerlagerung, gekröpfte Messer mit Klemmbefestigung zeichnen diese Mähdecks aus. Die Schnitthöhe ist von 25 - 110 mm einstellbar. Für Wartungsarbeiten und Messerwechsel kann das SUPER PRO TXL-H hochgeklappt werden.

**WICHTIG! BEI BESTELLUNG IMMER ANGEBEN:  
ZAPFWELLENDREHZAHL, ZAPFWELLENDREHRICHTUNG, ZAPFWELLENPROFIL UND AUFNAHMESYSTEM!**

| Modell                   | Seitenauswurf        |                      |                      | Heckauswurf          |                      |                      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                          | TXL-S 130            | TXL-S 150            | TXL-S 180            | TXL-H 130            | TXL-H 150            | TXL-H 180            |
| Best.-Nr.                | 449.TXL-S130         | 449.TXL-S150         | 449.TXL-S180         | 449.TXL-H130         | 449.TXL-H150         | 449.TXL-H180         |
| Auswurf                  | Seitenauswurf        | Seitenauswurf        | Seitenauswurf        | Heckauswurf          | Heckauswurf          | Heckauswurf          |
| Schnittbreite (cm)       | 130                  | 150                  | 180                  | 130                  | 150                  | 180                  |
| Messeranzahl             | 3                    | 3                    | 3                    | 3                    | 3                    | 3                    |
| Schnitthöhe (mm)         | 25 - 110             | 25 - 110             | 25 - 110             | 25 - 110             | 25 - 110             | 25 - 110             |
| Leistungsempfehlung (PS) | ab 18                | ab 22                | ab 28                | ab 18                | ab 22                | ab 28                |
| Anbauaufnahme            | Kuppeldreieck Kat. O | Kuppeldreieck Kat. O | Kuppeldreieck Kat. O | Kuppeldreieck Kat. O | Kuppeldreieck Kat. O | Kuppeldreieck Kat. O |
| Gelenkwelle              | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    |
| Gewicht (kg)             | 180                  | 210                  | 235                  | 215                  | 245                  | 270                  |
| Preis in € inkl. MwSt.   | 6.429,00             | 7.139,00             | 10.049,00            | 7.739,00             | 8.139,00             | 10.239,00            |
| Mulcheinrichtung         | -                    | -                    | -                    | 859,00               | 1.039,00             | 1.389,00             |
| Best.-Nr.                | -                    | -                    | -                    | 449.1200450          | 449.1200451          | 449.1200452          |
| Getriebeerhöhung         | -                    | -                    | 1.129,00             | -                    | -                    | 1.129,00             |



Der FORAS Schlegelmäher ist für den privaten bzw. semi- professionellen Einsatz gebaut und kann durch das geringe Eigengewicht auch mit Schleppern mit wenig Leistung (ab 14 PS) genutzt werden.

## Serienausstattung

- 3-Punkt Heckanbau Kat I
- Aluminium Getriebe 540 U/min mit Freilauf
- Antrieb über 2 Keilriemen und verstellbarer Umlenkrolle
- Rotor mit Hammerschlegel ausgestattet
- verstellbare Walze hinten in 3 Positionen
- mit Gelenkwelle



Y-Messer optional



## FO-SM Serie



- größeres Gehäuse ermöglicht einen höheren Materialdurchfluss
- außenliegende Lager: von außen abschmierbar
- größerer Rotordurchmesser
- Gegenmesser im Gehäuse zur besseren Zerkleinerung des Materials

## FO-SMH Serie

| Modell                    | FO-SM 106    | FO-SM 125    | FO-SMH 106    | FO-SMH 125    |
|---------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Best.-Nr.                 | 449-FO-SM106 | 449-FO-SM125 | 449-FO-SMH106 | 449-FO-SMH125 |
| Arbeitsbreite (cm)        | 106          | 125          | 106           | 125           |
| Gesamtbreite (cm)         | 120          | 135          | 120           | 146           |
| Messeranzahl              | 16           | 20           | 16            | 20            |
| Leistungsempfehlung (PS)  | 12 - 25      | 14 - 30      | 15 - 20       | 20 - 40       |
| Anbauaufnahme / Dreipunkt | Kat. I       | Kat. I       | Kat. I        | Kat. I        |
| Gelenkwelle               | x            | x            | x             | x             |
| Gewicht (kg)              | 140          | 150          | 160           | 175           |
| Preis in € inkl. MwSt.    | 1.799,00     | 1.899,00     | 2.499,00      | 2.599,00      |

Ein praktischer, vielseitiger FORAS Schlegelmulcher mit mechanischer Seitenverschiebung. Das Getriebe ist technisch auf dem neusten Stand und ist für Traktoren bis 50 PS geeignet. Das Preis / Leistungs Verhältnis und die Qualität sind außerordentlich gut.

## Serienausstattung

- Antrieb über 2 Keilriemen und einstellbarem Schraubenspanner
- 3-Punkt Heckanbau Kat. I
- Verstellbar um 220 mm
- Gusseisernes Getriebe 540 U/min mit Freilauf
- Rotor mit Hammerschlegel ausgestattet
- mit Gelenkwelle
- verstellbare Walze hinten



## GL-SMV Serie

| Modell                    | FO-SMV 106    | FO-SMV 132    | FO-SMV 158    |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Best.-Nr.                 | 449-FO-SMV106 | 449-FO-SMV132 | 449-FO-SMV158 |
| Arbeitsbreite (cm)        | 106           | 132           | 158           |
| Gesamtbreite (cm)         | 120           | 155           | 180           |
| Messeranzahl              | 16            | 20            | 24            |
| Leistungsempfehlung (PS)  | 14 - 25       | 20 - 30       | 30 - 50       |
| Anbauaufnahme / Dreipunkt | Kat. I        | Kat. I        | Kat. I        |
| Gelenkwelle               | x             | x             | x             |
| Gewicht (kg)              | 156           | 170           | 196           |
| Preis in € inkl. MwSt.    | 2.699,00      | 2.799,00      | 2.899,00      |





Ein praktischer, vielseitiger Schlegelmulcher mit hydraulischer Seitenverschiebung. Das Getriebe ist technisch auf dem neusten Stand und ist für Traktoren bis 60 PS geeignet. Das Preis / Leistungs Verhältnis und die Qualität sind außerordentlich gut.

## Serienausstattung

- Antrieb über 3 Keilriemen und einstellbarem Schraubenspanner
- 3-Punkt Heckanbau Kat. I
- hydraulisch verstellbar um 280 mm
- gusseisernes Getriebe 540 U/min mit Freilauf
- Rotor mit Hammerschlegel ausgestattet
- mit Gelenkwelle 900 mm
- verstellbare Walze hinten



| Modell                              | FO-SMHV 132    | FO-SMHV 158    | FO-SMHV 186    |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Best.-Nr.                           | 449-FO-SMHV132 | 449-FO-SMHV158 | 449-FO-SMHV186 |
| Arbeitsbreite (cm)                  | 132            | 158            | 186            |
| Gesamtbreite (cm)                   | 150            | 180            | 206            |
| Messeranzahl                        | 20             | 24             | 28             |
| Leistungsempfehlung (PS)            | ab 30          | ab 40          | ab 50          |
| Anbauaufnahme / Dreipunkt           | Kat. I         | Kat. I         | Kat. I         |
| Anzahl an Hydraulikanschlüssen      | mind. 2        | mind. 2        | mind. 2        |
| Hydraulische Seitenverstellung (mm) | 280            | 280            | 280            |
| Gelenkwelle                         | x              | x              | x              |
| Gewicht (kg)                        | 257            | 285            | 349            |
| Preis in € inkl. Mwst.              | 3.599,00       | 3.799,00       | 4.199,00       |



Der Schlegelmulcher SMP ist die perfekte Maschine für den Einsatz in schwerem Gelände. Der großzügige Durchgang zwischen Gehäuse und Stützwalze sorgt für keine Verstopfungen und die perfekte Zerkleinerung des Mulchgutes.

Sämtliche Verschleißteile sind für den einfachen Austausch vorbereitet. Die eingearbeitete Gegenschneide sorgt für die optimale Zerkleinerung. Das Getriebe kann mit 540 U/min oder 1000 U/min in Front und Heck betrieben werden.

- robuster Rahmen
- 4 Antriebsriemen mit Spanner
- leicht erreichbare Schmierpunkte
- Getriebe 540 U/min - 1000 U/min
- Front- oder Heckanbau
- hydraulische Seitenverstellung
- Gegenschneide zur Zerkleinerung
- laufruhige Rotorwalze
- dreifach verstellbare Stützwalze
- gehärtete Hammerschlegel
- verstellbare Gleitkufen



Riemen



Stützwalze

**AUSLIEFERUNG ERFOLGT NUR  
MIT EINEM ANBAUOCK**

| Modell                             | FO-SMP 190    | FO-SMP 220    | FO-SMP 250    | FO-SMP 270    |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Best.-Nr.                          | 449-FO-SMP190 | 449-FO-SMP220 | 449-FO-SMP250 | 449-FO-SMP270 |
| Kraftbedarf min. (PS)              | 60-80         | 80-120        | 80-120        | 80-120        |
| Zapfwellendrehzahl (U/min)         | 540/1000      | 540/1000      | 540/1000      | 540/1000      |
| Arbeitsbreite (cm)                 | 190           | 216           | 240           | 270           |
| Gesamtbreite (cm)                  | 210           | 240           | 268           | 288           |
| Anzahl Hammerschlegel (Stk)        | 28            | 32            | 36            | 40            |
| Anzahl Zahnriemen Typ XPC          | 4             | 4             | 4             | 4             |
| hydraulische Seitenverstellung     | Serie         | Serie         | Serie         | Serie         |
| Getriebe mit integriertem Freilauf | Serie         | Serie         | Serie         | Serie         |
| Gelenkwelle                        | Serie         | Serie         | Serie         | Serie         |
| Gewicht (kg)                       | 565           | 600           | 660           | 710           |
| Preis in € inkl. MwSt.             | 5.999,00      | 6.399,00      | 6.799,00      | 7.499,00      |






## FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

### BA-Schlegelmäher

#### Serienausstattung:

- mittiger Universal-Dreipunktbock
- Eingang-Ölbadgetriebe mit integriertem Freilauf für Zapfwelle 540 U/min.
- PVC-Schutz
- Gleitkufen
- externe Keilriemenspannvorrichtung
- Hammerschlegel Typ „21“
- Gelenkwelle
- Stützwalze Ø 140 mm mit Federstahlstreifenschiene
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

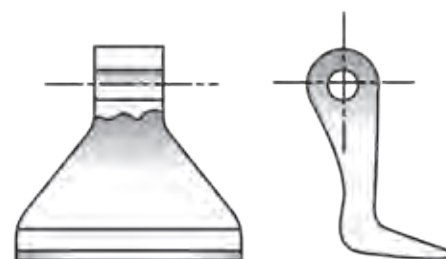

Hammerschlegel Typ „21“



| Modell                   | BA-95          | BA-115          | BA-135          | BA-155          |
|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Best.-Nr.                | 491.00520.BA95 | 491.00520.BA115 | 491.00520.BA135 | 491.00520.BA155 |
| Arbeitsbreite (cm)       | 95             | 115             | 135             | 155             |
| Gesamtbreite (cm)        | 105            | 125             | 145             | 165             |
| Messeranzahl             | 20             | 24              | 28              | 32              |
| Leistungsempfehlung (PS) | 15 - 40        | 15 - 40         | 20 - 40         | 25 - 40         |
| Anbauaufnahme/Dreipunkt  | Kat. I         | Kat. I          | Kat. I          | Kat. I          |
| Gelenkwelle mit Freilauf | x              | x               | x               | x               |
| Gewicht (kg)             | 180            | 200             | 220             | 240             |
| Preis in € inkl. MwSt.   | 4.369,00       | 4.549,00        | 4.649,00        | 4.719,00        |

## Das Model FURBA ist eine kompakte und vielseitige Maschine:

Der Schlegelmäher kann mit einem mechanischen oder hydraulischen System verschoben werden und ist für den Heckanbau geeignet. Der Antrieb erfolgt heckseitig an Traktoren mit Zapfwelle 540 U/min. Dieses Modell ist universell für die Rasenpflege einsetzbar und kombiniert die Vorzüge einer verschiebbaren Konstruktion mit einer leichten und robusten Maschine.


## Serienausstattung:

- Verschiebbarer Universal-Dreipunktbock
- Kat. 0 (Furba 120), bzw. Kat. I (Furba 140-180)
- Eingang-Ölbadgetriebe mit integriertem Freilauf für Zapfwelle 540 U/min.
- PVC-Schutz
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Hammerschlegel Typ „21“
- Stützwalze Ø 140 mm
- Gelenkwelle
- Gleitkufen
- CE-Schutzvorrichtungen



| Modell                             | FURBA 120       | FURBA 140       | FURBA 160       | FURBA 180       |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Best.-Nr.                          | 491.FURBA120    | 491.FURBA140    | 491.FURBA160    | 491.FURBA180    |
| Arbeitsbreite (cm)                 | 115             | 135             | 155             | 170             |
| Gesamtbreite (cm)                  | 133             | 153             | 173             | 188             |
| Messerzahl                         | 24              | 28              | 32              | 36              |
| Leistungsempfehlung (PS)           | 15 - 40         | 20 - 40         | 35 - 40         | 40              |
| Anbauaufnahme / Dreipunkt          | Kat. 0          | Kat. I          | Kat. I          | Kat. I          |
| Mechanische Seitenverstellung      | x               | x               | x               | x               |
| Gelenkwelle                        | x               | x               | x               | x               |
| Gewicht (kg)                       | 215             | 236             | 250             | 264             |
| <b>Preis in € inkl. Mwst.</b>      | <b>4.999,00</b> | <b>5.099,00</b> | <b>5.199,00</b> | <b>5.299,00</b> |
| Hydr. Seitenverstellung / Umbaukit | 639,00          | 639,00          | 639,00          | 639,00          |
| Best.-Nr.                          | 491.M99612512   | 491.M99612512   | 491.M99616512   | 491.M99616512   |



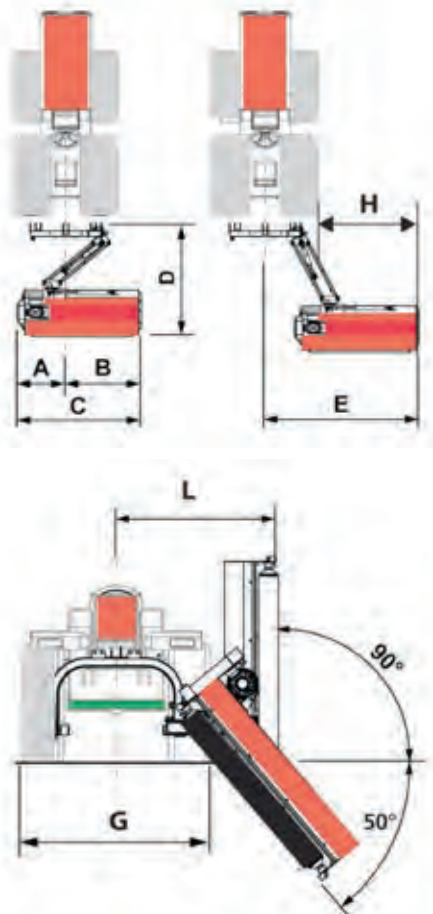

Der FORAS Auslege-Schlegelmäher ist für den privaten bzw. semi-professionellen Einsatz gebaut und kann durch das geringe Eigengewicht auch mit Schleppern mit wenig Leistung (ab 26 PS) genutzt werden. Er kann durch den hydraulisch beweglichen Arm super als Böschungsmäher und auch unter Bäumen oder Büschen eingesetzt werden.

## Serienausstattung

- 3 Punkt Heckanbau Kat I und II
- Aluminium-Getriebe 540 U/min mit Freilauf
- Antrieb über 2 Keilriemen und verstellbarer Umlenkrolle
- hydraulische Seitenverstellung
- hydraulische Neigungsverstellung
- Rotor mit Hammerschlegel ausgestattet
- verstellbare Walze hinten in 3 Positionen
- mit Gelenkwelle
- 2 DW Steuergeräte erforderlich

|        | GL-ASM 106 | GL-ASM 132 |
|--------|------------|------------|
| A (cm) | 65         | 65         |
| B (cm) | 55         | 81         |
| C (cm) | 120        | 146        |
| D (cm) | 130        | 130        |
| E (cm) | 153        | 177        |
| H (cm) | 110        | 120        |
| G (cm) | 90         | 110        |
| L (cm) | 100        | 100        |




| Modell                        | GL-ASM 106    | GL-ASM 132    |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Best.-Nr.                     | 449.GL-ASM106 | 449.GL-ASM132 |
| Arbeitsbreite (cm)            | 106           | 132           |
| Gesamtbreite (cm)             | 120           | 155           |
| Kraftbedarf min. (PS)         | 26            | 26            |
| Anbauaufnahme/Dreipunkt       | Kat. I        | Kat. I        |
| Zapfwellendrehzahl (U/min.)   | 540           | 540           |
| Messeranzahl (Hammerschlegel) | 16            | 20            |
| Gewicht (kg)                  | 245           | 260           |
| Preis in € inkl. MwSt.        | 4.999,00      | 5.299,00      |




Auslegermulcher mit hydraulischer Seitenausschwenkung und hydraulischer Neigungsverstellung

|        | A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| GF-120 | 120    | 145    | 55     | 175    | 85     |
| GF-140 | 140    | 145    | 55     | 195    | 105    |
| GF-160 | 160    | 145    | 55     | 215    | 125    |

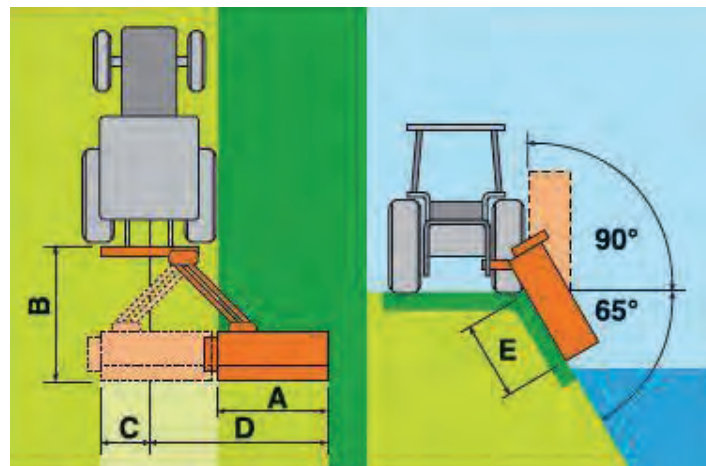

## Serienausstattung:

- Universal-Dreipunktbock, Kat 1
- hydraulische Seitenausschwenkung
- hydraulische Neigungsverstellung
- Getriebe 540 U/min. mit integriertem Freilauf
- Stützwalze Ø 140 mm
- vordere Schutzblende
- verstellbare Haube
- Hammerschlegel
- externe Riemenspannvorrichtung
- Gleitkufen
- Gelenkwelle
- CE Schutzvorrichtung
- 2 DW Steuergeräte erforderlich



Hammerschlegel Typ „21“



| Modell                   | GF-120    | GF-140    | GF-160    |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Best.-Nr.                | 491.GF120 | 491.GF140 | 491.GF160 |
| Arbeitsbreite (cm)       | 120       | 140       | 160       |
| Gesamtbreite (cm)        | 133       | 155       | 175       |
| Messeranzahl             | 16        | 20        | 22        |
| Leistungsempfehlung (PS) | 25 - 45   | 30 - 45   | 35 - 45   |
| Anbauaufnahme/Dreipunkt  | Kat. I    | Kat. I    | Kat. I    |
| Gelenkwelle mit Freilauf | x         | x         | x         |
| Gewicht (kg)             | 365       | 392       | 413       |
| Preis in € inkl. MwSt.   | 6.749,00  | 6.999,00  | 7.299,00  |





MT31R in Serienausstattung



MT31R mit Nivellierungswalze vorne (optional)



## Gartenland-Schlegelmäher mit Sammelcontainer:

- 4 verschiedene Arbeitsbreiten
- 360° drehende Räder vorne
- durchgehende Stützwalze hinten
- Radfedersatz
- hydraulische Containerentleerung (1x dw. Steuergerät erforderlich)
- gusseisernes Getriebe mit integriertem Freilauf für Zapfwelle 540 U/min.
- 3-Punkt Aufnahme Kat. I
- Gelenkwelle
- CE-Schutzvorrichtung



MT31R im Einsatz mit Vertikutiermessern mit Wurfpaddeln (optional)

| Modell                                 | MT31R-105B      | MT31R-130B      | MT31R-155B      | MT31R-180B      |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Best.-Nr.                              | 449-MT31R-105B  | 449-MT31R-130B  | 449-MT31R-155B  | 449-MT31R-180B  |
| Arbeitsbreite (cm)                     | 105             | 130             | 155             | 180             |
| Gesamtbreite (cm)                      | 120             | 145             | 168             | 195             |
| Messenzahl                             | 16              | 20              | 24              | 28              |
| Leistungsempfehlung (PS)               | 20-40           | 20-40           | 30-40           | 30-40           |
| Containervolumen (litr.)               | 650             | 800             | 950             | 1100            |
| Entleerung                             | hydraulisch     | hydraulisch     | hydraulisch     | hydraulisch     |
| Hochentleerung                         | -               | -               | -               | -               |
| Drehzahl der Welle (U/min.)            | 2550            | 2550            | 2550            | 2550            |
| Eingangsdrehzahl (U/min.)              | 540             | 540             | 540             | 540             |
| Aufnahme/Dreipunkt                     | Kat.I           | Kat.I           | Kat.I           | Kat.I           |
| Gelenkwelle                            | x               | x               | x               | x               |
| Gewicht (kg)                           | 315             | 350             | 390             | 430             |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>          | <b>6.999,00</b> | <b>7.499,00</b> | <b>7.899,00</b> | <b>8.299,00</b> |
| Vertikutiermessersatz mit Paddeln      | 449,00          | 549,00          | 649,00          | 749,00          |
| Best.-Nr.                              | 449.44029200    | 449.44024600    | 449.44024700    | 449-44024800    |
| Nivellierungswalze vorne / Nachrüstung | 599,00          | 649,00          | 699,00          | 749,00          |
| Best.-Nr.                              | 449-45228600    | 449-45228700    | 449-45228800    | 449-45228900    |



MT31R-H im Einsatz



Spachtelmesser (Serie)


 Vertikutiermesser  
mit Wurfpaddel

| Modell                                 | MT31R-105H      | MT31R-130H      | MT31R-155H      | MT31R-180H       |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Best.-Nr.                              | 449-MT31R-105H  | 449-MT31R-130H  | 449-MT31R-155H  | 449-MT31R-180H   |
| Arbeitsbreite (cm)                     | 105             | 130             | 155             | 180              |
| Gesamtbreite (cm)                      | 120             | 145             | 168             | 195              |
| Messerschiff                           | 16              | 20              | 24              | 28               |
| Leistungsempfehlung (PS)               | 20-40           | 20-40           | 30-40           | 30-40            |
| Containervolumen (litr.)               | 650             | 800             | 950             | 1100             |
| Entleerung                             | hydraulisch     | hydraulisch     | hydraulisch     | hydraulisch      |
| Hochentleerung                         | x               | x               | x               | x                |
| Drehzahl der Welle (U/min.)            | 2550            | 2550            | 2550            | 2550             |
| Eingangsdrehzahl (U/min.)              | 540             | 540             | 540             | 540              |
| Aufnahme/Dreipunkt                     | Kat.I           | Kat.I           | Kat.I           | Kat.I            |
| Gelenkwelle                            | x               | x               | x               | x                |
| Gewicht (kg)                           | 395             | 430             | 470             | 510              |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>          | <b>9.499,00</b> | <b>9.799,00</b> | <b>9.999,00</b> | <b>10.499,00</b> |
| Vertikutiermessersatz mit Paddeln      | 449,00          | 549,00          | 649,00          | 749,00           |
| Best.-Nr.                              | 449.44029200    | 449.44024600    | 449.44024700    | 449.44024800     |
| Nivellierungswalze vorne / Nachrüstung | 599,00          | 649,00          | 699,00          | 749,00           |
| Best.-Nr.                              | 449-45228600    | 449-45228700    | 449-45228800    | 449-45228900     |




## EINER FÜR ALLES!

Aufgrund seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ist der Parkland Mähcontainer bei Kommunen, Wohnungsgenossenschaften, Straßenmeistereien, beim GaLaBau, auf Sport- und Golfplätzen, in Tierparks und Freibädern, im Obstbau oder in der Landwirtschaft gleichermaßen gefragt.

Der Mähcontainer ist ein echter Allrounder, der sich auszeichnet durch einfache Technik ohne Elektronik, durch eine schwere Ausführung und Topqualität. Der Container löst mit seinen zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten bei der Pflege von Anlagen ein breitgefächertes Aufgabenspektrum: Mähen, Laubaufnahme, Vertikutieren, Kompostieren, Holzhäckseln und Transport.

Die unterschiedlichen Parkland Mähcontainer-Modelle mit bis zu vier Arbeitsbreiten und Behältervolumen von 2,5 bis 20 Kubikmeter können durch entsprechende Sonderausstattungen für den jeweiligen Einsatzbereich individuell nachgerüstet werden. Mit einem zusätzlichen Messer kann beispielsweise der Parkland Container auch zum Vertikutieren oder Holzhäckseln eingesetzt werden.

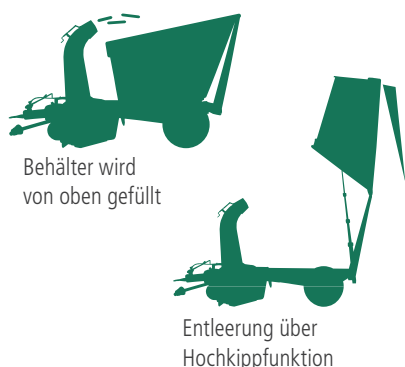

Behälter wird  
von oben gefüllt



Transport von Arbeitsmaterialien möglich. Be- und  
Entladung über Heckklappe.



Für weitere Informationen fordern Sie bitte unseren ParkLand Katalog an.



### Serienausstattung

- Wurfschacht zum Abklappen für Reinigungsarbeiten, ohne dabei den Container heben zu müssen
- Abluftgitter – pendelnd aufgehängt – zum leichten Entleeren des Containers
- Mechanische Transportsicherung für Straßenfahrten
- Mähgegenschneide und Luftschneide – jeweils einstellbar über Langlöcher und austauschbar
- Zugeinrichtung, mechanisch höhenverstellbar über ein Loch-Bild
- Schlegelmäher ist vom Container trennbar, so dass Schlegelmäher oder Container einzeln genutzt werden könnten
- Zugeinrichtung mit Din Zugöse
- Schnitthöhenverstellung – werkzeuglos über Nachlaufwalze des Schlegelmähers
- Standard Schlegel ca. 1 kg
- Stabiles Fahrgestell mit der Möglichkeit, die Achse zu verschieben (Lochbild)
- Bereifung 10,0/75-15,3 Serie bis 3,5 m<sup>3</sup>, 400/60x15,5/14 Serie ab 6 m<sup>3</sup> (bis 3,5 m<sup>3</sup> als Sonderausstattung mgl.)
- Walterscheid Gelenkwelle mit Weitwinkel und Freilauf
- Zylinder sind im Rahmen des Containers gegen Anfahrtschäden geschützt – inkl. Überladeweite in einen Behälter
- Container mit Heckklappe als Reinigungsöffnung und zum Transport von Materialien
- Hochentleerung bis ca. 2,3 m möglich



Wurfshacht



Zugeinrichtung



Schnitthöhenverstellung



Container mit Heckklappe



Für weitere Informationen fordern Sie bitte unseren ParkLand Katalog an.





## CT 2513



### Mäh-Container auf Fahrgestell mit Hochkippfunktion

Geeignet zum Arbeiten als Schlegelmäher für Grasmäharbeiten, zum Vertikutieren sowie zur Laubaufnahme.

- Antrieb über Normzapfwelle 540 U/min
- Schnitthöheneinstellung über Nachlaufwalze am Schlegelmäher
- inkl. Gelenkwelle mit Weitwinkel und Freilauf
- inkl. Beleuchtung nach StVZO
- 25 km/h (40 km/h = Sonderausrüstung)
- Gerät kann in Serienausrüstung mit nur einem EW-Steuergerät betrieben werden
- Anbau über Zugdeichsel mechanisch höhenverstellbar



## CT 3513 / CT 3515 / CT 3518



### Mäh-Container auf Fahrgestell mit Hochkippfunktion

Geeignet zum Arbeiten als Schlegelmäher für Grasmäharbeiten, zum Vertikutieren sowie zur Laubaufnahme.

- Antrieb über Normzapfwelle 540 U/min
- Schnitthöheneinstellung über Nachlaufwalze am Schlegelmäher
- inkl. Gelenkwelle mit Weitwinkel und Freilauf
- inkl. Beleuchtung nach StVZO
- 25 km/h (40 km/h = Sonderausrüstung)
- Gerät kann in Serienausrüstung mit nur einem EW-Steuergerät betrieben werden
- Anbau über Zugdeichsel mechanisch höhenverstellbar



| Modell                      | CT 2513        | CT 3513        | CT 3515        | CT 3518        |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Arbeitsbreite (cm)          | 130            | 130            | 150            | 180            |
| ca. Gesamtbreite (cm)       | 166            | 167            | 186            | 228            |
| ca. Länge (cm)              | 376            | 416            | 420            | 420            |
| ca. Gewicht (kg)            | 945            | 1136           | 1265           | 1355           |
| zugel. Gesamtgewicht (kg)   | 2000           | 2800           | 2800           | 2800           |
| Behältervolumen (m³)        | 2,5            | 3,5            | 3,5            | 3,5            |
| Hochentleerung (cm) auf ca. | 175            | 224            | 224            | 224            |
| Höhe ca. (cm)               | 173            | 221            | 221            | 221            |
| Bereifung                   | 10,0/75 - 15,3 | 10,0/75 - 15,3 | 10,0/75 - 15,3 | 10,0/75 - 15,3 |

|                           |    |                                                |                                                |                                                |
|---------------------------|----|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Kraftbedarf schon ab (PS) | 18 | 25 - 45<br>je nach Größe<br>des Schlegelmähers | 25 - 45<br>je nach Größe<br>des Schlegelmähers | 25 - 45<br>je nach Größe<br>des Schlegelmähers |
|---------------------------|----|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|

| Preis in € inkl. MwSt. | auf Anfrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | auf Anfrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | auf Anfrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | auf Anfrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sonderausstattung      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auflaufbremse</li> <li>- Handbremse</li> <li>- Hydraulische Zugdeichsel für mehr Bodenfreiheit beim Transport</li> <li>- Anbau-Komposter</li> <li>- Filternetz für Container</li> <li>- Nachlaufwalze inkl. mit Schaum gefüllten Rädern für Arbeiten auf Asphalt/Pflaster</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auflaufbremse</li> <li>- Handbremse</li> <li>- Reifen 400/60x15,5/14</li> <li>- Kotflügel</li> <li>- Anbau-Komposter</li> <li>- Hydraulische Zugdeichsel für mehr Bodenfreiheit beim Transport</li> <li>- Filternetz für Container</li> <li>- Nachlaufwalze inkl. mit Schaum gefüllten Rädern für Arbeiten auf Asphalt/Pflaster</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auflaufbremse</li> <li>- Handbremse</li> <li>- Reifen 400/60x15,5/14</li> <li>- Kotflügel</li> <li>- Anbau-Komposter</li> <li>- Hydraulische Zugdeichsel für mehr Bodenfreiheit beim Transport</li> <li>- Filternetz für Container</li> <li>- Nachlaufwalze inkl. mit Schaum gefüllten Rädern für Arbeiten auf Asphalt/Pflaster</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auflaufbremse</li> <li>- Handbremse</li> <li>- Reifen 400/60x15,5/14</li> <li>- Kotflügel</li> <li>- Anbau-Komposter</li> <li>- Hydraulische Zugdeichsel für mehr Bodenfreiheit beim Transport</li> <li>- Filternetz für Container</li> <li>- Nachlaufwalze inkl. mit Schaum gefüllten Rädern für Arbeiten auf Asphalt/Pflaster</li> </ul> |
|                        | Weitere Sonderausrüstung auf Anfrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Weitere Sonderausrüstung auf Anfrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Weitere Sonderausrüstung auf Anfrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Weitere Sonderausrüstung auf Anfrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Für weitere Informationen fordern Sie bitte unseren ParkLand Katalog an.

CT 6015 / CT 6018 / CT 6021 HD



**Mäh-Container auf Fahrgestell mit Hochkippfunktion**

Geeignet zum Arbeiten als Schlegelmäher für Grasmäharbeiten, zum Vertikutieren sowie zur Laubaufnahme.

- Antrieb über Normzapfwelle 540 U/min
- Schnitthöheneinstellung über Nachlaufwalze am Schlegelmäher
- inkl. Gelenkwelle mit Weitwinkel und Freilauf
- inkl. Beleuchtung nach StVZO
- 25 km/h (40 km/h = Sonderausrüstung)
- Gerät kann in Serienausrüstung mit nur einem EW-Steuergerät betrieben werden
- Anbau über Zugdeichsel mechanisch höhenverstellbar

CT 11018 / CT 11021 HD



**Mäh-Container auf Fahrgestell mit Hochkippfunktion**

Geeignet zum Arbeiten als Schlegelmäher für Grasmäharbeiten, zum Vertikutieren sowie zur Laubaufnahme.

- Antrieb über Normzapfwelle 540 U/min
- Schnitthöheneinstellung über Nachlaufwalze am Schlegelmäher
- inkl. Gelenkwelle mit Weitwinkel und Freilauf
- inkl. Beleuchtung nach StVZO
- 25 km/h (40 km/h = Sonderausrüstung)
- Anbau über Zugdeichsel mechanisch höhenverstellbar

CT 14018 / CT 14021 HD



**Mäh-Container auf Fahrgestell mit Hochkippfunktion**

Geeignet zum Arbeiten als Schlegelmäher für Grasmäharbeiten, zum Vertikutieren sowie zur Laubaufnahme.

- Antrieb über Normzapfwelle 540 U/min
- Schnitthöheneinstellung über Nachlaufwalze am Schlegelmäher
- inkl. Gelenkwelle mit Weitwinkel und Freilauf
- inkl. Beleuchtung nach StVZO
- 25 km/h (40 km/h = Sonderausrüstung)
- Anbau über Zugdeichsel mechanisch höhenverstellbar



| Modell                      | CT 6015                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CT 6018                                        | CT 6021 HD                                     | CT 11018                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CT 11021 HD                               | CT 14018                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CT 14021 HD                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Arbeitsbreite (cm)          | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 180                                            | 210                                            | 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 210                                       | 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 210                                       |
| ca. Gesamtbreite (cm)       | 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 228                                            | 255                                            | 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 255                                       | 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 255                                       |
| ca. Länge (cm)              | 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 475                                            | 475                                            | 585 - 612                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 585 - 612                                 | 585 - 612                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 585 - 612                                 |
| ca. Gewicht (kg)            | 1845                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1935                                           | 2124                                           | 2800 - 3200                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2800 - 3200                               | 2800 - 3200                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2800 - 3200                               |
| zugel. Gesamtgewicht (kg)   | 4955                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5045                                           | 5135                                           | 10 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000                                    | 10 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000                                    |
| Behältervolumen (m³)        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                              | 6                                              | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11                                        | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14                                        |
| Hochentleerung (cm) auf ca. | 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 229                                            | 229                                            | 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 257                                       | 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 257                                       |
| Höhe ca. (cm)               | 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 232                                            | 232                                            | 295 - 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 295 - 345                                 | 295 - 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 295 - 345                                 |
| Bereifung                   | 400/60 - 15,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400/60 - 15,5                                  | 400/60 - 15,5                                  | 15.0/70 - 18                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15.0/70 - 18                              | 15.0/70 - 18                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15.0/70 - 18                              |
| Kraftbedarf schon ab (PS)   | 45 - 60<br>je nach Größe<br>des Schlegelmähers                                                                                                                                                                                                                                                               | 45 - 60<br>je nach Größe<br>des Schlegelmähers | 45 - 60<br>je nach Größe<br>des Schlegelmähers | 60<br>je nach Größe<br>des Schlegelmähers                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60<br>je nach Größe<br>des Schlegelmähers | 60<br>je nach Größe<br>des Schlegelmähers                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60<br>je nach Größe<br>des Schlegelmähers |
| Preis in € inkl. MwSt.      | auf Anfrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | auf Anfrage                                    | auf Anfrage                                    | auf Anfrage                                                                                                                                                                                                                                                                                               | auf Anfrage                               | auf Anfrage                                                                                                                                                                                                                                                                                               | auf Anfrage                               |
| Sonderausstattung           | - Auflaufbremse inkl. Handbremse<br>- Reifen 500/50x17/14<br>- Kotflügel<br>- Anbau-Komposter<br>- Twinpin Achse<br>- Hydraulische Zugdeichsel<br>- Filternetz für Container<br>- Nachlaufwalze inkl. mit Schaum gefüllten Rädern für Arbeiten auf Asphalt/Pflaster<br>Weitere Sonderausrüstung auf Anfrage. |                                                |                                                | - Auflaufbremse inkl. Handbremse<br>- Reifen 520/50-17<br>- Kotflügel<br>- Anbau-Komposter<br>- Twinpin Achse<br>- Hydraulische Zugdeichsel<br>- Filternetz für Container<br>- Nachlaufwalze inkl. mit Schaum gefüllten Rädern für Arbeiten auf Asphalt/Pflaster<br>Weitere Sonderausrüstung auf Anfrage. |                                           | - Auflaufbremse inkl. Handbremse<br>- Reifen 520/50-17<br>- Kotflügel<br>- Anbau-Komposter<br>- Twinpin Achse<br>- Hydraulische Zugdeichsel<br>- Filternetz für Container<br>- Nachlaufwalze inkl. mit Schaum gefüllten Rädern für Arbeiten auf Asphalt/Pflaster<br>Weitere Sonderausrüstung auf Anfrage. |                                           |

Für weitere Informationen fordern Sie bitte unseren ParkLand Katalog an.



Aufgrund einer Änderung der Farbgebung zur Saison 2025 / 2026 werden sowohl rote- als auch anthrazit-farbene Anbaugeräte ausgeliefert.



| Modell                     | GL-ET 100    |
|----------------------------|--------------|
| Best.-Nr.                  | 449.GL-ET100 |
| Arbeitsbreite (cm)         | 100          |
| Gesamtbreite (cm)          | 110          |
| Messernzahl                | 1            |
| Leistungsempfehlung (PS)   | 14           |
| Anbauaufnahme / Dreipunkt  | Kat. I       |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540          |
| Gelenkwelle                | x            |
| Gewicht (kg)               | 125          |
| Preis in € inkl. MwSt.     | 1.649,00     |

## Heckmäher GL-ET

Das FORAS Heckmähwerk ist ein leichtes und trotzdem sehr robustes Mähwerk. Ideal für Traktoren mit wenig Leistung. Sie können wählen zwischen Mulchen, Seitenauswurf und Heckauswurf.

Ausgestattet mit einem 540 U/min. Aluminium-Getriebe welches über die mitgelieferte Gelenkwelle angetrieben wird. Angehängt wird es über die Dreipunkt Aufnahme mit Kat. I. Die 4 drehbaren und 4-fach höhenverstellbaren Stützräder sorgen für ein einfaches und sauberes nachlaufen.



## Allmäher GL-AM

Die FORAS Allmäher sind sehr stabil und robust gebaut. Der Messerrotor ist mit 2 beweglichen Klingen ausgestattet. Das Gussgetriebe wird direkt über die Gelenkwelle mit 540 U/min angetrieben. Ketten vorne am Mähwerk verhindern Steinschläge am Schlepper, hinten ist eine bewegliche Auswurfklappe angebracht.

Die seitlichen Gleitkufen sind in der Höhe verstellbar. Die Lieferung erfolgt mit 3-Punkt Heckaufnahme und Gelenkwelle.



| Modell                      | GL-AM100     | GL-AM120     | GL-AM150     |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Best.-Nr.                   | 449.GL-AM100 | 449.GL-AM120 | 449.GL-AM150 |
| Arbeitsbreite (cm)          | 100          | 120          | 150          |
| Gesamtbreite (cm)           | 115          | 135          | 165          |
| Kraftbedarf min. (PS)       | 16           | 18           | 20           |
| Anbauaufnahme / Dreipunkt   | Kat. I       | Kat. I       | Kat. I       |
| Zapfwellendrehzahl (U/min.) | 540          | 540          | 540          |
| Messernzahl                 | 2            | 2            | 2            |
| Gelenkwelle                 | x            | x            | x            |
| Gewicht (kg)                | 142          | 175          | 239          |
| Preis in € inkl. MwSt.      | 1.679,00     | 1.999,00     | 2.799,00     |

## Kreiselmäher GL-TL

Die FORAS Kreiselmäherwerke TL sind serienmäßig mit zwei Trommeln ausgestattet. Einfache Montage am Heckdreipunkt Kat. 1 des Traktors und angetrieben über die Heckzapfwelle mit 540 U/min.

### Grundausrüstung:

- Zapfwellenanschluss 540 U/min.
- Gelenkwelle
- Schutzplane
- Ölkühles Getriebegehäuse
- mechanisch ausfahrbar



| Modell                      | GL-TL1000     | GL-TL1150     |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Best.-Nr.                   | 449.GL-TL1000 | 449.GL-TL1150 |
| Arbeitsbreite (cm)          | 100           | 115           |
| Kraftbedarf min. (PS)       | 16            | 20            |
| Anbauaufnahme / Dreipunkt   | Kat. I        | Kat. I        |
| Zapfwellendrehzahl (U/min.) | 540           | 540           |
| Trommelanzahl               | 2             | 2             |
| Messer pro Trommel          | 3             | 4             |
| Gewicht (kg)                | 140           | 160           |
| Preis in € inkl. MwSt.      | 3.699,00      | 4.099,00      |

## DOPPELPLEUEL-MÄHWERK

### Serienausstattung

- Universal-Dreipunktbock Kat. I
- Mähsystem aus zwei beweglichen Teilen (Zahn/Klinge)
- Rahmen mit verstellbarer Kupplungsvorrichtung
- Anti-Vibrations-System
- Hydraulischer Aufzug zum Mähbalken
- CE Schutzvorrichtungen
- Mähbalkenschutz
- Schwadbrett
- Zusatzmesser
- Gelenkwelle
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



| Modell                     | Fiore 175    | Fiore 205    | Fiore 235    |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Best.-Nr.                  | 491.FIORE175 | 491.FIORE205 | 491.FIORE235 |
| Arbeitsbreite (cm)         | 175          | 205          | 235          |
| Gewicht                    | 230          | 238          | 246          |
| Leistungsempfehlung (PS)   | 25           | 25           | 25           |
| Anbauaufnahme / Dreipunkt  | Kat. I       | Kat. I       | Kat. I       |
| Hydr. Aufzug zum Mähbalken | x            | x            | x            |
| Gelenkwelle                | x            | x            | x            |
| Preis in € inkl. MwSt.     | 6.349,00     | 6.599,00     | 6.879,00     |



Erleben Sie mit dem FORAS Rasenlüfter professionelle Rasenpflege auf höchstem Niveau! Dank der robusten Aufnahme über die Heckhydraulik (Kat. I/II) ist der Rasenlüfter einfach an verschiedene Trägerfahrzeuge anzubauen und sorgt für eine stabile Verbindung während der Arbeit. Die Zinken sind in 6 Reihen versetzt angeordnet, was nicht nur die Effizienz erhöht, sondern auch eine beeindruckende Fahrgeschwindigkeit von 10-15 km/h ermöglicht – perfekt für eine zügige und gleichmäßige Belüftung des Rasens. Der Clou: Der Anpresswinkel des Rasenlüfters lässt sich in 8 Stufen verstellen, sodass Sie das Arbeitsgerät individuell auf die jeweiligen Bodenverhältnisse anpassen können. Dadurch erzielen Sie jederzeit ein optimales Arbeitsergebnis, egal ob der Boden trocken, feucht oder stark verdichtet ist. Mit den FORAS Rasenlüftern arbeiten Sie mit zuverlässigen Werkzeugen für eine gesunde, grüne Rasenfläche und eine effiziente Bodenbearbeitung!



## Technische Daten / FO-ST-Modelle:

- Aufnahme über Heckhydraulik Kat. I/II
- 6-reihig versetzt angeordnete Zinken für eine hohe Fahrgeschwindigkeit (10 - 15 km/h)
- 8-fache Verstellung des Anpresswinkels optimiert das Ergebnis je nach Beschaffenheit des Bodens



| Modell                        | FO-ST1700     | FO-ST2300     |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Best.-Nr.                     | 449-FO-ST1700 | 449-FO-ST2300 |
| Arbeitsbreite (cm)            | 170           | 230           |
| Gesamtbreite (cm)             | 175           | 235           |
| Zinkenanzahl                  | 66            | 90            |
| Leistungsempfehlung (PS)      | 15 - 30       | 25 - 60       |
| Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) | 10 - 15       | 10 - 15       |
| Aufnahme/Dreipunkt            | Kat. I/II     | Kat. I/II     |
| Gewicht (kg)                  | 120           | 162           |
| Preis in € inkl. MwSt.        | 1.699,00      | 1.999,00      |





FO-RK Serie

**Technische Daten / FO-RK-Modelle**

- Aufnahme über Heckhydraulik Kat. I/II
- 2-reihig angeordnete Zinken für eine hohe Fahrgeschwindigkeit (10 - 15 km/h)
- Perfekt zum Lüften unterschiedlicher Rasenflächen


**Technische Daten / FO-RKB-Modelle**

- Aufnahme über Heckhydraulik Kat. I/II
- 4 / 6-reihig angeordnete Zinken
- stufenlos höhenverstellbares Fahrwerk mit Luftbereifung zur optimalen Einstellung



FO-RKB Serie

| Modell                        | FO-RK2000     | FO-RK2500     | FO-RK3000     | FO-RKB1500     | FO-RKB2000     |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Best.-Nr.                     | 449-FO-RK2000 | 449-FO-RK2500 | 449-FO-RK3000 | 449-FO-RKB1500 | 449-FO-RKB2000 |
| Arbeitsbreite (cm)            | 200           | 250           | 300           | 150            | 200            |
| Gesamtbreite (cm)             | 205           | 255           | 305           | 170            | 220            |
| Zinkenanzahl                  | 66            | 80            | 92            | 56             | 114            |
| Lesitungsempfehlung (PS)      | 15 - 30       | 20 - 50       | 30 - 70       | 15 - 30        | 15 - 30        |
| Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) | 10 - 15       | 10 - 15       | 10 - 15       | 10 - 15        | 10 - 15        |
| Aufnahme/Dreipunkt            | Kat. I/II     | Kat. I/II     | Kat. I/II     | Kat. I/II      | Kat. I/II      |
| Gewicht (kg)                  | 50            | 60            | 80            | 163            | 222            |
| Preis in € inkl. MwSt.        | 899,00        | 999,00        | 1.099,00      | 1.399,00       | 1.699,00       |





## RK 120 Z

Die RK 120 Z kehrt Mähgut gründlich zusammen, sie schont den Rasen und entfilzt ihn zugleich. Die geeignete Lösung für Rasen und Sportplatzpflege. Sie entfernt alles, was den Rasen verderben oder beschädigen könnte.

Die Kehrwalze ist mit 4 Bürstenleisten bestückt und kann exakt auf den Boden eingestellt werden. Der Borstenantrieb wird durch Nachstellung des Seitenlagers zum Prallblech ausgeglichen.

Die RK 120 Z lässt durch ihre Konstruktion einen kräftigen Luftstrom entstehen, der die Beförderung des aufgekehrten Gutes in den Sammelbehälter übernimmt. Die RK 120 Z ermöglicht mit der über die Zapfwelle angetriebenen Kehrwalze und der Konstruktion der Zugdeichsel ein Kehren bei vollem Einschlag. Für rechts und links drehende Zapfwellen. Die RK 120 Z lässt sich durch ein Hebelgestänge leicht entleeren. Die hintere Hälfte wird hochgeklappt und der trichterförmige Behälter (1,6 m³) entleert sich von selbst.

### Technische Daten:

Arbeitsbreite in cm: 120  
Antrieb: Zapfwelle  
Fassungsvermögen ca.: 1,6 m³  
Bereifung vorn: 4.10 / 3.50-4  
Bereifung hinten: 4.10 / 3.50-4  
Gewicht in kg ca.: 280  
Abmessung L / B / H in cm: 260 / 140 / 120



Optional: Anfahrerschutz mit Beleuchtung

## SUPER 1300 S

Die SUPER 1300 S ist die ideale Lösung zur effizienten Aufnahme von Mähgut, Laub und anderen Verunreinigungen auf Sport-, Zier- und Gebrauchsrasenflächen. Sie ist mit einem Doppelkehrwalzensystem ausgerüstet. Jede Kehrwalze verfügt über je 4 Kehrleisten. So wird ein perfektes Kehrergebnis erzielt, die eine rückstandsfreie Reinigung der Rasenflächen und die kontinuierliche und vollständige Befüllung des Auffangbehälters garantiert. Die Maschine wird am Traktor in den Unterlenkern der Dreipunktaufhängung montiert und ist dadurch hervorragend manövrierbar. Ein wesentlicher Vorteil beim Arbeiten um Bäume und andere Hindernisse.

### Technische Daten:

Arbeitsbreite in cm ca.: 130  
Behältervolumen in m³ ca.: 1,6  
Überkopf Hochentleerung Auskipphöhe in cm: 170  
Gewicht ca. kg (leer betriebsfertig): 650  
Zulässiges Gesamtgewicht in kg: 1050  
Abmessungen L/B/H in cm: (inkl. Anbaubock) 280/170/167  
Hydraulikvoraussetzungen: 1x doppeltwirkender Hydraulikananschluss und 1x einfachwirkend  
Antrieb über Zapfwelle: 540 U/min  
Drehzahl der Kehrwalze: 860 U/min  
Mindestbetriebsdruck der Hydraulikanlage: 140 bar  
Laufräder (hinten): 23 x 10.50" 6PR  
Stützräder (Tiefenführung Kehrkopf): 11 x 4.00-5" 2PR  
Mindestkraftbedarf des Traktors: 15 kW (20 PS)

| Modell                                      | RK 120 Z         | Super 1300       |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|
| Best.-Nr.                                   | 449.RK120Z       | 449.Super1300    |
| Arbeitsbreite (cm)                          | 120              | 130              |
| Gesamtbreite (cm)                           | 140              | 170              |
| Fassungsvolumen (m³)                        | 1,6              | 1,6              |
| Dreipunkt                                   | halbgetragen     | Kat 0            |
| Antrieb U/min                               | 540              | 540              |
| Gelenkwelle                                 | Serie            | Serie            |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>               | <b>10.589,00</b> | <b>20.799,00</b> |
| Beleuchtung                                 | 489,00           | -                |
| Best.-Nr.                                   | 449.1240199      |                  |
| Anfahrerschutz mit Beleuchtung              | -                | 779,00           |
| Best.-Nr.                                   | -                | 449.1272508      |
| Elektronische Füllstandsmessung mit Anzeige | -                | 829,00           |
| Best.-Nr.                                   | -                | 449-1274050      |
| Kabelsatz für 3 Pol Stecker                 | -                | 199,00           |
| Best.-Nr.                                   | -                | 449.1240385      |



Die Bandrechen von FORAS mit 2 oder 3 Zinken pro Reihe für Kleintraktoren mit kleiner Leistung.

Die Arbeitshöhe kann mit Hilfe von Hebeln eingestellt werden. Sehr einfache und robuste Maschinen für den Einsatz z.B. auf Hügeln, Deichen und Bergen. Geeignet zum Schwaden und Belüften von kurzem Gras.

**Frontanbau  
und andere  
Arbeitsbreiten  
auf Anfrage**

| Modell                        | GL-BR 145       | GL-BR 180       | GL-BR 220       |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Best.-Nr.                     | 449.GL-BR145    | 449.GL-BR180    | 449.GL-BR220    |
| Arbeitsbreite (cm)            | 145             | 180             | 220             |
| Gesamtbreite (cm)             | 160             | 200             | 240             |
| Leistungsempfehlung (PS)      | ab 17           | 11 -20          | 14 -25          |
| Anbauaufnahme                 | Kat. I          | Kat. I          | Kat. I          |
| Zinkenreihen                  | 9               | 10              | 12              |
| Zinken pro Reihe              | 2               | 3               | 3               |
| Bereifung                     | 3.50 x 6"       | 3.50 x 8"       | 3.50 x 8"       |
| Gelenkwelle                   | x               | x               | x               |
| Gewicht (kg)                  | 150             | 179             | 242             |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>2.499,00</b> | <b>3.199,00</b> | <b>3.799,00</b> |
| Gelenkwelle 1 3/8" - 6 Nuten  | 149,00          | 149,00          | 149,00          |
| Best.-Nr.                     | 449000049       | 449000049       | 449000049       |



**GL-BR 180**

## Rundballenpresse

Die GL-RBP 700 ist eine kleine Rundballenpresse, welche das Heu und Stroh aufrollen und zu Rundballen pressen kann. Im Durchschnitt bildet die Mini-Rundballenpresse jede 40 Sekunden einen Ballen, welcher 20 / 25 kg wiegt. Die Gesamtleistung pro Stunde beträgt ca. 1500 kg Heu. Die Presskammer ist fest und besteht aus Aluminiumwalzen, welche die Bildung von „weichherzigen“ Heuballen ermöglichen: der Ballenkern wird wenig gepresst, um das Heu richtig transpirieren zu lassen und etwaige Schimmelbildung zu verhindern. Die Außenseite des Ballens wird dagegen viel dichter gepresst, um eine wasserundurchlässige und schützende Schicht zu gewinnen. Das Pressen erfolgt ohne Mähen und Dreschen, um die ursprüngliche Qualität des Heus zu bewahren, indem alle Samen und Blumen im Balleninnern behalten werden. Bei der Rundballenpresse erfolgt die Ballenbindung durch ein gegen Ultraviolettstrahlen beständiges Netz.

Dank ihrer Wendigkeit, geringen Höhe und des sehr niedrigen Schwerpunktes ist die Rundballenpresse auch für die Anwendung in hügeligen bzw. bergigen Gebieten besonders geeignet. Ihre reduzierte Größe macht die Rundballenpresse ideal auch für den Einsatz in Kommunen.



**GL-RBP 700**

| Modell                                | GL-RBP 700       |
|---------------------------------------|------------------|
| Best.-Nr.                             | 449.GL-RBP700    |
| Arbeitsbreite (mm)                    | 700              |
| Gesamtbreite (mm)                     | 1750             |
| Leistungsempfehlung (PS)              | 20               |
| Anbauaufnahme                         | Deichsel         |
| Stundenleistung (Ballen)              | 50 - 80          |
| Mechanische Seitenverstellung         | x                |
| Schwadräder/Federn                    | x                |
| Gelenkwelle 1200                      | x                |
| Gewicht (kg)                          | 330              |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>         | <b>14.999,00</b> |
| Wickelnetz 500 cm Höhe, 1500 cm Länge | 149,00           |
| Best.-Nr.                             | 449.8130.017     |

## DIE VORTEILE DER MINI-RUNDBALLENPRESSEN GL-RBP 700

- Anwendung von kleinen Antriebseinheiten mit niedriger Leistung
- Kleine Masse, also Möglichkeit, auch in engen Gebieten oder im Steilhang zu arbeiten

## EIGENSCHAFTEN DER MIT GL-RBP 700 GEPRESSTEN BALLEN

- Abmessungen 55 Ø x 52 cm (H)
- Heuballengewicht 20 - 25 kg
- Strohballengewicht 14 - 18 kg

## STANDARD AUSSTATTUNGEN

Beleuchtung . Netzbindung . Ballenzähler . Akustisches Signal für Ballenbindung . Automatischer Kettenspanner . Kettenschutzkupplung . Höhen-und längenverstellbare Zugstange . Elektrische Steuerung für Ballenbindung und elektrohydraulisches Pick-Up Aufheben





Die FORAS Bodenfräse ist für den privaten einfachen Einsatz gebaut, und kann durch das geringe Eigengewicht auch mit Schleppern mit wenig Leistung (ab 12 PS) genutzt werden. In Anbetracht ihrer Benutzerfreundlichkeit ist die Fräse besonders dafür geeignet zum Fräsen von kleinen Grundstücken.

## Serienausstattung:

- 3-Punkt Heckanbau Kat I
- Getriebe 540 U/min
- Sicherheitsbolzen zwischen beiden Getrieben
- mit Standard Gelenkwelle
- 4 Messer pro Flansch
- verstellbare Kufen



| Modell                    | FO-BFL 105    | FO-BFL 125    |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Best.-Nr.                 | 449-FO-BFL105 | 449-FO-BFL125 |
| Arbeitsbreite (cm)        | 105           | 125           |
| Gesamtbreite (cm)         | 120           | 140           |
| Messeranzahl              | 20            | 24            |
| Leistungsempfehlung (PS)  | 12 - 20       | 18 - 25       |
| Anbauaufnahme / Dreipunkt | x             | x             |
| Gelenkwelle               | x             | x             |
| Gewicht (kg)              | 130           | 140           |
| Preis in € inkl. MwSt.    | 1.799,00      | 1.899,00      |



Die FORAS Bodenfräse kann durch das geringe Eigengewicht auch mit Schleppern mit wenig Leistung (ab 14 PS) genutzt werden. In Anbetracht ihrer Benutzerfreundlichkeit ist die Fräse besonders dafür geeignet zum Fräsen von kleinen Grundstücken oder im privaten Gartenbau.

## Serienausstattung:

- 3 Punkt Heckanbau Kat I
- Getriebe 540 U/min
- Sicherheitsbolzen zwischen beiden Getrieben
- mit Standard Gelenkwelle
- 4 Messer pro Flansch
- verstellbare Kufen

Auch als Umkehrfräse erhältlich (siehe Seite 248)

| Modell                    | FO-BF 105    | FO-BF 125    |
|---------------------------|--------------|--------------|
| Best.-Nr.                 | 449-FO-BF105 | 449-FO-BF125 |
| Arbeitsbreite (cm)        | 105          | 125          |
| Gesamtbreite (cm)         | 120          | 140          |
| Messeranzahl              | 20           | 24           |
| Leistungsempfehlung (PS)  | 14 - 25      | 18 - 30      |
| Anbauaufnahme / Dreipunkt | Kat. I       | Kat. I       |
| Gelenkwelle               | x            | x            |
| Gewicht (kg)              | 130          | 142          |
| Preis in € inkl. MwSt.    | 2.099,00     | 2.199,00     |





## FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Die seitlich verstellbaren Bodenfräsen sind die idealen Helfer bei der Bodenbearbeitung für jeden Kommunalbetrieb, Garten- und Landschaftsbau, Wein- und Obstbau usw. Nutzen Sie die Vielseitigkeit Ihres Kleinschleppers.



### Serienausstattung:

- Eingang-Ölbadgetriebe für Zapfwelle 540 U/min.
- Gelenkwelle (Schlepperseite 1 3/8" Z) mit Scherbolzen
- Antrieb mit 2 Keilriemen
- Universal Dreipunktbock, verstellbar Kat. I
- 4 Bogenmesser pro Flansch, offener Rotor
- „CE“ Schutzvorrichtungen

| Modell                        | FO-BFS 125    | FO-BFS 145    | FO-BFS 165    |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Best.-Nr.                     | 449-FO-BFS125 | 449-FO-BFS145 | 449-FO-BFS165 |
| Arbeitsbreite (cm)            | 125           | 145           | 165           |
| Gesamtbreite (cm)             | 140           | 160           | 180           |
| Messeranzahl                  | 24            | 28            | 32            |
| Leistungsempfehlung (PS)      | 20 - 40       | 30 - 50       | 40 - 60       |
| Anbauaufnahme / Dreipunkt     | Kat. I        | Kat. I        | Kat. I        |
| mechanische Seitenverstellung | x             | x             | x             |
| Gelenkwelle                   | x             | x             | x             |
| Gewicht (kg)                  | 190           | 210           | 230           |
| Preis in € inkl. MwSt.        | 2.799,00      | 2.999,00      | 3.099,00      |

## L-Fräse



## W-Fräse



### FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Die seitlich verstellbaren Bodenfräsen sind die idealen Helfer bei der Bodenbearbeitung für jeden Kommunalbetrieb, Garten- und Landschaftsbau, Wein- und Obstbau usw. Nutzen Sie die Vielseitigkeit Ihres Kleinschleppers.

#### Serienausstattung:

- Eingang-Ölbadgetriebe für Zapfwelle 540 U/min.
- Gelenkwelle (Schlepperseite 1 3/8" Z)
- seitlicher Kettenantrieb im Fettbad
- Universal Dreipunktbock, verstellbar Kat. I
- mechanische Seitenverstellung
- 4 Bogenmesser pro Flansch, offener Rotor
- Rotordrehzahl 254 UpM
- „CE“ Schutzvorrichtungen

| Modell |  |  |  |         |  |      |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|        | cm                                                                                  | cm                                                                                  | kW                                                                                  | PS      | cm                                                                                    |      | Anzahl                                                                                |
| L-105  | 105                                                                                 | 122                                                                                 | 11 - 18,5                                                                           | 15 - 25 | 52,5                                                                                  | 52,5 | 20                                                                                    |
|        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |         | 32,5                                                                                  | 72,5 |                                                                                       |
| L-125  | 125                                                                                 | 142                                                                                 | 15 - 18,5                                                                           | 20 - 25 | 62,5                                                                                  | 62,5 | 24                                                                                    |
|        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |         | 42,5                                                                                  | 82,5 |                                                                                       |
| W-145  | 145                                                                                 | 157                                                                                 | 22 - 29                                                                             | 30 - 40 | 72                                                                                    | 73   | 28                                                                                    |
|        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |         | 22                                                                                    | 123  |                                                                                       |
| W-165  | 165                                                                                 | 178                                                                                 | 25 - 36                                                                             | 35 - 50 | 80                                                                                    | 83   | 32                                                                                    |
|        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |         | 27                                                                                    | 128  |                                                                                       |

| Modell                        | L-105          | L-125          | W-145          | W-165          |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Best.-Nr.                     | 491.00520.L105 | 491.00520.L125 | 491.00520.W145 | 491.00520.W165 |
| Arbeitsbreite (cm)            | 105            | 125            | 145            | 165            |
| Gesamtbreite (cm)             | 122            | 142            | 157            | 178            |
| Messeranzahl                  | 20             | 24             | 28             | 32             |
| Leistungsempfehlung (PS)      | 14 - 25        | 20 - 25        | 30 - 40        | 35 - 50        |
| Anbauaufnahme / Dreipunkt     | Kat. I         | Kat. I         | Kat. I         | Kat. I         |
| mechanische Seitenverstellung | x              | x              | x              | x              |
| Gelenkwelle                   | x              | x              | x              | x              |
| Gewicht (kg)                  | 170            | 196            | 245            | 267            |
| Preis in € inkl. MwSt.        | 3.379,00       | 3.419,00       | 4.129,00       | 4.239,00       |





**auch mit  
Gitterwalze  
(optional)**



Die UF-Fräse ist eine echte Neuheit in der Welt des Garten- u. Landschaftsbaus. Sie kann als normale Bodenfräse und als Umkehrfräse genutzt werden. Durch Umkehrung der Drehrichtung des Gebtriebes und der Messer kann diese Fräse als Umkehrfräse eingesetzt werden.

**Die Funktion:** Die gegen die Fahrtrichtung drehenden Fräsmesser nehmen den Boden auf und werfen ihn gegen ein Gitter aus hochwertigem Stahl. Grobe Bodenbestandteile werden durch das Gitter ausgesiebt und fallen vor das Gitter in die Fräsgrube. Anschließend beseitigt die pendelnd aufgehängte Nivellierplatte die Unebenheiten.

Die Einstellung der Arbeitstiefe erfolgt durch seitliche Kufen. Zum Zentralantrieb gehört ein patentierter Anschluss mit Scherbolzen.

Altrasen, Steine und härteste Schollen werden in den Boden eingearbeitet. Schon nach einem Arbeitsgang liegt die Feinerde oben. Steine einsammeln entfällt. Der Zeitgewinn bei der Bodenbearbeitung ist enorm. Da der Antrieb außerhalb der Arbeitsfläche liegt, entstehen keine unbearbeiteten Streifen.



| Modell                        | FO-UF 105       | FO-UF 125       |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Best.-Nr.                     | 449-FO-UF105    | 449-FO-UF125    |
| Arbeitsbreite (cm)            | 105             | 125             |
| Gesamtbreite (cm)             | 115             | 135             |
| Messeranzahl                  | 20              | 24              |
| Leistungsempfehlung (PS)      | 12 - 24         | 20 - 30         |
| Anbauaufnahme/Dreipunkt       | Kat. I          | Kat. I          |
| Gelenkwelle                   | x               | x               |
| Gewicht (kg)                  | 105             | 115             |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>2.599,00</b> | <b>2.699,00</b> |
| Stabwalze                     | 779,00          | 839,00          |
| Best.-Nr.                     | 449000030       | 449000031       |
| Gitterwalze                   | 1.029,00        | 1.079,00        |
| Best.-Nr.                     | 449000052       | 449000053       |

## Bodenumkehrfräse

Die FORAS Bodenumkehrfräse wird mit Gitterwalze und Planierschild ausgeliefert und kann mit dem Profi Saatkasten ausgestattet werden.

### Serienausstattung

- 3-Punkt Heckanbau Kat I
- Guß-Getriebe 540 U/min
- 6 Messer pro Flansch
- Rechen aus gefederten Stahlstangen trennen die Steine von der Erde
- Kettenantrieb im Ölbad mit automatischem Kettenspanner
- mit verstellbarer Gitterwalze
- mit verstellbarem Planierschild
- mit Universal-Gelenkwelle mit Rutschkupplung



| Modell                        | GL-UKF 96       | GL-UKF 114      | GL-UKF 132      | GL-UKF 150      |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Best.-Nr.                     | 449.GL-UKF96    | 449.GL-UKF114   | 449.GL-UKF132   | 449.GL-UKF150   |
| Arbeitsbreite (cm)            | 96              | 114             | 132             | 150             |
| Gesamtbreite (cm)             | 115             | 135             | 155             | 175             |
| Kraftbedarf min. (PS)         | 20              | 20              | 25              | 30              |
| Anbauaufnahme/Dreipunkt       | Kat. I/II       | Kat. I/II       | Kat. I/II       | Kat. I/II       |
| Zapfwelldrehzahl (U/min.)     | 540             | 540             | 540             | 540             |
| Messeranzahl                  | 30              | 36              | 42              | 48              |
| Gewicht (kg)                  | 323             | 355             | 382             | 424             |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>6.299,00</b> | <b>6.799,00</b> | <b>6.999,00</b> | <b>7.399,00</b> |
| Profi Saatkasten              | 4.099,00        | 4.099,00        | 4.199,00        | 4.199,00        |
| Best.-Nr.                     | 449000063       | 449000064       | 449000065       | 449000069       |
| Gitterwalze                   | Serie           | Serie           | Serie           | Serie           |
| Planierschild                 | Serie           | Serie           | Serie           | Serie           |

## Kreiselegge

Diese leichte FORAS Kreiselegge findet Verwendung in leichten Böden und sorgt für eine sanfte Bodenbearbeitung was unter anderem auch die Entwässerung fördert.

### Serienausstattung

- 3-Punkt Heckanbau Kat I
- Guß-Getriebe 540 U/min.
- Zahnradantrieb im Ölbad
- zwei Messer pro Rotor
- inkl. Gelenkwelle
- Vorbereitung für Saatkasten
- Vorbereitung für Planierschild
- Vorbereitung für Gitterwalze



(Saatkasten + Gitterwalze optional)

| Modell                        | GL-KE 104       | GL-KE 120       | GL-KE 136       | GL-KE 150       |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Best.-Nr.                     | 449.GL-KE104    | 449.GL-KE120    | 449.GL-KE136    | 449.GL-KE150    |
| Arbeitsbreite (cm)            | 104             | 120             | 136             | 150             |
| Gesamtbreite (cm)             | 115             | 130             | 145             | 160             |
| Kraftbedarf min. (PS)         | 16              | 20              | 24              | 28              |
| Anbauaufnahme/Dreipunkt       | Kat. I          | Kat. I          | Kat. I          | Kat. I          |
| Zapfwelldrehzahl (U/min.)     | 540             | 540             | 540             | 540             |
| Messeranzahl                  | 12              | 14              | 16              | 14              |
| Gewicht (kg)                  | 160             | 175             | 185             | 260             |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>3.249,00</b> | <b>3.549,00</b> | <b>3.899,00</b> | <b>4.499,00</b> |
| Saatkasten                    | 3.249,00        | 3.449,00        | 3.669,00        | 4.299,00        |
| Best.-Nr.                     | 449000054       | 449000055       | 449000056       | 449000070       |
| Gitterwalze                   | 1.159,00        | 1.199,00        | 1.249,00        | 1.569,00        |
| Best.-Nr.                     | 449000060       | 449000061       | 449000062       | 449000071       |
| Planierschild                 | 349,00          | 399,00          | 449,00          | 449,00          |
| Best.-Nr.                     | 449000057       | 449000058       | 449000059       | 449000072       |





### Volldrehpflug GL 008

Volldrehpflug einscharig mit 25 cm Arbeitsbreite für Kleintraktoren ab einer Leistung von 14 PS.

Die Drehung des Volldrehpfluges erfolgt mechanisch von Hand vom Schleppersitz aus. Der Drehpunkt des Volldrehpfluges ist doppelt kugelgelagert.

- Dreipunktaufhängung Kat. I
- für Traktoren mit 700 mm Spurrinnenweite
- Rahmenhöhe: 470 mm
- Eigengewicht: 90 kg
- mit Vorschälern
- mit Stützrad



### Volldrehpflug GL 007

Volldrehpflug mit 25 cm Arbeitsbreite für Kleintraktoren ab einer Leistung von 10 PS.

Die Drehung des Volldrehpfluges erfolgt mechanisch von Hand vom Schleppersitz aus.

- Dreipunktaufhängung Kat. I
- 4-fach verstellbar für verschiedene Spurweiten
- Rahmenhöhe: 370 mm
- Eigengewicht: 75 kg
- mit Vorschälern
- mit Stützrad

### Volldrehpflug GL 009

Volldrehpflug zweischarig mit 40 cm Arbeitsbreite für Kleintraktoren ab einer Leistung von 18 PS.

Die Drehung des Volldrehpfluges erfolgt mechanisch von Hand vom Schleppersitz aus. Der Drehpunkt des Volldrehpfluges ist doppelt kugelgelagert.

- Dreipunktaufhängung Kat. I
- für Traktoren mit 700 mm Spurrinnenweite
- Rahmenhöhe: 470 mm
- Eigengewicht: 135 kg
- mit Stützrad



| Modell                  | GL 007          | GL 008          | GL 009          |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Best.-Nr.               | 449.00520.GL007 | 449.00520.GL008 | 449.00520.GL009 |
| Arbeitsbreite (cm)      | 25              | 25              | 40              |
| Kraftbedarf min. (PS)   | 10              | 14              | 18              |
| kugelgelagert           | -               | x               | x               |
| Vorschäler              | 2               | 2               | -               |
| Rahmenhöhe (cm)         | 37              | 47              | 47              |
| Anbauaufnahme/Dreipunkt | Kat. I          | Kat. I          | Kat. I          |
| Gewicht (kg)            | 75              | 90              | 135             |
| Preis in € inkl. MwSt.  | 1.129,00        | 1.359,00        | 2.099,00        |



### Kulturegge GL 401

Kulturegge inkl. Krümelwalze für Kleinschlepper

- Dreipunktaufhängung Kat. I
- untere Dreipunktaufhängung ist 3-fach höhenverstellbar
- inkl. 2 Stützräder



| Modell                  | GL 400          | GL 401          | GL 402          |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Best.-Nr.               | 449.00520.GL400 | 449.00520.GL401 | 449.00520.GL402 |
| Arbeitsbreite (cm)      | 105             | 125             | 150             |
| Rahmenhöhe (cm)         | 35 - 45         | 35 - 45         | 35 - 45         |
| Zinkenanzahl            | 9               | 11              | 13              |
| Krümelwalze             | x               | x               | x               |
| Stützräder              | 2               | 2               | 2               |
| Anbauaufnahme/Dreipunkt | Kat. I          | Kat. I          | Kat. I          |
| Gewicht (kg)            | 120             | 135             | 160             |
| Preis in € inkl. MwSt.  | 1.299,00        | 1.399,00        | 1.499,00        |



**GL-KR2**



**GL-HFK2**

## STANDARDAUSRÜSTUNGEN:

- Geschweißter Stahlrahmen
- Lasergeschnittenes Blech, Maschinen gebogen
- Arbeitskörper mit Schraubzwingen verstellbar
- Austauschbare Teile
- Anschluss Dreipunkt Kat. I

| Modell                    | GL-KR 2    | GL-KR 3    | GL-HFK 2    | GL-HFK 3    |
|---------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Best.-Nr.                 | 449.GL-KR2 | 449.GL-KR3 | 449.GL-HFK2 | 449.GL-HFK3 |
| Arbeitskörper Stück       | 2          | 3          | 2           | 3           |
| Gesamtbreite (cm)         | 150        | 150        | 150         | 150         |
| Leistungsempfehlung (PS)  | 14 - 30    | 14 - 30    | 14 - 30     | 14 - 30     |
| Anbauaufnahme / Dreipunkt | Kat. I     | Kat. I     | Kat. I      | Kat. I      |
| Gewicht (kg)              | 80         | 100        | 80          | 100         |
| Preis in € inkl. MwSt.    | 789,00     | 949,00     | 839,00      | 1.049,00    |



Der Kartoffelroder besteht aus zwei abwechselnd oszillierenden Sieben, die die Kartoffeln vom Boden, in einem Durchlauf, trennen und zur Seite auswerfen. Austauschbare Furchen.

## STANDARDAUSRÜSTUNGEN:

- Dreipunkt- Bock, Kategorie 1.- Antriebsachse mit Schwungrad, 540 U/min
- Antriebsachse mit Schwungrad, 540 U/min
- Stahlschwungrad
- Drei austauschbare Furchen
- Oszillierende Siebe trennen die Kartoffeln vom Boden
- Justierbare Stahllamellen zur Tiefensteuerung

| Modell                    | GL-KR 100    |
|---------------------------|--------------|
| Best.-Nr.                 | 449.GL-KR100 |
| Arbeitsbreite (cm)        | 60           |
| Gesamtbreite (cm)         | 150          |
| Leistungsempfehlung (PS)  | 30-50        |
| Anbauaufnahme / Dreipunkt | Kat. I       |
| Gelenkwelle               | x            |
| Gewicht (kg)              | 305          |
| Preis in € inkl. MwSt.    | 2.499,00     |






**Gezogene Spritze MM 70-TR**

- Gezogene Spritze mit 70 Liter Tank
- luftbereift
- Pumpenantrieb über 12 V (ohne Batterie)
- Einstellbarer Druck über Druckregelventil
- Saugfilter
- 5 m Sprühschlauch
- Lanze mit einstellbarer Düse
- Ausgestattet mit faltbarem Spritzgestänge, Sprühbreite 2 m


**Karrenspritze MM 70-45R**

- Karrenspritze mit 70 l Tank mit externem Saugfilter
- Mit Schlauchhaspel und 25 m Schlauch Ø 10 x 17 / 50 bar
- Inkl. Sprühlanze

**ALLE MODELLE BBA ABGENOMMEN**


Spritzgestänge mit 4 Düsen für Lanze  
(geschlossen 62 cm, offen 110 cm,  
150 cm Sprühbreite)



Sprühschirm



Hochspritzlanze



Handwaschtank 7l



Deichsel für Rasentraktoren



2 m Spritzgestänge

| Modell                               | MM 70-TR          | MM 70-45 R         |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Best.-Nr.                            | 448.00510.MM70-TR | 448.00510.MM70-45R |
| Antrieb                              | 12 V              | Honda GP160        |
| Tankvolumen (l)                      | 70                | 70                 |
| Pumpenleistung (l/min.)              | 3,8               | 25                 |
| Arbeitsdruck (bar)                   | 4                 | 30                 |
| Schlauchlänge (m)                    | 5                 | 25                 |
| Schlauchhaspel                       | -                 | x                  |
| Spritzlanze Standard                 | x                 | x                  |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>        | <b>849,00</b>     | <b>2.099,00</b>    |
| Sprühschirm                          | 33,00             | 33,00              |
| Best.-Nr.                            | 448.M2001311      | 448.M2001311       |
| Spritzgestänge mit 4 Düsen für Lanze | 179,00            | -                  |
| Best.-Nr.                            | 448.M2000416      | -                  |
| 2 m Spritzgestänge, einklappbar      | 139,00            | 139,00             |
| Best.-Nr.                            | Serie             | 448.M2000415       |
| Deichsel für Rasenmäher              | 79,00             | 79,00              |
| Best.-Nr.                            | Serie             | 448.M2001100.31    |
| Handwaschtank 7 l                    | 79,00             | 79,00              |
| Best.-Nr.                            | 448.M2000007      | 448.M2000007       |


**MM 120**

Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen, hoch stoßfester Polyethylenbehälter 3-teilig inkl. Handwaschtank und Frischwassertank zur Systemreinigung, externe Füllstandsanzeige, 15 l Handwaschtank, Saugfilter mit selbstfüllendem Ventil, hydraulisches Rührwerk, Ablassventil

**MM 200**


Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen, hoch stoßfester Polyethylenbehälter 3-teilig inkl. Handwaschtank und Frischwassertank zur Systemreinigung, externe Füllstandsanzeige, 15 l Handwaschtank, Saugfilter mit selbstfüllendem Ventil, hydraulisches Rührwerk, Ablassventil


**MM 300/400**

Heiß galvanisierter Stahlrohrrahmen, hoch stoßfester Polyethylenbehälter 3-teilig inkl. Handwaschtank und Frischwassertank zur Systemreinigung, externe Füllstandsanzeige, 15 l Handwaschtank, Saugfilter mit selbstfüllendem Ventil, hydraulisches Rührwerk, Ablassventil (Abb. ähnlich / Weinbau-Spritzgestänge optional erhältlich)

**ALLE MODELLE BBA ABGENOMMEN**

**Hochspritzlanze**

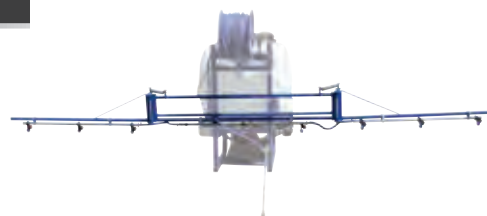**Lanze mit Sprühschirm**  
(3-Punkt-Modelle)

**Spritzgestänge**

Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen, 3-teilig, 110°  
4 m Spritzgestänge: Breite 1,5 m geschlossen / 3,5 m offen, 9 Düsen, 15 kg  
7 m Spritzgestänge: Breite 1,5 m geschlossen / 6,5 m offen, 15 Düsen, 18 kg


**Schlauchhaspel**

Schlauchhaspel mit 50m Schlauch Ø 10\*17 / 50 bar  
Optional erhältlich mit automatisch aufrollbarem Schlauch (20 / 40 m)


**Handhebel-Lanze 60 cm**

|                                          | Anbauspritzen   |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Modell                                   | MM 120          | MM 200          | MM 300          | MM 400          |
| Best.-Nr.                                | 448.MM120-3P    | 448.MM200-3P    | 448.MM300-3P    | 448.MM400-3P    |
| Antrieb                                  | Zapfwelle       | Zapfwelle       | Zapfwelle       | Zapfwelle       |
| Tankvolumen (l)                          | 120             | 200             | 300             | 400             |
| Frischwassertank zur Systemreinigung (l) | 20              | 20              | 35              | 35              |
| Frischwassertank zur Handreinigung (l)   | x               | x               | x               | x               |
| Pumpenleistung (l/min.)                  | 40              | 40              | 40              | 40              |
| Arbeitsdruck (bar)                       | 40              | 40              | 40              | 40              |
| Kraftbedarf min. (PS)                    | 16              | 18              | 25              | 30              |
| Schlauchlänge (m)                        | 50              | 50              | 50              | 50              |
| Schlauchhaspel                           | x               | x               | x               | x               |
| Handhebel-Lanze 60 cm                    | x               | x               | x               | x               |
| Spritzlanze mit Sprühschirm              | x               | x               | x               | x               |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>            | <b>2.699,00</b> | <b>3.099,00</b> | <b>3.399,00</b> | <b>3.649,00</b> |
| Gelenkwelle                              | 199,00          | 199,00          | 199,00          | 199,00          |
| Best.-Nr.                                | 448.V802060     | 448.V802060     | 448.V802060     | 448.V802060     |
| Hochspritzlanze                          | 149,00          | 149,00          | 149,00          | 149,00          |
| Best.-Nr.                                | 448.V800100     | 448.V800100     | 448.V800100     | 448.V800100     |
| Spritzgestänge 4 m (9 Düsen)             | 549,00          | 549,00          | 549,00          | 549,00          |
| Best.-Nr.                                | 448.V802040     | 448.V802040     | 448.V802040     | 448.V802040     |
| Spritzgestänge 7 m (15 Düsen)            | 739,00          | 739,00          | 739,00          | 739,00          |
| Best.-Nr.                                | 448.M2001501    | 448.M2001501    | 448.M2001501    | 448.M2001501    |
| Weinbau-Spritzgestänge (8 Düsen)         | 479,00          | 479,00          | 479,00          | 479,00          |
| Best.-Nr.                                | 448.M2040102.1  | 448.M2040102.1  | 448.M2040102.1  | 448.M2040102.1  |
| separater Versorgungshahn                | 169,00          | 169,00          | 169,00          | 169,00          |
| Best.-Nr.                                | 448.V802050     | 448.V802050     | 448.V802050     | 448.V802050     |



## FORAS Rasenwalze

Die FORAS Rasenwalze der RW Serie sind besonders gut für Kompakttraktoren im Privaten- und Kommunalbereich geeignet. Die Aufnahme am Schlepper erfolgt einfach über den Heckdreipunkt mit Kat. I oder II.

### Grundausrüstung:

- Anbaurahmen für Heckdreipunktbock Kat. I und II
- Schmutzabstreifer
- Walzen- Ø 400 mm
- Auffüllbar mit Wasser
- Abstellstütze



| Modell                 | GL-RW 120    | GL-RW 150    | GL-RW 170    |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Best.-Nr.              | 449.GL-RW120 | 449.GL-RW150 | 449.GL-RW170 |
| Arbeitsbreite (cm)     | 120          | 150          | 170          |
| Gesamtbreite (cm)      | 130          | 160          | 180          |
| Trommel-Ø (cm)         | 40           | 40           | 40           |
| Gewicht gefüllt (kg)   | 250          | 300          | 340          |
| Leergewicht (kg)       | 98           | 110          | 125          |
| Preis in € inkl. MwSt. | 1.199,00     | 1.299,00     | 1.399,00     |



## FORAS Rasenwalze

Die FORAS Rasenwalzen eignen sich besonders für den Einsatz mit Kompakttraktoren in Kommunen, Dienstleistungsunternehmen, Garten- und Landschaftsbau, private Grün- und Parkanlagen, Pferdekoppeln, Sportplätzen usw.


Durch die abgerundeten Kanten gibt es insbesondere bei Kurvenfahrten keine Beschädigungen auf den Grünflächen.

### Grundausrüstung:

- Rahmen aus Winkelstahl
- durchgehende Welle
- Gleitlager
- Abstellstütze
- Abstreifer
- Wassereinfüllstutzen



| Modell                             | FO-RWP 100    | FO-RWP 150    | FO-RWP 200    |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Best.-Nr.                          | 449-FO-RWP100 | 449-FO-RWP150 | 449-FO-RWP200 |
| Arbeitsbreite (cm)                 | 100           | 150           | 200           |
| Transportbreite (cm)               | 118           | 168           | 218           |
| Zylinder / Körper                  | 1             | 1             | 1             |
| Trommel-Ø (cm)                     | 81            | 81            | 81            |
| Gewicht gefüllt (kg)               | 780           | 1140          | 1500          |
| Leergewicht (kg)                   | 300           | 405           | 500           |
| Preis in € inkl. MwSt.             | 2.199,00      | 2.899,00      | 3.199,00      |
| Beleuchtung inkl. Warntafeln / LED | 475,00        | 475,00        | 475,00        |
| Best.-Nr.                          | 594002454     | 594002454     | 594002454     |

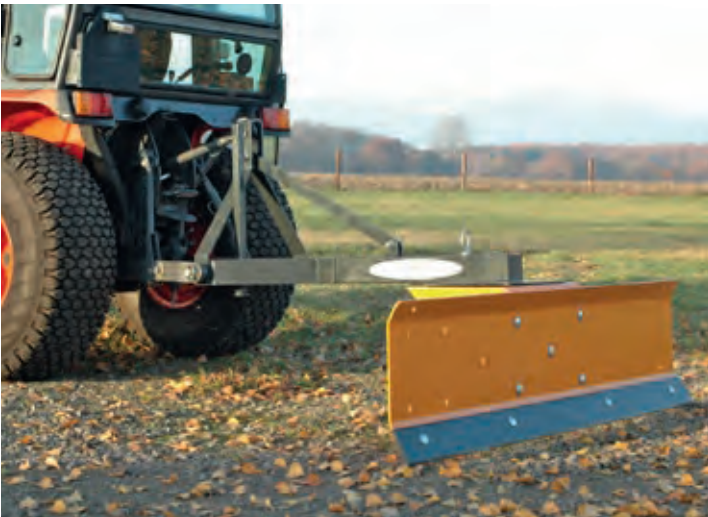

- Serienausstattung / technische Daten:**
- 150 cm Arbeitsbreite
  - 45 cm Schildhöhe
  - mechanisch schwenkbar um 360°
  - geschraubte Schürfleiste aus verschleißfestem Stahl
  - seitlich versetzbar links / rechts
  - 3-Punkt Heckanbau Kat. I
  - Abstellstütze
  - Gewicht 55 kg

| Modell Heckplanierschild | GLHPS 150    |
|--------------------------|--------------|
| Best.-Nr.                | 449.GLHPS150 |
| Gewicht (kg)             | 55           |
| Preis in € inkl. MwSt.   | 599,00       |



**GL-RBP**  
Der Planer ist ideal für die Vorbereitung von Böden aus Sand, Stroh, Tonerde, wie auch von gemischten Böden geeignet. Manuelle Höhenverstellung des Eggenrahmens, wodurch die Arbeitstiefe der Federzinken eingestellt werden kann.

**GL-RBP DeLuxe**  
Reitbahnplaner mit manuell höhenverstellbarer Gitterwalze über Oberlenker, wodurch die Arbeitstiefe der drei Reihen Striegelzinken eingestellt werden kann. Ideal auch geeignet für Tretschichten mit Vlies oder anderen Beimischungen.

| Modelle Reitbahnplaner | GL-RBP 160    | GL-RBP 200    | GL-RBP 160 DeLuxe   | GL-RBP 200 DeLuxe   |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Best.-Nr.              | 449.GL-RBP160 | 449.GL-RBP200 | 449.GL-RBP160DELUXE | 449.GL-RBP200DELUXE |
| Arbeitsbreite (cm)     | 160           | 200           | 160                 | 200                 |
| Federzinken            | 10            | 12            | -                   | -                   |
| Striegelzinken         | 8             | 11            | 19                  | 22                  |
| Planierleiste          | x             | x             | x                   | x                   |
| Gitterwalze            | -             | -             | x                   | x                   |
| Hufschlagräumer        | -             | -             | x                   | x                   |
| Bandenrollen           | x             | x             | x                   | x                   |
| 3-Punkt-Anbau          | Kat. I/II     | Kat. I/II     | Kat. I/II           | Kat. I/II           |
| Gewicht (kg)           | 140           | 180           | 175                 | 195                 |
| Preis in € inkl. MwSt. | 1.999,00      | 2.399,00      | 2.999,00            | 3.499,00            |
| Nachlaufadapter        | 899,00        | 899,00        | 899,00              | 899,00              |
| Best.-Nr.              | 449000079     | 449000079     | 449000079           | 449000079           |



## Hecktransportmulde GL 100 / GL 125 / GL 150



| Modell                 | GL 100          | GL 125          | GL 150          |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Best.-Nr.              | 449.00520.GL100 | 449.00520.GL125 | 449.00520.GL150 |
| Arbeitsbreite (cm)     | 100             | 125             | 150             |
| Höhe (cm)              | 45 / 36         | 45 / 36         | 45 / 36         |
| Tiefe (cm)             | 64              | 64              | 64              |
| mech. kippbar          | x               | x               | x               |
| Gewicht (kg)           | 70              | 80              | 90              |
| Preis in € inkl. MwSt. | 599,00          | 699,00          | 799,00          |

### Hecktransportmulden für Kleinschlepper

- mechanisch kippbar
- abgeschrägte Schürf- und Auffahrkante zum leichten Beladen
- Heckklappe abnehm- und klappbar
- Heckanbau Kat. I



## Hecktransportmulde GL 100 V / GL 125 V



| Modell                 | GL 100 V   | GL 125 V   |
|------------------------|------------|------------|
| Best.-Nr.              | 449.GL100V | 449.GL125V |
| Arbeitsbreite (cm)     | 100        | 125        |
| Höhe (cm)              | 45 / 36    | 45 / 36    |
| Tiefe (cm)             | 64         | 64         |
| mech. kippbar          | x          | x          |
| Gewicht (kg)           | 80         | 90         |
| Preis in € inkl. MwSt. | 899,00     | 949,00     |

- feuerverzinkt
- stabile Stahlblechkonstruktion
- mechanisch kippbar
- abgeschrägte Schürf- und Auffahrkante zum leichten Beladen
- Heckklappe abnehm- und klappbar
- Heckanbau Kat. I



FO-WS 200



FO-WS 300

| Modell                        | FO-WS 150    | FO-WS 200    | FO-WS 300    |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Best.-Nr.                     | 449-FO-WS150 | 449-FO-WS200 | 449-FO-WS300 |
| Arbeitsbreite (cm)            | 150          | 300          | 300          |
| Transportportbreite (cm)      | 165          | 210          | 210          |
| Gußsternanzahl                | 15           | 29           | 29           |
| Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) | 5 - 10       | 5 - 10       | 5 - 10       |
| Kraftbedarf ab (PS)           | 11           | 14           | 14           |
| Aufnahme                      | Kat.I        | Kat.I        | Kat.I        |
| Gewicht (kg)                  | 100          | 150          | 200          |
| Preis in € inkl. MwSt.        | 999,00       | 1.199,00     | 1.499,00     |

Gußsterne mit 26 mm Materialstärke in der Hauptverschleißzone für besonders hohe Lebensdauer. Stabile Eggennetze mit 14 mm starken Netzingen für robuste Einsatzzwecke. Dreireihig angeordnete W-Gußelemente zum Auskämmen und Belüften der Narbe. Reduzierter Verschleiß der Verbindungsringe durch entgratete Gußsterne. Der geschlossene Grundrahmen in Verbindung mit dem hohen Eigengewicht garantiert eine besonders lange Lebensdauer auch unter schwersten Belastungen durch hohe Erdanteile. Die serienmäßigen Frontbügel schützen den Rahmen vor einem Hängenbleiben an außenliegenden Hindernissen wie Zaunpfählen oder Bäumen. Pulverbeschichtung.



## Transportgabel

### Technische Details

Mechanisch verstellbare Transportgabel  
für Kleinschlepper.

Montage am Heckdreipunkt Kategorie 1  
sowie am Frontkuppeldreieck Kat. Kommunal

### verstellbar für

Paletten EUR 120 x 80 cm längs

Paletten EUR 120 x 80 cm quer

Paletten 120 x 100 cm

Gabellänge: 120cm

bis 500 kg belastbar

Maße: 1300 x 1000 x 250 mm

Gewicht: 45 kg




| Modell                                               | Transportgabel   |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Best.-Nr.                                            | 449.GL-TG500     |
| Gabellänge (mm)                                      | 1200             |
| Gewicht (kg)                                         | 45               |
| Preis in € inkl. MwSt.                               | 639,00           |
| Adapter variable Oberlenker-<br>aufnahme / Best.-Nr. | 449.GLTG-Adapter |


## Stahlbetongewicht

### Vorteile unserer Gewichte

- hochwertiger Stahlbeton durch eingegossenen Stahlkorb
- stabile und sichere Anhängung
- Dreipunktbau Kat. O/I
- für Front- und Heckanbau
- Rangierkupplung zum schnellen An- und Abkuppeln von Fahrzeugen
- Lackierung in schwarz



HGW 250 Kg



HGW 400 Kg




| Modell                    | HGW 250    | HGW 400    |
|---------------------------|------------|------------|
| Best.-Nr.                 | 449.HGW250 | 449.HGW400 |
| Gewicht (kg)              | 250        | 400        |
| Anbauaufnahme / Dreipunkt | Kat. I     | Kat. I     |
| Preis in € inkl. MwSt.    | 899,00     | 1.199,00   |



GL-HB 10

Heckbagger für alle Traktoren ab 18 PS und einem Eigengewicht von mindestens 800 kg. Dank eigener Ölpumpe, durch die Traktorenzapfwelle angetrieben, sind die Heckbagger hydraulisch unabhängig. Hydraulische seitliche Abstützung, manuelle Seitenverschiebung, klappbarer Sitz, geringer Raumbedarf (80 cm Tiefe in Transportstellung) und Armdrehung über zwei Hubzylinder sind gemeinsame Merkmale für beide Geräte. Das Sperren vom Seitenverschub erfolgt manuell, hydraulisch optional möglich. Für bessere Stabilität und erhöhte Sicherheit ist der Stabilisator zum Anbau in der Heckdreipunkt des Traktors zu empfehlen.

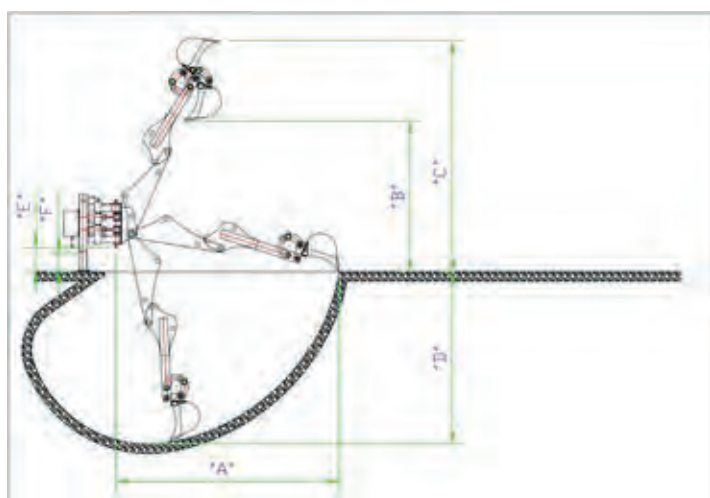

GL-HB 20



|                          | GL-HB 10 | GL-HB 20 |
|--------------------------|----------|----------|
| "A" Armlänge (m)         | 2,2      | 2,34     |
| "B" Max. Arbeitshöhe (m) | 1,6      | 1,8      |
| "C" Max. Höhe (m)        | 2,3      | 2,75     |
| "D" Max. Tiefe (m)       | 1,3      | 1,55     |
| "E" Anbauhöhe (m)        | 0,4      | 0,4      |

| Modell                        | GL-HB 10        | GL-HB 20        |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Best.-Nr.                     | 449.GL-HB10     | 449.GL-HB20     |
| Arbeitshöhe (cm)              | 160             | 165             |
| Grabtiefe (cm)                | 220             | 250             |
| Öltank (l)                    | 12              | 15              |
| Leistungsempfehlung ab (PS)   | 16              | 20              |
| Anzahl Hydr.-Zylinder         | 6               | 7               |
| Löffel mit 3 Zähnen (cm)      | 25              | 30              |
| Reißkraft am Zahnende (kg)    | 1200            | 1200            |
| Anbauaufnahme / Dreipunkt     | Kat I + II      | Kat I + II      |
| Zapfwellendrehzahl (U/min)    | 540             | 540             |
| Zapfwellenaufsteckpumpe       | x               | x               |
| Gewicht (kg)                  | 246             | 380             |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>6.999,00</b> | <b>9.999,00</b> |
| Stabilisator / Heckdreipunkt  | 349,00          | 349,00          |
| Best.-Nr.                     | 449.V308360     | 449.V308360     |







Mit hydraulischem Antrieb  
– Ölmotorantrieb / doppelwirkendes Steuergerät  
mit Raste erforderlich



| Modell                        | GLFKM Hydro       |
|-------------------------------|-------------------|
| Best.-Nr.                     | 449.GLFKM120HYDRO |
| Arbeitsbreite (mm)            | 120               |
| Gesamtbreite (mm)             | 132               |
| Antrieb                       | Hydraulisch       |
| Hydraulikleistung (l)         | 11                |
| Bürsten Ø (mm)                | 320               |
| Niveaueausgleich              | Serie             |
| Spritzschutz                  | Serie             |
| Kuppeldreieck Kat. Kommunal   | Serie             |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>2.999,00</b>   |
| Schmutzsammelbehälter         | 599,00            |
| Best.-Nr.                     | 449.SB120HYDRO    |

Durch Ihr geringes Eigengewicht und dem hydraulischen Antrieb ist diese Kehrmaschine besonders geeignet für Frontaushubsysteme mit geringer Hubkraft, sowie Klein- / Kommunaltraktoren ohne Frontzapfwelle. Die GLFKM HYDRO 120 können Sie sowohl für den Sommer- als auch für den Wintereinsatz nutzen.

- Arbeitsbreite 120 cm
- manuelle Seitenverstellung
- Universalbürste / Durchmesser 32 cm
- Lenkrollen
- Abstellstützen
- inkl. Spritzschutz
- inkl. Niveaueausgleich
- inkl. höhenverstellbarem Kuppeldreieck Kat. Kommunal
- benötigte Hydraulikleistung mind. 11 Liter
- Schmutzsammelbehälter optional

**KTL -  
pulverbe-  
schichtet**


Die FORAS-Kehrmaschinen GLFKM sind durch ihre kompakte und robuste Bauweise bei geringem Eigengewicht das ideale Gerät für Klein- / Kommunal-schlepper. Durch den serienmäßigen Niveaue Ausgleich und die Schwenkkonsole wird ein sauberes und ganzflächiges Arbeiten garantiert. Die Universalkehrwalze mit einem großen Durchmesser von 450 mm garantiert eine lange Standzeit und ein hervorragendes Kehrergebnis bei Schmutz und Schnee.

**Auf den Punkt gebracht:**

- großer Kehrwalzendurchmesser von 450 mm
- 12-fach höhenverstellbare Kehrwalze für exakte Einstellung
- höhenverstellbares Kuppeldreieck
- 3-D Niveaue Ausgleich für optimale Straßenanpassung
- Getriebe drehbar für unterschiedliche Zapfwellendrehrichtungen
- mechanische Seitenverstellung (hydraulisch optional)
- Abstellstützen zur Entlastung der Kehrwalze im abgebautem Zustand
- KTL-Pulverbeschichtung für lange Lebensdauer
- umfangreiches Zubehör für unterschiedliche Einsätze
- Entwicklung und Produktion in Deutschland



Sammelbehälter (optional)



Höhenverstellung der Bürste



Anbaubock höhenverstellbar



Standardbürste Universal


 hydraulische Seitenverstellung  
(optional)

| Modell                             | GLFKM 1200          | GLFKM 1350          | GLFKM 1500          |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Best.-Nr.                          | 449.GLFKM1200       | 449.GLFKM1350       | 449.GLFKM1500       |
| Arbeitsbreite (cm)                 | 120                 | 135                 | 150                 |
| Gesamtbreite (cm)                  | 137                 | 151                 | 163                 |
| Antrieb                            | Zapfwelle           | Zapfwelle           | Zapfwelle           |
| Zapfwellendrehzahl (U/min.)        | 2000                | 1000                | 1000                |
| Bürsten-Ø (cm)                     | 45                  | 45                  | 45                  |
| mechanische Seitenverstellung      | Serie               | Serie               | Serie               |
| Universalkehrwalze                 | Serie               | Serie               | Serie               |
| Kuppeldreieck Kat. Kommunal        | Serie               | Serie               | Serie               |
| Niveaue Ausgleich                  | Serie               | Serie               | Serie               |
| Gewicht (kg)                       | 140                 | 145                 | 150                 |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>      | <b>4.299,00</b>     | <b>4.439,00</b>     | <b>4.599,00</b>     |
| Umrüstkit 1000 U/min. / Ritzelsatz | 129,00              | -                   | -                   |
| Best.-Nr.                          | 449000032           |                     |                     |
| Umrüstkit 2000 U/min. / Ritzelsatz | -                   | 149,00              | 149,00              |
| Best.-Nr.                          | -                   | 449000033           | 449000033           |
| Schmutzsammelbehälter              | 919,00              | 969,00              | 1.019,00            |
| Best.-Nr.                          | 449.00.450.00061    | 449.00.450.00062    | 449.00.450.00063    |
| hydr. Seitenverstellung            | 529,00              | 529,00              | 529,00              |
| Best.-Nr.                          | 449.00.450.00080    | 449.00.450.00080    | 449.00.450.00080    |
| Spritzschutz lang für Winterdienst | 73,00               | 93,00               | 109,00              |
| Best.-Nr.                          | 449.09.120.R0030-01 | 449.09.135.R0030-01 | 449.09.150.R0030-01 |
| Begrenzungslichter gem. StVZO      | 429,00              | 429,00              | 429,00              |
| Best.-Nr.                          | 449.00.012.00018    | 449.00.012.00018    | 449.00.012.00018    |
| Gelenkwelle 1 3/8" - 6 Nuten       | 239,00              | 239,00              | 239,00              |
| Best.-Nr.                          | 449000035           | 449000035           | 449000035           |
| Gelenkwelle 1" - 15 tlg.           | 349,00              | 349,00              | 349,00              |
| Best.-Nr.                          | 449000036           | 449000036           | 449000036           |
| Gelenkwelle 21x25 - 6 tlg.         | 239,00              | 239,00              | 239,00              |
| Best.-Nr.                          | 449000037           | 449000037           | 449000037           |





Befreien Sie Plätze und Wege ganz einfach von Schmutz, Laub und Schnee. Die Gartenland-Kehrmaschine FKM ist die wirtschaftliche Lösung für den kommunalen Einsatz, für Garten- u. Landschaftsbauer oder für Dienstleister. Durch Ihre robuste Bauweise eignet sich die mechanisch angetriebene Kehrmaschine optimal für den Anbau an Kommunaltraktoren und kleinen Trägerfahrzeugen. Die Ausrüstung kann je nach Anforderung und Einsatzbereich durch individuelle Optionen angepasst werden. Durch den serienmäßigen Niveaueausgleich und die Schwenkconsole wird ein sauberes und ganzflächiges Arbeiten garantiert. Ganz gleich, ob es gilt, Staub, Abfall oder Laub zu fegen, diese Kehrmaschinen sorgen für ein optimales Ergebnis. Und durch den großen Auswurfwinkel im Maschinenrahmen ist sie überdies ideal zum Schneekehren: Ein Allrounder für das ganze Jahr!



Abstellstütze und stufenlos höhenverstellbare Kehrwalze



hydraulische Seitenverstellung (optional)



Universalkehrwalze 4-reihig zum Sommer- und Winterdienst



hydraulisch angetriebener Seitenbesen (optional)



3. Stützrad (serienmäßig am optionalen Schmutzsammelbehälter)

**KTL -  
pulverbe-  
schichtet**

**WICHTIG! BEI BESTELLUNG IMMER ANGEBEN: ZAPFWELLENDREHZAHL, ZAPFWELLENDREHRICHTUNG, ZAPFWELLENPROFIL UND AUFNAHMESYSTEM!**

| Modell                                                     | FKM 135           | FKM 150           | FKM 180           |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Best.-Nr.                                                  | 449.FKM135        | 449.FKM150        | 449.FKM180        |
| Arbeitsbreite (cm)                                         | 135               | 150               | 180               |
| Gesamtbreite (cm)                                          | 151               | 166               | 196               |
| Antrieb                                                    | Zapfwelle         | Zapfwelle         | Zapfwelle         |
| Bürsten-Ø (mm)                                             | 560               | 560               | 560               |
| mechanische Seitenverstellung                              | Serie             | Serie             | Serie             |
| PP-Beeline Universalkehrwalze                              | Serie             | Serie             | Serie             |
| Dreipunktbock oder Kuppeldreieck                           | Kat. 0/I/Kommunal | Kat. 0/I/Kommunal | Kat. 0/I/Kommunal |
| Niveaueausgleich                                           | Serie             | Serie             | Serie             |
| Gewicht (kg)                                               | 190               | 205               | 235               |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>                              | <b>4.999,00</b>   | <b>5.189,00</b>   | <b>5.589,00</b>   |
| Schmutzsammelbehälter mit hydr. Entleerung und 3. Stützrad | 1.379,00          | 1.489,00          | 1.569,00          |
| hydr. Seitenverstellung                                    | 529,00            | 529,00            | 529,00            |
| Seitenkehrbesen / hydr. angetrieben                        | 1.489,00          | 1.489,00          | 1.489,00          |
| Spritzschutzblech, verstellbar                             | 399,00            | 419,00            | 459,00            |
| Begrenzungslichter 12 / 24 V                               | 429,00            | 429,00            | 429,00            |
| verstärkte Lenkrollen / Paar                               | 309,00            | 309,00            | 309,00            |
| Gelenkwelle 1 3/8" - 6 Nuten                               | 239,00            | 239,00            | 239,00            |
| Best.-Nr.                                                  | 449000045         | 449000045         | 449000045         |
| Gelenkwelle 1" - 15 tlg.                                   | 349,00            | 349,00            | 349,00            |
| Best.-Nr.                                                  | 449000046         | 449000046         | 449000046         |
| Gelenkwelle 21x25 - 6 tlg.                                 | 239,00            | 239,00            | 239,00            |
| Best.-Nr.                                                  | 449000047         | 449000047         | 449000047         |



Die FORAS-Schneeräumschilder mit Vulkolanbesatz werden eingesetzt für die Schneeräumung im Winterdienst. Die äußerst verwindungssteifen Räumschilder sind serienmäßig mit Federklappensegmenten als Überfahrssicherung ausgerüstet. Ebenfalls serienmäßig dabei ist der Niveaueausgleich, die höhenver-

stellbaren Gleitpilze, Warnfahnen und die hydraulische Seitenverstellung. Das höhenverstellbare Kuppeldreieck sorgt für eine optimale Einstellung an jedem Kleinschlepper mit Kuppeldreieck Kat Kommunal.



**Federklappen und verstellbare Gleitpilze.**  
Hierdurch wird eine optimale Höhenführung und Überfahrssicherung gewährleistet.



**SF hydraulische Verstellung**  
Höhenverstellbarer Anbaubock mit hydraulischer Seitenverstellung. Hierzu ist ein doppelt wirkendes Steuergerät erforderlich.



Durch eine Schrägstellung von bis zu 30°, wird ein optimales Räumergebnis erzielt.

| Modell                         | SF 120           | SF 140           | SF 160           | SF 180           |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Best.-Nr.                      | 449.00520.SF120  | 449.00520.SF140  | 449.00520.SF160  | 449.00520.SF180  |
| Räumbreite (cm)                | 104 - 120        | 119 - 140        | 138 - 160        | 156 - 180        |
| Gesamtbreite (cm)              | 120              | 140              | 160              | 180              |
| Schildhöhe (cm)                | 50               | 50               | 50               | 50               |
| Schrägstellung                 | bis 30°          | bis 30°          | bis 30°          | bis 30°          |
| hydr. Seitenverstellung        | Serie            | Serie            | Serie            | Serie            |
| Kuppeldreieck höhenverstellbar | Kat. Kommunal    | Kat. Kommunal    | Kat. Kommunal    | Kat. Kommunal    |
| Gleitpilze                     | höhenverstellbar | höhenverstellbar | höhenverstellbar | höhenverstellbar |
| Warnfahnen mit Halter          | Serie            | Serie            | Serie            | Serie            |
| Niveaueausgleich               | Serie            | Serie            | Serie            | Serie            |
| Gewicht (kg)                   | 102              | 112              | 124              | 135              |
| Preis in € inkl. MwSt.         | 2.199,00         | 2.299,00         | 2.399,00         | 2.499,00         |





Das FORAS-Schneeräumschild GL-SFS unterstützt Sie im Winterdienst beim professionellen Räumen in schwierigen Situationen. Durch die hydraulische Seitenverstellung befreien Sie einfach und effektiv Parkplätze, Straßen sowie Hof- und Gewerbeflächen von Schnee.

Die äußerst verwindungstiefen Räumschilder sind serienmäßig mit Federklappensegmenten als Überfahrerschutz ausgerüstet. Ebenfalls serienmäßig dabei ist der Niveaue Ausgleich im Anbaurahmen, die höhenverstellbaren Stützräder, LED-Beleuchtung und die hydraulische Seitenverstellung.

## Auf den Punkt gebracht:

- Anbaurahmen Kat. I/II
- hydraulische Seitenverstellung mit 2 Zylindern
- Niveaue Ausgleich zur besseren Boden Anpassung
- Gummischürfleiste
- LED-Beleuchtung 12 / 24 V
- vereisungsfreie Federklappen
- seitlicher Anfahrerschutz
- Abstellstütze



Federklappen als Überfahrerschutz, höhenverstellbare Stützräder



Niveaue Ausgleich, seitlicher Anfahrerschutz



hydr. Seitenverstellung mit 2 Zylindern, 3-Punkt-Aufnahme Kat. I / II

| Modell                    | SFS 250        | SFS 270        | SFS 300        |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Best.-Nr.                 | 449-GL-SFS250  | 449-GL-SFS270  | 449-GL-SFS300  |
| Räumbreite (cm)           | 250            | 270            | 300            |
| Schildhöhe (cm)           | 92             | 92             | 92             |
| Schrägstellung            | 30°            | 30°            | 30°            |
| hydr. Seitenverstellung   | Serie          | Serie          | Serie          |
| Anbauaufnahme / Dreipunkt | Kat. I/II      | Kat. I/II      | Kat. I/II      |
| Niveaue Ausgleich         | im Anbaurahmen | im Anbaurahmen | im Anbaurahmen |
| Räumleiste                | Gummi 50 mm    | Gummi 50 mm    | Gummi 50 mm    |
| Beleuchtung               | LED 12 / 24 V  | LED 12 / 24 V  | LED 12 / 24 V  |
| Stützräder                | Serie          | Serie          | Serie          |
| Gewicht (kg)              | 420            | 470            | 520            |
| Preis in € inkl. MwSt.    | 4.299,00       | 4.499,00       | 4.699,00       |



Das FORAS-Vario-Schneeräumschild GL-Vario unterstützt sie im Winterdienst beim professionellen Räumen in schwierigen Situationen. Durch die variablen Einschwenkmöglichkeiten nach rechts und links, sowie in V- und Y-Form, befreien Sie einfach und effektiv Rad- u. Gehwege sowie Park- u. Gewerbeflächen.

Die äußerst verwindungssteifen Räumschilder sind serienmäßig mit Federklappensegmenten als Überfahrtsicherung ausgerüstet. Ebenfalls serienmäßig dabei ist der Niveaueingleich im Anbaurahmen, die höhenverstellbaren Stützräder, LED-Beleuchtung und die hydraulische Seitenverstellung.

## Auf den Punkt gebracht:

- Kuppeldreieck Kat. Kommunal
- elektro-hydraulische Steuerung zur unabhängigen Einstellung beider Scharflügel mit nur 1 x dw. Steuerventil (12 Volt)
- Steuerpult mit Magnet zur Anbringung in der Kabine
- hydraulische Verstellung mit 2 Zylindern
- Niveaueingleich zur besseren Boden Anpassung
- Gummischürfleiste
- LED-Beleuchtung 12/24 V
- vereisungsfreie Federklappen
- Abstellstütze



stufenlos höhenverstellbare Stützräder



elektro-hydraulische Steuerung



Federklappenelemente mit Gummileiste



LED-Beleuchtung



Steuerpult mit Magnetanbringung zur Umschaltung und Bedienung beider Schare (Anschluss über Zigarettanzünder)

| Modell                      | GL-Vario 150    | GL-Vario 180    | GL-Vario 200    |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Best.-Nr.                   | 449.GL-VARIO150 | 449.GL-VARIO180 | 449.GL-VARIO200 |
| Räumbreite max. (cm)        | 150             | 180             | 200             |
| Räumbreite min. (cm)        | 132             | 158             | 175             |
| Schildhöhe außen (cm)       | 68              | 70              | 72              |
| Schildhöhe innen (cm)       | 59              | 59              | 59              |
| hydr. Seitenverstellung     | Serie           | Serie           | Serie           |
| Kuppeldreieck Kat. Kommunal | x               | x               | x               |
| Niveaueingleich             | im Anbaurahmen  | im Anbaurahmen  | im Anbaurahmen  |
| Räumleiste                  | Gummi 30 mm     | Gummi 30 mm     | Gummi 30 mm     |
| Beleuchtung                 | LED 12 / 24 V   | LED 12 / 24 V   | LED 12 / 24 V   |
| Steuerpult                  | x               | x               | x               |
| Stützräder                  | x               | x               | x               |
| Gewicht (kg)                | 130             | 145             | 155             |
| Preis in € inkl. MwSt.      | 3.149,00        | 3.599,00        | 3.799,00        |





Das FORAS-Vario-Schneeräumschild GL-Vario unterstützt sie im Winterdienst beim professionellen Räumen in schwierigen Situationen. Durch die variablen Einschwenkmöglichkeiten nach rechts und links, sowie in V- und Y-Form, befreien Sie einfach und effektiv Parkplätze, Straßen sowie Hof- u. Gewerbeflächen.

Die äußerst verwindungssteifen Räumschilder sind serienmäßig mit Federklappensegmenten als Überfahrtsicherung ausgerüstet. Ebenfalls serienmäßig dabei ist der Niveaueingleich im Anbaurahmen, die höhenverstellbaren Stützräder, LED-Beleuchtung und die hydraulische Seitenverstellung.

#### Auf den Punkt gebracht:

- Anbaurahmen Kat. I/II
- elektro-hydraulische Steuerung zur unabhängigen Einstellung beider Scharflügel mit nur 1 x dw. Steuerventil (12 V)
- Mehrzwecksteuerpult mit Magnet zur Anbringung in der Kabine
- Elektroanschluss 12 V (Zigarettenanzünder)
- hydraulische Verstellung mit 2 Zylindern
- Niveaueingleich zur besseren Boden Anpassung
- Gummischürfleiste
- LED-Beleuchtung 12/24 V
- vereisungsfreie Federklappen
- Abstellstütze



3-Punkt-Aufnahme Kat. I/II, Betrieb mit nur einem dw. Steuerventil



Federklappen als Überfahrtschutz, 50 mm Gummileiste, Anfahrtschutz und höhenverstellbare Stützräder



Steuerpult mit Magnetanbringung zur Umschaltung und Bedienung beider Schare (Anschluss über Zigarettenanzünder)

| Modell                        | GL-Vario 181    | GL-Vario 201    | GL-Vario 231    | GL-Vario 251    | GL-Vario 271    | GL-Vario 301    |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Best.-Nr.                     | 449.GL-VARIO181 | 449.GL-VARIO201 | 449.GL-VARIO231 | 449.GL-VARIO251 | 449.GL-VARIO271 | 449.GL-VARIO301 |
| Räumbreite max. (cm)          | 183             | 203             | 233             | 253             | 273             | 303             |
| Räumbreite min. (cm)          | 160             | 180             | 202             | 225             | 235             | 262             |
| Schildhöhe außen (cm)         | 91              | 93              | 94              | 95              | 96              | 98              |
| Schildhöhe innen (cm)         | 80              | 80              | 80              | 80              | 80              | 80              |
| hydr. Seitenverstellung       | x               | x               | x               | x               | x               | x               |
| Anbauaufnahme/Dreipunkt       | Kat. I/II       | Kat. I/II       | Kat. I/II       | Kat. I/II       | Kat. I/II       | Kat. I/II       |
| Niveaueingleich               | im Anbaurahmen  | im Anbaurahmen  | im Anbaurahmen  | im Anbaurahmen  | im Anbaurahmen  | im Anbaurahmen  |
| Räumleiste                    | Gummi 50 mm     | Gummi 50 mm     | Gummi 50 mm     | Gummi 50 mm     | Gummi 50 mm     | Gummi 50 mm     |
| Beleuchtung                   | LED 12 / 24 V   | LED 12 / 24 V   | LED 12 / 24 V   | LED 12 / 24 V   | LED 12 / 24 V   | LED 12 / 24 V   |
| Steuerpult                    | x               | x               | x               | x               | x               | x               |
| Stützräder                    | x               | x               | x               | x               | x               | x               |
| Gewicht ohne Rahmen (kg)      | 245             | 260             | 300             | 355             | 370             | 410             |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>4.399,00</b> | <b>4.599,00</b> | <b>4.799,00</b> | <b>4.999,00</b> | <b>5.399,00</b> | <b>5.599,00</b> |
| hydr. Überlastsicherung       | 589,00          | 589,00          | 589,00          | 589,00          | 589,00          | 589,00          |


**12-Volt-Betrieb**

- ideal für Fahrzeuge, die wenig oder gar keine hydraulische Leistung haben

**immer inklusive Smartphone**

- zur Steuerung per Bluetooth-Verbindung
- mit Ladegerät (12 V bzw. 230 V), Schutzhülle und Saugnapfhalterung

**Streutellergeschwindigkeit und Streumenge per Smartphone einstellbar**

- dadurch regeln Sie die gewünschte Streubreite und optimieren die Ausbringmenge

**serienmäßig mit Rührwerk (beidseitig gelagert)**

- bewirkt Auflockerung und Verbesserung des Salzflusses, vermeidet die Brückenbildung

**zentrale Wurfaufeinstellung**

- zur Justierung des Streubildes

**Streuweite bis zu 6 m**

- So enteisen Sie auch große Flächen schnell.

**komplett aus 2,5 mm Edelstahl**

- für eine lange Haltbarkeit

**PE-Streugutbehälter**

- mit Füllstandsanzeige
- Eingriffsschutz und verlustsicherer Klappdeckel



mit Bordwandhalterung



mit 3-Punkt-Aufnahme

| Modell                                                              | GLSTR 120 E                            | GLSTR 200 E                   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| Best.-Nr.                                                           | 449.GLSTR120E/PHONE                    | 449.GLSTR200E/PHONE           |
| Fassungsvermögen (l)                                                | 120                                    | 200                           |
| Antrieb                                                             | 12-Volt-Betrieb                        | 12-Volt-Betrieb               |
| Arbeitsbreite (m)                                                   | stufenlos / 1 - 6                      | stufenlos / 1 - 6             |
| Steuereinheit mit Universalhalterung                                | Serie                                  | Serie                         |
| Smartphonesteuerung inkl. Smartphone                                | Serie                                  | Serie                         |
| Wurfweite (m)                                                       | variabel / Einstellung über Smartphone |                               |
| Ausbringmenge                                                       | variabel / Einstellung über Smartphone |                               |
| zusätzliches Rührwerk                                               | Serie / beidseitig gelagert            |                               |
| Gehäuse                                                             | 2,5 mm Edelstahl V2A / V4A             | 2,5 mm Edelstahl V2A / V4A    |
| Behälterausführung                                                  | PE                                     | PE                            |
| Aufnahme                                                            | optional / siehe unten                 | optional / siehe unten        |
| Gewicht ohne Aufnahme (kg)                                          | 48                                     | 56                            |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>                                       | <b>3.929,00</b>                        | <b>4.429,00</b>               |
| geschwindigkeitsabhängige Mengenregulierung über GPS                | 709,00                                 | 709,00                        |
| Bordwandhalterung mit verstellb. Kugelkopfabstützung / Best.-Nr.    | 929,00<br>449.07.001.01105             | 929,00<br>449.07.001.01105    |
| Dreipunktanschluss Kat. I/II Best.-Nr.                              | 343,00<br>449.07.001.00545             | 343,00<br>449.07.001.00545    |
| Universalaufnahme für Rad-u. Hoflader, höhenverstellbar / Best.-Nr. | 599,00<br>449.07.120.00001.13          | 949,00<br>449.07.200.00001.13 |
| Beleuchtungssatz LED 12/24V verstellbar / Best.-Nr.                 | 773,00<br>449.07.001.00530             | 773,00<br>449.07.001.00530    |



zusätzliches Rührwerk gegen Brückenbildung



**GL-MFS 180 / 300**


- Zapfwellenantrieb 540 U/min.
- wartungsfreies Getriebe
- Trichter aus Stahl / grundiert und lackiert
- Streubreitenbegrenzung aus Stahl / grundiert und lackiert
- Streuteller aus Edelstahl
- Wurf Flügel aus Edelstahl
- Dosierschieber aus Edelstahl
- mechanische Schieberbetätigung
- Einfüllsieb und Rührwerk
- Heckanbau Kat. I
- Gelenkwelle


**GL-MFS 180 / 400 K**


- Zapfwellenantrieb 540 U/min.
- wartungsfreies Getriebe
- Trichter aus Kunststoff
- Streubreitenbegrenzung aus Stahl / grundiert und lackiert
- Streuteller aus Edelstahl
- Wurf Flügel aus Edelstahl
- Dosierschieber aus Edelstahl
- mechanische Schieberbetätigung
- Einfüllsieb und Rührwerk
- Heckanbau Kat. I
- Gelenkwelle

| Modell                        | GL-MFS 180S      | GL-MFS 180K      | GL-MFS 300S      | GL-MFS 400K      |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Best.-Nr.                     | 449.GL-MFS180S   | 449.GL-MFS180K   | 449.GL-MFS300S   | 449.GL-MFS400K   |
| Arbeitsbreite (m)             | 0,8 - 7          | 0,8 - 7          | 0,8 - 8          | 0,8 - 8          |
| Fassungsvermögen ca. (l)      | 180              | 180              | 300              | 400              |
| Leistungsempfehlung (PS)      | ab 10            | ab 10            | ab 15            | ab 15            |
| Heckanbau                     | Kat. I           | Kat. I           | Kat. I           | Kat. I           |
| Trichter                      | Stahl / lackiert | Kunststoff       | Stahl / lackiert | Kunststoff       |
| Streubreitenbegrenzung        | Stahl / lackiert | Stahl / lackiert | Stahl / lackiert | Stahl / lackiert |
| Einfüllsieb und Rührwerk      | x                | x                | x                | x                |
| Gelenkwelle                   | x                | x                | x                | x                |
| Gewicht (kg)                  | 50               | 50               | 54               | 54               |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>1.059,00</b>  | <b>1.269,00</b>  | <b>1.169,00</b>  | <b>1.379,00</b>  |
| Abdeckplane                   | 139,00           | 139,00           | 159,00           | 159,00           |
| Best.-Nr.                     | 449.902001       | 449.902001       | 449.902002       | 449.902003       |
| Beleuchtung                   | 199,00           | 199,00           | 199,00           | 199,00           |
| Best.-Nr.                     | 449.620120       | 449.620120       | 449.620120       | 449.620120       |

**GL-MFS 180 / 300 PRO**


Profi-Streubreitenbegrenzer (optional)



Besen- und Schaufelhalter (optional)



Hydr. Schieberbetätigung (optional)

- Zapfwellenantrieb 540 U/min.
- wartungsfreies Getriebe
- Trichter aus Edelstahl
- Streubreitenbegrenzung aus Edelstahl
- Streuteller aus Edelstahl
- Wurf Flügel aus Edelstahl
- Dosierschieber aus Edelstahl
- mechanische Schieberbetätigung (optional hydraulisch)
- Einfüllsieb und Rührwerk
- Heckanbau Kat. I
- Gelenkwelle

**GL-MFS 800 PRO**


- Zapfwellenantrieb 540 U/min.
- wartungsfreies Getriebe
- Trichter aus Edelstahl
- Streubreitenbegrenzung aus Edelstahl
- Streuteller aus Edelstahl
- Wurf Flügel aus Edelstahl
- Dosierschieber aus Edelstahl
- hydraulische Schieberbetätigung (dw. Steuerventil erforderlich)
- Einfüllsieb und Rührwerk
- Heckanbau Kat. II
- Gelenkwelle



| Modell                         | GL-MFS 180 Pro   | GL-MFS 300 Pro   | GL-MFS 800 Pro   |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Best.-Nr.                      | 449.GL-MFS180PRO | 449.GL-MFS300PRO | 449.GL-MFS800PRO |
| Arbeitsbreite (m)              | 1 - 8            | 1 - 8            | 1 - 10           |
| Fassungsvermögen ca. (l)       | 200              | 320              | 930              |
| Leistungsempfehlung (PS)       | ab 15            | ab 18            | ab 35            |
| Heckanbau                      | Kat. I           | Kat. I           | Kat. II          |
| Trichter                       | Edelstahl        | Edelstahl        | Edelstahl        |
| Streubreitenbegrenzung         | Edelstahl        | Edelstahl        | Edelstahl        |
| Einfüllsieb und Rührwerk       | x                | x                | x                |
| Gelenkwelle                    | x                | x                | x                |
| Gewicht (kg)                   | 54               | 58               | 170              |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>  | <b>1.899,00</b>  | <b>1.999,00</b>  | <b>4.759,00</b>  |
| Abdeckplane                    | 139,00           | 159,00           | 469,00           |
| Best.-Nr.                      | 449.902001       | 449.902002       | 449.902120       |
| Beleuchtung                    | 199,00           | 199,00           | 319,00           |
| Best.-Nr.                      | 449.620120       | 449.620120       | 449.620174       |
| Besen- und Schaufelhalter      | 109,00           | 109,00           | -                |
| Best.-Nr.                      | 449.613350       | 449.613350       | -                |
| Profi Streubreitenbegrenzer    | 509,00           | 509,00           | -                |
| Best.-Nr.                      | 449.620163       | 449.620163       | -                |
| Schieberbetätigung hydraulisch | 389,00           | 389,00           | Serie            |
| Best.-Nr.                      | 449.619010       | 449.619010       | -                |



**MFSR 180 und MFSR 300**

- gezogen, Streuscheibenantrieb über Radantrieb
- mit PKW-Kugelpfropfkupplung
- verstärktes Metallgetriebe
- Stahltrichter mit 2-Komponenten-Polyurethanbeschichtung
- Streubreitenbegrenzung aus Stahl / grundiert und lackiert
- Streuteller aus Edelstahl
- 4 Wurf Flügel aus Edelstahl
- Dosierschieber aus Edelstahl
- mechanische Schieberbetätigung über langen Handhebel
- Deichseleinstellstange 2-fach verstellbar
- Einfüllsieb
- Rührwerk

**MFSR 180 Pro und MFSR 300 Pro**

- gezogen, Streuscheibenantrieb über Radantrieb
- mit PKW-Kugelpfropfkupplung
- verstärktes Metallgetriebe
- Trichter aus Edelstahl
- Streubreitenbegrenzung aus Edelstahl
- Streuteller aus Edelstahl
- 4 Wurf Flügel aus Edelstahl
- Dosierschieber aus Edelstahl
- mechanische Schieberbetätigung über langen Handhebel
- Deichseleinstellstange 2-fach verstellbar
- Einfüllsieb
- Rührwerk



Verstärktes Metallgetriebe mit zuschaltbarem Freilauf für Überführungsfahrten



Profi-Streubreitenbegrenzer (optional)



Besen- und Schaufelhalter (optional)

| Modell                        | MFSR 180                  | MFSR 300                  | MFSR 180 Pro              | MFSR 300 Pro              |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Best.-Nr.                     | 449-FO-MFSR180            | 449-FO-MFSR300            | 449-FO-MFSR180PRO         | 449-FO-MFSR300PRO         |
| Arbeitsbreite (m)             | 1 - 12                    | 1 - 12                    | 1 - 12                    | 1 - 12                    |
| Fassungsvermögen ca. (l)      | 200                       | 320                       | 200                       | 320                       |
| Trichter                      | Stahl, lackiert           | Stahl, lackiert           | Edelstahl                 | Edelstahl                 |
| Streubreitenbegrenzung        | Stahl, lackiert           | Stahl, lackiert           | Edelstahl                 | Edelstahl                 |
| Einfüllsieb und Rührwerk      | x                         | x                         | x                         | x                         |
| Bereifung                     | luftbereift, 16 x 6.50-8" | luftbereift, 16 x 6.50-8" | luftbereift, 16 x 6.50-8" | luftbereift, 16 x 6.50-8" |
| Aufnahme                      | Kugelpfropfkupplung       | Kugelpfropfkupplung       | Kugelpfropfkupplung       | Kugelpfropfkupplung       |
| Abmessungen LxBxH (cm)        | 150 x 105 x 130           | 150 x 105 x 144           | 150 x 105 x 130           | 150 x 105 x 144           |
| Gewicht ca. (kg)              | 80                        | 84                        | 80                        | 84                        |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b> | <b>2.119,00</b>           | <b>2.229,00</b>           | <b>2.549,00</b>           | <b>2.649,00</b>           |
| Abdeckplane                   | 139,00                    | 159,00                    | 139,00                    | 159,00                    |
| Best.-Nr.                     | 449.902001                | 449.902002                | 449.902001                | 449.902002                |
| Beleuchtung                   | 199,00                    | 199,00                    | 199,00                    | 199,00                    |
| Best.-Nr.                     | 449.620120                | 449.620120                | 449.620120                | 449.620120                |
| Besen- u. Schaufelhalter      | 109,00                    | 109,00                    | 109,00                    | 109,00                    |
| Best.-Nr.                     | 449.613350                | 449.613350                | 449.613350                | 449.613350                |
| Profi Streubreitenbegrenzer   | 509,00                    | 509,00                    | 509,00                    | 509,00                    |
| Best.-Nr.                     | 449.620163                | 449.620163                | 449.620163                | 449.620163                |


**KS 120**

- konstante Streubreite - keine Beschädigung von Fahrzeugen bzw. Salzschäden auf den Grünstreifen
- Gelenkwelle (410 mm) und wartungsfreies Ölbadgetriebe
- Schutzgitter im Behälter
- Streuboden und Dosierschieber aus Edelstahl
- einfache Reinigung durch abklappbaren Behälterboden
- Unterlenkerbolzen Kat. I, Oberlenkerbolzen Kat. I u. Kat. II
- reflektierende Warnfolie für erhöhte Verkehrssicherheit
- doppelte Pulverbeschichtung und Lackierung RAL 2011
- auch zum Streuen von Dünger (gekörnt/mehlig) und Sämereien sowie zur Sportplatzbesandung



| Modell                        | KS 80                                     | KS 100           | KS 120           | KS 140           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Best.-Nr.                     | 449-FO-KS80                               | 449-FO-KS100     | 449-FO-KS120     | 449-FO-KS140     |
| Arbeitsbreite (cm)            | 80                                        | 100              | 120              | 140              |
| Gesamtbreite (cm)             | 98                                        | 118              | 138              | 156              |
| Fassungsvermögen (l)          | 170                                       | 200              | 240              | 280              |
| Nutzlast (kg)                 | 200                                       | 400              | 500              | 600              |
| 3-Punkt Anschluss             | Kat. I                                    | Kat. I           | Kat. I           | Kat. I           |
| Trichter                      | Stahl / Doppelpulverbeschichtung RAL 2011 |                  |                  |                  |
| Streuboden und Dosierschieber | Edelstahl                                 | Edelstahl        | Edelstahl        | Edelstahl        |
| Einfüllsieb                   | x                                         | x                | x                | x                |
| Rührwerk                      | Rührwelle                                 | Rührwelle        | Rührwelle        | Rührwelle        |
| Gelenkwelle                   | x                                         | x                | x                | x                |
| Gewicht (kg)                  | 104                                       | 120              | 136              | 150              |
| <b>Preis in € inkl. Mwst.</b> | <b>3.299,00</b>                           | <b>3.399,00</b>  | <b>3.499,00</b>  | <b>3.599,00</b>  |
| Abdeckplane                   | 249,00                                    | 269,00           | 279,00           | 289,00           |
| Best.-Nr.                     | 449-KSPLANE80                             | 449-KSPLANE100   | 449-KSPLANE120   | 449-KSPLANE140   |
| Beleuchtung                   | Serie                                     | Serie            | Serie            | Serie            |
| Behälteraufsatz               | 349,00                                    | 369,00           | 389,00           | 399,00           |
| Best.-Nr.                     | 449-KSAUFSATZ80                           | 449-KSAUFSATZ100 | 449-KSAUFSATZ120 | 449-KSAUFSATZ140 |





LED-Beleuchtung optional



Hydraulische Schieberbetätigung



Asymmetrische Einstellung der Streubreitenbegrenzung



Einfüllsieb



LED-Beleuchtung und Behälteraufsatz optional

**NEU**



Der Foras Winterdienststreuer WBS 560 ist eine hochentwickelte und zuverlässige Lösung für den winterlichen Streudienst. Er eignet sich hervorragend zur Ausbringung von Salz, Splitt, Salz-Splitt-Gemisch oder Sand, wobei die Wahl des Streuguts, je nach verwendetem Rührwerk, flexibel angepasst werden kann. Dank seines durchdachten Designs sorgt der WBS 560 für eine gleichmäßige und präzise Verteilung des Streuguts, was die Sicherheit auf winterlichen Straßen und Wegen deutlich erhöht.

| Modell                                 | WBS 560              |
|----------------------------------------|----------------------|
| Best.-Nr                               | 449-FO-WBS560        |
| Arbeitsbreite (m)                      | 1-8                  |
| Fassungsvermögen ca. (l)               | 560                  |
| Nutzlast (kg)                          | 1200                 |
| 3-Punkt Anschluss                      | Kat. I/II            |
| Trichter                               | Stahl                |
| Einfüllbreite (cm)                     | 120                  |
| Streubreitenbegrenzung                 | Edelstahl            |
| Wurfflügel u. Dosierschieber           | Edelstahl            |
| Schieberbetätigung                     | hydraulisch          |
| Einfüllsieb                            | x                    |
| Rührwerk                               | variabel             |
| Gelenkwelle                            | x                    |
| Gewicht (kg)                           | 160                  |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>          | <b>5.499,00</b>      |
| Behälteraufsatz                        | 399,00               |
| Best.-Nr.                              | 449-WBS560AUFSATZ    |
| Behälterabdeckplane, klappbar          | 349,00               |
| Best.-Nr.                              | 449-WBS560PLANE      |
| LED-Beleuchtung                        | 199,00               |
| Best.-Nr.                              | 449-WBS560LED        |
| Streuschürze 120 cm                    | 199,00               |
| Best.-Nr.                              | 449-STREUSCHUERZE120 |
| Streuschürze 150 cm                    | 249,00               |
| Best.-Nr.                              | 449-STREUSCHUERZE150 |
| Rührwerk Sand & feuchtes Salz RW81     | 399,00               |
| Best.-Nr.                              | 449-RW81             |
| Rührwerk granuliertes Düngemittel RW60 | 189,00               |
| Best.-Nr.                              | 449-RW60             |
| Rührwerk Salz-Splittgemisch RW40       | 229,00               |
| Best.-Nr.                              | 449-RW40             |
| Rührwerk trockenes Salz RW21           | 419,00               |
| Best.-Nr.                              | 449-RW21             |





- Zapfwellenantrieb 540 U./min.
- wartungsfreies Ölbadgetriebe
- Trichter aus Stahl
- Streubreitenbegrenzung aus Edelstahl
- Streuteller aus Edelstahl
- Wurf Flügel aus Edelstahl
- Dosierschieber aus Edelstahl
- mechanische Schieberbetätigung
- Einfüllsieb
- Heckanbau Kat. I
- Gelenkwelle



Abb. ähnlich

| Modell                         | FO-WBS 150       |
|--------------------------------|------------------|
| Best.-Nr.                      | 449-FO-WBS150    |
| Arbeitsbreite (m)              | 0,8 - 5          |
| Fassungsvermögen ca. (l)       | 150              |
| Nutzlast (kg)                  | 250              |
| 3-Punkt-Anschluss              | Kat. I           |
| Trichter                       | Stahl            |
| Streubreitenbegrenzung         | Edelstahl        |
| Wurf Flügel und Dosierschieber | Edelstahl        |
| Einfüllsieb                    | x                |
| Rührwerk                       | für Sand u. Salz |
| Gelenkwelle                    | x                |
| Gewicht (kg)                   | 70               |
| <b>Preis in € inkl. Mwst.</b>  | <b>1.999,00</b>  |
| Abdeckplane                    | 99,00            |
| Best.-Nr.                      | 449-WBS150PLANE  |
| Beleuchtung                    | 199,00           |
| Best.-Nr.                      | 449-WBS150LED    |



## Serienausstattung:

- Gelenkwelle (410 mm) und wartungsfreies Ölbadgetriebe
- Schutzgitter im Behälter
- Streubreitenbegrenzung aus Edelstahl manuell verstellbar von ca. 0,8 - 5,0 m (abhängig vom Streugut)
- Einhandbedienung zur Stromengenregulierung
- verstellbare Wurf Flügel und Dosierschieber aus Edelstahl
- Beleuchtungs- u. Warntafelhalterung
- doppelte Pulverbeschichtung und Lackierung RAL 2011

## Serienausstattung:

- Gelenkwelle (510 mm) und wartungsfreies Ölbadgetriebe
- Schutzgitter im Behälter
- Streubreitenbegrenzung aus Edelstahl manuell verstellbar von ca. 0,8 - 6,0 m (abhängig vom Streugut)
- Einhandbedienung zur Stromengenregulierung und auch zum einseitigen Streuen nach rechts und links
- Wurf Flügel, Dosierschieber, Wurfscheibenschutz und Streubreitenbegrenzung aus Edelstahl
- Behälterboden und Wurf Flügel verstellbar, zur Einstellung eines symmetrischen Streubildes bei unterschiedlichen Streugütern
- Beleuchtung und Warntafelhalterung
- doppelte Pulverbeschichtung und Lackierung RAL 2011



| Modell                                                 | SA 121 R                                  | SA 250                   | SA 360                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Best.-Nr.                                              | 449.00520.RAUCHSA121R                     | 449.00520.RAUCHSA250     | 449.00520.RAUCHSA360     |
| Arbeitsbreite (m)                                      | 0,8 - 5                                   | 0,8 - 6                  | 0,8 - 6                  |
| Fassungsvermögen ca. (l)                               | 120                                       | 250                      | 360                      |
| Nutzlast (kg)                                          | 200                                       | 500                      | 500                      |
| 3-Punkt-Anschluss                                      | Kat. I N                                  | Kat. I                   | Kat. I                   |
| Trichter                                               | Stahl / Doppelpulverbeschichtung RAL 2011 |                          |                          |
| Streubreitenbegrenzung                                 | Edelstahl                                 | Edelstahl                | Edelstahl                |
| Wurf Flügel u. Dosierschieber                          | Edelstahl                                 | Edelstahl                | Edelstahl                |
| Einfüllsieb                                            | x                                         | x                        | x                        |
| Rührwerk                                               | RWK 10 / für Sand u. Salz                 | RWK 2 / für Sand u. Salz | RWK 2 / für Sand u. Salz |
| Gelenkwelle                                            | x                                         | x                        | x                        |
| Gewicht (kg)                                           | 55                                        | 110                      | 120                      |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>                          | <b>2.289,00</b>                           | <b>3.399,00</b>          | <b>3.609,00</b>          |
| Unterlenkerbolzen-Verlängerung auf Kat. I / Best.-Nr.  | 93,00<br>449.632102                       | -                        | -                        |
| Abdeckplane Best.-Nr.                                  | 128,00<br>449.2022521                     | 136,00<br>449.2053359    | 141,00<br>449.2053360    |
| Beleuchtung BLW 7 Best.-Nr.                            | 267,00<br>449.613009                      | 267,00<br>449.613009     | 267,00<br>449.613009     |
| mech. Fernbedienung für Schieberbetätigung / Best.-Nr. | 381,00<br>449.614627                      | 381,00<br>449.614627     | 381,00<br>449.614627     |
| hydr. Fernbedienung für Schieberbetätigung / Best.-Nr. | -                                         | 545,00<br>449.614624     | 545,00<br>449.614624     |
| Behälteraufsatz Best.-Nr.                              | 238,00<br>449.631502 (ca. 45 l)           | -                        | -                        |





UKS 100



## Serienausstattung:

- Streubreite immer konstant - keine Beschädigung an Fahrzeugen
- Gelenkwelle (410 mm) und wartungsfreies Ölbadgetriebe
- Schutzgitter im Behälter
- Streuboden und Dosierschieber aus Edelstahl
- verschleißfeste Kunststofffingerwalze (Rührwelle)
- einfache Reinigung durch abklappbaren Behälterboden
- Unterlenkerbolzen Kat. I, Oberlenkerbolzen Kat. I u. Kat. II
- reflektierende Warnfolie für erhöhte Verkehrssicherheit
- doppelte Pulverbeschichtung und Lackierung RAL 2011
- auch zum Streuen von Dünger (gekörnt / mehlig) und Sämereien sowie zur Sportplatzbesandung

| Modell                                                   | UKS 100                                   | UKS 120                |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| Best.-Nr.                                                | 449.00520.UKS100                          | 449.00520.UKS120       |
| Arbeitsbreite (cm)                                       | 100                                       | 120                    |
| Gesamtbreite (cm)                                        | 118                                       | 138                    |
| Fassungsvermögen ca. (l)                                 | 200                                       | 240                    |
| Nutzlast (kg)                                            | 500                                       | 500                    |
| 3-Punkt-Anbau                                            | Kat. I                                    | Kat. I                 |
| Trichter                                                 | Stahl / Doppelpulverbeschichtung RAL 2011 |                        |
| Streuboden und Dosierschieber                            | Edelstahl                                 | Edelstahl              |
| Einfüllsieb                                              | x                                         | x                      |
| Rührwerk                                                 | Rührwelle                                 | Rührwelle              |
| Gelenkwelle                                              | x                                         | x                      |
| Gewicht (kg)                                             | 120                                       | 130                    |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>                            | <b>4.179,00</b>                           | <b>4.429,00</b>        |
| Abdeckplane / klappbar                                   | 279,00                                    | 303,00                 |
| Best.-Nr.                                                | 449.615005                                | 449.615011             |
| Beleuchtung BLO                                          | 149,00                                    | 149,00                 |
| Best.-Nr.                                                | 449.615067                                | 449.615067             |
| mech. Fernbedienung für Schieberbetätigung / Best.-Nr.   | 479,00<br>449.615014                      | 479,00<br>449.615014   |
| elektr. Fernbedienung für Schieberbetätigung / Best.-Nr. | 742,00<br>449.615016                      | 742,00<br>449.615016   |
| Behälteraufsatz                                          | 424,00                                    | 455,00                 |
| Best.-Nr.                                                | 449.615007 (ca. 80 l)                     | 449.615008 (ca. 110 l) |



- Gelenkwelle (660 mm) und wartungsfreies Ölbadgetriebe
- Schutzgitter im Behälter
- CDA-Streutechnik mit drehbarem Behälterboden
- Streubreitenbegrenzung manuell rechts/links verstellbar von 1 - 8 Meter (abhängig vom Streugut)
- Rührwerk RWK AX 180 für Sand / feuchtes Salz (weitere Rührwerke optional auf Anfrage)
- Halbseitenschieber manuell zum einseitigen Streuen nach links
- Behälterboden, Dosierschieber, Streuscheibe, Wurfscheibenschutz, Streubreitenbegrenzung, Wurfscheibe und Wurf Flügel aus Edelstahl
- hydraulische Schieberbetätigung öffnen / schließen über ein einfachwirkendes Steuergerät
- reflektierende Warnfolie für erhöhte Verkehrssicherheit

| Modell                                          | Axeo 2.1 H                                | Axeo 6.1 H                     | Axeo 18.1 H                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Best.-Nr.                                       | 449.AXE02.1H                              | 449.AXE06.1H                   | 449.AXE018.1H                  |
| Arbeitsbreite (m)                               | 1 - 8                                     | 1 - 8                          | 1 - 8                          |
| Fassungsvermögen ca. (l)                        | 250                                       | 560                            | 750                            |
| Nutzlast (kg)                                   | 800                                       | 1000                           | 1800                           |
| 3-Punkt-Anbau                                   | Kat. I                                    | Kat. I                         | Kat. II                        |
| Trichter                                        | Stahl / Doppelpulverbeschichtung RAL 2011 |                                |                                |
| Einfüllbreite (cm)                              | 100                                       | 120                            | 150                            |
| Streubreitenbegrenzung                          | Edelstahl                                 | Edelstahl                      | Edelstahl                      |
| Wurf Flügel u. Dosierschieber                   | Edelstahl                                 | Edelstahl                      | Edelstahl                      |
| Schieberbetätigung                              | hydraulisch                               | hydraulisch                    | hydraulisch                    |
| Einfüllsieb                                     | x                                         | x                              | x                              |
| Rührwerk                                        | RWK AX 180 / für Sand und Salz            | RWK AX 180 / für Sand und Salz | RWK AX 180 / für Sand und Salz |
| Gelenkwelle                                     | x                                         | x                              | x                              |
| Gewicht (kg)                                    | 130                                       | 160                            | 230                            |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>                   | <b>5.269,00</b>                           | <b>6.199,00</b>                | <b>7.499,00</b>                |
| Behälteraufsatz AX 100 / 100 Liter<br>Best.-Nr. | 509,00<br>449.614661                      | -                              | -                              |
| Behälteraufsatz AX 250 / 250 Liter<br>Best.-Nr. | -                                         | -                              | 579,00<br>449.614644           |
| Behälteraufsatz AX 500 / 500 Liter<br>Best.-Nr. | -                                         | -                              | 595,00<br>449.614646           |
| Behälteraufsatz AX 750 / 750 Liter<br>Best.-Nr. | -                                         | -                              | 739,00<br>449.614657           |
| Behälterabdeckplane, klappbar<br>Best.-Nr.      | AP-X2 / 375,00<br>449.614666              | AP-X6 / 375,00<br>449.614668   | AP-X18 / 609,00<br>449.614648  |
| Beleuchtung BLO18<br>Best.-Nr.                  | 119,00<br>449.614670                      | 119,00<br>449.614670           | Serie                          |
| Streuschürze<br>Best.-Nr.                       | 120 cm / 233,00<br>449.614691             | 120 cm / 233,00<br>449.614691  | 180 cm / 294,00<br>449.614653  |





## Serienausstattung:

- 1-Achs-Fahrgestell
- Eckungen steckbar
- Ganzstahlboden aus einem Stück
- Brückenrahmen aus hochwertigen verzinkten Hohlträgern
- Aluminium Bordwände
- Hohlträgerrahmen novagrau lackiert
- auflaufgebremst mit Rückmatik
- Bereifung 10.0/75-15" PR / Tragfähigkeit pro Rad 1800 kg bei 25 km/h
- 25 km/h-Ausführung Deutschland mit TÜV-Datenblatt
- schweres Stützrad, klappbar
- 3-Stufen Kippzylinder 900 mm Hub, mit Endabschalter
- 2 Fünfkammerleuchten 12 V mit schlagfestem Glas
- Absperrozylinder



## 3-Seiten-Kipper - volle Flexibilität:

Die Fliegl 3-Seiten-Kipper sind echte Allrounder. Sie vereinen maximale Wendigkeit, große Kippwinkel, spurgenaue Lauf und höchste Stabilität. Die kompakte Bauweise mit verzinktem, extrem verwindungssteifem Hohlträgerrahmen und der niedrige Schwerpunkt gewährleisten trotz des geringen Eigengewichts in jedem Einsatz die notwendige Stabilität und Standfestigkeit. Aufsatzbordwände und Gitteraufsätze sind optional erhältlich. Fliegl 1-Achs 3-Seiten-Kipper sind belastbare Universalkipper für den schnellen Einsatz.



Gitteraufsatz optional erhältlich

| Modell                                        | GL-EDK 20                   | GL-EDK 25                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Best.-Nr.                                     | 449.GL-EDK20-ALU            | 449.GL-EDK25-ALU            |
| Zul. Gesamtgewicht (kg)                       | 2350                        | 2850                        |
| zul. Achslast (kg)                            | 2000                        | 2500                        |
| Stützlaster (kg)                              | 350                         | 350                         |
| Brückenmaß (cm)                               | 200 x 122                   | 250 x 152                   |
| Bordwandhöhe (cm)                             | 40                          | 40                          |
| DIN-Zugöse                                    | Ø 40 mm                     | Ø 40 mm                     |
| Anhängelänge (cm)                             | 60                          | 62                          |
| gebremst                                      | Auflaufbremse-Rückmatik     | Auflaufbremse-Rückmatik     |
| Bereifung                                     | 10.0 / 75-15" 10 PR         | 10.0 / 75-15" 10 PR         |
| Stützrad                                      | schweres Stützrad, klappbar | schweres Stützrad, klappbar |
| <b>Preis in € inkl. MwSt.</b>                 | <b>7.799,00</b>             | <b>8.999,00</b>             |
| Überführungskosten                            | 330,00                      | 330,00                      |
| Bordwandaufsatz 40 cm                         | 1.199,00                    | 1.299,00                    |
| Best.-Nr.                                     | 449.KIPZUB020005            | 449.KIPZUB025001            |
| Gitteraufsatz 80 cm / Maschenweite 30 x 30 mm | 2.299,00                    | 2.399,00                    |
| Best.-Nr.                                     | 449.KIPZUB020004            | 449.KIPZUB025002            |




### AO 25/08

Die gewichtsoptimierten Auffahrrampen aus dem „Superleicht-Programm“ dienen zum Verladen von schweren Geräten in Handwerk, Industrie sowie Galabau bis zu einem Gewicht von 1000 kg.


Die Verladeschienen weisen eine rutschfeste Profilierung auf und können gegen Abrutschen gesichert werden.

Dank des extralangen Auflagers (226 mm Länge) können alle gängigen Transportfahrzeuge (Sprinter, Transit etc.) befahren werden, ohne dass die Stoßstange oder die Kunststoffverkleidung des Fahrzeugs beschädigt wird.

Als platzsparende Alternative offerieren wir ein umfangreiches Sortiment an klappbaren Verladeschienen. Durch stabile Aluminium-Plus-Gelenke in der Mitte der Schienen wird die Gesamtlänge der Auffahrrampen um die Hälfte reduziert. Somit lassen sich die Auffahrrampen auf ein kompaktes Maß zusammenklappen und im PKW oder auf dem Anhänger verstauen. (auf Anfrage)



Auflagefläche AO-Modelle



AO-Modelle



### SG Modelle

SuperGrip-Aluprofile sorgen für höchste Rutschfestigkeit. Selbst stark verschmutzte Reifen oder Ketten finden auf den Verladeschienen Halt. Darüber hinaus können die Auffahrrampen leicht gereinigt werden. Dreck fällt durch die offene Fahrfläche einfach durch.

Das extra lange Auflager (206 mm) garantiert ein sicheres Aufliegen der Verladeschiene auf dem Anhänger.



Das SuperGrip Aluprofil bietet sowohl bei grober Verschmutzung als auch bei Schnee und Eis einen perfekten Halt.

| Modell                  | AO 20/08          | AO 25/08          | AO 30/06          | SG 20/10    | SG 25/08    |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Best.-Nr.               | 448.00510.AO20/08 | 448.00510.AO25/08 | 448.00510.AO30/06 | 448.SG20/10 | 448.SG25/08 |
| Länge (cm)              | 200               | 250               | 300               | 200         | 250         |
| Tragkraft pro Paar (kg) | 1000              | 1000              | 800               | 1200        | 1000        |
| Fahrflächenbreite (cm)  | 25                | 25                | 25                | 30          | 30          |
| Schienenbreite (cm)     | 25                | 25                | 25                | 30          | 30          |
| Rand                    | -                 | -                 | -                 | -           | -           |
| Super-Grip-Profil       | -                 | -                 | -                 | x           | x           |
| Gewicht / Stück (kg)    | 7                 | 9                 | 11,5              | 9,5         | 11,5        |
| Preis in € inkl. MwSt.  | 519,00            | 589,00            | 649,00            | 819,00      | 969,00      |



Alle  
Preise  
pro  
Paar



Weitere  
Modelle bis  
25 t Tragkraft  
erhältlich

## BO Serie


**Auffahrampen ohne Rand = mehr Flexibilität  
... für Schwerfahrzeuge mit Luftbereifung oder Gummiketten bis zu einer Tragkraft von 8.700 kg. (auf Anfrage)**

Auffahrampen ohne Rand bieten Ihnen ein Höchstmaß an Flexibilität. Denn sie verfügen über eine größere Fahrflächenbreite als Rampen mit Rand. Dadurch sind „BO“-Verladeschienen auch für Baumaschinen mit einer breiten Bereifung oder Gummikette geeignet.

Zudem können Auffahrampen mit oberliegender Fahrfläche auch problemlos von Fahrzeugen mit geringer Bodenfreiheit befahren werden.



Profil B-Serie (mit Rand)

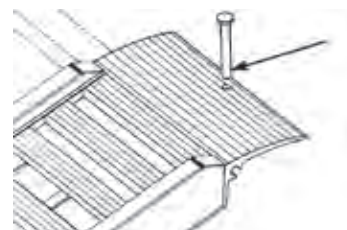

serienmäßige Bohrung in Auflagefläche für Abrutschsicherung mittels Bolzen

Die Berufsgenossenschaft fordert beim Einsatz von Verladeschienen:


1. Die Verladeschienen müssen gegen Abrutschen gesichert sein.
2. Eine Steigung von 30 % (16,5°) darf bei Verladeschienen nicht überschritten werden.

Die Tragkraft:

1. Die angegebene Tragkraft in der Tabelle ist für Zweiachsfahrzeuge gültig (mit Luftbereifung oder Gummiketten)
2. Bei Einachsfahrzeugen ca. 67 % - 80 % der Tabellenwerte



Serienmäßig mit Befestigungsmöglichkeit zur Anbringung einer individuellen Abrutschsicherung (z.B. Kette, Stahlseil) -> Erfüllung der berufsgenossenschaftlichen Vorschriften.

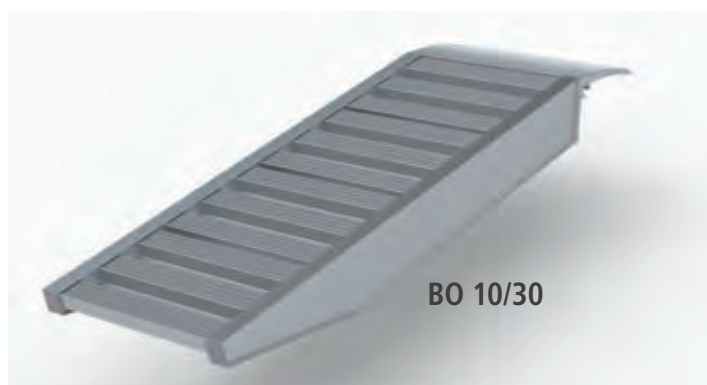

|                         | ohne Rand   |                   |                   | mit Rand         |                  | Containeranfahrt |
|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Modell                  | BO 20/23    | BO 26/28          | BO 40/14          | B 26/28          | B 32/60          | BO 10/30         |
| Best.-Nr.               | 448.BO20/23 | 448.00510.BO26/28 | 448.00510.BO40/14 | 448.00510.B26/28 | 448.00510.B32/60 | 448.BO10/30      |
| Länge (cm)              | 196         | 265               | 402               | 265              | 324              | 100              |
| Tragkraft pro Paar (kg) | 2600        | 3000              | 1500              | 3000             | 6500             | 3000             |
| Fahrflächenbreite (cm)  | 35          | 35                | 35                | 29               | 40               | 35               |
| Schienenbreite (cm)     | 35          | 35                | 35                | 35               | 50               | 35               |
| Rand                    | -           | -                 | -                 | x                | x                | -                |
| Gewicht / Stück (kg)    | 12          | 19                | 31                | 19               | 46               | 7,5              |
| Preis in € inkl. Mwst.  | 759,00      | 999,00            | 1.379,00          | 1.049,00         | 1.999,00         | 659,00           |



Gartenland

GENERALIMPORTEUR DER MARKEN:

Park  
Land

SNAPPER®

HANSA™

KARL

efco®

our power, your passion

BERTOLINI

our power, your passion

NIBBI

our power, your passion







## MINI-KIPPER

**Park  
Land**

**SNAPPER**

**sunseeker**  
elite



**DelMorino**

**ETESIA**



**HONDA**  
POWER EQUIPMENT



**SABO**



Ihr kompetenter Gartenland Fachhändler

[www.gartenland.de](http://www.gartenland.de)

Alle Abbildungen sind unverbindlich. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten. Alle Preise sind freibleibend. Irrtum vorbehalten. Die Preise verstehen sich kartonverpackt inklusive der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer.